# DIGITUS Mensola per gestione cavi

**DN-97684**
**EAN 4016032483519**

**Mensola 1U installazione fissa per armadi con profondità 1000 mm incl. gestione cavi, colore grigio**

Le mensole per l'installazione fissa possono essere facilmente installate sulle quattro guide profilate da 483 mm (19") del vostro armadio di rete o server da 483 mm (19"). Grazie alla piastra stabile e perforata con una capacità di carico fino a 120 kg, sono la superficie di appoggio ottimale per i componenti di 483 mm che non possono essere installati (19"). La combinazione con staffe e passaggi integrati per il passaggio dei cavi nella parte anteriore consente un sistema di gestione dei cavi ottimizzato per una vasta gamma di scenari di applicazione.

- Per l'installazione fissa su quattro rotaie da 483 mm (19")
- Lamiera perforata, stabile
- Passacavo: 17 x 65 mm
- Staffa passacavo: 67 mm
- Capacità di carico: 120 kg
- Colore: grigio chiaro, RAL 7035
- Tipo di installazione: Installazione fissa
- Unità: 1
- Fattore di forma in pollici (IEC 60297): 482,6 mm (19")
- Profondità armadio adatta: ≥ 1000 mm

**Package contents**

- 1 x mensola
- 1 x materiale di fissaggio

| Logistics | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 5 | 22.55 | 50.00 | 30.00 | 77.00 | 115,500.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 4.51 | 82.00 | 45.50 | 5.00 | 18,655.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 4.51 | 82.00 | 45.50 | 5.00 | 18,655.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 3.86 | 76.00 | 44.50 | 4.50 | 0.00 |
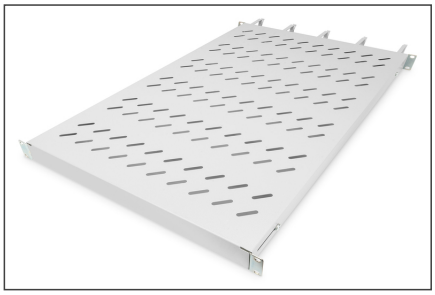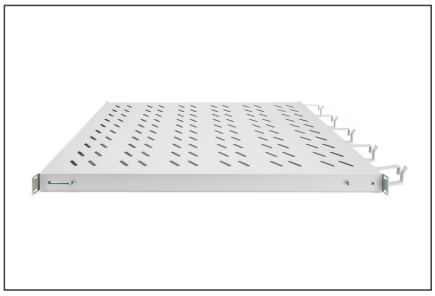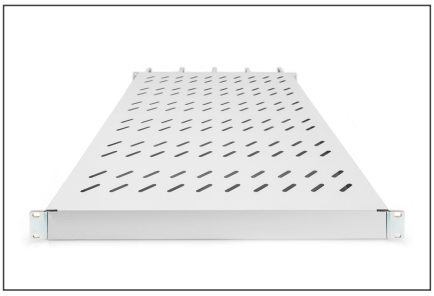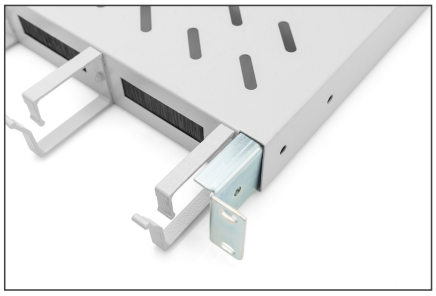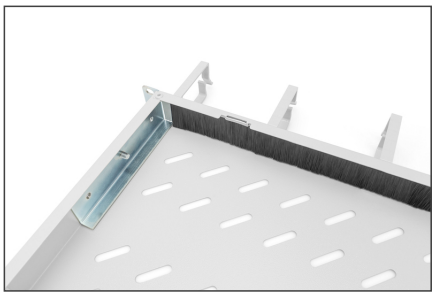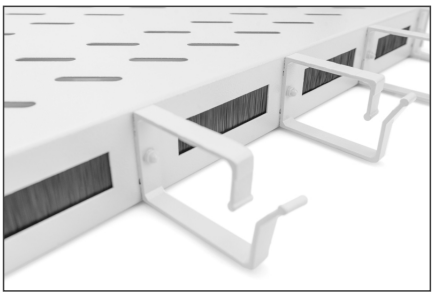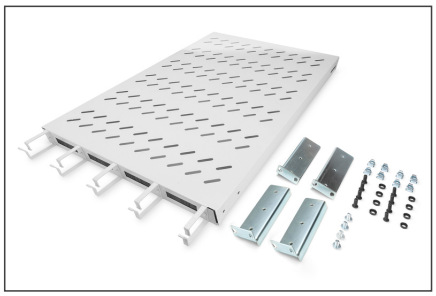
**More images:**