

Digitus® Ciabatta con profilo in alluminio, interruttore e dispositivo di protezione contro il sovraccarico, 7 prese, 2 m spina di sicurezza del connettore

DN-95402

EAN 4016032266402



PDU 1U in alluminio, montaggio a rack, 7x contatti di terra 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, interruttore

I connettori femmina di DIGITUS® sono la soluzione perfetta per gli armadi di rete o server da 482.6 mm (19"). Per il montaggio su rack, le ciabatte di DIGITUS® sono ottimizzate per le migliori prestazioni con 220–240V a 50–60 Hz con un utilizzo appropriato. Il materiale incluso per il fissaggio da 482.6 mm (19") garantisce un'installazione ottimale sulle guide profilate dell'armadio. Ogni spina può essere installata orizzontalmente e verticalmente e vi è la possibilità di installare secondo il tipo di armadio la ciabatta con la presa verso l'alto o verso il basso.

Alimentazione sicura e professionale in aree da 482.6 mm (19")

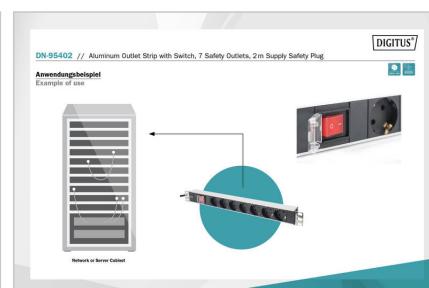
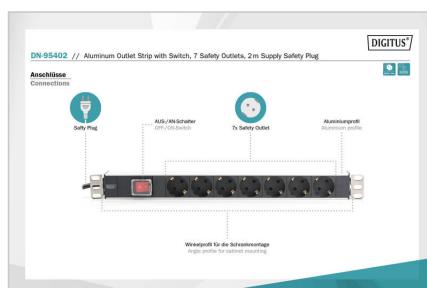
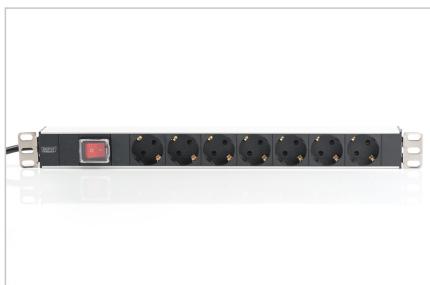
- 7x prese con contatto di terra 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W
- Profilo in alluminio
- 2x profili angolari per il montaggio del mobile

- 2 m di cavo di alimentazione H05VV-F 35 1,5 mm² con spina di contatto di terra
- Componenti in plastica in ABS UL-94V-0
- Messa a terra del profilo in alluminio
- Prese di corrente con contatto di terra ruotato di 35°
- Interruttore illuminato – sicurezza contro lo spegnimento involontario

Attributes

- Caratteristiche aggiuntive: Interruttore di alimentazione
- Corrente: 16 A
- Fase: Monofase
- Installazione: Scrivania, Rack OU, Rack 1U
- Potenza: 3,6 kVA
- Presa: CEE 7/3
- Spina di ingresso: CEE7/7
- Volt: 230 V
- Fattore di forma in pollici (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	10.50	51.00	49.50	41.50	104,767.00
Packaging Unit Inside	1	1.05	6.70	50.00	9.10	3,048.50
Packaging Unit Single	1	1.05	6.70	50.00	9.10	3,048.50
Net single without Packaging	1	0.77	4.40	48.20	4.40	0.00

More images:

**Aluminum Outlet Strip with Switch,
7 Safety Outlets,
2m Supply Safety Plug**

Safety notes

- Questo prodotto non è destinato all'uso non sorvegliato da parte di bambini o persone sotto la loro tutela!
- Evitare umidità o temperature superiori a quelle indicate nella scheda tecnica - Evitare umidità, polvere o vapori, solventi, gas infiammabili.
- Le prese multiple non sono progettate per l'uso permanente con carichi pesanti!
- I socket multipli non devono essere collegati in cascata (evitare di mettere insieme più socket multipli).
- Il carico massimo collegato non deve essere superato.
- Le prese multiple difettose devono essere messe immediatamente fuori servizio e smaltite in modo ecologico.
- In caso di guasto, mettere fuori servizio il prodotto e rivolgersi a un elettricista qualificato.
- Non aprire il prodotto.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare il prodotto dall'alimentazione. Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi per la pulizia.
- L'ingresso di liquidi può provocare un cortocircuito.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com