# DIGITUS® Adattatore seriale USB 2.0

**DA-70156**

**EAN 4016032271611**




**Convertitore da USB 2.0 a seriale, DSUB 9M incl. cavo USB A 80 cm, chipset FTDI**

L'adattatore seriale DIGITUS® USB2.0 offre una soluzione pratica per la connettività seriale. L'adattatore seriale DIGITUS® USB2.0 consente lo scambio di dati tra una porta USB2.0 del computer e le periferiche dotate di interfaccia seriale (porta COM, RS232), come stazioni meteorologiche, sensori, comandi di macchine, set-top box, console di gioco, PDA, scanner, modem, adattatori ISDN e molte altre periferiche. L'adattatore seriale USB2.0 è compatibile con USB1.1 e consente velocità di trasmissione personalizzabili tra 75 bit e 128.000 bit al secondo. Il chipset FTDI personalizzabile garantisce la compatibilità con tutti i sistemi operativi più comuni e supporta anche la gestione dell'alimentazione e il risveglio remoto. L'alimentazione è fornita dalla porta USB; non è necessario un alimentatore separato.

**Fornisce un'interfaccia seriale RS232 tramite USB2.0**

- Fornisce un'interfaccia seriale RS232 tramite USB 2.0
- Conforme allo standard USB 2.0
- Compatibilità con USB 1.1
- Velocità di trasferimento dati personalizzabili tra 75 bit e 128.000 bit al secondo
- Supporta il risveglio remoto e la gestione dell'alimentazione
- Chipset: FTDI / FT232RNL
- Configurazione personalizzata tramite il chipset FTDI
- 1× connettore RS232 (Sub D a 9 pin) / 1× connettore USB A
- Interfaccia: Full Duplex
- Contatti placcati in oro
- Incl. cavo di prolunga USB, circa 80 cm
- Supporta Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X e Linux.
- Uscita CMOS a 5V / 3,3V / 2,8V / 1,8V reali e ingresso TTL

**Package contents**

- Adattatore USB - Seriale
- Cavo di estensione USB
- CD del driver

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 150 | 13.00 | 50.40 | 21.30 | 47.00 | 50,455.40 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 0.09 | 18.50 | 8.50 | 2.30 | 361.68 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.09 | 9.00 | 9.00 | 3.00 | 243.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.02 | 7.40 | 1.80 | 1.50 | 42.00 |


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**More images:**










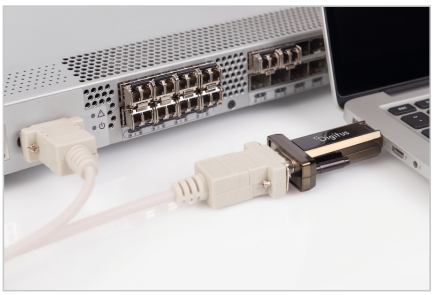


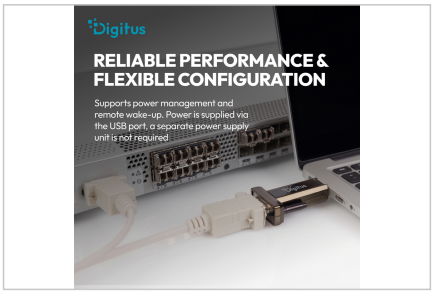




**Safety notes**

- Prima di installare o rimuovere la scheda di rete, spegnere completamente il computer e scollegarlo dall'alimentazione.
- Le scariche elettrostatiche possono danneggiare il prodotto o il PC. Durante l'installazione del prodotto, adottare misure contro le scariche elettrostatiche (ESD), ad esempio indossare un braccialetto antistatico.
- Prima dell'installazione, toccare la superficie metallica dell'alloggiamento del PC o un altro oggetto collegato a terra per mettere a terra eventuali cariche ESD attraverso l'alloggiamento.
- Evitare di esercitare una forza eccessiva quando si collega il prodotto al PC.
- Assicurarsi che i cavi siano collegati correttamente senza allungarli eccessivamente o danneggiarli.
- Evitare di toccare i contatti del prodotto con le dita per evitare la corrosione o la carica statica.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com