


DIGITUS Modular Patch Panel, abgewinkelt V-Design

DN-91414
EAN 4016032435594

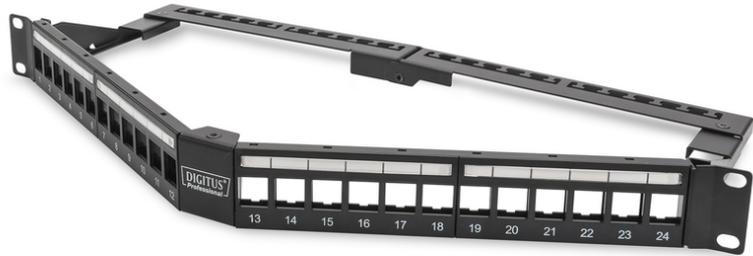

Modular Patch Panel V-Design, ungeschirmt, 24-Port, 1HE, Rack Mount, Sw RAL 9005

Das DIGITUS® Professional 24-Port Triangle Patch Panel bietet die perfekte Lösung für Anwendungen mit einer hohen Packdichte. Da das Panel abgewinkelt ist, lassen sich Patchkabel leicht von beiden Seiten Rackseiten aus anschließen. Hierdurch verbessert sich das Kabemanagement im 483 mm (19")-Schrank.

- Anwendungsbereiche: 483 mm (19") Verteilerschrank
- Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Generelle Eigenschaften:
- Geeignet für geschirmte und ungeschirmte Keystone Module
- Zentraler Erdungsanschluss

- Technische Eigenschaften:
- Material Gehäuse: 1,5 mm SPCC kaltgewalztes Stahlblech, pulverbeschichtet
- Material Standard: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, NFA 36/401
- Physikalische Eigenschaften:
- Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Farbe: schwarz, RAL 9005
- HE: 1
- Ports: 24

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	100	18,40	29,00	47,00	32,00	43.616,00
Innen-VPE	1	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,18	9,00	27,00	5,50	1.336,50
Netto einzeln ohne VP	1	0,63	6,00	27,00	4,50	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

