

DIGITUS®

DRAHTLOSE SIGNALÜBERTRAGUNG

Teilen, Präsentieren & Zusammenarbeiten





DRAHTLOSE SIGNALÜBERTRAGUNG

Teilen, Präsentieren & Zusammenarbeiten

Die Präsentationslösungen von DIGITUS® ermöglichen Ihnen das kabellose Übertragen von Bildschirmhalten und sind perfekt für den Einsatz in Meeting- und Konferenzräumen geeignet. Entdecken Sie unsere verschiedenen Sets für unterschiedliche Bedarfe.



Im Büro



Im Konferenzraum



In Co-Working Spaes



In der Schule/Universität



DIGITUS® Click & Present Pro - Wireless Collaboration System



Mit dem Click & Present Pro Set vereinen Sie all Ihre Geräte für eine hardwarebasierte Präsentationslösung mit einer Übertragungsdistanz von bis zu 50 Metern.



Keine Software oder App erforderlich

Echtes Plug & Play – Einstecken und los geht's.

Highlights des Click & Present Pro System

**FULL
HD**

Full HD



High security



Plug & Play



Breite
Kompatibilität



Air Play & Miracast



Whiteboard Funktion



Touch panel
back control



Multi split screen



Keine app/
software nötig



max. Distanz 50m



In 3 Schritten vom Notebook teilen



Den Empfänger schließen Sie an Ihren TV/Touch Panel an.



Verbinden Sie den Sender mit dem USB- und HDMI®-Anschluss Ihres PCs. Sender und Empfänger bauen automatisch eine Verbindung auf.



Drücken Sie anschließend die Verbindungstaste am Sender, um mit dem Übertragen Ihrer Bildschirm Inhalte loszulegen.

Inhalte einfach vom Mobilgerät teilen



iOS

Verbinden Sie Ihr Smartphone/Tablet via Wifi mit dem Empfänger. Öffnen Sie danach die Bildschirmsynchronisierung und wählen Sie den Empfänger als Ausgabegerät. Sofern Empfänger und iOS Gerät vorab im selbem Netzwerk eingebunden sind, können Sie direkt per Bildschirmsynchronisierung Ihre Inhalte teilen.



Android

Bei aktiviertem WLAN, rufen Sie die Sharing/Cast/Display Sync Funktion (Teilen des Bildschirms) des Mobilgeräts auf und wählen dann den Empfänger als Ausgabegerät um Ihre Inhalte zu teilen.



Click & Present Pro - Wireless Collaboration System

Artikelnummer: DS-55317

Lieferumfang:

- 1x Empfängereinheit
- 2x HDMI®-Transmitter
- 1x USB-Ladeadapter (10W, 5V/2A)
- 1x Aufbewahrungs-Tray für HDMI®-Transmitter
- 1x Micro-USB-Kabel, 1,5 m
- 1x HDMI®-Kabel, 1,5 m
- 1x USB-Adapter (USB-A, Buchse - USB-C™, Stecker)
- 1x Bedienungsanleitung



Product description

Das Wireless Collaboration System von DIGITUS® vereint **all Ihre Geräte** (Notebook, Tablet, Smartphone) und bietet eine **hardwarebasierte Präsentationslösung** zu kabellosen Übertragen von Bildschirmhalten für Meeting-/Konferenzräume.

Bis zu 30 Teilnehmer können mit dem Empfänger verbunden werden. Bis zu 4 Teilnehmer können **zeitgleich im Split-Screen** präsentieren/ kollaborieren. Notebooks lassen sich mit dem HDMI®-Transmitter anschließen, das Set lässt sich um weitere Transmitter (DS-55322) erweitern.

Inhalte vom **Tablet/Smartphone** lassen sich bequem über die **Sharing/Cast-Funktion** (iOS, iPadOS/Android) Ihres Mobilgeräts teilen, dazu verbinden Sie Ihr Mobilgerät vorher per WLAN mit dem Empfänger (SSID). Die Einrichtung des Systems wurde hier bestmöglich simplifiziert - **zusätzliche Software/Apps sind nicht erforderlich.**

Steigern Sie die Effizienz Ihrer Meetings, sparen Sie Zeit und erzielen Sie optimierte Ergebnisse.

Teilen - Präsentieren - Zusammenarbeiten.

Alle Informationen auch in unserem Online-Shop.



Click & Present Pro - Wireless Collaboration System

Artikelnummer: DS-55317

Features

- Teilen, Präsentieren & Zusammenarbeiten vom Notebook, Tablet oder Smartphone
- Einfache Installation - Keine Software oder App erforderlich
- Übertragungsdistanz: bis zu 50 m (uneingeschränkte Sicht)
- Zeitgleiches präsentieren von bis zu 4 Teilnehmern im Split-Screen
- Bis zu 30 Teilnehmer (zeitgleiche Verbindung zum Empfänger)
- Teilen vom Notebook via HDMI-Transmitter (Sender) oder via drahtlosem Bildschirm (Windows)/Bildschirmsynchronisierung (macOS)
- Teilen vom Tablet/Smartphone über die Bildschirmsyn-chronisierung (iOS, iPadOS/Android) Ihres Mobilgeräts
- Touch Panel Back Control – die Touch-Back-Funktion der Empfängereinheit ermöglicht es die Gesten/Steuerung per Finger auf einem großen Touchscreen kabellos an einen Windows PC zurückzusenden
- Länge Ladekabel: 5,0 m
- Integriertes Whiteboard – das Haupt-Menü des Empfängers hält eine Whiteboard-Funktion bereit und ermöglicht in Kombination mit einem Touchscreen, schnelle Notizen während des Meetings, der Präsentation direkt am Display

Technische Details

- UHD 4K/60Hz (3840x2160p) auf der Empfängerseite - Anschluss von 4K-Displays
- Unterstützt Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android
- Unterstützt HDR (High Dynamic Range)
- BYOD-System - Bring Your Own Device
- LED-Anzeige: Betriebs- und Ladezustand

Anschlüsse Transmitter (Sender):

- 1x HDMI®, Stecker (Full HD, 1080p) - Anschluss am Notebook, Video-Ausgang, Kabellänge: 5 cm
- 1x USB-A, Stecker - Anschluss am Notebook, Stromversorgung, Kabellänge: 12 cm
- 1x Verbindungs-Taste - Einfaches Teilen
- 1x LED Statusanzeige

Anschlüsse Receiver (Empfänger):

- 1x HDMI®, Buchse (UHD, 4K2K/60Hz) - Verbindung zum Ausgabegerät
- 1x RJ45, Buchse (Fast Ethernet, 10/100 Mbps) - Verbindung zum Netzwerk / Internet
- 2x USB-A, Buchse (USB 2.0) - Anschluss von Maus & Tastatur / Verbindung Touchdisplay
- 1x Micro USB, Buchse - Stromversorgung (10W, 5V/2A)
- 1x LED Statusanzeige
- 2x Funkantenne
- Latenz: ca. 100 ms
- Gehäuse: Sender - ABS / Empfänger - Aluminium
- Abmessungen: Sender L 8,0 x B 8,0 x H 1,4 cm / Empfänger L 8,5 x 10,4 x 2,3 cm

Zusätzliche Sendeeinheit

Notebooks können ganz einfach mit dem HDMI®-Transmitter angeschlossen werden. Das Set lässt sich durch weitere Transmitter erweitern. Durch den Einsatz der Hardware kann hier eine stabile Verbindung mit einer geringen Latenz aufgebaut werden.



Zu den zusätzlichen Sendeeinheiten



DIGITUS® Click & Present Mini - Wireless Presentation System



Mit dem Click & Present Mini Set übertragen Sie kabellos HDMI® Video und Audiosignale über eine Distanz von bis zu 50 m bei freier Sicht. Wechseln Sie schnell und einfach per Knopfdruck auf den gewünschten Sender, um Ihre Inhalte wiederzugeben.



Keine Software oder App erforderlich

Echtes Plug & Play – Einstecken und los geht's.

Highlights des Click & Present Mini Systems



High Security



Plug & Play



Keine app/
software nötig

**FULL
HD**

Full HD



Air Play & Miracast



Breite
Kompatibilität



max. Distanz 50m



In 3 Schritten vom Notebook teilen



Den Empfänger schließen Sie an den HDMI®-Anschluss Ihres Bildschirms an. Optional verbinden Sie diesen ebenfalls per USB-Anschluss (zusätzliche Stromversorgung).



Verbinden Sie den Sender mit dem HDMI®-Anschluss Ihres PCs. Optional ebenfalls mit dem USB-Anschluss (zusätzliche Stromversorgung). Sender und Empfänger bauen automatisch eine Verbindung auf.



Drücken Sie anschließend die Verbindungstaste am Sender, um mit dem Übertragen Ihrer Bildschirminhalte loszulegen.

Inhalte einfach vom Mobilgerät teilen



iOS

Verbinden Sie Ihr Smartphone/Tablet via Wifi mit dem Empfänger. Öffnen Sie danach die Bildschirmsynchronisierung und wählen Sie den Empfänger als Ausgabegerät.



Android

Bei aktiviertem WLAN, rufen Sie die Sharing/Cast/Display Sync Funktion (Teilen des Bildschirms) des Mobilgeräts auf und wählen dann den Empfänger als Ausgabegerät um Ihre Inhalte zu teilen.



Click & Present Mini - Wireless Presentation System

Artikelnummer: DS-55319

Lieferumfang:

- 1x Sendeeinheit
- 1x Empfängereinheit
- 1x Wifi / Power Kabel (0,75 m) für RX
- 1x Micro-USB Kabel (0,8 m) für TX
- 2x HDMI®-Verlängerungskabel (0,15 m)
- 1x QIG



Produktbeschreibung

Mit dem **Wireless Präsentations-System** übertragen Sie kabellos HDMI® Video- und Audiosignale über eine Distanz von **bis zu 50 m** bei freier Sicht. Die Bedienung und Installation hierbei ist kinderleicht. **Echtes Plug & Play** - Einstecken und los geht's.

Mit zusätzlichen Sendern (DS-55320) lässt sich das Set auf bis zu **16 Sendeeinheiten** (total) erweitern. Wechseln Sie schnell und einfach per Knopfdruck auf den gewünschten Sender um ihre Inhalte wiederzugeben. Ebenso können Sie Inhalte direkt von Ihrem **Mobilgerät** (Smartphone/Tablet) direkt über das jeweilige OS Ihres Geräts teilen, **keine zusätzliche App erforderlich**.

Sender & Empfänger können über den HDMI®-Anschluss Ihres Geräts mit Strom versorgt werden (0,5A erforderlich), alternativ (zusätzlich) mit dem beliebigen Micro USB-Kabel über den USB-Anschluss ihres Notebooks, PCs, etc.

Dank der **kompakten Bauform** von Sender und Empfänger lässt es sich **leicht, schnell und individuell installieren** - die perfekte Lösung für Meeting-, Konferenz- oder Kongressräume.

Alle Informationen
auch in unserem
Online-Shop.



Click & Present Mini - Wireless Presentation System

Artikelnummer: DS-55319

Technische Details

- Drahtlose HDMI®-Signalübertragung auf bis zu 50 m (freie Sicht)
- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1080p
- Funk-Kanal: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- HDMI®-Version: 1.4
- HDCP-Version: 1.3
- AES 128 bit Verschlüsselung
- WPA2 Protokoll
- Authentifizierungs-Protokoll: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Unterstützt Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android
- Anschlüsse pro Einheit: 1x HDMI® Stecker, 1x Micro-USB Buchse
- Stromversorgung: HDMI® Buchse (0,5A erforderlich) oder via Micro-USB (DC 5V/0,5A)
- Verbindungsknopf mit LED-Statusanzeige
- Audio: Stereo, 16 bits / 48 KHz
- ABS-Gehäuse
- Stromverbrauch: ca. 2,5W
- Betriebstemperatur: 0-40°C
- Abmessungen (1 Einheit): L 8,3 x B 3,2 x H 1,3 cm
- Gewicht (1 Einheit): 27 g

Zusätzliche Sendeeinheit

Erweitern Sie mit dieser Sendeeinheit das Click & Present Mini System auf bis zu 16 Sender. Notebooks können ganz einfach mit dem HDMI®-Transmitter angeschlossen werden. Durch den Einsatz der Hardware kann hier eine Verbindung mit einer geringen Latenz aufgebaut werden.



Zu den zusätzlichen Sendeeinheiten



DIGITUS® Wireless HDMI® Extender/Splitter Set



* Mehr erfahren
Sie auf unserer
Landingpage.



Das Wireless HDMI® Extender / Splitter Set überträgt Ihre hochauflösenden HDMI® Video- und Audiosignale kabellos auf eine Distanz von bis zu 80 m (1:1 Verbindung, uneingeschränkte Sicht).



Wireless HDMI® Extender/Splitter Set

Artikelnummer: DS-55314

Lieferumfang:

- 1x Sendeeinheit
- 1x Empfängereinheit
- 2x Antenne
- 2x Netzteil, Kabellänge: 1,2 m
- 2x Anschlusskabel, 1,2 m
- 1x Audiokabel 3,5 mm (Stecker / Stecker) 1,0 m
- 1x Befestigungsmaterial für Wandmontage
- 1x Bedienungsanleitung



Produktbeschreibung

Das **Wireless HDMI® Extender / Splitter Set** überträgt Ihre hochauflösenden HDMI® Video- und Audiosignale kabellos auf eine Distanz von **bis zu 80 m** (1:1 Verbindung, uneingeschränkte Sicht). Die Bedienung des Extender Sets ist durch **echtes Plug & Play** sehr einfach gehalten, Sie schliessen Quell- und Empfangsgerät an das Set an und können sofort starten.

Zusätzlich können Sie **vom Empfängermodul aus die Geräte am Standort der Signalquelle mit Ihrer vorhandenen Infrarot-Fernbedienung steuern**. Dazu liegen dem Set zwei Infrarot-Anschlusskabel bei, die Sie an das Sende- und Empfangsgerät anschliessen können.

Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit dieses Set **auf bis zu 4 Empfänger (DS-55315) zu erweitern**, diese sind optional erhältlich. So können Sie zum Beispiel das Signal einer Set-Top-Box auf bis zu 4 verschiedenen TV-Geräten zeitgleich ausgeben und von jedem Empfangsgerät sogar die Box steuern. **Sparen Sie sich das Verlegen von HDMI® Kabeln** und nutzen Sie dieses **einfach zu bedienende Wireless HDMI® Extender / Splitter System**.

Alle Informationen auch in unserem Online-Shop.



DS-55314 EAN 4016032460657 | Wireless HDMI® Extender/Splitter Set

Zusätzliche Empfängereinheit

Erweitern Sie mit dieser Empfängereinheit das Wireless HDMI® Extender Set auf bis zu 4 Empfangsgeräte (Multicast-System). Mit dieser Erweiterung kann das Signal eines Sat-Receivers auf ein weiteres HDMI-Wiedergabegerät ausgeben werden.




Zu den zusätzlichen Empfängereinheiten



Features

- Das Set ist erweiterbar auf bis zu 4 Empfangseinheiten (DS-55315) und bietet mit weiteren Empfängern eine Splitter-Funktionalität.
- Unterstützt Point-to-Point (Punkt-zu-Punkt) und Multicast (Punkt-zu-Multipunkt) Übertragung
- Verteilen Sie Ihr HDMI® Signal auf bis zu 4 TVs/ Monitore
- Drahtlose Übertragung von HDMI® Signalen über eine Distanz von bis zu 80 m (1:1 Verbindung, uneingeschränkte Sicht)
- IR-Eingang und Ausgang zur Weiterleitung des Fernbedienungssignals zum Quellgerät
- Zusätzlicher HDMI® Ausgang (Loop-Out) am Sendemodul zum Anschluss eines externen Monitors
- Plug & Play - keine Software oder Treiber nötig
- Übertragung von HDMI® Signalen in Full HD mit max. Auflösung von 1080p / 60 Hz

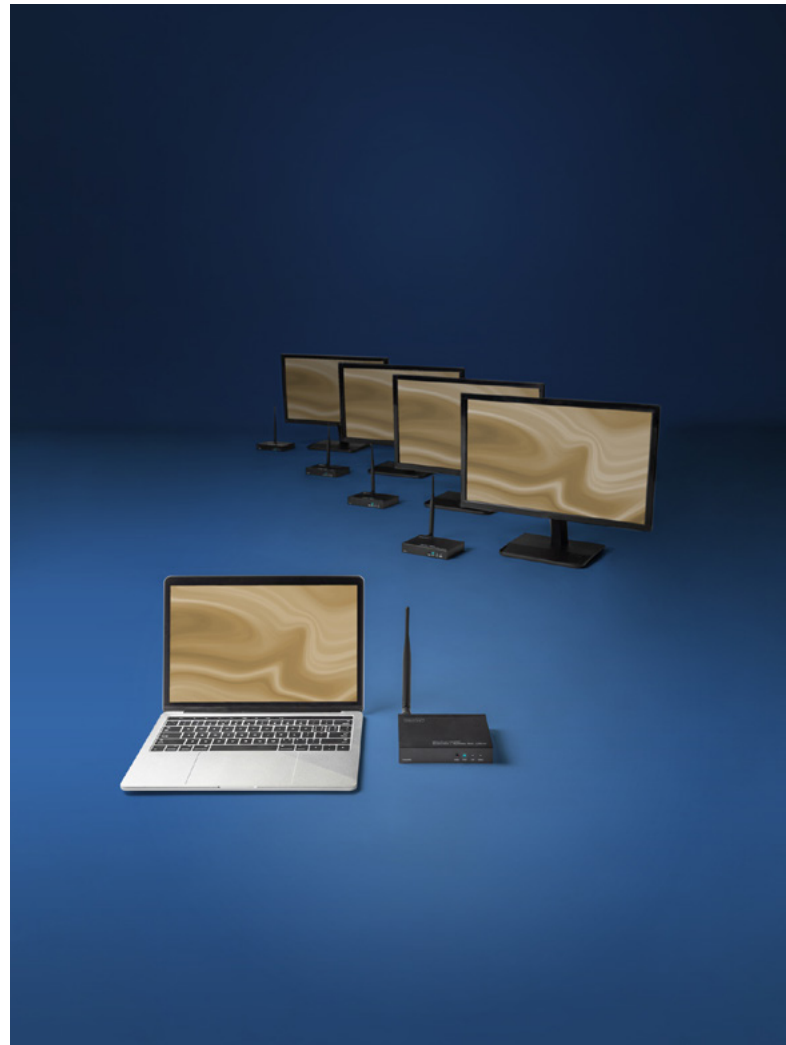

Technische Details

Anschlüsse Sender:

- 1 x HDMI® (Eingang)
- 1 x HDMI® (Ausgang) - Loop-Out zum Anschluss eines Monitors an der Sendeeinheit
- 1 x IR (Ausgang)
- 1x Netzteil (DC/5V)

Anschlüsse Empfänger:

- 1 x HDMI® (Ausgang)
- 1 x IR (Ausgang)
- 1x Netzteil (DC/5V)

- Übertragungsdistanz 1:1 Verbindung: bis zu 80 m (uneingeschränkte Sicht)
- Übertragungsdistanz 1:2 Verbindung: bis zu 60 m (uneingeschränkte Sicht)
- Übertragungsdistanz 1:3 Verbindung: bis zu 45 m (uneingeschränkte Sicht)
- Übertragungsdistanz 1:4 Verbindung: bis zu 25 m (uneingeschränkte Sicht)
- Frequenz: 5 GHz
- Wireless Standard: 802.11a
- HDMI® Übertragungsrate: 6,75 Gpbs
- Farbtiefe: 12bit pro Kanal
- Auflösungen interlaced: 480i, 576i, 1080i (50 / 60 Hz)
- Auflösungen progressive: 480p, 576p, 720p, 1080p (50 / 60 Hz)

DIGITUS® Wireless HDMI® Extender Set



Mit den Wireless HDMI® Extender Set von DIGITUS® übertragen Sie kabellos HDMI® Video- und Audiosignale über eine Distanz von bis zu 50 m bei freier Sicht. Die Bedienung und Installation hierbei ist kinderleicht. Echtes Plug & Play - Einstecken und los geht's.

**Notebook mit
Sendeeinheit**

**Monitor mit
Empfängereinheit**



Wireless HDMI® Extender Set

Artikelnummer: DS-55318

Lieferumfang:

- 1x Sendeeinheit
- 1x Empfängereinheit
- 2x Micro-USB-Kabel (0,5 m) für TX
- 2x HDMI®-Verlängerungskabel (0,15 m)
- 1x QIG



Produktbeschreibung

Mit dem **Wireless HDMI® Extender Set** übertragen Sie kabellos HDMI® Video- und Audiosignale über eine Distanz von **bis zu 50 m** bei freier Sicht. Die Bedienung und Installation hierbei ist kinderleicht. **Echtes Plug & Play** - Einstecken und los geht's.

Dank der **kompakten Bauform** von Sender und Empfänger lässt es sich **leicht, schnell und individuell installieren** - die perfekte Lösung für Meeting-, Konferenz- oder Kongressräume. Aber auch im privaten Bereich lässt es sich für spontane oder kurzzeitige Installationen nutzen.

Alle Informationen
auch in unserem
Online-Shop.



DS-55318 EAN 4016032478744 | Wireless HDMI® Extender Set



Wireless HDMI® Extender Set

Artikelnummer: DS-55318

Features

- Kabellose HDMI®-Signalübertragung auf bis zu 50 m (bei freier Sicht)
- Punkt-zu-Punkt Verbindung - 1x Sender (Quelle) + 1x Empfänger (Ausgabegerät)
- Unterstützt Auflösungen bis Full HD (1080p / 60 Hz)
- Einfache Bedienung und Handhabung dank Plug & Play - Einstecken und loslegen
- Stromversorgung via Micro-USB
- Sender & Empfänger können über den HDMI®-Anschluss Ihres Gerätes mit Strom versorgt werden (> 500 mA erforderlich)
- AES 128 bit Verschlüsselung
- WPA2 Protokoll
- Das Set ist ideal für nachträgliche, spontane oder kurzfristige Installationen in Meeting-, Konferenz- und Kongressräumen

Technische Details


- Drahtlose HDMI®-Signalübertragung auf bis zu 50 m (freie Sicht)
- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1080p
- Funk-Kanal: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- HDMI®-Version: 1.4
- HDCP-Version: 1.3
- Authentifizierungs-Protokoll: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Anschlüsse pro Einheit: 1x HDMI Stecker, 1x Micro-USB Buchse
- Verbindungsknopf mit LED-Statusanzeige
- Audio: Stereo, 16 bits / 48 KHz
- Latenz: ca. 120 ms
- ABS-Gehäuse
- Stromverbrauch: ca. 2,5W
- Betriebstemperatur: 0-40°C
- Abmessungen (1 Einheit): L 8,3 x B 3,2 x H 1,3 cm
- Gewicht (1 Einheit): 27 g
- Farbe: schwarz



DIGITUS® Wireless HDMI® KVM Extender Set



Das Wireless HDMI® KVM Extender Set überträgt Ihre HDMI® Video- und Audiosignale in Full HD Auflösung kabellos über eine Distanz von bis zu 200 m bei uneingeschränkter Sicht.

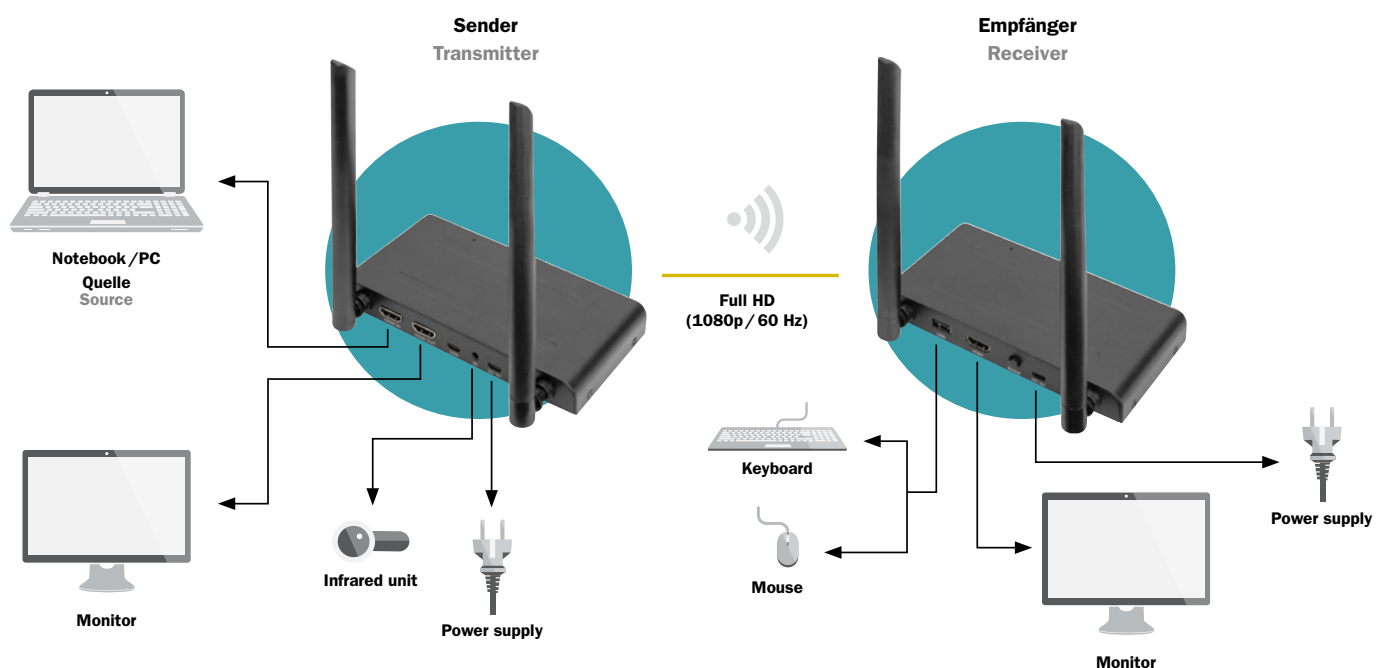

Kabellose HDMI®-Signalübertragung bis zu 200 m (bei ungehinderter Sicht)

Wireless HDMI® KVM Extender Set

Artikelnummer: DS-55321

Lieferumfang:

- 1x Sendeeinheit
- 1x Empfängereinheit
- 2x Netzteil (DC 5V/1A, 0,75 m)
- 1x IR-Transmitter (1,5 m)
- 3x Micro-USB - USB-A Kabel (0,5 m)
- 2x HDMI®-Kabel (1,5m)
- 1x Bedienungsanleitung




Produktbeschreibung

Das **Wireless HDMI® KVM Extender Set** überträgt Ihre HDMI® Video- und Audiosignale in **Full HD Auflösung** kabellos über eine Distanz von **bis zu 200 m** (uneingeschränkte Sicht).

Dank KVM-Funktionalität können **Maus/Tastatur** an der Empfängereinheit angeschlossen werden, welche die **Steuerung der Signal-Quelle direkt am Ausgabegerät** ermöglichen.

Über den HDMI®-Loop-Out an der Sendeeinheit lässt sich ein lokaler Monitor anschließen um die Ausgabe am Empfänger zu kontrollieren. Die Auto-Pairing Funktion verspricht eine einfache Installation.

Alle Informationen auch in unserem Online-Shop.

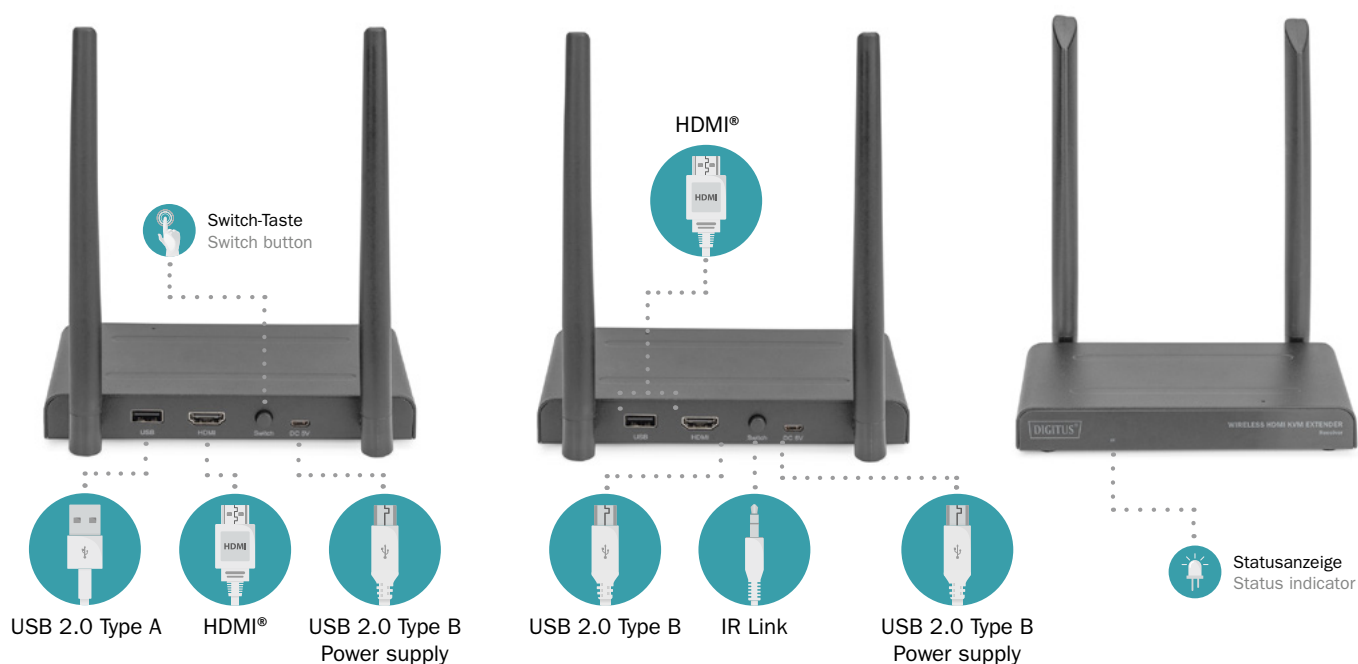

Features

- Kabellose HDMI®-Signalübertragung auf bis zu 200 m (bei freier Sicht)
- Punkt-zu-Punkt Verbindung - 1x Sender (Quelle) + 1x Empfänger (Ausgabegerät)
- Unterstützt Sendeauflösungen bis Full HD (1080p / 60Hz)
- KVM Funktionalität zum Anschluss von Maus & Tastatur
- Touch Screen Back Control - Unterstützt Touch Screen Panels (via USB-Verbindung am Empfänger)
- Unterstützt Eingangssignale mit bis zu 4K/60Hz
- HDMI® Loop-Out zum Anschluss eines lokalen Monitors und der Sendeeinheit
- Auto-Pairing Funktion - Keine Konfiguration notwendig
- AES 128 bit Verschlüsselung
- WPA2 Protokoll

Technische Details

- Drahtlose HDMI®-Signalübertragung auf bis zu 200 m (freie Sicht)
- Unterstützt Sendeauflösungen bis zu 1920x1080p
- Funk-Kanal: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- Authentifizierungs-Protokoll: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)

Anschlüsse Sendeeinheit:


- 1x HDMI® Eingang (Signalquelle, 4K/60Hz)
- 1x HDMI® Loop-Out / Ausgang
- 1x Micro-USB Eingang (Stromversorgung, DC 5V/1A)
- 1x IR Eingang - Anschluss von IR-Tranmitter zur Steuerung des Ausgabemonitors
- 1x Micro-USB Eingang - Datenverbindung der Quelle zur Nutzung KVM-Funktion

Anschlüsse Empfängereinheit:

- 1x HDMI® Ausgang (Ausgabegerät, 1080p/60Hz)
- 1x USB-A Eingang (Anschluss von Maus/Tastatur)
- 1x Micro-USB Eingang (Stromversorgung, DC 5V/1A)
- 1x Reset-Taste



Entdecken Sie unsere Drahtlose Signalübertragung Landingpage

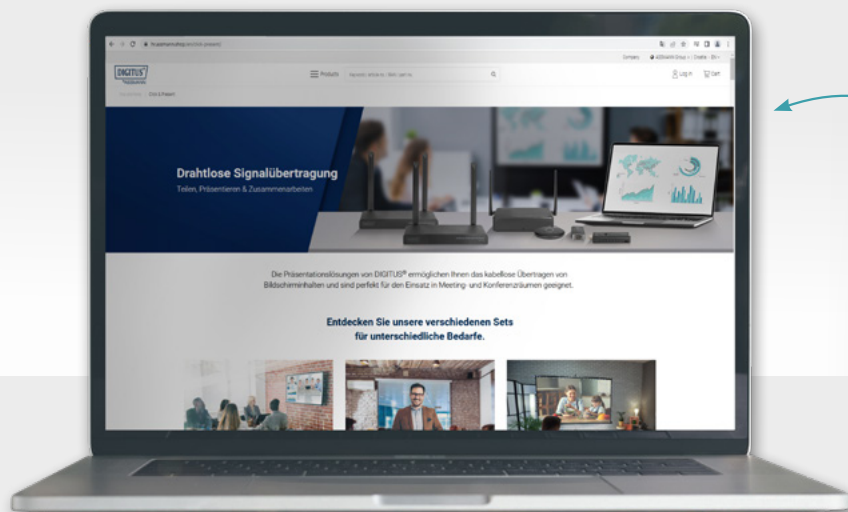

Weitere Informationen und die Highlights unserer drahtlosen Signalübertragungssysteme finden Sie auf unserer Webseite.



Alle Informationen auf einen Blick in unserem Produktvideo

Anwendungsgebiete, Funktionsweise und Anschlussmöglichkeiten - dies und vieles mehr zeigt Ihnen unser Produktvideo.

Entdecken Sie, wie Sie das System ganz einfach in 3 Schritten mit Ihren Notebooks und Mobilgeräten verbinden und Bildschirmhalte direkt mit anderen Teilnehmern teilen können.



www.assmann.com

DM - 30419

Erwähnte Markennamen und Logos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Design-Abweichungen von den Abbildungen, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Lieferung unter Vorbehalt, nur solange der Vorrat reicht. 01/2023



Bedruckt auf PEFC™ Papier

ASSMANN
germany

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3, 58513 Lüdenscheld

Tel.: +49 (0)2351 554 0

www.assmann.com