

The DIGITUS logo is presented in a white, rounded rectangular frame. The word "DIGITUS" is written in a bold, white, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) positioned at the top right of the text.

Ihr Partner für IT-Infrastruktur

Unsere DIGITUS® Highlights



LEISTUNGSSTARKE IT-INFRASTRUKTUR
FÜR INTELLEKTUELLE VERNETZTE ARBEITSWELTEN

Die ASSMANN Electronic GmbH mit Firmensitz im nordrhein-westfälischen Lüdenscheid wurde 1969 gegründet und ist heute – als Teil der ASSMANN Holding GmbH – ein international operierender Lösungsanbieter für hochwertige Server-, Netzwerk- und Peripherie-Infrastruktur-Produkte. Unter dem Dach der Holding vereinen sich zehn weitere Tochtergesellschaften mit Standorten in:

Österreich, der Schweiz, Frankreich, Spanien, Kroatien, Polen, der Türkei, China, Taiwan und Hongkong.

Das vielfältige Produktportfolio der etablierten Eigenmarke DIGITUS® wird weltweit über IT-Distributoren, Systemintegratoren, den Elektrogroßhandel, den eCommerce Channel und Corporate Resellern vertrieben.



DIGITUS® by ASSMANN

Ob öffentlicher Sektor, Industrie, Großkonzern oder Einzelbüro – mit dem Sortiment von DIGITUS® bietet ASSMANN seinen Kunden strukturierte Gebäudeverkabelung und ermöglicht ihnen die smarte Vernetzung moderner Arbeitswelten.

Dazu zählen Produkte und Lösungen für:

- Datennetzwerktechnik
- Netzwerk- und Serverschränke
- Installationskabel und Zubehör
- Aktive und passive Netzwerkkomponenten

Digitale Kompetenz – ASSMANN


Kunden profitieren nicht nur von der umfassenden, zertifizierten und kompatiblen Produktpalette, mit der sie alle Bedarfe abdecken können, sondern insbesondere von den vielen innovativen digitalen Services, E-Tools und Trade-Marketing-Maßnahmen, welche ASSMANN ihnen maßgeschneidert zur Optimierung des gemeinsamen Online-Geschäfts anbietet.

Diese umfassen u.a. zielgruppenspezifisch anpassbare, auf der Kundenwebsite implementierbare Produktfinder für Online-Shops, clevere direkte Shop-Integrationen der DIGITUS®-Markenwelt oder auch praktische Artikelstammdaten-Downloads wie z.B. ETIM.

Mit dem vielschichtigen Produkt- & Experten-Know-how treibt ASSMANN sein nachhaltiges Wachstum auf internationaler Ebene weiter voran.



DIGITUS®
INHALTSVERZEICHNIS

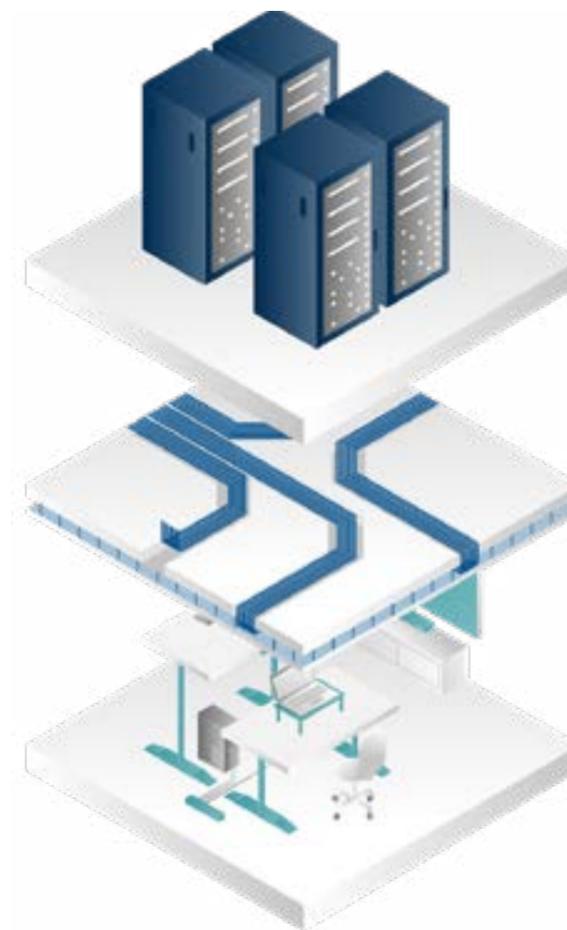

SERVER-INFRASTRUKTUR 4

Serverschränke 4
 Zubehör 7
 UPS-Systeme 10
 PDU 11

NETZWERK-INFRASTRUKTUR 12

Kupfer-Lösungen. 12
 Glasfaser-Lösungen 15
 Medienkonverter. 17
 SFP DAC AOC 18
 Netzwerk Switches 20
 PoE 29

PERIPHERIE-INFRASTRUKTUR 33

Audio & Video Lösungen 33
 Kabel & Adapter 40
 Ergonomie 44
 Computer Peripherie 52

DIE BASIS FÜR EIN VERNETZTES LEBEN.

Erleben Sie unsere IT-Server-, Netzwerk- und Peripherie-Infrastrukturbereiche mit dem einzigartigen 2D Solutions & Product Navigator.

DIGITUS® SERVER-INFRASTRUKTUR




de.assmann.shop/index.php?lang=0&cl=search&cnid=34d4bec787bf34e3bcc20f63a1febfe9&listtype=search

Erfahren Sie mehr unter:

DIGITUS® Wandgehäuse SOHO PRO - 254 mm (10") - 315x300 mm (BxT)

10" 6HE Wandgehäuse, SOHO PRO 325 x 315 x 300 mm, grau

Die DIGITUS® Wandgehäuse SOHO PRO Serie zeichnet sich durch die effiziente Lieferung im optimierten Flatpack sowie einer besonders anwenderfreundlichen Installation aus.

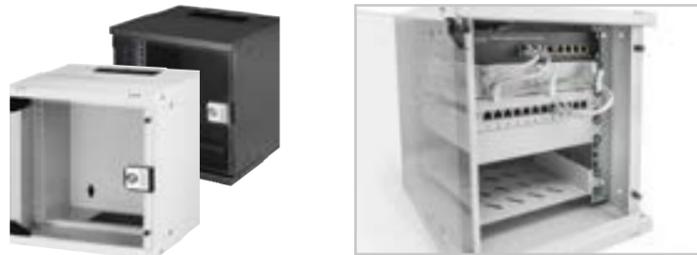

Technische Details

- Kompaktes Gehäuse für Installationen bei geringen Platzverhältnissen
- Vereinfachte Logistik: Lieferung erfolgt unmontiert im optimierten Flatpack
- Schnell einsatzbereit: Besonders anwenderfreundliche, schnelle Installation mit nur wenigen Schrauben
- Flexible Möglichkeiten zur Kabelführung durch geschützte Öffnungen im Dach und Boden
- Abschließbare Sicherheitsglastür mit 200° Türöffnungswinkel
- Tiefenverstellbare 254 mm (10") Profilschienen
- Traglast für den Einbau von Komponenten: 30 kg

DN-49100 EAN 4016032493624 | 10" 6HE Wandgehäuse, SOHO PRO 325 x 315 x 300 mm, grau

DIGITUS® Wandgehäuse SOHO PRO - 483 mm (19") - 540x400 mm (BxT)

19" 7HE Wandgehäuse, SOHO PRO 370 x 540 x 400 mm, grau

Die DIGITUS® Wandgehäuse SOHO PRO Serie zeichnet sich durch die effiziente Lieferung im optimierten Flatpack sowie einer besonders anwenderfreundlichen Installation aus.



Technische Details

- Kompaktes Gehäuse für 483 mm (19") Installationen
- Vereinfachte Logistik: Lieferung erfolgt unmontiert im optimierten Flatpack
- Schnell einsatzbereit: Besonders anwenderfreundliche, schnelle Installation mit nur wenigen Schrauben
- Flexible Möglichkeiten zur Kabelführung durch geschützte Öffnungen im Dach und Boden
- Abschließbare Sicherheitsglastür mit 200° Türöffnungswinkel
- Tiefenverstellbare 483 mm (19") Profilschienen
- Traglast für den Einbau von Komponenten: 60 kg

DN-49202 EAN 4016032493709 | 19" 7HE Wandgehäuse, SOHO PRO 370 x 540 x 400 mm, grau

DIGITUS® Wandgehäuse Unique Serie - 600x450 mm (BxT)

12HE Wandgehäuse, Unique 643x600x450 mm, Farbe Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005)

Die DIGITUS® Professional Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.



Technische Details

- Das Netzwerkgehäuse im 19-Zoll Format verfügt über 12 Höheneinheiten zur Montage von Rack-Einbauten, wie Patchfeld, Switch, Steckdosenleiste oder Fachboden - Die maximale Einbautiefe beträgt 37 cm
- Die abnehmbaren und verschließbaren Seitenwände sorgen für eine sehr gute Zugänglichkeit des Netzwerk-Wandverteilers und schützen die verbauten EDV-Geräte gleichzeitig vor unberechtigtem Zugriff
- Jeder Netzwerkverteiler-Schrank ist für die Montage einer separat erhältlichen Dachlüfter-Einheit vorbereitet - Zur Gerätemontage sind Profilschienen im vorderen Bereich des Schrankes installiert

DN-19 12-U EAN 4016032135227 | 12HE Wandgehäuse, Unique 643x600x450 mm, Farbe Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005)

DIGITUS® Wandgehäuse 254 mm (10") - 312x300 mm (BxT)

254 mm (10") 6HE Wandgehäuse 330x312x300 mm, Farbe Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005)

Die DIGITUS® Professional Wandgehäuse sind für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.



Technische Details

- Das kleine 10" Netzwerk-Wandgehäuse sticht mit seinen kompakten Abmessungen bei voller Einsatztauglichkeit zur strukturierten IT-Verkabelung hervor - Ideal für Zuhause oder kleine Büro-Umgebungen
- Eine abschließbare Glas-Tür schützt das Büro- oder Heimnetzwerk vor unberechtigtem Zugriff, ermöglicht dennoch die Sichtkontrolle von Internet-Router, NAS-Server oder Netzwerk-Switch
- Optimale Integration in die Haus-Verkabelung - Durch die Kabel-Einführungen im Boden und Dach können Strom- und Netzkabel sowohl von unten als auch von oben in das Mini-Rack eingeführt werden
- Die Profilschienen lassen sich in 2 verschiedenen Positionen anbringen - Das Stahl-Gehäuse kann über den Erdungsbolzen mit dem Potenzialausgleich der Haus-Verkabelung angeschlossen werden
- Für den 10 Zoll Formfaktor (254 mm) stehen diverse IT-Komponenten, wie Patch-Panel, LAN- & PoE-Switches, Steckdosenleisten sowie Kabelmanagement-Lösungen und Fachböden von DIGITUS zur Verfügung

DN-10-05U-1 EAN 4016032331421 | 254 mm (10") 6HE Wandgehäuse 330x312x300 mm, Farbe Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005)

DIGITUS® Wandgehäuse Dynamic Basic Serie - 600x450 mm (BxT)

12HE Wandgehäuse, Dynamic Basic 607x600x450 mm, Farbe Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005)

Zukunftsorientierte Standards und High-End-Qualität für Ihr Netzwerk.



Technische Details

- Das IT-Rack im 19-Zoll Format verfügt über 12 HE (Höheneinheiten) zur Montage von Netzwerk- und Server-Einbauten sowie Komponenten für Audio-Anwendungen - Die maximale Einbautiefe beträgt 36,5 cm
- Für die Kabelzuführung sind vorgestanzte Öffnungen im Boden, Dach und der Rückwand vorhanden, die je nach Bedarf geöffnet werden können - Die Sicherheitsglastür hat einen Öffnungswinkel von 210°
- Mit den abnehmbaren Seitenwänden verfügt der Netzwerkverteiler eine sehr gute Zugänglichkeit für die Wartung und Installation von eingebauten EDV-Komponenten, wie Patchfeld, Switch oder Steckdosenleiste
- Sollte die passive Belüftung des Wandgehäuses für Geräte wie Router, NAS, USV, TK-Anlage nicht ausreichend sein, kann ein separat erhältliches Lüftermodul im Dach des Datenschranks eingebaut werden
- Der Türanschlag der verschließbaren Fronttür kann beliebig von rechts nach links gewechselt werden - Ideal geeignet für die digitale Infrastruktur in Ihrem Unternehmen, Heimnetzwerk oder Home-Office

DN-19 12-U-EC EAN 4016032221715 | 12HE Wandgehäuse, Dynamic Basic 607x600x450 mm, Farbe Grau (RAL 7035)

DIGITUS® varioFLEX Serie - 800x800 mm (BxT)

42U varioFLEX Netzwerkschrank 2031x800x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005)

Die varioFLEX Schrankserie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden. Sie bietet maximale Stabilität und Flexibilität.



Technische Details

- Die Netzwerk- und Serverschränke der DIGITUS varioFLEX Serie sind 42 HE groß, 80 cm breit und in den Tiefen 80 cm und 100 cm erhältlich - Die Lieferung erfolgt montiert auf einer Palette
- Jeder Datensschrank verfügt über Montagepunkte für separat erhältliche Lüftermodule im Dach - Standardmäßig stehen die Schränke auf Nivellierfüßen, die von Werk aus verbaut sind
- Sowohl die Glas-Fronttür als auch die doppelflügelige Stahl-Rücktür haben einen 270° Öffnungswinkel - Die Türen und die Seitenwände sind mit einer 1-Punkt-Verriegelung ausgestattet

DN-19 42U-8/8-V EAN 4016032371397 | 42U varioFLEX Netzwerkschrank 2031x800x800 mm, Farbe grau (RAL 7035)

DIGITUS® Netzwerkschrank Unique Serie - 800x800 mm (BxT)

42HE Netzwerkschrank, Unique 2053x800x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005)

Die DIGITUS® Professional Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.



Technische Details

- Die Netzwerkschränke der DIGITUS Unique Serie sind in verschiedenen Höhen (22 - 47 HE), Breiten (60 / 80 cm) und Tiefen (60 - 120 cm) erhältlich
- Jeder Datensschrank verfügt über Montagepunkte für separat erhältliche Lüftermodule im Dach - Standardmäßig stehen die Schränke auf Nivellierfüßen, welche aber durch optionale Rollen getauscht werden können
- Fronttür mit großflächigem Sicherheitsglas als auch die doppelflügelige Stahl-Rücktür sind mit 1-Punkt-Verriegelung und 120° Öffnungswinkel ausgestattet (Türanschlag ist wechselbar)
- Kabeleinlässe in Dach und Boden bieten Flexibilität beim Verlegen von Netzkabeln - Die vorderen und hinteren Profilschienen können in der Tiefe verstellt werden (Einbautiefe: 563 - 743 mm)
- Netzwerkschränke sind als Verteilerschrank im Serverraum oder in der Etagenverteilung einsetzbar

DN-19 42U-8/8-1 EAN 4016032334217 | 42HE Netzwerkschrank, Unique 2053x800x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)

DIGITUS® Server Rack Unique Serie - 800x1000 mm (WxD)

42HE Serverschrank, Unique, 2050x800x1000 mm perforierte Stahltür, Farbe Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005)

Die DIGITUS® Professional Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.



Technische Details

- Die Serverschränke der DIGITUS Unique Serie sind in verschiedenen Höhen (26 - 47 HE), Breiten (60 / 80 cm) und Tiefen (100 - 120 cm) erhältlich - Die Lieferung erfolgt montiert auf einer Palette
- Jeder Datensschrank verfügt über Montagepunkte für separat erhältliche Lüftermodule im Dach - Standardmäßig stehen die Schränke auf Nivellierfüßen und Rollen, die beide von Werk aus verbaut sind
- Sowohl die Front- als auch die doppelflügelige Rücktür haben einen 230° Öffnungswinkel und sind mit einer 4- bzw. 3-Punkt-Verriegelung ausgestattet - Ab 42 HE sind die Seitenwände zweigeteilt
- Kabeleinlässe in Dach und Boden bieten Flexibilität beim Einführen von Strom- & Netzkabeln - Die vorderen und hinteren Profilschienen lassen sich in der Tiefe verstellen (Einbautiefe: 675 - 875 mm)
- Serverschränke kommen im Rechenzentrum oder Serverraum von Unternehmen, Firmen oder Gewerbe-Immobilien zum Einsatz um Server, USV oder TK-Anlagen der zentralen Netzwerk-Infrastruktur zu installieren

DN-19 SRV-42U-8-B EAN 4016032331766 | 42HE Serverschrank, Unique, 2050x800x1000 mm perforierte Stahltür, Farbe Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005)

DIGITUS® Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie - 800x800 mm (BxT)

42HE Netzwerkschrank, Dynamic Basic 2040x800x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005)

Die DIGITUS® Dynamic Basic Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden



Technische Details

- Dach ist für Ventilatoreinheiten vorbereitet
- Abschließbarer Schwenkhebel an der Vordertür
- Sockel mit ausgestanzter Kabeleinführung, abgedeckt mit verschraubter Metallplatte

DN-19 42U-8/8-D EAN 4016032336525 | 42HE Netzwerkschrank, Dynamic Basic 2040x800x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005)

DIGITUS® Mobiler Ladeschrank für Notebooks / Tablets bis 15,6 Zoll

Mobiler Ladeschrank, 30 Ladestationen, 15,6", schw 1260 x 824 x 650 mm, inkl. USB, PDU, Lüfter

Die ideale Lösung zur Aufbewahrung und zum Aufladen Ihrer portablen Geräte



Technische Details

- 30 Stationen (3x10) für Geräte
- 30 x USB-Anschluss
- 3 x rückseitig installierte Steckdosenleiste (10 x Sicherheitssteckdosen inkl. Schalter)
- Kabeldurchführung und übermäßiger Kabelspeicher auf jeder Ebene
- Kompaktes Gehäuse, mobil dank eingebauter Rollen
- 3 x Ventilator (24 V) zur aktiven Kühlung des Schrankes
- Inkl. RCD 30 mA (Fehlerstromschutzschalter)

DN-45002 EAN 4016032477617 | Mobiler Ladeschrank, 30 Ladestationen, 15,6", schw 1260 x 824 x 650 mm, inkl. USB, PDU, Lüfter

DIGITUS® 254 mm (10") 1HE Fachboden

254 mm (10") 1HE Fachboden, festeinbau 44x254x150 mm, Farbe Grau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005)

Zukunftsorientierte Standards und High-End-Qualität für Ihr Netzwerk.



Technische Details

- Perfekt für die Lagerung von Komponenten, die nicht 254 mm (10") groß sind
- Schlankes Design, das den Platz von 1 Höheneinheit einnimmt
- Einfach und schnell zu montieren oder zu demontieren

DN-10 TRAY-1 EAN 4016032139836 | 254 mm (10") 1HE Fachboden, festeinbau 44x254x150 mm, Farbe Grau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005)

DIGITUS® Fachboden zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke

1HE Fachboden festeinbau f. Schr. ab 400 mm Tiefe 45x483x250 mm, bis 15 kg, grau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005)

Zukunftsorientierte Standards und High-End-Qualität für Ihr Netzwerk.



Technische Details

- Perfekt für die Lagerung von Komponenten, die nicht 483 mm (19") geeignet sind
- Schlankes Design, das den Platz von 1 Höheneinheit einnimmt
- Einfach und schnell zu montieren oder zu demontieren

DN-97609 EAN 4016032275084 | 1HE Fachboden festeinbau f. Schr. ab 400 mm Tiefe 45x483x250 mm, bis 15 kg, grau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005)

DIGITUS® Fachboden mit variablen Befestigungsschienen zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke

1HE Fachboden festeinbau für 800 mm tiefe Schränke 44x482x500 mm, einst. 500 bis 700 mm Tiefe, grau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005)

Zukunftsorientierte Standards und High-End-Qualität für Ihr Netzwerk.



Technische Details

- zum Festeinbau an den vier 483 mm (19")-Profilschienen
- stabilisiert, perforiertes Lochblech
- inkl. Befestigungsmaterial
- 4-Punkt Befestigung (vordere- und hintere 19"-Profilschienen)
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Traglast: 50 kg
- Einbau Typ: variable Montageschienen
- HE: 1
- Gewicht: 3.2 kg
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
- Geeignete Schranktiefe: 800 mm

DN-97646 EAN 4016032364986 | 1HE Fachboden festeinbau für 800 mm tiefe Schränke 44x482x500 mm, einst. 500 bis 700 mm Tiefe, grau oder schwarz (RAL 9005)

DIGITUS® Kabelrangierpanel mit Kabelführungsbügeln für 483 mm (19")-Schränke, 1HE

1HE Kabelrangierpanel 5x Kabelringe 40x60 mm, Farbe grau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005)

Zukunftsorientierte Standards und High-End-Qualität für Ihr Netzwerk.



Technische Details

- zur Befestigung an den 483 mm (19")-Profilschienen
- robustes Stahlblech
- 5x Kabelführungsbügel (HxT: 40x60 mm)
- inkl. Befestigungsmaterial
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- HE: 1
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

DN-97601 EAN 4016032266440 | 1HE Kabelrangierpanel 5x Kabelringe 40x60 mm, Farbe grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005)

DIGITUS® Kabelbürstenleiste für 483 mm (19")-Schränke

1HE Kabelbürstenleiste offene Bürstenleiste, Farbe Schwarz (RAL 9005)

Zukunftsorientierte Standards und High-End-Qualität für Ihr Netzwerk.



Technische Details


- robustes Stahlblech
- Öffnung mit Bürstenleiste (HxB: 27x423 mm)
- inkl. Befestigungsmaterial
- Farbe: schwarz, RAL 9005
- HE: 1
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

DN-97661 EAN 4016032430605 | 1HE Kabelbürstenleiste offene Bürstenleiste, Farbe Schwarz (RAL 9005) oder Grau (RAL 7035)

DIGITUS® Dachlüftereinheit für 483 mm (19") Wandgehäuse

Dachlüftereinheit für Wandgehäuse 2 Lüfter, Therm., Schalt., Grau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005)

Das DIGITUS® 483 mm (19")-Zubehör ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur entwickelt, es wird nach deutschen Qualitätsstandard hergestellt.

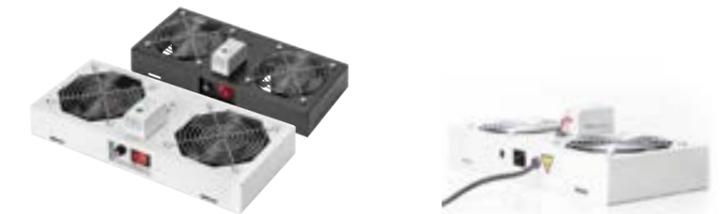

Technische Details

- Gehäuse aus robustem Stahlblech
- Lüfter mit Gitterabdeckung
- Geräuschpegel: 47 dBm
- 2 Lüfter
- inkl. Thermostat, einstellbar von 0 °C bis zu +70 °C
- Ein-/Ausschalter
- Luftdurchsatz: 4.6 m³/min.
- 1,8 m Zuleitung mit CEE 7/7 (Typ-F) Stecker
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Luftdurchsatz: 4.6 m³/min
- Filter: nein
- für Schrankserie: Wandgehäuse
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
- Montagebereich: Dach
- Anzahl verbauter Lüfter: 2

DN-19 FAN-2-WM-T EAN 4016032158752 | Dachlüftereinheit für Wandgehäuse 2 Lüfter, Therm., Schalt., Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005)

DIGITUS® Dachlüftereinheit für Unique Netzwerkschränke & Dynamic Basic Netzwerk- und Serverschränke

Dachlüftereinheit für Unique Netzwerk & Dynamic 2 Lüfter, Thermostat, Schalter, grau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005)

Das DIGITUS® 483 mm (19")-Zubehör ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur entwickelt, es wird nach deutschen Qualitätsstandard hergestellt.



Technische Details

- Zum Einbau in das Dachmodul
- 2 Lüfter
- Geräuschpegel: 47 dBm
- inkl. Thermostat, einstellbar von 0 °C bis zu +70 °C
- Ein-/Ausschalter
- Luftdurchsatz: 4,6 m³/min (276 m³/h)
- 1,8 m Zuleitung mit Schutzkontakt Stecker (CEE 7/7, Typ-F)
- Schutzklasse IP21 gewährleistet beim Einbau unter dem Dach in Netzwerkschränken der Unique Serie
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Luftdurchsatz: 4.6 m³/min
- Filter: nein
- Für Schrankserie: Unique Netzwerk, Dynamic Basic
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
- Montagebereich: Dach
- Anzahl verbauter Lüfter: 2

DN-19 FAN-2-N EAN 4016032331230 | Dachlüftereinheit für Unique Netzwerk & Dynamic 2 Lüfter, Thermostat, Schalter, grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005)

DIGITUS® OnLine UPS system, 3000 VA / 3000 W

OnLine UPS Module

Die OnLine-USV ist eine ideale Backup-Lösung für Ihre anspruchsvollen Stromanforderungen und bietet hohe Ausfallsicherheit in verschiedenen industriellen Anwendungen.



Technische Details

- Hoher Leistungsfaktor (1,0), eine höhere Wirkleistung ermöglicht mehr angeschlossene Lasten, dies spart Platz und senkt die Kosten.
- Hohe Effizienz im Online-Modus, ein höherer Wirkungsgrad bedeutet ein optimiertes Energiemanagement und eine geringere Wärmeabgabe, wodurch Energieeinsparungen und eine verbesserte Zuverlässigkeit erzielt werden.
- Benutzerfreundlicher LCD-Bildschirm bietet Einblick in den USV-Status zur einfachen Installation, Konfiguration und Bedienung.
- Kompaktes Rack/Tower-Design optimiert den

- Einbauplatz im Rack und ermöglicht eine flexible Installation.
- Minimale Ausfallzeit des Geräts durch Hot-Swap-fähige, vom Benutzer austauschbare Batterie-Module, die während des Betriebs ausgetauscht werden können.
- Externe Batteriemodule ermöglichen eine Verlängerung der Laufzeit.
- Hohe Anzahl an Ausgängen (8 x C13 & 1 x C19) für eine optimale Stromverteilung zu den Verbrauchern.
- Verschiedene Kommunikationsschnittstellen

- (RS232/USB, Parallel Port, SNMP-Slot) ermöglichen eine remote Überwachung der Anlage
- Automatischer Selbsttest der Batterie und Lüfterdrehzahlregelung erhöhen die Lebensdauer der Komponenten.
- Die REPO-Funktion (Remote Emergency Power Off) schaltet die USV bei Notfällen aus. Wenn ein Notfall eintritt, schalten der REPO-Schalter den Gleichrichter und den Wechselrichter aus und stoppt sofort die Stromversorgung der Last. Die USV stoppt das Laden

DN-170094 EAN 4016032474654 | DIGITUS OnLine USV-System, 1500 VA/ 1500 W

DN-170106 EAN 4016032473541 | DIGITUS OnLine USV-System, 6 kVA/ 6 kW

DN-170107 EAN 4016032473558 | DIGITUS OnLine USV-System, 10 kVA/ 10 kW



LINIE-INTERAKTIVE SYSTEME

DIGITUS® Line-Interactive USV, 2000 VA/1200 W

Line-Interactive USV, 2000VA/1200W 12V/9Ah x2
battery, 4x CEE 7/7, USB, RS232, RJ45, LCD

Bietet zuverlässigen Schutz gegen Datenverlust und
Spannungsschäden im Büro und Home Office



Technische Details

- Boost- und Buck-AVR zur Spannungsstabilisierung
- Schnelle Überbrückungszeiten bei Stromausfällen
- Kompaktes Gehäuse zur platzsparenden

- Installation in Ihrer IT-Infrastruktur
- Schnelle Ladezeit
- einen niedrigen Geräuschpegel von unter 40 dB

- zu erzeugen
- 1-Phase
- 0,6 kVA - 2 kVA

DN-170076 EAN 4016032441380 | Line-Interactive USV, 2000VA/1200W 12V/9Ah x2 battery, 4x CEE 7/7, USB, RS232, RJ45, LCD

DN-170074 EAN 4016032441366 | Line-Interactive UPS, 1000VA/600W 12V/7Ah x2 battery, 4x CEE 7/7, USB, RS232, RJ45, LCD

DN-170075 EAN 4016032441373 | Line-Interactive UPS, 1500VA/900W 12V/9Ah x2 battery, 4x CEE 7/7, USB, RS232, RJ45, LCD

DIGITUS® All-in-One USV, 800VA/480W, LED

All-in-One USV, 800VA/480W, LED 12V/9Ah x1, 4x CEE
7/7, 3x IEC C13, USB, RJ45

All-in-One: Zuverlässiger Schutz gegen Daten- und
Stromausfall, Überspannungsschäden für Ihre
angeschlossene Geräte



Technische Details

- Mikroprozessor-Steuereinheit garantiert hohe Zuverlässigkeit
- Netzinteraktiv mit automatischer Spannungsregelung durch AVR-Boost und -Buck
- Spart Platz: Auch für die Wandmontage geeignet
- Integriertes Ladegerät für mobile Geräte (USB)

- Automatischer Neustart: Schaltet sich automatisch aus, wenn der Akku leer ist, schaltet sich automatisch ein, wenn die Netzwerkverbindung wieder mit Strom versorgt wird
- Automatisches Aufladen: Automatische


- Ladefunktion im ausgeschalteten Zustand
- Automatische Spannungsregelung
- Auto-Neustart / Kaltstart Funktion
- SW für die Überwachung

DN-170111 EAN 4016032456582 | All-in-One USV, 800VA/480W, LED 12V/9Ah x1, 4x CEE 7/7, 3x IEC C13, USB, RJ45

DIGITUS® Aluminium-Steckdosenleiste mit Schalter, 7 Schutzkontaktsteckdosen, 2 m Zuleitung mit Überspannungsschutz

1HE Aluminium Steckdosenleiste, Rack Mount, 16A
Plug, 250VAC 50/60Hz, 7-fach, mit Schalter

Sichere und professionelle Stromversorgung im 19"
Bereich

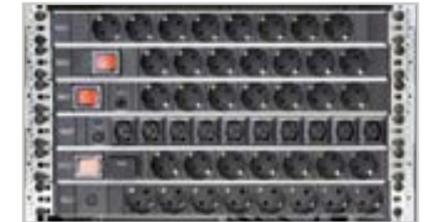

Technische Details

- 1-Phase
- 16 A

- 3 - 18 Steckdosen
- Sicherheit / IEC C13 - C19 Steckdosen

- Horizontaler/vertikaler Einbau
- Überspannung / Netzfilter

DN-95407 EAN 4016032339335 | 1HE Aluminium Steckdosenleiste, Rack Mount, 16A Plug, 250VAC 50/60Hz, 7-fach, mit Schalter

DN-95401 EAN 4016032266396 | 1HE Aluminium PDU, Rack Mount, 8x Schutzkontakt 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz

DN-95410 EAN 4016032352778 | 1HE Aluminium Steckdosenleiste 10A Plug, 250VAC 50/60Hz, IEC C14 plug, pre-fuse

DN-95402 EAN 4016032266402 | 1HE Aluminium PDU, Rack Mount, 7x Schutzkontakt 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, Schalter

DN-95403 EAN 4016032266419 | 1HE Aluminium PDU, Rack Mount, 7x Schutzkontakt 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, Überlastschutz



DIGITUS® Smart PDU, Eingangsüberwachung, 1-phasig, 32 A, 36 x C13, 6 x C19

Eingangsüberwachte PDU, vertikal, 32A, 36x C13, 6x C19
2x16A Schutzschalter, 3m Kabel, IEC309 32A Stecker

Optimale PDU-Lösung mit Fernüberwachungsmöglichkeiten für anspruchsvolle IT-Anforderungen



Technische Details

- 1 / 3 Phase
- 16 A / 32 A
- 24 - 42 Steckdosen
- IEC C13 - C19 Steckdosen
- Überwachte Version
- Verwaltete Version

DN-95625 EAN 4016032473282 | DIGITUS Smart PDU, Eingangsüberwachung, 1-phasig, 32 A, 36 x C13, 6 x C19

DN-95640 EAN 4016032481614 | Eingangsüberwachte PDU, vertikal, 16A, 20x C13, 4x C19 3m Kabel, IEC60309 16A Stecker

DN-95642 EAN 4016032481638 | Eingangsüberwachte PDU, 3Ph, 32A, 30x C13, 12x C19 6x16A Schutzschalter, 3m, IEC309 3x32A Stecker

DIGITUS®
NETZWERK-INFRASTRUKTUR



DIGITUS® Patchkabel (konfektioniert) Geschirmt / Ungeschirmt



Technische Details

- CAT 5e / CAT 6 / CAT 6A / CAT 8.1
- U-UTP / U-FTP / F-UTP / SF-UTP / S-FTP
- Geschirmt / Ungeschirmt
- Reines Kupfer, CCA
- LSOH / PVC / PUR
- Runde / schmale / flache Patchkabel - RJ45
- 0,25 m - 50 m
- Einzelpackung & Mehrfachpackung
- Mehrere Farben

DK-1644-XXX | CAT 6 S-FTP Patchkabel, Cu, LSZH AWG 27/7

DK-1644-A-XXX | CAT 6A S-FTP Patchkabel, Cu, LSZH AWG 26/7

DK-1617-XXX | CAT 6 U-UTP, Cu, LSZH AWG26/7

DK-1617-A-XXXS | CAT 6A U-UTP dünnes Verbindungskabel, Cu, LSZH AWG 28/7

DK-1511-XXX | CAT 5e U-UTP, Cu, PVC AWG 26/7

DIGITUS® Installationskabel Geschirmt / Ungeschirmt



Technische Details

- CAT 5e / CAT 6 / CAT 6A / CAT 7 / CAT 7 A / CAT 8.1
- U-UTP / U-FTP / F-UTP / S-FTP / SF-UTP
- Eca, Dca, Cca, B2ca
- Geschirmt / Ungeschirmt
- LSOH / PVC / PE
- 25 m - 1000 m
- Indoor / Outdoor
- simplex / duplex

DK-1743-VH-XXX | CAT 7 S-FTP Installationskabel, 1200 MHz Dca (EN 50575), AWG 23/1

DK-1743-A-VH-XXX | CAT 7A S-FTP Installationskabel, 1500 MHz Dca (EN 50575), AWG 22/1

DK-1623-A-VH-XXX | CAT 6A U-FTP Installationskabel, 500 MHz Eca (EN 50575), AWG 23/1

DK-1614-VH-XXX | CAT 6 U-UTP Installationskabel, 250MHz Dca (EN 50575), AWG 23/1

DK-1531-V-XXX | CAT 5e SF-UTP Installationskabel, 100 MHz Eca (PVC), AWG 24/1

DK-1511-V-XXX | CAT 5e U-UTP Installationskabel, 100 MHz Eca (PVC), AWG 24/1

Langzeitgarantie auf DIGITUS® Verkabelungskomponenten

Wir zertifizieren das System und nicht – wie auf dem Markt üblich – den Installateur. Als Lieferant von allen Komponenten der passiven Gebäudeverkabelung, kontrollieren und überwachen wir die Leistung und die Zuverlässigkeit unserer Produkte und lassen deren Leistungsfähigkeit durch unabhängige Prüfinstitute zertifizieren.

Garantiert sorgenfrei für die nächsten 25 Jahre

Die Verkabelungsinfrastruktur stellt eine langfristige und strategische Investition für jedes Unternehmen dar. Durch die ASSMANN Systemgarantie für DIGITUS® Verkabelungssysteme stellen wir sicher, dass die Installation für einen langen Zeitraum eine sichere Basis für die Dateninfrastruktur darstellt. Daher wendet sich der 25-jährige Garantievertrag an den Inhaber und Betreiber der Anlage.



Mehr Infos:



www.assmann.com/de/services-tools/systemgarantie/

DIGITUS® CAT6A / Modulares Patchfeld, geschirmt



Technische Details

- CAT 5e / CAT 6 / CAT 6A
- Geschirmt / Ungeschirmt
- 0.5U / 1U / 2U
- 12 port / 24 port / 48 Port
- Empty Steckfelder / IDC Anschluss-technik
- Schwarz / Grau

DN-91624S-EA EAN 4016032288428 | CAT 6A Patch Panel, geschirmt, 1HE, 24-Port, 8P8C, RAL 7035, 483 mm (19")

DN-91624S-SL-SH EAN 4016032323297 | CCAT 6 Patch Panel, geschirmt, 24-Port RJ45 mit Klappen, 8P8C, LSA, 0,5HE, 19" Rack Mount, sw

DN-91624S EAN 4016032241614 | CAT 6 Patch Panel, geschirmt, 24-port RJ45, 8P8C, LSA, 1HE, Schrankmontage, grau RAL 7035

DN-91624U EAN 4016032241553 | CAT 6 Patch Panel, ungeschirmt, 24-Port RJ45 24-Port RJ45, 8P8C, LSA, 1HE, 482x44x109 mm, sw

DN-91410 EAN 4016032280781 | Modulares Patch Panel, geschirmt 24-Port, blank, 1HE, Rack Mount, Grau RAL 7035

DN-91411 EAN 4016032280798 | Modular Patch Panel, geschirmt 24-Port, blank, 1HE, Rack Mount, Schwarz RAL 9005

DIGITUS® CAT6A / Modulares Patchfeld, geschirmt



Technische Details

- CAT 5e / CAT 6 / CAT 6A / CAT 8.1
- Geschirmt / Ungeschirmt
- Klasse D / Klasse E / Klasse EA
- Keystone-Buchsen / Abschlussstecker
- RJ 45 - Werkzeugloser Anschluss
- Einzelpackung / 24er Pack

DN-93615 EAN 4016032293767 | CAT6A Keystone Jack, geschirmt, werkzeugfreie Montage

DN-93615-24 EAN 4016032373087 | DIGITUS CAT 6A Keystone Modul, geschirmt, werkzeugfreier Montageanschluss

DN-93606 EAN 4016032366317 | CAT 6A Keystone Modul, ungeschirmt werkzeugfreie Montage

DN-93904 EAN 4016032267164 | CCAT 5e Patchkabel-Adapter, 2x CAT 5e, geschirmt PC-PC, 2x RJ45-Buchse zu 1x RJ45-Stecker, 0,19 m

DN-93835 EAN 4016032459743 | Cat.8.1 Feldanschlussstecker, geschirmt Werkzeug frei

DN-93837 EAN 4016032485711 | Cat.8.1 Feldanschlussstecker, geschirmt, Werkzeuglos, Schwarz

DN-93502 EAN 4016032276005 | CAT 5e Keystone Modul, ungeschirmt RJ45 zu LSA, werkzeugfreie Montage

DIGITUS® Glasfaser-Singlemode-Patchkabel, LC / LC



Technische Details

- OS2 / OM3 / OM4
- Duplex-Typ
- LC-LC / SC-SC Steckverbinder
- LLSOH-Mantel
- 3 mm Kabeldurchmesser

DK-2933-xx | FO Patchkabel, duplex, LC to LC SM OS2 09/125 µ

DK-2533-xx/3 | Patchkabel, duplex, LC to LC MM OM3 50/125 µ

DK-2533-xx-4 | Patchkabel, duplex, LC to LC MM OM4 50/125 µ

DIGITUS® FTTH-Box für den Außenbereich (Verteiler) / DIN-Schienen-Spleißbox



Technische Details

- Für SC/SX- oder LC/DX-Koppler
- 2-24 Kupplungshalter
- Geeignet für 4-48 Fasern
- Schutzart IP65

DN-9689xx | FTTH (Verteiler)-Box für den Außenbereich / DIN-Schienen-Spleißbox

Produkte von
DIGITUS® by ASSMANN

de.assmann.shop/de/

DIGITUS® LWL-Spleißbox, ausziehbar, Schnellverschluss



Technische Details

- 1U
- Schnellverschluss-System
- Halterung für Spleißkassetten
- Gehäuse aus 1,0 mm Stahlblech
- Chassis mit Pigtailbefestigungsausrüstungen

DN-96200-QL EAN 4016032458210 | LWL-Spleißbox, 1HE, Schnellverschluss, leer ohne Frontblende, inkl. M20/M25 Verschr., grau

DIGITUS® Installationskabel Indoor/Outdoor A/I-DQ (ZN) BH 9/125µ OS2, CPR Dca, LSZH



Technische Details

- OS2 / OM3 / OM4
- 4-24 Fasern
- LSOH-Mantel
- Farbe: Schwarz

DK-39xxx-U | LWL A-I-DQ(ZN)BH 4E9/125µ, SM, OS2, Indoor/Outdoor, LSZH, Dca, schwarz, Länge 1 m

DK-35xxx/3-U | LWL A-I-DQ(ZN)BH 4G50/125µ, MM, OM3, Indoor/Outdoor, LSZH, Dca, schwarz, Länge 1 m

DK-35xxx/4-U | LWL A-I-DQ(ZN)BH 4G50/125µ, MM, OM4, Indoor/Outdoor, LSZH, Dca, schwarz, Länge 1 m

DIGITUS® LWL-Koppler, duplex, Keramikhülse, Polymergehäuse, inkl. Schrauben



Technische Details

- OS2 / OM2 / OM3 / OM4
- SC / LC-Varianten
- Duplex-Typ
- Keramische Hülse

DN-960xx-1 | LWL-Kupplung, Duplex, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, inkl. Schrauben

SEHEN SIE, WIE ES FUNKTIONIERT!

Wir zeigen und erklären Ihnen unsere Produkte und deren Funktionsweise. Scannen Sie einfach den QR-Code oder besuchen Sie unseren YouTube-Kanal **@AssmannDIGITUS!**

DIGITUS® farbige Pigtails, LC OS2 09/125 µ, Simplex



Technische Details

- OS2 / OM2 / OM3 / OM4
- SC / LC-Varianten
- 12-teiliges Set
- LSOH-Mantel
- 2m

DK-29332-02 EAN 4016032280170 | LWL Pigtail-Set, 12 Stk., LC, SM OS2 09/125 µ loose buffer, Farbcode DIN IEC 304, 2 m

DK-25221-02x | LWL-Pigtail-Set, 12 Stück, SC, Farbcode DIN IEC 304, 2 m

DK-25332-02x | LWL-Pigtail-Set, 12 Stück, SC, Farbcode DIN IEC 304, 2 m

DIGITUS® Gigabit Medienkonverter, RJ45 / SC

Gigabit Ethernet Medienkonverter, Singlemode SC Stecker, 1310nm, bis zu 20km

Die perfekte Konverter-Lösung für optische Datenübertragung



Technische Details

- Reichweite bis zu 20km
- Sendet Daten in hoher Qualität und bietet zusätzlich höchste Ausfallsicherheit
- Eine schnelle Übertragung wird im Gigabit Bereich garantiert

DN-82121-1 EAN 4016032293132 | Gigabit Ethernet Medienkonverter, Singlemode SC Stecker, 1310nm, bis zu 20km

DIGITUS® 10 Gigabit Media Konverter

10 Gigabit Medienkonverter RJ45 / SFP unterstützt 1G, 2.5G, 5G and 10G, 12V, 5W

Die perfekte Konverter-Lösung für optische Datenübertragung



Technische Details

- 10G Base-T zu 10G Base-R Medienkonverter und 10G Base-T bis 10G Base-R
- Unterstützt 1000 Base-T bis 1000 Base-X, 2,5G Base-T bis 2,5G Base-X, 5G Base-T bis 5G Base-R
- 1 x RJ45/1 x SFP
- 100 Mbit - 10 Gbit

DN-82211 EAN 4016032479482 | 10 Gigabit Medienkonverter RJ45 / SFP unterstützt 1G, 2.5G, 5G and 10G, 12V, 5W

DIGITUS® Industrial 4+2-Port L2 managed Gigabit Ethernet PoE Switch

Ind. 4+2-Port Gigabit L2 managed Ethernet POE Swit 4 x GE RJ45 + 2 SFP Port, IEEE802.3af (30W)

4 x 10/100/1000 BASE-TX RJ45 + 2x 1000Base-Fx Ports, L2 managebar, IP40-Gehäuse mit redundanter Stromversorgung, ideal für Überwachung, Kontrollmanagement und drahtlose Dienste bei -40°C bis 80°C. Port 1-4 (RJ45) unterstützen PoE nach dem Standards IEEE802



Technische Details

- 4 Port GE RJ45, 2 SFP GE Ports
- 4 x 10/100/1000 Mbit (RJ45, PoE IEEE802.3af/at)
- 2 x 10/100/1000 Mbit (SFP)
- Redundante Stromversorgung 48 -57V (DC)
- Metallgehäuse nach IP40 Standard
- Einfache Montage an einer Hutschiene
- Betriebstemperatur von - 40° bis zu 80° C
- Zahlreiche L2 Managementfeatures
- ESD & EFT Schutz bis 8 kV (DC)
- Optimal für die Anbindung von Kamerasystemen


DN-651155 EAN 4016032490197 | Industrial 4+2-Port L2 managed Gigabit Ethernet PoE Switch

DN-651157 EAN 4016032489252 | Industrial 4+2-Port Gigabit Ethernet PoE Switch

DIGITUS® 10/100/1000Base-TX (PoE) to 1000Base-FX Industrial Media Converter

Industrial Gigabit Ethernet PoE+ Media Converter SFP Open Slot, ohne SFP Modul, PSE, 802.3at

Der Digitus DN-652104-1 10/100/1000 Base-TX(PoE) zu 1000 Base-FX Industrial Media Converter, verlängert die Kommunikationsdistanz mit stabiler Leistung über Glasfaserkabel. Der Medien Konverter unterstützt bis zu 30W PoE.

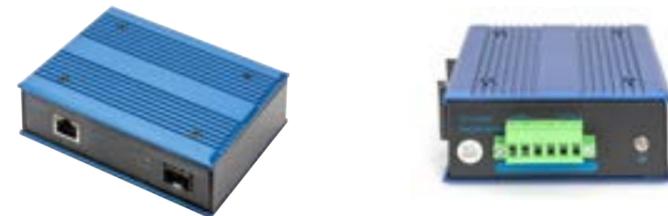

Technische Details

- Die Verwendung eines hochwertigen photoelektrischen Integrationsmoduls, das gute optische und elektrische Eigenschaften aufweist
- Garantiert zuverlässige Datenübertragung und lange Lebensdauer
- Unterstützt Voll duplex- oder Halbduplex-Modus, mit automatischer Aushandlungsmöglichkeit
- Unterstützung von Netzwerkanschlüssen mit automatischer Quererkennung
- Interner Speicher- und Weiterleitungsmechanismus, unterstützt eine Vielzahl von Protokollen
- In Übereinstimmung mit den industriellen Betriebsstandards, die durchschnittliche störungsfreie Arbeit beträgt mehr als 300.000 Stunden
- Redundante Stromversorgung: DC 48-57V mit Verpolungsschutz

DN-652104-1 EAN 4016032488217 | Industrial Gigabit Ethernet PoE+ Media Converter SFP Open Slot, ohne SFP Modul, PSE, 802.3at

DIGITUS® mini GBIC (SFP) Module, 1,25 Gbps, 80km

1.25 Gbps SFP Module, Singlemode LC Duplex Stecker, 1550nm, bis zu 80km

Die Plug and Play Glasfaser-Verbindung



Technische Details

- Die Plug & Play Glasfaser-Verbindung ermöglicht eine schnelle Installation
- Sendet Daten in hoher Qualität und bietet zusätzlich höchste Ausfallsicherheit
- Distanz bis zu 80km bei einer maximalen Datenrate von 1,25Gbps
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C

DN-81002 EAN 4016032305675 | 1.25 Gbps SFP Module, Singlemode LC Duplex Stecker, 1550nm, bis zu 80km

DIGITUS® 100Gbs QSFP28 SR4 Optical Transceiver

100Gbs QSFP28 SR4 Modul



Technische Details

- Vier-Kanal-Vollduplex-Transceivermodule
- Übertragungsdatenrate von bis zu 26 Gbit/s pro Kanal
- Übertragungreichweite von bis zu 70m auf OM3 Multimode Fiber (MMF) und 100m auf OM4 MMF
- Geringe Leistungsaufnahme <3,5W
- Betriebstemperatur des Gehäuses 0°C bis +70°C
- 3,3V Versorgungsspannung
- RoHS 6-konform
- Hot Pluggable QSFP Formfaktor
- MPO-Anschlussbuchse
- Eingebaute digitale Diagnosefunktion

DN-81631 EAN 4016032483427 | 100Gbs QSFP28 SR4 Modul

DIGITUS® QSFP+ 40G 1 m DAC Kabel

QSFP+ 40G 1m DAC Kabel Allnet, CISCO, D-Link, Edimax, Etherwan, Fortinet



Hohe Bandbreite ohne Verzögerungen oder Signalverlust

Technische Details

- QSFP+ 40G 1m DAC Kabel
- 2,125-41,2Gbps unterstützte Datenrate
- Kompatible Marken: Allnet, CISCO, Dell, D-Link, Edimax, Etherwan, Fortinet, Intellinet, KTI Networks, Level One, Netgear, PLANET, Tenda, TP-Link, ZyXEL etc.
- DAC

DN-81307 EAN 4016032464273 | QSFP+ 40G 1m DAC Kabel Allnet, CISCO, D-Link, Edimax, Etherwan, Fortinet

DIGITUS® QSFP+ 40G 30m AOC Kabel

QSFP+ 40G 30m AOC Kabel Allnet, CISCO, Dell, D-Link, Edimax, Etherwan, Fortinet



Hohe Bandbreite ohne Verzögerungen oder Signalverlust

Technische Details

- QSFP+ 40G 30m AOC Kabel
- 2,125-41,2Gbps unterstützte Datenrate
- Kompatible Marken: Allnet, CISCO, Dell, D-Link, Edimax, Etherwan, Fortinet, Intellinet, KTI Networks, Level One, Netgear, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, ZyXEL, ZTE etc. kompatibel
- AOC

DN-81314 EAN 4016032460169 | QSFP+ 40G 30m AOC Kabel Allnet, CISCO, Dell, D-Link, Edimax, Etherwan, Fortinet



SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM MEHR HINTERGRUNDINFORMATIONEN ZUR BAUPRODUKTENVERORDNUNG ZU ERHALTEN!



DIGITUS® KVM-Switch, 2-Port, Dual-Display, 4K, HDMI®

Desktop HDMI KVM Switch

Bedienen Sie 2 PCs mit Dual-Display über eine USB-Tastatur- und Mauskombination - wechseln Sie per Knopfdruck zwischen zwei Computern



Technische Details

- Verwenden Sie zwei Monitore, eine Maus und eine Tastatur, um zwei Computer mit zwei Bildschirmen zu bedienen.
- Unterstützt eine maximale UHD-Auflösung von 4K / 30 Hz + FreeSync
- USB-Anschlüsse für Maus und Tastatur
- Audioanschlüsse für Mikrofon/Lautsprecher, unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio
- Integrierter USB-Hub mit USB-A-Anschluss für zusätzliche Peripheriegeräte

DS-12860 EAN 4016032467168 | Desktop HDMI KVM Switch

DIGITUS® KVM-Switch, 2-Port, 4K30Hz, USB-C/USB/HDMI in, HDMI out, Netzwerk

Desktop HDMI KVM Switch

Bedienen Sie 4 PCs über eine USB-Tastatur- und Mauskombination - wechseln Sie per Knopfdruck zwischen vier Computern.



Technische Details

- UHD-Auflösung: 4K / 30 Hz (3840 x 2160p) / Subsampling: YUV 4:4:4
- Eingänge: 4 x HDMI® Eingänge (4x1), 4 x USB B, 4 x Audio-Kombibuchse 3,5 mm Klinke (Mikrofon, Lautsprecher)
- Ausgänge (Konsole): 1 x HDMI®, 2 x USB A (Maus, Tastatur), 2 x Stereo Audio 3,5 mm Klinke (Mikrofon, Lautsprecher)
- Zusätzlicher Anschluss an Frontseite: 1 x USB A für weitere Peripherie-Geräte, wie Drucker oder USB-Sticks
- HDMI® Version: 1.4b
- USB-Spezifikation: USB 2.0 konform (FullSpeed)
- Unterstützte Audioformate: Dolby True HD, DTS HD Master Audio
- Umschaltung zwischen den PCs: Schalter an der Frontseite oder Hot-Keys
- Status LED an Frontseite zeigt aktuelle Konfiguration
- Das Gerät funktioniert plattformunabhängig, für alle Betriebssysteme geeignet

DS-12880 EAN 4016032468639 | Desktop HDMI KVM Switch



DIGITUS® KVM-Switch, 4-Port, Dual-Display, 4K, HDMI®

4 Port HDMI Dual View 4k@30Hz

Bedienen Sie 4 PCs mit Dual-Display über eine USB-Tastatur- und Mauskombination - wechseln Sie per Knopfdruck zwischen zwei Computern



Technische Details

- UHD-Auflösung: 4K / 30 Hz (3840 x 2160p) / Subsampling: YUV 4:4:4
- Eingänge: 8 x HDMI® Eingänge (4x2), 4 x USB B, 4 x Audio-Kombibuchse 3,5 mm Klinke (Mikrofon, Lautsprecher)
- Ausgänge (Konsole): 2 x HDMI®, 2 x USB A (Maus, Tastatur), 2 x Stereo Audio 3,5m Klinke (Mikrofon, Lautsprecher)
- Zusätzlicher Anschluss an Frontseite: 1 x USB A für weitere Peripherie-Geräte, wie Drucker oder USB-Sticks
- HDMI® Version: 1.4b
- USB-Spezifikation: USB 2.0 konform (FullSpeed)
- Unterstützte Audioformate: Dolby True HD, DTS HD Master Audio
- Umschaltung zwischen den PCs: Schalter an der Frontseite oder Hot-Keys
- Status LED an Frontseite zeigt aktuelle Konfiguration
- Das Gerät funktioniert plattformunabhängig, für alle Betriebssysteme geeignet
- Betriebstemperatur: 0°C ~ 50°C
- Lagertemperatur: -20°C ~ 60°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 0 - 80% RH (nicht kondensierend)
- Material Gehäuse: Metall
- Stromversorgung Gerät: USB-Stromversorgung oder optionales 9 V DC Netzteil (300mA, 5.5x2.1 mm plug)
- Abmessungen: 20,2 x 11,0 x 6,6 cm (BxTxH)
- Gewicht: 920 g

DS-12883 EAN 4016032478157 | 4 Port HDMI Dual View 4k@30Hz

DIGITUS® Modulare Konsole mit 19" TFT (48,3cm), 8-Port CAT 5 KVM & Touchpad, deutscher Tastatur

Modulare Konsole mit 19" TFT (48,3cm), 8-Port CAT 5 KVM & Touchpad, DE Tastatur, 9005 sw

Höchste Flexibilität bei der Administration der Server-Farm



Technische Details

- Modulare Konsole mit 19" TFT (48,3cm), 8-Port CAT 5 KVM & Touchpad, deutscher Tastatur
- Flexible Konfiguration je nach Anwendungsbereich
- Platzsparendes Gehäuse mit 1HE Bauhöhe
- 17 - 19" Display
- 9 Sprachen
- 1-16 Port
- VGA

DS-72211-4GE EAN 4016032449379 | Modulare Konsole mit 19" TFT (48,3cm), 8-Port CAT 5 KVM & Touchpad, DE Tastatur, 9005 sw

DS-72211-2US EAN 4016032449867 | Modulare Konsole mit 19" TFT (48,3cm), 8-Port KVM & Touchpad, US Tastatur, RAL 9005 sw

DS-72211-3GE EAN 4016032449362 | Modulare Konsole mit 19" TFT (48,3cm), 16-Port KVM & Touchpad, DE Tastatur, 9005 sw

DS-72210-3GE EAN 4016032449317 | Modulare Konsole mit 17" TFT (43,2cm), 16-Port KVM & Touchpad, DE Tastatur, RAL 9005 sw

DS-72211-5GE EAN 4016032451433 | Modulare Konsole mit 19" TFT (48,3cm), 16-Port CAT 5 KVM & Touchpad, DE Tastatur, 9005 sw

ENTDECKEN SIE
UNSER SORTIMENT AN SWITCHES




Erfahren Sie mehr unter:

de.assmann.shop/de/IT-Infrastruktur/KVM-Konsolen/KVM-Zubehoer/

DIGITUS® Digitus 24-Port Gigabit Switch, 19 Zoll, Unmanaged

DIGITUS 24-Port Gigabit Switch 24-port 10/100/1000Base-T

24-Port Gigabit Netzwerk-Switch, Flusskontrolle, 8K MAC-Adresstabelle, VLAN

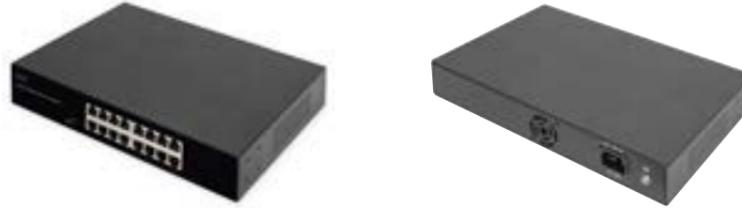

Technische Details

- Schnittstelle: 24 x 10/100/1000Mbps RJ45-Port
- Standards: IEEE802.3, IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab
- Netzwerkmedien: 10BASE-TX: UTP Kategorie 3,4,5 Kabel (≤100m) 100BASE-TX: UTP Kategorie 5, 5e Kabel (≤100m) 1000BASE-TX: UTP Kategorie 5e, 6 Kabel (≤100m)
- Anzeige: PWR (Grün), LNK/ACT (Grün)
- MAC-Adresstabelle: 8K, automatische Lern- und Aktualisierungsfunktion
- Jumbo-Frame: 15KBytes
- Puffer: 4Mbit, Übertragungsmodus: Store-and-Forward, Paketweiterleitungsrate: 35,71Mpps, Bandbreite: 48Gbps

DN-80113-2 EAN 4016032498506 | DIGITUS 24-Port Gigabit Switch 24-port 10/100/1000Base-T

DIGITUS® 16-Port Fast Ethernet PoE Switch, 19 Zoll, Unmanaged, 2 Uplinks

Fast Ethernet PoE Switch 16-port PoE + 2 Combo, 250W PoE budget

Integrierte Power over Ethernet (PoE) Lösung für kleine und mittlere Netzwerke



Technische Details

- 16-Port 10/100Base-TX mit PoE Unterstützung
- 2-Port Combo Gigabit TP/SFP Uplink
- Erfüllt die Netzwerkstandards IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- PoE- Stromausgang 55V Gleichspannung, max. 30 W pro Port
- PoE-Stromversorgungsmodus A, PIN 1/2(+), 3/6(-) Unterstützt Non-Blocking, Non-Head-of-Line Forwarding Store-and-Forward-Technologie für einen optimierten Datentransfer
- Automatische Geschwindigkeits- und half/full Duplex Erkennung/Einstellung
- Auto MDI/MDI-X Funktion
- Automatic speed and half/full duplex
- 8K MAC Adressen
- Integriertes Netzteil
- Leistungsaufnahme: 270 Watt
- Maximale PoE-Ausgangsleistung: 250 Watt
- Anzahl der Ports: 16
- Ethernet Geschwindigkeit: Fast Ethernet
- Industrielle Nutzung: nein
- Managed: nein
- Outdoor geeignet: nein
- PoE (Power over Ethernet): nein
- Schutz vor Vandalismus: nein
- VLAN: nein

DN-95342-1 EAN 4016032485667 | Fast Ethernet PoE Switch 16-port PoE + 2 Combo, 250W PoE budget


SUCHEN SIE ETWAS BESTIMMTES?

Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment im Webshop

Scan mich!



de.assmann.shop/

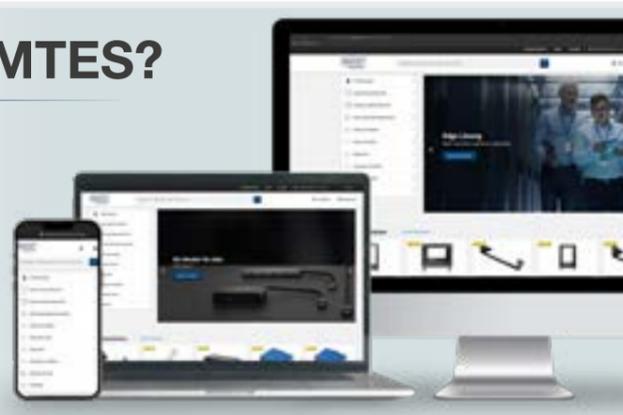

DIGITUS® 24 Port L2 Managed Gigabit Ethernet PoE Switch

24 Port L2 Managed Gigabit Ethernet Switch mit PoE Injektor, 2 SFP Upload

Der DN-95359 passt ideal in 19" Netzwerk und Serverschränke, er belegt eine Höheneinheit (1U/1HE). Er bietet 24 10/100/1000Base-TX PoE Ports und 2 Gigabit SFP Uplink Ports.



Technische Details

- Bietet 24 10/100/1000 Base-TX-Ports + 2 Gigabit-SFP-Ports, bietet 24 PoE-Injektoren
- Integrierte Netzteil, 450W, hohe Backplane-Bandbreite 52Gbps
- Unterstützt ICMIPv6, IPv6 Neighbor Discovery, MLD Snooping, IPv6 Telnet, Standard IP/ Extend IP / MAC IP / ARP ACL, IGMP Snooping für Multi-Media-Anwendungen
- Unterstützung von Port Mirror und Bandbreitensteuerung, IEEE802.3x Flow Control
- Unterstützung von Port Based VLAN / 802.1Q Tag VLAN, IEEE802.3ad Port Trunk mit LACP
- Unterstützung des Spanning-Tree-Protokolls IEEE802.1d/802.1w/802.1s
- Unterstützung von IEEE 802.1p Class of Service, IEEE 802.1x Benutzerauthentifizierung
- Unterstützung von Broadcast Storm Filter, System Event Log, Command Line Interface Management
- Verwaltung über Web / SNMP / SSH / Telnet (IPv6-fähig) / Konsole
- Layer-2-Funktionen über WebUI konfigurierbar
- Unverwaltet/Verwaltet

DN-95359 EAN 4016032486503 | 24 Port L2 Managed Gigabit Ethernet Switch mit PoE Injektor, 2 SFP Upload

DIGITUS® 24-Port Gigabit Switch, 19 Zoll, Managed, 2 Uplinks

24-Port Gigabit Layer 2 Switch 24-port + 2 combo and 2 SFP uplink port

Höchste Bandbreite und Performance für professionelle Ansprüche. Optimale Verwaltungsmöglichkeiten über die Benutzeroberfläche.



Technische Details

- 24 x 10/100/1000BaseTX-Anschlüsse
- 2 x Uplink RJ45/SFP-Kombianschlüsse
- 2 x SFP-Uplink-Anschlüsse
- 1 x RJ45-Konsolenanschluss integriert
- Layer-2-Funktionen über WebUI konfigurierbar
- Unverwaltet/Verwaltet

DN-80221-3 EAN 4016032467687 | 24-Port-Gigabit-Layer-2-Switch mit 24 Ports + 2 Combo- und 2 SFP-Uplink-Ports

DIGITUS® 8-Port Gigabit PoE Switch, 19 Zoll, Unmanaged, 2 Uplinks

8-Port Gigabit Switch 8xRJ45 (6xPoE)+ 2G SFP 180W Support 802.3 af/at/bt standard

8-Port Gigabit PoE++ Switch mit 2 x SFP Uplink-Ports - Unterstützt bis zu 2 Ports mit voller IEEE 802.03bt Leistung + insgesamt 4 IEEE 802.3 at/af Ports



Technische Details

- Unterstützt die PoE-Standards IEEE 802.3af, IEEE 802.3at & IEEE 802.3bt
- Gesamtes PoE-Budget von 180 W - Unterstützt PoE++
- 6 x RJ45-PoE-Ports (2 x 90 W, 4 x 30 W)
- 2 x RJ45-Ports - als Uplink oder für LAN-Geräte nutzbar
- 2 x SFP-Ports - für SFP-Module (Glasfaser/Kupfer)
- Automatische Erkennung von PoE-Geräten - auch für nicht-PoE-Geräte nutzbar
- LED-Statusanzeigen an Frontpanel
- Unterstützt Legacy BT, BT und UPoE Modes
- PoE Standard 802.3af/at

DN-95140 EAN 4016032467380 | 8-Port Gigabit Switch 8xRJ45 (6xPoE)+ 2G SFP 180W Support 802.3 af/at/bt standard

DIGITUS® 16-Port Gigabit Switch, 10 Zoll, Unmanaged

Gigabit Ethernet Switch 16-port, 10 inch, unmanaged

Gigabit Ethernet Switch geeignet für die Montage in 10" (254 mm) Gehäusen



Technische Details

- Der LAN-Switch für 10" Netzwerk-Schränke verfügt über 16 RJ45-Buchsen und ist ideal für kleine bis mittelgroße Netzwerke im privaten sowie betrieblichen Umfeld geeignet
- Dank Auto MDI/MDIX Funktion entfällt die Notwendigkeit von Crossover-Kabeln und Uplink-Ports, da vor der Datenübertragung die Pin-Belegung des angeschlossenen Gerätes vom Switch überprüft wird
- Im Full-Duplex Modus werden Transferraten von bis zu 20/200/2000 Mbit/s erreicht - Der MAC-Speicher entspricht einer Größe von 8000 MAC-Adressen - Die Backplane arbeitet mit 32 Gbit/s
- Die Leistungsaufnahme des Gbit Network-Switch beträgt 15 Watt - Folgende Standards werden von dem Switch unterstützt: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab und IEEE802.3x
- In Verbindung mit einem 10-Zoll Netzwerk-Schrank und weiteren 10" Komponenten, wie Patch-Panel und Steckerleiste, lässt sich eine effiziente aber dennoch platzsparende Netzwerk-Infrastruktur aufbauen

DN-80115 EAN 4016032460237 | Gigabit Ethernet Switch 16-port, 10 inch, unmanaged

DIGITUS® 8-Port Gigabit Switch, 10 Zoll, Unmanaged

Gigabit Ethernet Switch 8-port, 10 inch, unmanaged

Ideal für die Verwendung in 10" Wandgehäusen



Technische Details

- Der LAN-Switch für 10" Netzwerk-Schränke verfügt über 8 RJ45-Buchsen und ist ideal für kleine bis mittelgroße Netzwerke im privaten sowie betrieblichen Umfeld geeignet
- Dank Auto MDI/MDI-X Funktion entfällt die Notwendigkeit von Crossover-Kabeln und Uplink-Ports, da vor der Datenübertragung die Pin-Belegung des angeschlossenen Gerätes vom Switch überprüft wird
- Im Vollduplex-Modus erreicht der Switch eine jeweilige Datenübertragungsrate von 20 / 200 / 2000 Mbit - Der MAC-Speicher entspricht einer Größe von 8000 MAC-Adressen - Die Backplane arbeitet mit 16 Gbps
- Die Leistungsaufnahme des Gbit Network-Switch beträgt 5 Watt - Folgende Standards werden von dem Switch unterstützt: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab und IEEE802.3x
- In Verbindung mit einem 10-Zoll Netzwerk-Schrank und weiteren 10" Komponenten, wie Patchpanel und Steckerleiste, lässt sich eine effiziente aber dennoch platzsparende Netzwerk-Infrastruktur aufbauen

DN-80114 EAN 4016032441007 | Gigabit Ethernet Switch 8-port, 10 inch, unmanaged

DIGITUS® 8-Port Gigabit Switch, 10-Zoll, Unmanaged, 2 Uplinks

DIGITUS 10" Schalter 8 Port GE + 2SFP 8 x 10/100/1000 + 2 SFP

Gigabit Switch für den Einsatz in 10-Zoll Gehäusen mit 2 SFP-Uplinks - Einfache und wirtschaftliche Lösung zur Erweiterung Ihres Netzwerks



Technische Details

- 8 x RJ45-Ports 10/100/1000 Mbps
- 2 x SFP Uplink-Ports 1000 Mbps
- Network standards: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
- IEEE802.3ab
- Full-Duplex Flow Control IEEE802.3x
- Hohe Backplane-Bandbreite von 20 Gbps
- Integriertes Netzteil mit läuferlosem Design
- Robustes 10" Metallgehäuse
- SFP-Anschluss

DN-80119 EAN 4016032479482 | DIGITUS 10" Schalter 8 Port GE + 2SFP 8 x 10/100/1000 + 2 SFP

DIGITUS® 8-Port Gigabit PoE Switch, 10 Zoll, Unmanaged

Gigabit Ethernet PoE switch 8-port PoE, 10 inch, 80W PoE budget

Ideal für die Verwendung in 10" Wandgehäusen



Technische Details

- Der PoE+ Netzwerk-Switch für 10" Racks ist mit den Standards IEEE 802.3af & at für Power over Ethernet kompatibel und ideal für kleine und mittlere Netzwerke im privaten wie betrieblichen Umfeld geeignet
- Zur Versorgung der angeschlossenen PoE-Geräte mit Strom, stehen den LAN-Switch ein Power-Budget von 80 Watt zur Verfügung, wobei ein einzelner Port maximal 30 Watt bereitstellen kann
- Neben den PoE-Standards entspricht der Switch den Normen IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab und IEEE802.3x - Dank Auto MDI/MDI-X ist die Verwendung von Crossover-Patchkabeln nicht mehr notwendig
- Im Vollduplex-Modus erreicht der Switch eine jeweilige Datenübertragungsrate von 20 / 200 / 2000 Mbit - Der MAC-Speicher entspricht einer Größe von 8000 MAC-Adressen - Die Backplane arbeitet mit 16 Gbps
- In Verbindung mit einem 10-Zoll Netzwerk-Schrank und weiteren 10" Komponenten, wie Patchpanel und Steckerleiste, lässt sich eine effiziente aber dennoch platzsparende Netzwerk-Infrastruktur aufbauen
- PoE Standard 802.3af/at

DN-95317 EAN 4016032441038 | Gigabit Ethernet PoE switch 8-port PoE, 10 inch, 80W PoE budget

DIGITUS® 8-Port Gigabit Switch, 10 Zoll, Managed

L2 managed Gigabit Ethernet Switch 8-Anschluss, 10 Zoll

L2+ managed Gigabit Switch - für den Einbau in 10 Zoll Gehäusen geeignet



Technische Details

- Der gemanagte L2+ Switch erfüllt, trotz seiner kompakten Abmessungen, höchste Netzwerk-Anforderungen für professionelle Anwendungen z. B. in kleinen & mittelständischen Unternehmen
- Mithilfe von Funktionen wie Port-Control, Port-Mirroring, VLAN und Multicast-Unterstützung lassen sich u. a. Konvergenz-Anwendungen in mittleren Netzwerken mit dem Switch abbilden und administrieren
- Zur Administration des LAN-Switches stehen neben einer eigenen Weboberfläche die Protokolle SNMP, SSH, CLI, Telnet, TACACS+ und RMON zur Verfügung (inkl. Sicherheitsfunktionen wie Passwortschutz)
- Die Gesamtleistungsaufnahme des Gigabit Switches beträgt max. 15 Watt - Unterstützte Standards: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x Full Duplex Flow Control, IEEE802.3ab Link Aggregation
- In Verbindung mit einem 10-Zoll Netzwerk-Gehäuse und weiteren 10" Komponenten, wie Patchpanel und Steckerleiste, lässt sich eine effiziente aber dennoch platzsparende Netzwerk-Infrastruktur aufbauen

DN-80117 EAN 4016032464358 | L2 managed Gigabit Ethernet Switch 8-Anschluss, 10 Zoll

DIGITUS® 24-Port Gigabit Netzwerkschalter, 19 Zoll, unmanaged, 2 Uplink Ports, SFP

24-Port Gigabit + 2-Port Gigabit SFP Unmanaged PoE Switch

Wire-Speed-Weiterleitung, intelligente Identifizierung, PoE-Ausgangsleistung eines einzelnen Ports unterstützt bis zu je 30W, PoE Gesamtbudget: 370W



Technische Details

- Unterstützt IEEE802.3af/at Standard
- Einzelport-Ausgangsleistung bis zu 30 W
- Automatische Erkennung und Identifizierung von standardmäßigen PoE-Empfangsgeräten, intelligente Stromversorgung, keine Verbrennung
- von nicht standardmäßigen PoE-Empfangsgeräten oder herkömmlichen Geräten
- Unterstützt die Priorisierung der Port-Stromversorgung, garantiert die kontinuierliche Stromversorgung der wichtigsten Knotenpunkte
- Panel-Anzeigen überwachen den Arbeitsstatus und helfen bei der Fehleranalyse
- Unterstützt VLAN und CCTV-Funktion
- Flow Control für Vollduplex-Betrieb und Gegendruck für Halbduplex-Betrieb

DN-95348-2 EAN 4016032492030 | 24-Port Gigabit + 2-Port Gigabit SFP Unmanaged PoE Switch

DIGITUS® 8-Port Gigabit Switch, Desktop, Unmanaged, Metallgehäuse

Digitus 8 Port RJ 45 GE Switch 8 x 10/ 100/ 1000 Mbit/s

8-port 10/100/1000Mbps Unmanaged Gigabit Ethernet Switch, Auto-Negotiation RJ45 Anschlüsse, an allen RJ-45 Ports steht Auto-Negotiation zur Verfügung.



Technische Details


- 8 x RJ45 ports 10/100/1000 Mbps
- Alle Ports unterstützen 10/100/1000 Mbps Bandbreite
- Als Desktopvariante und Wandinstallation geeignet
- Backplane Bandbreite: 16 Gbps
- Netzwerk-Standards: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab
- Auto-negotiation / Auto-MDI/MDI-X
- Unterstützt MAC Adress Auto learning & Auto-Ageing
- LED-Anzeigen zur Überwachung von Leistung, Verbindung/Aktivität
- Metallgehäuse

DN-80066 EAN 4016032478683 | Digitus 8 Port RJ 45 GE Switch 8 x 10/ 100/ 1000 Mbit/s

DIGITUS Industrial 4+2 -Port L2 managed Gigabit Ethernet Switch

Ind. 4+2-Port L2 managed Gigabit Ethernet Switch 4 x GE RJ45 + 2 SFP Port

4 x 10/100/1000 BASE-TX RJ45 + 2x 1000Base-Fx Ports, L2 managebar, IP40-Gehäuse mit redundanter Stromversorgung, ideal für Überwachung, Kontrollmanagement und drahtlose Dienste bei -40°C bis 80°C

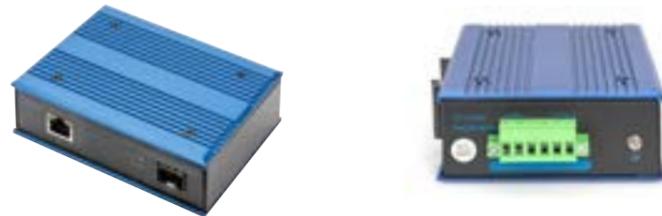

Technische Details

- 4 Port GE RJ45, 2 SFP GE Ports
- 4 x 10/100/1000 Mbit (RJ45)
- 2 x 10/100/1000 Mbit (SFP)
- Redundante Stromversorgung 12-48 V (DC)
- Metallgehäuse nach IP40 Standard
- Einfache Montage an einer Hutschiene
- Betriebstemperatur von - 40° bis zu 80° C
- Zahlreiche L2 Managementfeatures
- ESD & EFT Schutz bis 8 kV (DC)
- Optimal für die Anbindung von Kamerasystemen

DN-651154 EAN 4016032490203 | Industrial 4+2 -Port L2 managed Gigabit Ethernet Switch

DN-651156 EAN 4016032490180 | Industrial 8+2 -Port L2 managed Gigabit Ethernet Switch

DN-651158 EAN 4016032490227 | Industrieller 16+2 -Port L2 managed Gigabit Ethernet Switch



DIGITUS® 8-Port Gigabit PoE Switch, Managed, 2 Uplinks

L2 managed Gigabit Ethernet PoE Switch 8-port PoE + 2-port SFP, 86W PoE budget

Integrierte Power over Ethernet (PoE) und Netzwerkmanagement-Features für kleine und mittelgroße Netzwerkkomplexe



Technische Details

- 8-Port 10/100/1000Base-T mit PoE Unterstützung
- 2-Port Gigabit SFP Uplink
- Erfüllt die Netzwerkstandards IEEE 802.3, IEEE802.3ad, IEEE802.1d, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.1p, IEEE802.1x, IEEE802.1q, IEEE802.1w, IEEE802.1s, IEEE802.1z, IEEE802.3ah, IEEE802.1ag, IEEE 802.3af und IEEE802.3at
- Unterstützt Port-Konfiguration, PoE-Port-Konfiguration, Port-Mirroring, Bandbreitenkontrolle, Broadcast-Strom-Kontrolle
- Maximale PoE Leistung von 86 Watt
- Unmanaged / Managed

DN-95344 EAN 4016032455103 | L2 managed Gigabit Ethernet PoE Switch 8-port PoE + 2-port SFP, 86W PoE budget

DIGITUS® Industrial 16-Port Gigabit Switch, Unmanaged

16 Port 10/100/1000Mbps Industrial Switch Hutschienen und Wandmontage

Robuste und langlebige industrielle Lösung für hohe Temperaturbereiche und raue Industrieumgebungen - redundante Stromversorgung möglich



Technische Details

- 16 x RJ45-Ports 10/100/1000Mbps
- Für hohe Temperaturbereiche von -40°C ~ 80°C geeignet
- Redundante Stromversorgung über Terminalklemmen
- Für die Montage auf DIN-Schiene (Hutschiene) geeignet
- Für die Montage auf DIN-Schiene (Hutschiene) geeignet
- Für die Montage auf DIN-Schiene (Hutschiene) geeignet
- geeignet
- Full-Duplex Flow Control IEEE802.3x
- Auto-Negotiation / Auto MDI/MDI-X Funktion
- Lüfterloses Design mit Schutzart IP40
- 1- 16 Anschlüsse

DN-651129 EAN 4016032478089 | 16 Port 10/100/1000Mbps Industrial Switch Hutschienen und Wandmontage



DIGITUS® Klettverschluss-Kabelmanagement-System

Das DIGITUS® Velcro - Kabelmanagement-system wird zur schnellen und optimalen Kabelführung in Netzwerkschränken und Wandgehäusen eingesetzt.

Das innovative Velcro Kabelmanagement-system besteht aus zwei Komponenten:

1. Selbstklebendes Pilzkopfband, das auf allen nicht pulverbeschichteten Oberflächen im Schrank haftet. Bitte entfetten Sie es vor dem Gebrauch.

2. Flausch-/Klettband, das sich ideal zum Bündeln von Kabelbäumen im Kabinennetz eignet. Verwendungszweck

- Optimal geeignet für die Bündelung aller gängigen Datenkabel (sowohl Kupfer- als auch Glasfaserkabel)
- Die Bündelung von 2 - 48 Datenkabeln ist problemlos möglich (Durchmesser bis 60 mm und mehr).


Bestellinformationen

- DN-CT-5M-25
Pilzkopfband 2,5 m selbstklebend, Klettband 5,0 m
- DN-CT-10M-25
Pilzkopfband 5,0 m selbstklebend, Schlaufen-/Klettband 10,0 m

DIGITUS® 8-Port 10/100/1000BASE-TX+1-Port 1000Base-FX Industrial PoE Switch

Industrial 8+1 -Port Gigabit Ethernet PoE Switch Unmanaged, 8 RJ45 Ports 10/100/1000 Mbits

DN-6511317 is a industrial graded 9-port Ethernet Switch, provides non-blocking wire-speed performance •in harsh industrial environment.

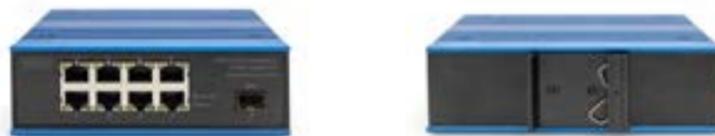

Technical Features

- The use of high quality photoelectric integration module to provide good optical and electrical characteristics
- Ensure reliable data transmission and long working life
- Support full duplex or half duplex mode, with automatic negotiation capability
- Network port support automatic cross identification
- Internal storage and forwarding mechanism
- In line with industrial operating standards, the average trouble-free work in more than 300,000 hours
- Working power supply: DC 48-57V to provide reverse protection
- Lightning Surge Protection (Power): 5000A(8/20µs)
- PoE Standard 802.3af/at

DN-651137 EAN 4016032486077 | Industrial 8+1 -Port Gigabit Ethernet PoE Switch Unmanaged, 8 RJ45 Ports 10/100/1000 Mbits

DIGITUS® 8-Port Gigabit Ethernet PoE Injektor, 802.3bt, 250 W

Gigabit Ethernet PoE+ Injector Hub, 802.3bt 8- Port, PoE Power Budget 250W

Erweitern Sie Ihre Stromversorgungsinfrastruktur mit der 8-Kanal-Mid-Span-PoE-Lösung DN-95118 und erreichen Sie damit ein neues Maß an Effizienz, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz für Ihre vernetzten Geräte.



Technische Details

- IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt-Typ4
- Bis zu 8 Kanäle
- Bis zu 90 W Leistung auf 4 Paaren pro Kanal
- PoE-Budget 250 W
- Unterstützt 10/100/1000 Base-T Anwendungen
- LED-Anzeigen für Stromeingang und PoE-Ausgang
- Entfernung bis zu 100 Meter
- Interner AC/DC-Wandler - keine Notwendigkeit für ein externes Netzteil
- Einfache Plug-and-Play-Installation
- Schnittstellen: 8 x RJ-45-Anschluss für Daten, 8 x RJ-45-Anschluss für PoE-Ausgang + Daten
- LED-Anzeigen: Strom, Kanal-LED
- Datenrate: 10/100/1000Mbps
- Standard: IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt-Typ4
- Stromversorgungsmethode: 100-240VAC, 50/60Hz
- Ausgangsspannung: 54VDC

DN-95118 EAN 4016032495338 | Gigabit Ethernet PoE+ Injector Hub, 802.3bt 8- Port, PoE Power Budget 250W

DIGITUS® 8-port 10/100/1000BASE-TX+1000Base-FX Industrial Ethernet Switch

Industrieller 8 +1-Port Gigabit Ethernet Switch Unmanaged, 8 RJ45-Anschlüsse 10/100/1000 Mbits

Der DN-651136 ist ein für industrielle Einsätze (IP40) geeigneter 8+1-Port- Gigabit Ethernet-Switch.



Technische Details

- Die Verwendung eines hochwertigen photoelektrischen Integrationsmoduls sorgt für gute Übertragungsraten bei optischen und elektrischen Anschlüssen.
- Gewährleistet eine zuverlässige Datenübertragung
- Unterstützt Voll duplex- oder Halbduplex-Modus, mit automatischer Aushandlung
- Netzwerkanschluss unterstützt automatische Cross-Identifikation
- Nutzt die "Store and Forward" Technologie Der Switch unterstützt einer Vielzahl von Protokollen
- entspricht den industriellen Betriebsstandards
- Working power supply: DC 12-52V to provide reverse protection
- Betriebsspannung: DC 12-52V
- Blitzüberspannungsschutz (Leistung): 5000A(8/20µs)

DN-651136 EAN 4016032486060 | Industrieller 8 +1-Port Gigabit Ethernet Switch Unmanaged, 8 RJ45-Anschlüsse 10/100/1000 Mbits

DIGITUS® 24-Port Gigabit Ethernet PoE+ Injektor, 802.3af/at, 370 W

Gigabit Ethernet 24-port PoE+ Injektor, 10G 24 Ports Eingang, 24 Ports Ausgang+ PoE

Minimierung des Verkabelungsaufwands für PoE fähige Geräte



Technische Details

- 24 Gigabit-Ports mit PoE+-Unterstützung
- 370 Watt Leistung mit bis zu 30 Watt pro Anschluss
- Kompatibel mit den Standards IEEE802.3af und IEEE802.3at
- Automatischer Überspannungsschutz
- Unterstützt Bandbreiten bis zu 10Gbps

DN-95117 EAN 4016032430384 | Gigabit Ethernet 24-port PoE+ Injektor, 10G 24 Ports Eingang, 24 Ports Ausgang+ PoE

DIGITUS® Industrial 8 + 4 10G Uplink Port L3 managed Gigabit Ethernet Switch

Ind. 8+4SFP+Port L managed Gigabit Ethernet Switch 8 x GE RJ45 + 4 SFP+ Port

Hochleistungs-Industrie-Switch, der höchste Ansprüche an Leistung, Zuverlässigkeit und Flexibilität erfüllt



Technische Details

- Datenkontrolle: Unterstützung von 802.3X Vollduplex-Flusskontrolle, Unterstützung von Netzwerksturmunterdrückung
- Redundantes Netzwerk: Unterstützung von STP/RSTP/MSTP, Unterstützung von ERPS (Selbstheilungszeit <20ms)
- Multicast-Verwaltung: Unterstützung von IGMP Snooping V1/V2/V3
- Redundanz-Backup: unterstützt das virtuelle Routen-Redundanz-Protokoll VRRP
- VLAN: Unterstützung von IEEE 802.1Q VLAN, effektive Isolierung der Broadcast-Domäne
- Link-Aggregation: Unterstützt statische/dynamische Link-Aggregation, bietet perfekte Bandbreitennutzung
- QoS: Unterstützung von COS/DSCP, 4 Warteschlangen, Unterstützung des WRR\SP-Zeitplanungsmodus
- Sicherheitsmanagement: Unterstützung von ACL-Zugangskontrolllisten, Unterstützung von 802.1X
- Verwaltungsfunktion: Unterstützung von WEB-, CLI- und SNMP-Verwaltungsmethoden
- Überwachung und Wartung: Unterstützung von Port-Spiegelung, Überwachung des Schnittstellenstatus, Protokollverwaltung
- Unterstützt statische Routen. IPV6

DN-651160 EAN 4016032490241 | Ind. 8+4SFP+Port L managed Gigabit Ethernet Switch 8 x GE RJ45 + 4 SFP+ Port

DIGITUS® "16-Port Gigabit + 2-Port Gigabit SFP Multi-Mode Unmanaged PoE Switch"

16-Port Gigabit + 2-Port Gigabit SFP Multi-Mode Unmanaged PoE Switch

Wire-Speed-Weiterleitung, intelligente Identifizierung, PoE-Ausgangsleistung eines einzelnen Ports unterstützt bis zu 30 W, Gesamtausgangsleistung erreicht 247 W



Technische Details

- Entspricht den Standards IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3az;
- Unterstützung der Standards IEEE802.3af und IEEE802.3at;
- Die maximale Ausgangsleistung eines einzelnen Ports beträgt 30 W, und die Gesamtausgangsleistung von PoE beträgt 247 W;
- Gigabit Ethernet Speed
- Flusskontrollverfahren: Vollduplex übernimmt IEEE 802.3x Standard, Halbduplex übernimmt Backpressure Standard;
- Unterstützt selbstlernende MAC-Adressen;
- 16 10/100 / 1000Mbps selbstanpassende RJ45-Ports, unterstützen Port-Auto-Flip (Auto MDI / MDIX);
- 2 adaptive 1000Mbps-Glasfaser-Ports;

DN-95347-1 EAN 4016032480853 | 16-Port Gigabit + 2-Port Gigabit SFP Multi-Mode Unmanaged PoE Switch

DIGITUS® Industrieller Gigabit Ethernet PoE+ Injektor, 802.3 af/at, 60 W

Industrieller Gigabit PoE+ Injektor 802.3 af/at 60W Ausgangsleistung, Hutschiene und Wandmontage

Hohe Ausgangsleistung mit 60 Watt

Technische Details

- Industrieller Gigabit PoE+ Injektor 802.3 af/at
- Erfüllt den 802.3af/at PoE-Standard
- 48~55V Ausgangsspannung, 60W

DN-651112 EAN 4016032445845 | Industrieller Gigabit PoE+ Injektor 802.3 af/at 60W Ausgangsleistung, Hutschiene und Wandmontage,



DIGITUS® Passive PoE Wandbefestigungsdose, RJ45/DC/PoE

Passive PoE Wandbefestigungsdose 1x RJ45, 1x DC, 1x PoE

Vereinfacht die Installation von Netzwerkgeräten indem Strom- und Datenübermittlung über ein einziges Kabel kombiniert wird.

Technische Details

- Einfaches Zusammenführen von Strom- und Datenkabel zu einem einzigen Kabel
- Anschluss: 10/100 Mbit/s
- Belegung: 1/2/3/6 für die Datenübertragung, 4/5/7/8 für die Energieversorgung.

DN-95002 EAN 4016032260257 | Passive PoE Wandbefestigungsdose 1x RJ45, 1x DC, 1x PoE



DIGITUS® 4-Port Gigabit 4PPoE Extender, 802.3at, 60 W

Gigabit PoE Indoor Extender, 4-port, 85W 100m Verlängerung, kaskadierbar, selbstversorgend

Erweitert die Reichweite Ihres PoE-Netzwerks um bis zu 100 m

Technische Details

- Unterstützt 2/4-Ports mit PoE+, PoE
- Überträgt Daten und Strom über ein Netzwerkkabel zu Ihren (PoE-)Netzwerkgeräten
- Kein zusätzliches Netzteil erforderlich
- Automatische Erkennung von PoE-Netzwerkgeräten
- Leichte Plug and Play Installation
- Volle Bandbreite über die gesamte PoE-Distanz

DN-95128-1 EAN 4016032486121 | Gigabit PoE Indoor Extender, 4-port, 85W 100m Verlängerung, kaskadierbar, selbstversorgend



ENTDECKEN SIE UNSER POE-SORTIMENT



Erfahren Sie mehr:

de.assmann.shop/de/Aktive-Netzwerkkomponenten/Power-over-Ethernet-PoE/



DIGITUS® 1-Port zu 2-Port Fast Ethernet PoE+ Repeater, 802.3 af/at

Fast Ethernet PoE (+) Repeater 1-Port 10/100Mbps PoE In / 2-Port Out

Verlängern Sie Ihr 100m Ethernet Signal auf bis zu 300 Meter!

Technische Details

- Ethernet IEEE802.3 / 802.3u / IEEE802.3 af/at
- Ethernet Geschwindigkeit: 10/100Mbps Fast Ethernet
- Übertragungreichweite bis zu 300m durch Kaskadierung der Repeater.
- PoE - Power over Ethernet
- Kein zusätzliches Netzteil notwendig
- Betriebstemperatur: -40°C to 75°C
- Abmessungen (L x B x H): 103 x 82 x 25mm
- Gewicht: 195g
- Industrielle Nutzung: nein
- Managed: nein
- Outdoorsuitable: noOutdoor geeignet: nein
- PoE (Power over Ethernet): nein
- Schutz vor Vandalismus: nein
- VLAN: nein

DN-95122 EAN 4016032365327 | Fast Ethernet PoE (+) Repeater 1-Port 10/100Mbps PoE In / 2-Port Out



DIGITUS® Gigabit Ethernet PoE+ Repeater, 802.3at, 22 W

Gigabit Ethernet PoE+ Repeater, 802.3at 1-port, Power Pins:3/6(+), 1/2(-), 22W

Verlängert eine bestehende PoE-Verbindung über die 100 m-Distanzgrenze hinaus

Technische Details

- Gigabit Ethernet
- Lüfterloses Design sorgt für einen leisen Betrieb
- Befestigungspunkte für die Wandmontage
- Benötigt kein externes Netzgerät
- Automatische Erkennung von PoE-fähigen Geräten

DN-95123 EAN 4016032391531 | Gigabit Ethernet PoE+ Repeater, 802.3at 1-port, Power Pins:3/6(+), 1/2(-), 22W



DIGITUS® PoE Surge Protector (RJ45), DIN-Schienenmontage, Indoor

Indoor DIN PoE Surge Protektor

Überspannungsschutz bis 10kV für Netzwerk- und PoE-Geräte

Technische Details

- Eingangsport: 1 x RJ45, geschirmt
- Ausgangsport: 1 x RJ45, geschirmt
- Überspannungsschutz: Common-Mode: 10kV / Differential-Mode: 1,5kV
- Unterstützte Datentransferraten: 10/100/1000Mbps (IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab)
- Unterstützte PoE-Standards: IEEE802.3af/at/bt
- Maximale Spannung für PoE-Nutzung: 60 VDC (120 Watt max.)
- Maximaler DC-Betriebsstrom: 1A für 2 Paare, 2A für 4 Paare
- Ableitstrom: 10kA(8/20µs, 1.25kA pro Ader)
- Geschützte Adern: 1-8

DN-95421 EAN 4016032473053 | Indoor DIN PoE Surge Protektor



DIGITUS® Passiv PoE-Kabelset, Splitter + Injektor

Passiv PoE-Kabelset 1x Splitter PD Kabel, 1x Injektor PSE Kabel, Weiß

Vereinfacht die Installation von Netzwerkgeräten indem Strom- und Datenübermittlung über ein einziges Kabel kombiniert wird.



Technical Features

- Einfaches Zusammenführen von Strom- und Datenkabel zu einem einzigen Kabel
- Anschluss: 10/100 Mbit/s
- Belegung: 1/2/3/6 für Datenübertragung, 4/5/7/8 für Stromversorgung

DN-95001 EAN 4016032260240 | Passiv PoE-Kabelset 1x Splitter PD Kabel, 1x Injektor PSE Kabel, Weiß

DIGITUS® Industrieller Gigabit PoE++ Splitter, 802.3bt

Industrieller Gigabit PoE++ Splitter, 802.3bt wählbare Spannung: 12VDC, 16VDC, 24VDC, 48VDC

Entwickelt für raue Umgebungen, in denen sie Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Vibrationen ausgesetzt sind



Technische Details

- Gigabit Splitter mit bis zu 95 Watt PoE Einspeisung
- Ausgangsspannung flexibel einstellbar: 12VDC, 16VDC, 24VDC, 48VDC
- Gigabit Datenausgang zur Netzwerkanbindung

DN-651111 EAN 4016032441182 | Industrieller Gigabit PoE++ Splitter, 802.3bt wählbare Spannung: 12VDC, 16VDC, 24VDC, 48VDC,

DIGITUS® Gigabit Ethernet PoE+ Splitter, 802.3at, 24 W

Gigabit Ethernet PoE+ Splitter, 802.3at Output: 5V/2A, 9V/2A, 12V/2A, 24W

Bietet Strom- und Datenversorgung über das Netzwerkkabel auch für nicht PoE-fähige Geräte



Technische Details

- Gigabit Ethernet Geschwindigkeit
- Lüfterloses Design sorgt für einen leisen Betrieb
- Benötigt kein externes Netzgerät
- Einstellbarer Ausgang 5V/2A, 9V/2A, 12V/2A
- Unterstützt 5,5-mm- und 3,5-mm-Buchse

DN-95205 EAN 4016032423942 | Gigabit Ethernet PoE+ Splitter, 802.3at Output: 5V/2A, 9V/2A, 12V/2A, 24W

PERIPHERIE-INFRASTRUKTUR



DIGITUS® HDMI KVM Extender über IP, Set

HDMI KVM Extender, 120 m, Full HD, 1080p via Netzwerkkabel (Cat 5, 5E, 6)

Verlängert das HDMI-Signal auf bis zu 120 m und bietet die Möglichkeit der Steuerung von Tastatur und Maus über USB an der Empfängereinheit



Technische Details

- Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 120 m über ein einfaches Netzwerkkabel
- Verlängerung des Signals (unbegrenzte Distanz) über die bestehende lokale Netzwerkinfrastruktur (über IP-Verbindung)
- Höchste unterstützte Video-Auflösung: 1080p / 60 Hz
- Unterstützt KVM-Funktion - bequeme Steuerung vom Maus & Tastatur über USB an der Empfängereinheit
- Unterstützt LAN-Standard 802.3 Ethernet 10/100/100 Mbps
- LED-Aktivitätsindikator für Funktion, Tastatur und Maus

DS-55202 EAN 4016032429432 | HDMI KVM Extender, 120 m, Full HD, 1080p via Netzwerkkabel (Cat 5, 5E, 6)

DIGITUS® 4K HDMI Extender Set, 4K/60Hz

4K HDMI 2.0 Extender Set, UHD 4K*2K@60 Hz 30/60 m via Netzwerkkabel (Cat 6, 6a, 7)

Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 60 m wobei nur ein einfaches Netzwerkkabel zwischen einer Sende- und einer Empfängereinheit genutzt wird



Technische Details


- Verlängert 4K2K/60Hz Video-Inhalte auf bis zu 30m
- Verlängert 4K2K/30Hz Video-Inhalte auf bis zu 60m
- Unterstützt Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p Auflösung
- Integrierte IR-Schnittstelle - Einfache Steuerung der Eingangsquelle mit einer Fernbedienung
- Unterstützt CAT 6, CAT 6A Netzwerkkabel
- Unterstützt HDCP 2.2

DS-55204 EAN 4016032436270 | 4K HDMI 2.0 Extender Set, UHD 4K*2K@60 Hz 30/60 m via Netzwerkkabel (Cat 6, 6a, 7),

DIGITUS® HDMI HDBaseT™ 3.0 Extender Set, 100 m

HDBaseT 3.0 KVM Extender Set, 100 m USB 2.0, PoC, RS232, IR, eARC/ARC, schwarz

Unkomprimierte Signalübertragung in 4K/60Hz, 4:4:4 bei 18 Gbps über eine Distanz von 100 m via CAT 6A (oder höher) Kabel



Technische Details

- HDBaseT™ 3.0 Technologie
- HDMI 2.0b, HDCP 2.2
- Unkomprimierte Signalübertragung in 4K/60Hz, 4:4:4 bei 18 Gbps
- Übertragungsdistanz von bis zu 100 m via CAT 6A (oder höher) Kabel
- 2x USB-A 2.0 Anschluss an jeder Einheit für KVM-Funktion (Keyboard, Maus, Webcam), Anschluss von USB-Datenträgern, etc.
- eARC /ARC Funktion
- PoC (Power over Cable) - lediglich eine Einheit benötigt ein externes Netzteil
- RS232-Signalübertragung
- 1x RJ45 (Gigabit Ethernet) Netzwerk-Anschluss an jeder Einheit - bi-direktionaler Ethernet Transfer
- 1x HDMI Loop-Out an der Sendeeinheit

DS-55523 EAN 4016032483700 | HDBaseT 3.0 KVM Extender Set, 100 m USB 2.0, PoC, RS232, IR, eARC/ARC, schwarz

DIGITUS® Click & Present Pro - Wireless Collaboration System

Click & Present - Drahtloses Kollaborationssystem HDMI, 2x TX, 1x RX

Drahtloses Collaborations-/Präsentationssystem - Präsentieren vom Notebook, Tablet oder Smartphone



Technische Details


- Teilen, Präsentieren & Zusammenarbeiten vom Notebook, Tablet oder Smartphone - Übertragungsdistanz von bis zu 50 m
- Einfache Installation - Keine Software oder App erforderlich
- Zeitgleiches präsentieren von bis zu 4 Teilnehmern im Split-Screen
- Bis zu 30 Teilnehmer (zeitgleiche Verbindung zum Empfänger)
- Teilen vom Notebook via HDMI-Transmitter (Sender) oder via drahtlosem Bildschirm (Windows)/Bildschirmsynchronisierung (macOS)
- Teilen vom Tablet/Smartphone über die Bildschirmsynchronisierung (iOS, iPadOS/Android) Ihres Mobilgeräts
- Touch Panel Back Control - die Touch-Back-Funktion der Empfängereinheit ermöglicht es die Gesten/Steuerung per Finger auf einem großen Touchscreen kabellos an einen Windows PC zurückzusenden
- Integriertes Whiteboard - das Haupt-Menü des Empfängers hält eine Whiteboard-Funktion bereit und ermöglicht in Kombination mit einem Touchscreen, schnelle Notizen während des Meetings, der Präsentation direkt am Display
- Unterstützt Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android
- Erweiterbar mit zusätzlichen HDMI-Transmittern (Sendern) - DS-55322

DS-55317 EAN 4016032478492 | Click & Present - Drahtloses Kollaborationssystem HDMI, 2x TX, 1x RX

DIGITUS® Wireless HDMI KVM Extender Set, 200 m Set 200 m, Full HD

Wireless HDMI KVM Extender Set 200 m, Full HD

Überträgt HDMI Video- und Audiosignale drahtlos in Full HD über eine Distanz von bis zu 200 m bei freier Sicht und bietet KVM-Funktionalität

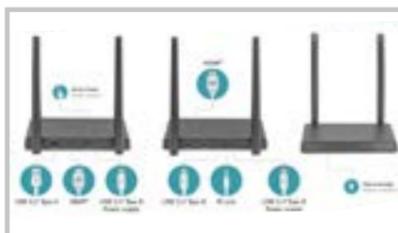

Technische Details

- Kabellose HDMI-Signalübertragung auf bis zu 200 m (bei freier Sicht)
- Punkt-zu-Punkt Verbindung - 1x Sender (Quelle) + 1x Empfänger (Ausgabegerät)
- Unterstützt Sendeaufösungen bis Full HD (1080p / 60Hz)
- KVM Funktionalität zum Anschluss von Maus & Tastatur
- Touch Screen Back Control - Unterstützt Touch Screen Panels (via USB-Verbindung am Empfänger)
- Unterstützt Eingangssignale mit bis zu 4K/60Hz
- HDMI Loop-Out zum Anschluss eines lokalen Monitors and der Sendeeinheit
- Auto-Pairing Funktion - Keine Konfiguration notwendig
- AES 128 bit Verschlüsselung
- WPA2 Protokoll

DS-55321 EAN 4016032478812 | Wireless HDMI KVM Extender Set 200 m, Full HD

DIGITUS® Wireless HDMI Extender Set, 50 m

Wireless HDMI Extender Set, 50m Dongle, 1 zu 1, Full HD

Überträgt HDMI Video- und Audiosignale drahtlos in Full HD über eine Distanz von bis zu 50 m bei freier Sicht



Technische Details

- Multimedia Übertragung: Das auf Funktechnologie basierende HDMI Extender-Set von DIGITUS überträgt Audio- & Video-Signale drahtlos in Full-HD Qualität (1080p / 60 Hz)
- Keine Software-Installation erforderlich: Zum Verbindungsaufbau werden die werkseitig gekoppelte Sender- und Empfänger-Einheit einfach in das Quell- und Empfangsgerät eingesteckt
- Reichweite: Die Übertragungsdistanz beträgt bis zu 50 m bei freier Sicht - Bei eingeschränkter Sicht kann die maximale Reichweite nicht pauschal bestimmt werden und hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab
- Private und berufliche Einsatzzwecke: Die Streaming-Solution eignet sich für nachträgliche oder kurzfristige Video-Übertragungen (Filmabend, Heimkino, Public-Viewing, Meeting-, Konferenz-, & Besprechungsraum, Präsentation)
- Geräte-Anforderungen: Alle Geräte mit HDMI-Schnittstelle / Receiver: TV, Monitor, Beamer, ... / Transmitter: Notebook, Computer, Blu-ray- & DVD-Player, Set-Top-Box, Spielekonsolen, ...

DS-55318 EAN 4016032478744 | Wireless HDMI Extender Set, 50m Dongle, 1 zu 1, Full HD

DIGITUS® 4K All-In-One Video Bar Pro - Videokonferenz-System

4K All-in-One Video Bar, Set ePTZ, AI, 4x Mic/1x Lautsprecher, 1x Tisch-Mic

Das Videokonferenz-System von DIGITUS® vereint Kamera, Mikrofon sowie Lautsprecher in einem Gerät und eignet sich für kleine bis mittlere Räume



Technische Details

- 4K Ultra-HD ePTZ (electronic Pan-Tilt-Zoom) Kamera
- Ultra-Weitwinkel Objektiv - 120° Diagonal, 110° Horizontal, 78° Vertikal
- 4K Ultra-HD-Videogespräche (bis zu 3840 x 2160 Pixel / 30 Bilder pro Sekunde)
- 2,8" Sensor (Sony IMX415), 8 MP
- Auto-Framing, Smart Zoom (4x Digitaler Zoom) & AI Face/Speaker Tracking - Dank KI (Künstlicher Intelligenz) passt die Video Bar automatisch Kameraposition, Fokus sowie Zoom an um die Teilnehmer optimal ins Bild zu setzen
- Beamforming-Microphones - 4 integrierte Beamforming-Mikrofone zur Spracherfassung und 5 m Audio-Reichweite (Voice Pick-Up)
- Digital Noise Reduction & Acoustic Echo Cancellation - Unterdrückt unerwünschte Nebengeräusche und eliminiert Echos
- Zusatz-Tischmikrofon inklusive - zusätzliche 3 m Voice Pick-Up (Audio-Reichweite), Anschluss per Netzwerkkabel (10 m, inkl.) an die Video Bar
- Hi-Fi Lautsprecher mit 5W max.
- Fernbedienung inklusive zur bequemen Steuerung der Funktionen

DS-55580 EAN 4016032487043 | 4K All-in-One Video Bar, Set ePTZ, AI, 4x Mic/1x Lautsprecher, 1x Tisch-Mic

DIGITUS® HDMI auf VGA Converter

HDMI auf VGA Konverter Adapter Typ A - VGA (D-Sub) connector, 3,5mm audio jack

Wandelt ein HDMI Signal in ein VGA Signal um



Technische Details

- Konvertiert Video- und Audio-Signale von HDMI auf VGA
- Verbinden Sie Ihre modernen Wiedergabegeräte mit älteren VGA-Bildschirmen oder Beamern
- Keine Software- oder Treiberinstallation notwendig
- Kein Netzteil erforderlich

DA-70461 EAN 4016032368007 | HDMI auf VGA Konverter Adapter Typ A - VGA (D-Sub) connector, 3,5mm audio jack

DIGITUS® 4K Wireless Video Extender, 30 m (HDMI - HDMI)

4K Wireless HDMI Extender Set, 30 m HDMI - HDMI

Überträgt HDMI Video- und Audiosignale drahtlos in UHD 4K/30Hz über eine Distanz von bis zu 30 m bei uneingeschränkter Sicht



Technische Details

- Kabellose HDMI-Signalübertragung auf bis zu 30 m (uneingeschränkte Sicht)
- Punkt-zu-Punkt Verbindung - 1x Sender (Quelle) + 1x Empfänger (Ausgabegerät)
- Unterstützt Auflösungen bis 4K UHD (2160p/30Hz)
- Einfache Bedienung und Handhabung dank Plug & Play - Einstecken und loslegen, keine Treiber oder Software erforderlich
- Stromversorgung via USB-C Anschluss
- AES 128 bit Verschlüsselung
- Authentifizierungs-Protokoll: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)

DS-55323 EAN 4016032491194 | 4K Wireless HDMI Extender Set, 30 m HDMI - HDMI

DIGITUS® 4K Wireless Video Extender, 30 m (USB-C - HDMI)

4K Wireless AV Extender Set, 30 m USB-C - HDMI

Überträgt Video- und Audiosignale drahtlos in UHD 4K/30Hz über eine Distanz von bis zu 30 m bei uneingeschränkter Sicht



Technische Details

- Kabellose HDMI-Signalübertragung auf bis zu 30 m (uneingeschränkte Sicht)
- Punkt-zu-Punkt Verbindung - 1x Sender (Quelle) + 1x Empfänger (Ausgabegerät)
- Unterstützt Auflösungen bis 4K UHD (2160p/30Hz)
- Einfache Bedienung und Handhabung dank Plug & Play - Einstecken und loslegen, keine Treiber oder Software erforderlich
- Stromversorgung via USB-C Anschluss
- AES 128 bit Verschlüsselung
- Authentifizierungs-Protokoll: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- HDMI-Version: 2.0 (RX)
- DP-Version: 1.2 (TX)
- HDCP-Version: 2.2 (RX) / 1.3 (TX)
- Funk-Kanal: IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Frequenz-Band: Dual Band, 2,4/5G
- Anschlüsse Sender: 1x USB-C Stecker, 1x USB-C Buchse
- Anschlüsse Empfänger: 1x HDMI Stecker, 1x USB-C Buchse

DS-55324 EAN 4016032491200 | 4K Wireless AV Extender Set, 30 m USB-C - HDMI

DIGITUS® 4K Wireless HDMI KVM Extender Set, 150 m

4K Wireless HDMI Extender/Splitter Set, 1x4 150 m, 1x TX, 1x RX

Überträgt HDMI Video- und Audiosignale drahtlos in UHD 4K/30Hz über eine Distanz von bis zu 150 m bei freier Sicht und bietet KVM-Funktionalität



Technische Details

- Kabellose HDMI-Signalübertragung auf bis zu 150 m (uneingeschränkte Sicht)
- Punkt-zu-Multipunkt Verbindung - 1x Sender (Quelle) + bis zu 4x Empfänger (Ausgabegerät)
- Zusätzliche Empfängereinheiten separat erhältlich: DS-55329
- Unterstützt drahtlose AV-Signalübertragung mit Auflösungen bis 4K UHD (2160p/30Hz)
- Einfache Bedienung und Handhabung dank Plug & Play - Einstecken und loslegen, keine Treiber oder Software erforderlich
- Touch Screen Back Control - Unterstützt Touch Panels (via USB-Verbindung am Empfänger)
- Authentifizierungs-Protokoll: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise), AES 128 bit Verschlüsselung
- HDMI-Version: 2.0
- HDCP-Version: 2.2
- Funk-Kanal: IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Frequenz-Band: Dual Band, 2,4/5G

DS-55328 EAN 4016032491248 | 4K Wireless HDMI Extender/Splitter Set, 1x4 150 m, 1x TX, 1x RX

DIGITUS® 4K HDMI Splitter, 1x8

1x8 HDMI Splitter, 4K/60Hz HDCP 2.2, EDID Control

Der HDMI Splitter von DIGITUS® verteilt/spiegelt Audio- und Videosignale Ihres HDMI Gerätes auf 8 Fernseher, Bildschirme oder Beamer in einer Auflösung von max. 4K/60Hz



Technische Details

- Verteilt ein HDMI Signal auf 8 TVs/Monitore/Beamer
- EDID-Management: Auto/Copy/Downscaler
- Max. Auflösung: 4K/60Hz (4:4:4)
- Video-Bandbreite: 18 Gbps
- Unterstützt High Dynamic Range (HDR)
- Unterstützt HDCP 2.2
- Unterstützt Deep Color (36 bit)
- Unterstützt komprimierte (z.B. DTS, Dolby Digital, etc.) und unkomprimierte Audio-Formate (z.B. LPCM, etc.)
- HDMI 2.0

DS-55338 EAN 4016032495598 | 1x8 HDMI Splitter, 4K/60Hz HDCP 2.2, EDID Control

DIGITUS® 4K HDMI Splitter, 1x4

1x4 HDMI Splitter, 4K/60Hz HDCP 2.2, EDID Control

Der HDMI Splitter von DIGITUS® verteilt/spiegelt Audio- und Videosignale Ihres HDMI Gerätes auf 4 Fernseher, Bildschirme oder Beamer in einer Auflösung von max. 4K/60Hz



Technische Details

- Verteilt ein HDMI Signal 4 TVs/Monitore/Beamer
- EDID-Management: Auto/Copy/Downscaler
- Stromversorgung via Micro USB Kabel (inklusive)
- Max. Auflösung: 4K/60Hz (4:4:4)
- Video-Bandbreite: 18 Gbps
- Unterstützt High Dynamic Range (HDR)
- Unterstützt HDCP 2.2
- Unterstützt Deep Color (36 bit)

DS-55337 EAN 4016032495581 | 1x4 HDMI Splitter, 4K/60Hz HDCP 2.2, EDID Control

DIGITUS® 4K HDMI Splitter, 1x2

1x2 HDMI Splitter, 4K/60Hz HDCP 2.2, EDID Control

Der HDMI Splitter von DIGITUS® verteilt/spiegelt Audio- und Videosignale Ihres HDMI Gerätes auf 2 Fernseher, Bildschirme oder Beamer in einer Auflösung von max. 4K/60Hz



Technische Details

- Verteilt ein HDMI Signal 2 TVs/Monitore/Beamer
- EDID-Management: Auto/Copy/Downscaler
- Stromversorgung via Micro USB Kabel (inklusive)
- Max. Auflösung: 4K/60Hz (4:4:4)
- Video-Bandbreite: 18 Gbps
- Unterstützt High Dynamic Range (HDR)
- Unterstützt HDCP 2.2
- Unterstützt Deep Color (36 bit)
- HDMI 2.0

DS-55336 EAN 4016032495574 | 1x2 HDMI Splitter, 4K/60Hz HDCP 2.2, EDID Control

4K HDMI Switch, 3x1

3x1 HDMI Switch, 4K/60Hz HDCP 2.2

Erweitern Sie Ihren TV/Monitor um zusätzliche HDMI-Anschlüsse - Bequemes Wechseln zwischen den Signalquellen ohne Umstecken



Technische Details

- Bequemes Wechseln zwischen 3 Signalquellen via Fernbedienung, am Gerät selbst oder via automatischer Erkennung
- Zusätzliche HDMI-Anschlüsse für Ihr Ausgabegerät - 3 Signalquellen über nur 1 HDMI Anschluss/
 - Kabel am Bildschirm
 - Stromversorgung via Micro USB-Kabel (inklusive)
 - Max. Auflösung: 4K/60Hz
 - Video-Bandbreite: 18 Gbps
 - Unterstützt High Dynamic Range (HDR)
- Unterstützt HDCP 2.2
- Unterstützt CEC (Consumer Electronics Control)
- Unterstützt Deep Color (36 bit)
- Unterstützt komprimierte (z.B. DTS, Dolby Digital, etc.) und unkomprimierte Audio-Formate (z.B. LPCM, etc.)

DS-55331 EAN 4016032495529 | 3x1 HDMI Switch, 4K/60Hz HDCP 2.2

DIGITUS® 4K HDMI Switch, 5x1

4K HDMI Switch, 5x1

Erweitern Sie Ihren TV/Monitor um zusätzliche HDMI-Anschlüsse - Bequemes Wechseln zwischen den Signalquellen ohne Umstecken



Technische Details

- Bequemes Wechseln zwischen 5 Signalquellen via Fernbedienung, am Gerät selbst oder via automatischer Erkennung
- Zusätzliche HDMI-Anschlüsse für Ihr Ausgabegerät
 - 5 Signalquellen über nur 1 HDMI Anschluss/ Kabel am Bildschirm
 - Stromversorgung via Micro USB-Kabel (inklusive)
 - Max. Auflösung: 4K/60Hz
- Video-Bandbreite: 18 Gbps
- Unterstützt High Dynamic Range (HDR)
- Unterstützt HDCP 2.2
- Unterstützt CEC (Consumer Electronics Control)

DS-55332 EAN 4016032495536 | 4K HDMI Switch, 5x1

8K HDMI Switch, 3x1

3x1 HDMI Switch, 4K/60Hz HDCP 2.3

Erweitern Sie Ihren TV/Monitor um zusätzliche HDMI-Anschlüsse - Bequemes Wechseln zwischen den Signalquellen ohne Umstecken



Technische Details

- Bequemes Wechseln zwischen 3 Signalquellen via Fernbedienung, am Gerät selbst oder via automatischer Erkennung
- Zusätzliche HDMI-Anschlüsse für Ihr Ausgabegerät - 3 Signalquellen über nur 1 HDMI Anschluss/
 - Kabel am Bildschirm
 - Stromversorgung via Micro USB-Kabel (inklusive)
 - Max. Auflösung: 8K/60Hz
 - Video-Bandbreite: 48 Gbps
 - Unterstützt High Dynamic Range (HDR)
- Unterstützt HDCP 2.3
- Unterstützt CEC (Consumer Electronics Control)
- Unterstützt Deep Color (36 bit)
- Unterstützt komprimierte (z.B. DTS, Dolby Digital, etc.) und unkomprimierte Audio-Formate (z.B. LPCM, etc.)

DS-55333 EAN 4016032495543 | 3x1 HDMI Switch, 8K/60Hz HDCP 2.3

DIGITUS® 8K HDMI Switch, 5x1

5x1 HDMI Switch, 8K/60Hz (4:4:4), HDR, HDCP2.3

Erweitern Sie Ihren TV/Monitor um zusätzliche HDMI-Anschlüsse - Bequemes Wechseln zwischen den Signalquellen ohne Umstecken



Technische Details

- Bequemes Wechseln zwischen 5 Signalquellen via Fernbedienung, am Gerät selbst oder via automatischer Erkennung
- Zusätzliche HDMI-Anschlüsse für Ihr Ausgabegerät
 - 5 Signalquellen über nur 1 HDMI Anschluss/ Kabel am Bildschirm
 - Stromversorgung via Micro USB-Kabel (inklusive)
 - Max. Auflösung: 8K/60Hz
- Video-Bandbreite: 48 Gbps
- Unterstützt High Dynamic Range (HDR)
- Unterstützt HDCP 2.3
- Unterstützt CEC (Consumer Electronics Control)

DS-55334 EAN 4016032495550 | 8K HDMI Switch, 5x1

DIGITUS® 8K HDMI switch, 4x1

4x4 HDMI Matrix Switch, 19 Zoll 4K/60Hz, silber/schwarz

Erweitern Sie Ihren Fernseher/Monitor mit zusätzlichen HDMI-Anschlüssen - Bequemes Umschalten zwischen Signalquellen ohne erneutes Anschließen & zusätzlicher Audioextraktor: Toslink / Stereo (3,5 mm) zur separaten Wiedergabe des Audiosignals



Technische Details

- Bequemes Umschalten zwischen 4 Signalquellen per Fernbedienung, am Gerät selbst oder durch automatische Erkennung
- Audio-Extraktor: Toslink / Stereo (3,5 mm)
- EDID-Umschaltung / -Verwaltung
- Max. Auflösung: 8K/60Hz (4:4:4)
- Video-Bandbreite: 48 Gbps
- Unterstützt High Dynamic Range (HDR)
- Unterstützt HDCP 2.3
- Unterstützt CEC (Consumer Electronics Control)
- Unterstützt Deep Color (36 Bit)
- HDMI 2.1

DS-55335 EAN 4016032495567 | 8K HDMI switch, 4x1

DIGITUS® 4x2 HDMI Matrix Switch / Multi-Viewer, 4K/30Hz

4x2 HDMI Matrix / Multi-Viewer, 4K/30Hz SPDIF, Stereo, RS232

Teilen Sie bis zu vier verschiedene HDMI-Signale unabhängig voneinander auf bis zu vier HDMI-Displays mit UHD Auflösungen bis 4K / 60Hz



Technische Details

- Wechseln zwischen bis zu 4 HDMI-Quellen und 2 Wiedergabegeräten per Fernbedienung, am Gerät selbst oder via RS232-Steuerung
- Multi-Viewer: 6 Modi zur individuellen Darstellung der Quellen an HDMI-Ausgang A (primär) oder an HDMI-Ausgang B zeitgleich (sekundär) per Fernbedienung oder am Gerät selbst
- Audio-Extractor: Toslink / Stereo (3,5 mm) - Auskopplung / separate Wiedergabe des Audiosignals
- Max. Auflösung: 4K/30Hz
- RS232-Steuerung über Micro USB Anschluss
- Scaler (Umschalter) - Anpassung der HDMI-Ausgabeauflösung (1080p, 1600p, 4K/30Hz)
- Separater Ein-/Ausshalter

DS-55345 EAN 4016032495659 | 4x2 HDMI Matrix / Multi-Viewer, 4K/30Hz SPDIF, Stereo, RS232

DIGITUS® 4K HDMI® Video Wall Controller, 2 x 2

**HDMI 2x2 Videowand-Prozessor Unterstützt
4K@60Hz (4:4:4)**

**Kombinieren Sie eine Videowand aus vier
zusammengeschalteten Full HD Displays (HDMI®) -
Verschiedene Display-Formationen möglich**



Technische Details

- Kombinieren Sie bis zu 4 Displays zu einer Videowand Ihrer Wahl
- Ideal für Schaufenster-, Messe- oder Werbe-Visualisierungen aller Art
- Funktioniert mit jedem HDMI® Full HD Display
- Unterstützt diverse Display-Formationen
- (horizontal, vertikal oder kombiniert)
- Unterstützt Splitter-Modus (4 Displays mit gleichem Inhalt)
- Unterstützt bis zu 4K / 60 Hz HDMI® Eingangssignal (YUV 4:4:4)
- Unterstützt bis zu 4 x Full HD / 60 Hz (1920 x

- 1080p) Ausgangssignale
- Gesamtbandbreite von 18 Gbps für flüssige Wiedergabe in brillanter Qualität
- On Screen Display (OSD) für Modus- und Portanzeige
- Hochwertige Bildskalierung

DS-43309 EAN 4016032467595 | HDMI 2x2 Videowand-Prozessor Unterstützt 4K@60Hz (4:4:4)

DIGITUS® USB Type-C USB Type-C AOC Hybrid FO Kabel

**USB Type-C - USB Type-C AOC Hybrid
Glasfaserkabel 4K@60Hz USB 3.1 SPEC 10m**

**Übertragung von unkomprimierten Video- und
Audiosignalen in UHD 4K Auflösung mit 21,6 Gbps
Bandbreite.**



Technische Details

- Das aktive USB Typ - C AOC AV-Anschlusskabelauf basiert auf einer Hybrid-Konstruktion aus Kupfer- & Glasfaser-Leitungen und ermöglicht so Bandbreiten von bis zu 21,6 GBit/s.
- Das flexible und zugleich robuste Kabel zeichnet sich zudem durch geringe Biegeradien und eine sehr gute Übertragung unkomprimierter Audio und Video Inhalte über längere Distanzen aus.
- Weitere Vorteile der Hybrid-Glasfaser-Kabel sind der sehr geringe Biegeradius und das geringe Eigengewicht, ohne dass die hohe Bildqualität und Installation per Plug & Play darunter leiden.
- Dank neuester Chiptechnologie und keinerlei Anfälligkeit gegenüber elektromagnetischen Einflüssen ist das Kabel ideal für Heim-Kino, Meeting- & Konferenzräume oder andere Video-
- Verkabelungen geeignet
- Keine externe Stromversorgung erforderlich
- Entspricht der DisplayPort 1.2 Spezifikation und ist kompatibel mit DP Alternate Mode auf USB Typ C Standard
- Kompatibel mit allen USB Typ - C Videoschnittstellengeräten

AK-330160-xxx-S EAN 4016032482611 | USB Type-C - USB Type-C AOC Hybrid Glasfaserkabel 4K@60Hz USB 3.1 SPEC 10m

DIGITUS® USB 4.0 Typ-C Anschlusskabel

**USB 4.0 Verbindungskabel, Typ - C auf Typ - C max.
Auflösung 8K@60Hz, PD3.1, 40Gbits/s, 1m, s**

**Unterstützt folgende Übertragungsarten Audio/
Video/Datenübertragung/Ladefunktion**



Technische Details

- Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 40 Gbit/s
- Unterstützt USB Power Delivery Revision 3.1 (PD 3.1) mit 48V, 5A und 240W
- Abwärtskompatibel zu Thunderbolt 3, USB 3.2, USB 3.1 und USB 2.0
- Unterstützt DisplayPort (2.0) Video/Audio Signale und PCI Express
- Video/Audio Unterstützung bis zu 8K (7680 x 4320 Pixel bei 60Hz)
- USB-IF-zertifiziert

AK-300343-008-S EAN 4016032481089 | USB 4.0 Verbindungskabel, Typ - C auf Typ - C max. Auflösung 8K@60Hz, PD3.0, 40Gbits/s, 1m, s

DIGITUS® Daten- / Ladekabel, USB-C - Lightning, MFI

**USB Daten- Ladekabel, Lightning - USB-C M/M,
1.0m, PVC, MFI, we, 20V/3A 60W**

**Schnelles Laden & Datenübertragung - 100%
kompatibel**



Technische Details

- Unterstützt Power Delivery für schnelles Laden von kompatiblen Produkten
- Unterstützt USB-C-Ladeadapter bis 87 W
- MFI-Zertifizierung - Kompatibel mit allen Lightning-Geräten
- Verpolungssicherer Type-C & Lightning Anschluss -
- beidseitig steckbar
- Kurze Ladedauer durch PD 2.0 Fast Charging
- Robustes Kabel mit Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechschirm
- Wertiges Nylongeflecht als Außenhülle für eine lange Lebensdauer
- Kopieren Sie Ihre Daten wie Videos, Music oder Bilder in Sekunden
- Ladegeräte mit PD 2.0 & PD 3.0 nutzbar (Ladeleistung 18 W max.)

DB-600109-010-W EAN 4016032469957 | Daten- / Ladekabel, USB-C - Lightning, MFI

ENTDECKEN SIE UNSERE STRUKTURIERTE GEBÄUDEVERKABELUNG



de.assmann.shop/de/Strukturierte-Gebaeuverkabelung/



DIGITUS® SATA Anschlusskabel

**SATA Anschlusskabel, L-Typ, m/ Verschluss Bu/Bu,
0.3m, gerade, SATA II/III, ro**

**Mit Verriegelung für eine gesicherte
Steckverbindung**



Technische Details

- Kompatibel zum Serial ATA Standard
- 7-adriges Kabel, UL21149
- Endstücke genietet
- Sorgt für eine sichere Verbindung zwischen Festplatte und Mainboard
- Adern Material: CU
- Arretierung: Metallriegel
- Color connector: black
- AWG: 26
- Datenrate: 6 Gbit/s
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Farbe Kabel: rot
- Version: SATA Revision 3
- Schirmung: ungeschirmt

AK-400102-xxx-R EAN 4016032299943 | SATA Anschlusskabel, L-Typ, m/ Verschluss Bu/Bu, 0.3m, gerade, SATA II/III, ro

DIGITUS® USB Type-C Gen 2 Adapter- / Konverterkabel, Type-C auf DP

USB Type-C Adapterkabel, Type-C auf DP St/St, 2,0m, 4K/60Hz, 32,4 GB, sw, gold

Schließen Sie Ihr USB-C-Gerät direkt an einen Monitor, Fernseher oder Beamer an - Sie benötigen keinen zusätzlichen Adapter



Technische Details

- Ihr mit USB-C ausgestattetes Gerät muss den Videomodus unterstützen (DP Alt Mode), um mit diesem Adapter- / Konverterkabel kompatibel zu sein
- Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein
- Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz
- Unterstützung digitaler Audio-Übertragung in Stereo
- Datentransferrate bis zu 32,4 Gbit/s
- Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
- Umgehen Sie herkömmliche Adapter mit einem Plug-and-Play Adapter- / Konverterkabel, das keine externe Stromversorgung benötigt

AK-300333-xxx-S EAN 4016032451365 | USB Type-C Gen 2 Adapter- / Konverterkabel, Type-C auf DP

DIGITUS® 16K DisplayPort Anschlusskabel, Version 2.1, 1m, 80G, schwarz

Premium DisplayPort Anschlusskabel, Typ DP St/St, 1.0m, Alu Gehäuse, UHD 8K, DP 2.1, sw

Unterstützte Videoformate: 16K @ 60 Hz, 8K @ 120 Hz, 4K @ 240 Hz, 2K @ 240 Hz



Technische Details

- Verbindet PC/Computer, Notebook oder Grafikkarte zum Gaming mit DP-fähigen Geräten wie Fernsehern, Bildschirmen, Monitoren, Projektoren, Displays
- Unterstützte Videoformate: 16K @ 60 Hz, 8K @ 120 Hz, 4K @ 240 Hz, 2K @ 240 Hz
- Abwärtskompatibel mit den DP-Standards 2.0, 1.4, 1.3 und 1.2
- Signalübertragungsrate bis zu 80Gbps
- Vergoldete Stecker für eine optimale Signalqualität und Korrosionsschutz
- Elegantes Design dank Aluminiumgehäuse und Nylongeflecht für optimale Qualität und Schutz

DB-340111-xxx-S EAN 4016032491187 | 16K DisplayPort Anschlusskabel, Version 2.1, 1m, 80G, schwarz

DIGITUS® 8K DisplayPort Anschlusskabel 1.4 Version

Premium DisplayPort Anschlusskabel, Typ DP St/St, 1.0m, AluGehäuse, vergoldet, UHD 8K, DP 1.4, sw

Das Digitus 8K DisplayPort Anschlusskabel 1.4 Version erfüllt bereits die Anforderungen zukünftiger hochauflösender Geräte (TV, Beamer, Monitor) der nächsten Generation. Ultimatives 8K Erlebnis mit Ultra-HD II Auflösungen bis zu 7680 x 4320 Pixel



Technische Details

- DisplayPort Stecker auf DisplayPort Stecker
- Verbindet PC/Computer, Laptop, Notebook oder Grafikkarte für Gaming mit DP-fähigen Geräten wie Fernseher, Bildschirm, Monitor, Projektor/Beamer, Display
- Unterstützt die Videoformate 4K/2K@120Hz, 5K@60Hz oder 8K@60Hz und Auflösungen von 3840 x 2160p, 5120 x 2880p und 7680 x 4320p - Ermöglicht zudem eine Farbtiefe von 24-Bit
- Kompatibel zu den DP-Standards 1.4, 1.3 und 1.2
- Die vergoldeten Präzisionsstecker sorgen für optimale Signalqualität und Schutz vor Korrosion
- Mit dem Aluminiumgehäuse und dem Nylon Geflecht bietet das Kabel höchste Qualität und Schutz

DB-340201-xxx-S EAN 4016032481232 | 8K DisplayPort Anschlusskabel 1.4 Version

DIGITUS® Datentransfer Verlängerungskabel, D-Sub9/M - D-Sub9/F

Datentransfer-Verlängerungskabel, D-Sub9 M/F, 3,0m, seriell, vergossen, beige

Ermöglicht eine sichere und stabile Verbindung



Technische Details

- Kein versehentliches Entfernen des Steckers möglich
- Die zusätzliche Schraubenkombination sowohl am Eingang als auch am Ausgang sorgt durch die professionelle Anwendung für maximale Sicherheit.
- Drahtmaterial: CU
- Abschirmung: einfache Abschirmung

AK-610203-xxx-E | Verlängerungskabel für Datenübertragung, D-Sub9 M/F, 3,0m, seriell, vergossen, beige

DIGITUS® 8K PREMIUM HDMI 2.1 Connection Cable

HDMI Ultra Premium High Speed Verbindungskabel, A St/St, 1.0m, Alu Gehäuse, UHD, 8K@60Hz, gold, sw

Das Digitus 8K HDMI Ultra High Speed Anschlusskabel erfüllt bereits die Anforderungen zukünftiger hochauflösender Geräte (TV, Beamer, Monitor) der nächsten Generation mit höheren Auflösungen, höheren Datenraten und höheren Bildwiederholraten.



Technische Details

- HDMI Stecker auf HDMI Stecker
- Ermöglicht ein ultimatives 8K Erlebnis mit Ultra-HD-2 Auflösungen bis zu 7.680 x 4.320 Pixel (Unterstützt mit HDR) und High-Speed Geschwindigkeit bei einer Bildwiederholrate von 60-Hz (4K mit 120Hz)
- Die 3D Signalübertragung ermöglicht in Kombination mit der Dolby TrueHD Unterstützung ein einmaliges Heimkino Erlebnis, perfekt für Netflix, Disney+, Sky, Amazon Prime Video oder DAZN
- Das Kabel unterstützt ARC (Audio Return Channel) zur bidirektionalen Audioübertragung, sowie CEC (Consumer Electronic Control)
- Das digitale Verschlüsselungssystem HDCP schützt die Übertragung von Audio- und Videodateien vor Fremdeinflüssen - Lip-Sync verspricht eine perfekte Lippsynchronisation, nie wieder zeitversetzte Tonausgabe

DB-330200-xxx-S | 8K HDMI Ultra High Speed Anschlusskabel

DIGITUS® HDMI® & DP AOC Hybrid-Glasfaserkabel, UHD, 4K, 8K



Technische Details

- Das aktive HDMI-Kabel mit AOC-Technologie basiert auf einer Hybridkonstruktion mit Kupfer- und Glasfaserkabel, wodurch Bandbreiten von bis zu 18 Gbit/s bei vollem HDMI-Signalspektrum möglich sind
- Dank modernster Chiptechnologie und der Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen ist das Kabel ideal für Heimkinos, Besprechungsräume, Konferenzräume und andere Videoverkabelungen
- Das Hybrid-Glasfaserkabel bietet zusätzliche Vorteile wie einen sehr engen Biegeradius und ein geringes Gewicht. Diese Eigenschaften wirken sich nicht negativ auf die hohe Bildqualität oder die einfache Plug & Play-Installation aus.
- Im Folgenden sind nur einige der unterstützten Standards aufgeführt: HDMI 2.0b, HDCP 2.2, HDR, ARC, DTS-HD Master Audio, CED, EDID, 21:8 Cinemascope, Dolby TrueHD, 32 Kanal Audio
- Das robuste, flexible Kabel zeichnet sich zudem durch eine hohe Bruchsicherheit und eine sehr gute Übertragung von unkomprimierten Audio- und Videosignalen über lange Strecken aus.
- Verschiedene Kabel verfügbar: HDMI, DisplayPort, VGA, DVI HDMI, DisplayPort, VGA, DVI

AK-330125-xxx-S | HDMI AOC Hybrid-Glasfaser-Anschlusskabel, Typ A M/M, UHD 4K@60Hz, gold, schwarz

AK-330126-xxx-S | HDMI AOC Hybrid-Glasfaser-Anschlusskabel, Typ A M/M, UHD 8K@60Hz, gold, schwarz

AK-340107-xxx-S | DisplayPort AOC Hybrid-Glasfaser-Anschlusskabel M/M, UHD 8K@60Hz, gold, schwarz

DIGITUS® Power Cord Anschlusskabel

Netzkabel, CEE 7/7 (Typ-F) 90° gewinkelt - C13 M/F, H05VV-F3G 1.0qmm, schwarz

Zugelassen für alle europäischen Länder



Technische Details

- Kabel Standard: H05 VV F3G

AK-440100-xxx-S | Netzkabel, CEE 7/7 (Typ-F) 90° gewinkelt - C13 M/F, H05VV-F3G 1.0qmm, schwarz

DIGITUS® Flachband Telefon Installationskabel

Modulares Flachkabel, 8 Adern Länge 100 M, AWG 26, CCA, schwarz



Technische Details

- Modulkabel ungeschirmt, AWG26
- Flachkabel mit 4, 6 oder 8 Adern (D-Form)
- 100m per Rolle
- Farbe: Schwarz mit farbig kodierten Leitungen
- Andere Lauflängen per Rolle, Ausführungen und Farben auf Anfrage
- Sortiment: Telekommunikationskabel

AK-460702-100-S | Modular Flachbandkabel, 8-adrig Länge 100 M, AWG 26, CCA, sw

TEILEN, PRÄSENTIEREN & ZUSAMMENARBEITEN

DRAHTLOSE SIGNALVERTEILUNG

DIGITUS® -Präsentationslösungen ermöglichen die kabellose Übertragung von Bildschirminhalten und sind perfekt für den Einsatz in Besprechungs- und Konferenzräumen geeignet. Entdecken Sie unsere verschiedenen Sets für unterschiedliche Bedürfnisse.



de.assmann.shop/de/drahtlose-signaluebertragung/



Im Büro



Im Konferenzraum



In Co-Working Bereichen



In der Schule/Universität



DIGITUS® KVM-Kabel USB für KVM-Konsolen

KVM-Kabelsatz, VGA, PS/2-Mouse, PS/2-Keyboard, USB schwarz, 3,0 m

DIGITUS® Original-Zubehörschienen - geeignet für höhenverstellbare Tische



Technische Details


- HDDB15/M <=> HDDB15/M, 2 x MiniDIN6/M, 1 x USB/M
- Farbe: Schwarz
- Stecker farblich codiert: Tastatur (violett), Maus (grün), USB (schwarz) und Monitor (blau)
- Geeignet für DIGITUS TFT-Konsolen mit integriertem KVM und KVM-Switch
- Geeignet für: DS-720xx und DS-23100-1, DS-23200-1, DS-23300-1

DS-19232 EAN 4016032329954 | KVM-Kabelsatz, VGA, PS/2-Mouse, PS/2-Keyboard, USB schwarz, 3,0 m

DIGITUS® Universal Dual Monitor Ständer mit Klemmbefestigung

Dualmonitor Tisch-Klemmhalterung, 15-27", schwarz max. load 2x8Kg, VESA max100x100

Universal Dual Monitor Ständer mit Klemmbefestigung bis 69cm (27")

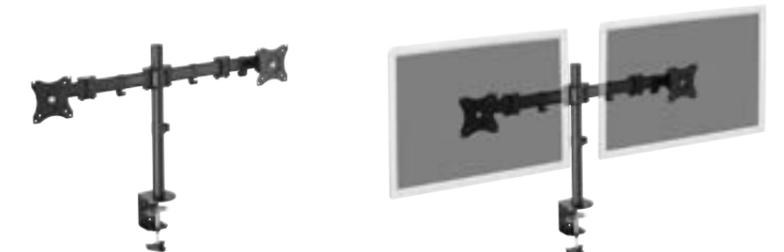

Technische Details

- Universell geeignet für alle LED- und LCD-Monitore bis 27" mit einer Befestigungsmöglichkeit nach VESA-Standard
- Standfuß für die flexible Anordnung Ihrer Monitore auf dem Schreibtisch
- Individuelle Höhenverstellung um 15 mm für die perfekte Ausrichtung Ihrer Monitore

DA-90349 EAN 4016032382676 | Dualmonitor Tisch-Klemmhalterung, 15-27", schwarz max. load 2x8Kg, VESA max100x100

DIGITUS® Universal Dual Monitorhalter mit Gasdruckfeder und Klemmbefestigung

Dual Gasdruck Monitor Klemm-Halter 15-32", 2x 9 kg (max.), schwarz

Die Dual Monitorhalterung bietet Ihnen die Möglichkeit, zwei Monitore von 15" - 32" individuell auszurichten. Schwenken, Neigen und Drehen des Monitors ist möglich - mit integrierter Gasdruckfeder für leichte Höhenverstellung und Quick-Release-Funktion.



Technische Details

- Perfekt angepasste ergonomische Monitorposition für alle Körpergrößen
- Für Monitore von 15" bis 32" (VESA 75 / 100) / bis zu 9 kg (pro Monitor)
- Die integrierte Gasfeder erleichtert die Höheneinstellung
- Monitore sind schwenkbar, neigbar, drehbar und höhenverstellbar

- Einfache Installation mit Klemmbefestigung auf dem Schreibtisch

DA-90395 EAN 4016032465126 | Dual Gasdruck Monitor Klemm-Halter 15-32", 2x 9 kg (max.), schwarz

DIGITUS® Universal MonitorWandhalterung mit Gasdruckfeder und Schwenkarm

Single Gasdruckfeder Monitor-Wandhalter 32", 9 kg max, schwarz

Volle Flexibilität für Ihren Monitor - Neigen, Drehen, Schwenken sowie platzsparende Wandmontage



Technische Details

- Ergonomisch perfekt angepasste Monitorposition für alle Körpergrößen
- Für Monitore bis 32" (VESA 75x75 / 100x100) und 9 kg max. Gesamtgewicht
- Für Flat- und Curved-Displays geeignet
- Eingebautes Kabelmanagement: für einen organisierten und aufgeräumten Arbeitsbereich
- Neigen: -45°/+90°, Schwenken: -90°/+90°, Frontplatte drehbar: 360°
- Schwenkbarer Arm: bietet maximale


- Sichtflexibilität
- Gasdruckfeder: gleicht das Gewicht Ihres Monitors perfekt aus
- Eingebauter Federspanner für perfekte Gewichtseinstellung

DA-90425 EAN 4016032479727 | Single Gasdruckfeder Monitor-Wandhalter 32", 9 kg max, schwarz

DIGITUS® Pop-Out Video Wall Monitorhalterung, 45-70"

Pop-out Video-Wandhalterung 45-70" Bildschirmgröße, 70 kg max, Anti-Diebstahl-L

Pop-Out-Funktion: bietet schnellen Zugang für Installation und Wartung und erlaubt eine präzise Ausrichtung Ihrer Videowände

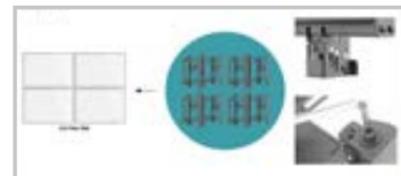

Technische Details

- Pop-Out-Funktion - Schneller Zugang für Installation und Wartung
- Unterstütze Bildschirmgrößen: 45" - 70"
- Maximale Traglast: 70 kg
- Feinjustierung: Tiefe 20 mm / Höhe 25 mm
- Neigungsbereich: +4° bis -2° / Bildschirm-Level: +3° bis -3°
- VESA-Kompatibilität: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400
- Präzise Display-Ausrichtung: Höhen-/Tiefenanpassung
- Schnellverriegelung: Verriegelt/entriegelt das Display
- Pop-Out Lock System: sorgt für Sicherheit, indem es die Möglichkeit eines versehentlichen Herauspringens verhindert
- Anti-Diebstahl-Sicherungsloch: für zusätzliche Sicherheit gegen ungewolltes Entfernen (zusätzliches Vorhängeschloss erforderlich)

DA-90446 EAN 4016032481935 | Pop-out Video-Wandhalterung 45-70" Bildschirmgröße, 70 kg max, Anti-Diebstahl-L

DIGITUS® Universal TV-Deckenhalterung mit Teleskop-Höhenverstellung

Monitor/TV-Deckenhalterung 37-70", 50 kg max, 560-910 mm, schwarz

Variable Deckenhalterung für Flat- und Curved Displays bis 70" / 50 kg, höhenverstellbar



Technische Details

- Universell für Displays von 37" bis 70" geeignet
- Tragkraft: 50 kg
- Für Flat- und Curved-Displays geeignet
- Variable Teleskop-Höhenverstellung (35 cm)
- Anpassbarer Montagesockel - auch für
- Dachschrägen bis 60° Neigung geeignet
- Frei wählbare Neigung von 0° bis -25° für optimalen Blickwinkel
- Kabelmanagement: Innerhalb der Rohrkonstruktion
- Quick-Release Monitorhalterung (Einhängevorrichtung) - für einfache Montage
- Eingebaute Wasserwaage für perfekte Ausrichtung
- Ideal für Büros, Meetingsräume, Gastronomie, Schulen oder Hotels

DA-90421 EAN 4016032475095 | Monitor/TV-Deckenhalterung 37-70", 50 kg max, 560-910 mm, schwarz

DIGITUS® Elektrisch höhenverstellbares Tischgestell, Dual-Motor, 3-Stufen, Grau

Elektrisch Höhenverstellbares Tischgestell Zweifachmotor, 3-Stufen, grau

Verwandeln Sie Ihren herkömmlichen Schreibtisch in einen ergonomischen Steh-/ Sitzarbeitsplatz



Technische Details

- Maximale Traglast von bis zu 100 kg
- Flexibler Rahmen - Geeignet für Tischplatten von 110-200 cm Breite und 60-100 cm Tiefe
- Bequeme und elektrische Höhenverstellung (ohne Tischplatte): 62-127 cm
- Touchscreen mit Speicherfunktion für 4 verschiedene Höheneinstellungen sowie
- Höhenanzeige
- Zwei Motoren zur schnellen und leisen (< 50 dB) Höheneinstellung - Hub-Geschwindigkeit 35 mm/ Sek.
- Kollisions-Schutzfunktion (G-Sensor) mit 3 Sensitivitäts-Einstellungen - Erkennung von Hindernissen bei der Auf- & Abwärtsbewegung
- Auto-Stop System - Stoppt den Motor bei Widerstand und fährt das Gestell automatisch etwas zurück
- Kindersicherung / Display-Sperre
- Zwei integrierte Motoren zur reibungslosen Höheneinstellung bei hoher Traglast und sicherem Stand

DA-90435 EAN 4016032482017 | Elektrisch Höhenverstellbares Tischgestell Zweifachmotor, 3-Stufen, grau

DIGITUS® Elektrisch höhenverstellbares Tischgestell, Single-Motor, 2-Stufen, Grau

Elektrisch Höhenverstellbares Tischgestell Einzelmotor, 2-Stufen, grau

Verwandeln Sie Ihren herkömmlichen Schreibtisch in einen ergonomischen Steh-/ Sitzarbeitsplatz



Technische Details

- Maximale Traglast von bis zu 70 kg
- Flexibler Rahmen - Geeignet für Tischplatten von 110-160 cm Breite und 50-80 cm Tiefe
- Bequeme und elektrische Höhenverstellung (ohne Tischplatte): 71,5 - 121,5 cm
- Bedienteil zum Auf- und Abfahren
- Motor zur einfachen und leisen (< 50 dB) Höheneinstellung - Hub-Geschwindigkeit 25 mm/ Sek.
- Kollisions-Schutzfunktion (G-Sensor) - Erkennung
- von Hindernissen bei der Auf- & Abwärtsbewegung
- Auto-Stop System - Stoppt den Motor bei Widerstand und fährt das Gestell automatisch etwas zurück
- Abmessungen maximal: B 135 x T 50 x H 121,5 cm

DA-90432 EAN 4016032482024 | Elektrisch Höhenverstellbares Tischgestell Einzelmotor, 2-Stufen, grau


ERGONOMISCH ANGEORDNET, OPTIMAL ORGANISIERT

GANZHEITLICHE ARBEITSPLATZGESTALTUNG

Mit unserer ganzheitlichen Produktpalette lassen sich Arbeitsplätze in Büros serienmäßig ausstatten oder Einzelarbeitsplätze für ein Home-Office einrichten. Bei DIGITUS® finden Sie das passende Zubehör für eine moderne, hilfreiche und vor allem gesunde Gestaltung Ihres geplanten Arbeitsplatzes. Ein gut organisierter Schreibtisch ist der ideale Helfer für effektives Arbeiten.



de.assmann.shop/de/arbeitsplatzgestaltung/

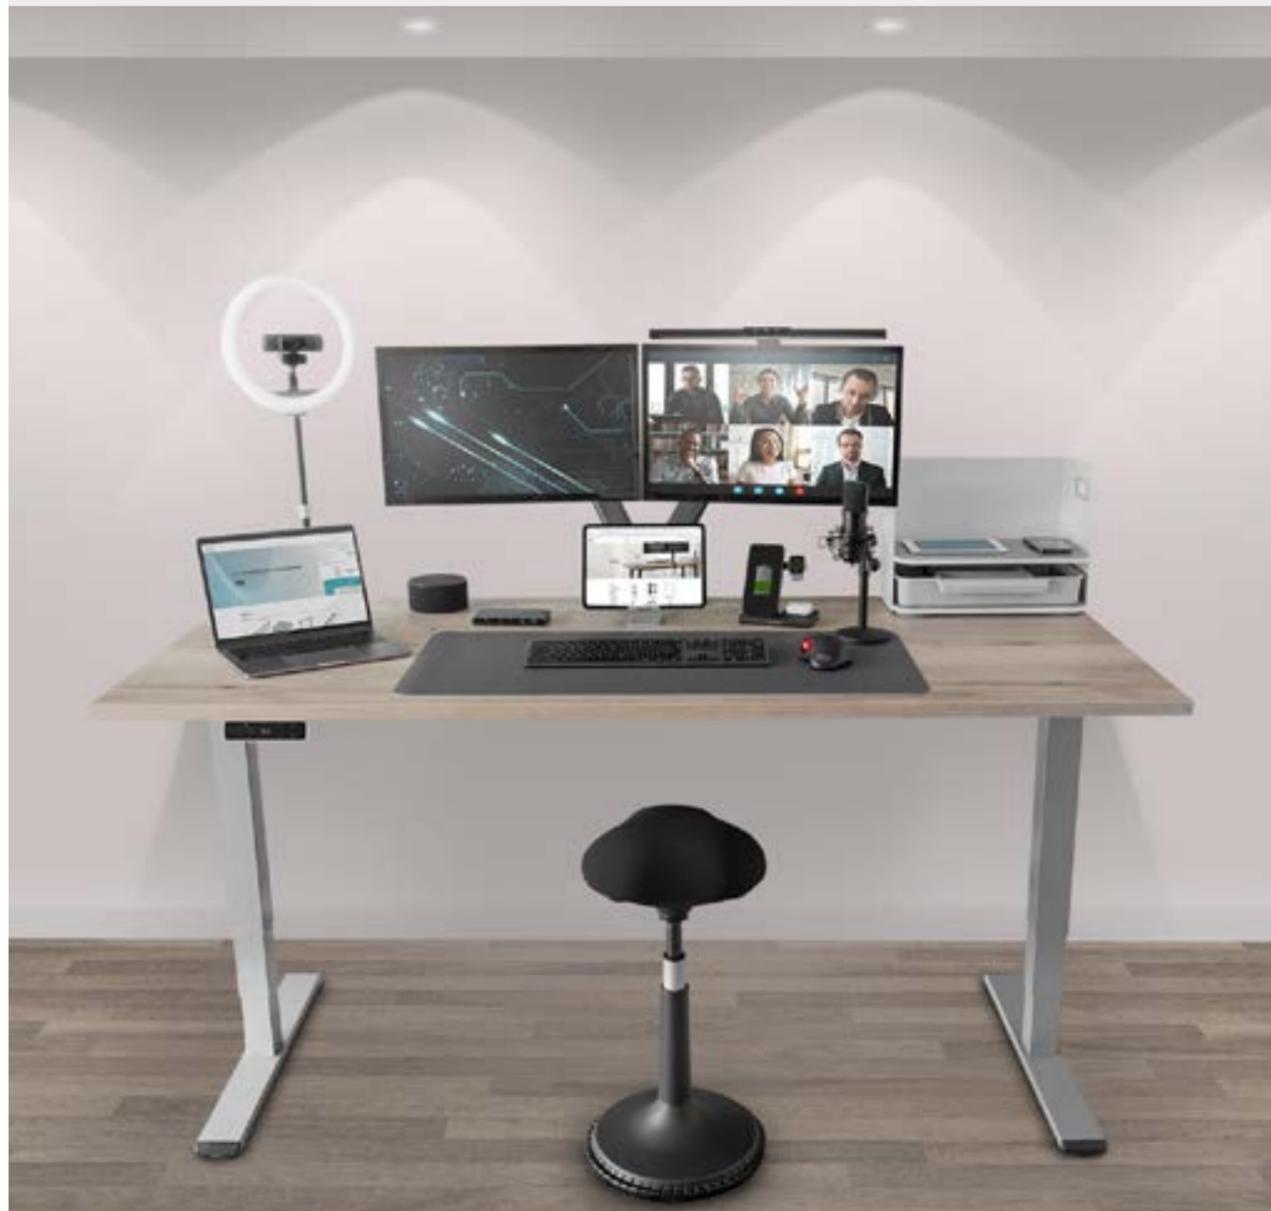

DIGITUS® Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch mit USB-Ladestation und Schublade

Elektrisch höhenverstellbarer Tisch 120x60x12cm top 50kg Last, USB-Ladeanschlüsse, weiß

Die ergonomische Lösung für Ihr Home Office - fördert Produktivität und Gesundheit im täglichen Workflow



Technische Details

- Smart Control Pad mit LED-Display
- 4 Speicherplätze für individuelle Höheneinstellungen
- Höhen zwischen 72 und 121 cm einstellbar
- Abmessung der Tischplatte: B 120 x T 60 cm
- Integrierte USB-Ladeanschlüsse: 1 x USB-C™, 2 x USB A
- Integrierte Tastensperre für ungewollte Betätigung
- Integrierte Schublade als praktischer Stauraum
- Integrierter Kollisionsschutz / Überlastschutz

- Einfache Installation in 3 Schritten dank vormontierter Module
- Maximale Tragkraft 50 kg

DA-90406 EAN 4016032474593 | Elektrisch höhenverstellbarer Tisch 120x60x12cm top 50kg Last, USB-Ladeanschlüsse, weiß

DIGITUS® Arbeitsplatz (Monitor, Tastatur, Maus) Wandmontage

Arbeitsplatz (Monitor, Tastatur, Maus) Wandmontage 32 Zoll, 8 kg, VESA 75x75/100x100, weiss/schwarz

Universelle Halterung zur Montage von Monitor und Tastatur/Maus an der Wand mit flexibler Höheneinstellung



Technische Details

- Monitor-Arm (Gasdruckfeder) - 45° Neigung, 180° Schwenkbar, VESA-Aufnahme 360° Drehbar
- Monitor-Arm geeignet für Monitore bis 32" und max. 8 kg Gewicht (VESA 75x75, 100x100)
- Halterung Tastatur & Maus (Doppel Gelenkarm)
- Größe: B 60 x T 17,8 cm und Griff an der Vorderseite
- Doppel-Gelenkarm mit einer Traglast von max. 8 kg - Schwenkbar bis 180°
- Individuelle Höhenverstellung beider Arme auf der Träger-Halterung (Höhe 73 cm)

- Integriertes Kabelmanagement
- Einfache Wandmontage mittels drei Verschraubungen
- Hochwertiges Aluminium/Stahl Design

DA-90451 EAN 4016032486398 | Arbeitsplatz (Monitor, Tastatur, Maus) Wandmontage 32 Zoll, 8 kg, VESA 75x75/100x100, weiss/schwarz

DIGITUS® Arbeitsplatz (Monitor, Tastatur, Maus) Wandmontage

Arbeitsplatz (Monitor, Tastatur) Wandmontage 27 Zoll, 6 kg, VESA 100x100, silber

Universelle Halterung zur Montage von Monitor und Tastatur an der Wand mit flexibler Höheneinstellung



Technische Details

- Universell geeignet für alle Monitore bis 27" mit Befestigungsmöglichkeit nach VESA-Norm
- Zur Wandmontage für Geräte mit einer Bilddiagonale von 43cm (17") bis 69cm (27")
- Flexibel schwenkbar bis zu 180°
- Frei einstellbarer vertikaler Neigungswinkel bis 90 Grad
- Flexibel in der Höhe einstellbar

- Monitor um 180° drehbar
- Bis zu 6 kg Tragkraft pro Arm

DA-90354 EAN 4016032383161 | Arbeitsplatz (Monitor, Tastatur) Wandmontage 27 Zoll, 6 kg, VESA 100x100, silber

DIGITUS® Full Motion TV-Wandhalterung (37-80")

Full-Motion TV-Wandhalterung 37-80", 60 kg Belastung max.

Volle Beweglichkeit (Schwenken, Neigen, Verschieben) für eine optimale Positionierung bei hoher Traglast (60 kg max.) und breiter Kompatibilität (Displays von 37-80" max.)



Technische Details

- Geeignete für Displays mit VESA-Halterung von 37-80"
- Maximale Traglast: 60 kg
- Ausziehbar (Tiefe: 6,3 bis 53,6 cm)
- Schwenken des Displays +60 bis -60°
- Neigen des Displays: +5 bis -10°
- Horizontale Justierung (Drehen): +3 bis -3°
- Arme lassen sich auf der fix montierten Wand-Trägerplatte seitlich individuell verschieben und an der gewünschten Position arretieren
- Integriertes Kabelmanagement
- VESA-Kompatibilität: 200x100, 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400

DA-90454 EAN 4016032489191 | Full-Motion TV-Wandhalterung 37-80", 60 kg Belastung max.

DIGITUS® Collaboration Trolley / TV Präsentationswagen

TV Präsentationswagen, 70-120" 140 kg max., schwarz

Der Collaboration Trolley / Präsentationswagen bietet die Möglichkeit zur flexiblen Positionierung eines Displays (70-120", 140 kg max.)



Technische Details

- Halterung für Displays von 70-120" mit max. Tragkraft von 140 kg
- Höhenverstellung Displayhalterung: min. 125 cm - max. 160 cm
- Neigung Displayhalterung: +5° bis -10°
- Höhenverstellbare Kamerahalterung mit max. Traglast von 5 kg
- Höhenverstellbare Ablage für Notebook, Player, etc. max. Traglast von 10 kg
- Praktische Griffe auf der Rückseite für schnelle und einfache Bewegung/Positionierung
- Hochbelastbare Rollen mit Feststellmechanismus
- Integriertes Kabelmanagement
- Ultrastarke und leichte Konstruktion aus Aluminium, Stahl sowie Kunststoff

DA-90452 EAN 4016032487364 | TV Präsentationswagen, 70-120" 140 kg max., schwarz

DIGITUS® Ergonomischer Schreibtischaufsatz

Höhenverstellbarer Sitz- Steh Arbeitsplatz 95x61x10-50cm, Tastatur und Mausablage

Höhenverstellbarer Schreibtischaufsatz



Technische Details

- Schaffen Sie Ihren persönlichen ergonomischen Arbeitsplatz zu geringen Kosten
- Sie können Ihre Arbeitsfläche zwischen 10 und 50 cm anheben
- Unteres Deck für Maus und Tastatur

DA-90380-1 EAN 4016032433279 | Höhenverstellbarer Sitz- Steh Arbeitsplatz 95x61x10-50cm, Tastatur und Mausablage

DIGITUS® TV Präsentationswagen

TV-Wagen für Bildschirme bis zu 178 cm fahrbar, VESA max. 600x400

Zur flexiblen Präsentation in Meetingräumen oder Schulen



Technische Details

- Für TV Geräte von 37" bis 70"
- Mit unterem Regal für DVD Player oder Laptops
- Mit oberer Ablage für Webcams
- Mit Rädern für eine flexible Nutzung

DA-90370 EAN 4016032428589 | TV-Wagen für Bildschirme bis zu 178 cm fahrbar, VESA max. 600x400

DIGITUS® Desktop Organizer mit Qi-Ladegerät

Desk-Organizer+ Aufbewahrungsschubl. +Qi-Ladeg. Weiß/Grau

Praktischer Desktop Organizer mit Qi-Ladegerät zum Aufladen von Mobilgeräten



Technische Details

- Organizer zur Ablage von Ordnern, Unterlagen, Büchern, etc.
- Schublade zur Ablage von Schreibgeräten, etc. mit individueller Trenn-Aufteilung
- Qi-Ladegerät (5, 7, 10 W) zum Laden von Mobilgeräten wie z.B. Smartphones
- Filz-Ablageflächen
- Stabile, schützende Standfüsse aus Filz
- Praktische Tragegriffe
- Qi-zertifiziertes Induktions-Ladegerät
- Abmessungen: L 22 x B 40 x H 29 cm
- Gewicht: 4,2 kg
- Farbe: Weiß/Grau

DA-90442 EAN 4016032481904 | Desk-Organizer+ Aufbewahrungsschubl.+Qi-Ladeg. Weiß/Grau

DIGITUS® LED Monitor-Leuchte mit Klemmbefestigung

LED-Monitorleiste Licht 5W, 250lm, Klemme, schwarz

LED-Leuchte mit Dimmer, verschiedenen Farbtemperaturen, Touch Control und Klemmbefestigung



Technische Details

- Einstellbare Farbtemperatur in 5 Stufen - von kalt bis warm (3000-6500K)
- Dimmer mit 5 Helligkeitsstufen - bequem per Touch-Control einstellbar
- Touch-Control: Einfache Anpassung der Lichteinstellung durch Berührung
- Memory-Funktion für letzte Helligkeits-Einstellung
- Einfache Klemmbefestigung (bis 45 mm)

DA-90415 EAN 4016032475033 | LED-Monitorleiste Licht 5W, 250lm, Klemme, schwarz

DIGITUS® Ergonomischer Hocker / Stehhilfe, höhenverstellbar mit Gasdruckfeder

Stehhocker, höhenverstellbar, schwarz

Höhenverstellbarer Bürohocker für mehr Dynamik beim Sitzen / Stehen



Technische Details

- Bleiben Sie auch im Sitzen fit und beweglich!
- Rahmenloser Schaumstoff-Sitz für angenehmen Sitzkomfort
- Der solide Fuß des Stuhls bietet ein stabiles, dennoch bewegliches Sitz-/Steh-Erlebnis
- Höhenverstellung von 63 - 88 cm möglich
- Leichte Höhenverstellung durch Gasdruckfeder
- Reduziert die Belastung der Beine bei längerem Stehen
- Sitzfläche um 360° drehbar
- Um 30° neigbar für dynamische Bewegungen
- Maximale Belastbarkeit: 125 kg
- In wenigen Minuten ohne Werkzeug aufgebaut!

DA-90422 EAN 4016032475279 | Stehhocker, höhenverstellbar, schwarz

DIGITUS® Universal PC-Halterung für Schreibtischmontage mit Easy-Locking

PC Tisch-Halter, 10kg max H: 300-510, D: 88-203mm schwarz

Flexible Halterung aus Metall für PC-Gehäuse aller Art - werkzeuglos und stufenlos verstellbar



Technische Details

- Easy locking - werkzeuglose und sichere Höhenverstellung
- Stufenlos in Höhe und Breite verstellbar
- Passt sich perfekt an verschiedene PC-Gehäusegrößen an
- Um 360° schwenkbar - einfacher Zugang zu Anschlüssen der Rückseite
- Unter-Tisch-Montage: Spart Platz und erleichtert die Arbeitsplatzreinigung
- Kompatibel zu vielen gängigen PC-Gehäusen
- Robuste Stahlkonstruktion für lange Haltbarkeit
- Ideal für Home & Office

DA-90411 EAN 4016032474975 | PC Tisch-Halter, 10kg max H: 300-510, D: 88-203mm schwarz

DIGITUS® Flexible Kabelführung mit anpassbarer Länge

Flexible Kabelführung, Farbe: silber Länge: 1,3 m

Länge individuell anpassbar mit 4 Kabelkanälen - für höhenverstellbare Tische geeignet



Technische Details

- Die Kabelschlange ist die ideale Ergänzung für höhenverstellbare und freistehende Schreibtische um Kabel zu verstecken, die vom Boden auf die Tischplatte führen
- Der Kabel-Schlauch besteht aus 28 modularen Gliedern, die sich zur individuellen Längenanpassung einzeln von dem Kabel-Kanal entfernen lassen - Max. 130 cm zwischen Boden und Tisch-Platte
- Ein Kunststoff-Standfuß im Metall-Gewicht fixiert die Kabelführung am Boden, sodass sich die eckige Kabel-Schlange kontrolliert und ordentlich ablegt, ohne zu verheddern oder Kabelsalat zu verursachen
- Für eine optimale Kabel-Organisation ist die Kabelspirale in 4 separate Kammern unterteilt, durch die Stromkabel, Monitor-Anschlusskabel oder Audio-Kabel geführt werden können
- Mit der robusten und zugleich flexiblen Kabelführung schaffen Sie Ordnung an Ihrem Arbeitsplatz, ob im Büro oder in Ihrem heimischen Arbeitszimmer

DA-90506 EAN 4016032463511 | Flexible Kabelführung, Farbe: silber Länge: 1,3 m

DIGITUS® Kabelmanagement Kanal

Kabelführungsschiene, Untertisch schwarz

Bietet Platz zum Verstauen von Kabeln sowie Steckdosenleisten - zur individuellen Unter-Tisch Montage



Technische Details

- Cleanes Design: Versteckt Kabel und Stromleitungen für einen sauberen Arbeitsbereich
- Einfache Installation: Schraubmontage unter dem Schreibtisch ermöglichen eine schnelle Installation
- Perfektes Zubehör für höhenverstellbare Schreibtische - aufgeräumter Arbeitsbereich und verhindert
- Abmessungen: B 60 x T 7,6 x H 11,4 cm

DA-90448 EAN 4016032481867 | Kabelführungsschiene, Untertisch schwarz

USB-C Docking Station, 7-Port, 1x HDMI

3x USB 3.2 Gen 2, 1x RJ45, 1x SD, 1x MicroSD, 1x PD

Erweitern Sie Ihr Notebook mit 7 zusätzlichen Anschlüssen - Nutzen Sie die Vielseitigkeit der zahlreichen Anschlussmöglichkeiten und gestalten Sie Ihre Arbeitsumgebung effektiver



Technische Details

- 1x HDMI-Anschluss (4K/60Hz) - Erweitern Sie Ihre Workstation mit einem zusätzlichen externen Monitor
- 2x USB-A 3.2 Gen 2 Anschluss (10 Gbit/s) für ultraschnelle Datenübertragung - ein Anschluss mit zusätzlicher Ladefunktion (1,5A) für mobile Geräte
- 1x Gigabit Ethernet Anschluss (RJ45) - verbinden Sie Ihr Notebook per Kabel mit dem Netzwerk
- 2x Kartenleser (SD/MicroSD) - Übertragungsgeschwindigkeit von 104 MBps
- 1x USB-C Power Delivery (3.0) Anschluss zum Aufladen des Notebooks
- Unterstützt PD 3.0 Fast Role Swap (FRS) - die Verbindung zwischen Dockingstation und Notebook wird nicht unterbrochen, wenn das Ladegerät ausgesteckt wird
- Integriertes USB-C-Anschlusskabel (20 cm) - flexible Verbindung zum Host-PC
- Obere Abdeckung aus Aluminium
- Unterstützt DP 1.4 Alt Mode, abwärtskompatibel mit DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)

DA-70914 EAN 4016032497738 | USB-C Docking Station, 7-Port, 1x HDMI

USB-C Docking Station, 8-Port

2xHDMI,3xUSB3.0,1xRJ45,1xSD,1xMicroSD,1xUSB-CPD

Erweitern Sie Ihr Notebook mit 8 zusätzlichen Anschlüssen - Optimieren Sie Ihre Workstation-Umgebung durch den Einsatz externer Monitore, zusätzlicher Peripheriegeräte und vieles mehr.



Technische Details

- 2x HDMI-Anschluss (4K/60Hz) - Erweitern Sie Ihre Workstation mit zwei externen Monitoren
- Unterstützt zwei Monitore mit 2x 4K/60Hz im MST-Modus (Bildschirm erweitern) - Windows, ChromeOS, Linux
- Unterstützt zwei Monitore mit 2x 4K/60Hz im SST-Modus (Bildschirmspiegelung) - Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android, ChromeOS, Linux
- 2x USB-A 3.2 Gen 2 Anschluss (10 Gbit/s) für ultraschnelle Datenübertragung - ein Anschluss mit zusätzlicher Ladefunktion (1,5A) für mobile Geräte
- 1x Gigabit Ethernet Anschluss (RJ45) - verbinden Sie Ihr Notebook per Kabel mit dem Netzwerk
- 2x Kartenleser (SD/MicroSD) - Übertragungsgeschwindigkeit von 104 MBp
- 1x USB-C Power Delivery (3.0) Anschluss zum Aufladen des Notebooks
- Unterstützt PD 3.0 Fast Role Swap (FRS) - die Verbindung zwischen Dockingstation und Notebook wird nicht unterbrochen, wenn das Ladegerät ausgesteckt wird
- Integriertes USB-C-Anschlusskabel (20 cm) - flexible Verbindung zum Host-PC

DA-70915 EAN 4016032497745 | USB-C Docking Station, 8-Port

USB-C Travel Docking Station, 7-Port

3x USB 3.2 Gen 1, 1x RJ45, 1x SD, 1x MicroSD, 1x PD

Erweitern Sie Ihr Notebook mit 7 zusätzlichen Anschlüssen - ob unterwegs oder stationär



Technische Details

- 1x HDMI-Anschluss (4K/60Hz) - Erweitern Sie Ihre Workstation mit einem zusätzlichen externen Monitor
- 2x USB-A 3.2 Gen 1 Anschluss (5 Gbit/s) für schnelle Datenübertragung - ein Anschluss mit zusätzlicher Ladefunktion (1,5A) für mobile Geräte
- 1x Gigabit Ethernet Anschluss (RJ45) - verbinden Sie Ihr Notebook per Kabel mit dem Netzwerk
- 2x Kartenleser (SD/MicroSD) - Übertragungsgeschwindigkeit von 104 MBps
- 1x USB-C Power Delivery (3.0) - Anschluss zum Aufladen des Notebooks
- Unterstützt PD 3.0 Fast Role Swap (FRS) - die

Verbindung zwischen Dockingstation und Notebook wird nicht unterbrochen, wenn das Ladegerät ausgesteckt wird
Verstaubares USB-C-Anschlusskabel (10 cm) - praktische Verbindung zum Host-PC
Unterstützt DP 1.4 Alt Mode, abwärtskompatibel mit DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)

DA-70916 EAN 4016032497752 | USB-C Travel Docking Station, 7-Port

USB-C docking station, 11-port

2x USB-A, 1x USB-C, 1x RJ45, 1x DC, 1x Audio

Our docking station offers an ideal solution for office applications - expand your notebook connections and benefit from the triple monitor function, fast data transfer and a wide range of connection options



Technische Details

- 2x HDMI-Anschluss + 1x DP-Anschluss (4K/60Hz) - Erweitern Sie Ihre Workstation auf bis zu 3 externe Monitore
- Unterstützt Doppelmonitor (2x 4K/60Hz) & Dreifachmonitor (1x 4K/60Hz + 2x 4K/30Hz) im MST-Modus (Bildschirm erweitern) - Windows, ChromeOS, Linux
- Unterstützt zwei Monitore (2x 4K/60Hz) und drei Monitore (3x 4K/60Hz) im SST-Modus (Bildschirm spiegeln) - Alle gängigen Betriebssysteme
- 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Anschluss für ultraschnelle Datenübertragung - ein Anschluss mit zusätzlicher Ladefunktion (1,5A) für mobile Geräte

Geräte
1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Anschluss für ultraschnellen Datentransfer und mit zusätzlicher Ladefunktion (1,5A) für mobile Endgeräte
1x Gigabit-Ethernet-Anschluss (RJ45) - verbinden Sie Ihr Notebook per Kabel mit dem Netzwerk

DA-70917 EAN 4016032497769 | USB-C docking station, 11-port

USB-C docking station, 13-port

4x USB-A, 1x USB-C, 1x RJ45, 1x DC, 1x Audio

Our 13-port USB-C docking station expands the connection options for notebooks and offers a complete solution for the entire workplace



Technische Details


- 3x HDMI + 2x DP (4K/60Hz) - Erweitern Sie Ihre Workstation auf bis zu 3 externe Monitore mit einer Auswahl von 5 Videoanschlüssen
- Unterstützt Dual Monitor (2x 4K/60Hz) & Triple Monitor (3x 4K/60Hz) im MST-Modus (Bildschirm erweitern) - Windows, macOS, ChromeOS, Linux
- Unterstützt Dual Monitor & Triple Monitor (MST - Bildschirm erweitern) - auch bei Apple Computern mit M1, M2, M3 Chipsatz
- Unterstützt Dual Monitor (2x 4K/60Hz) & Triple Monitor (3x 4K/60Hz) im SST-Modus (Bildschirm spiegeln) - Alle gängigen Betriebssysteme
- 3x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) für schnelle Datenübertragung - ein Anschluss mit zusätzlicher Ladefunktion (1,5A) für mobile Geräte
- 1x USB-A 3.2 Gen 2 + 1x USB-C 3.2 Gen 2 (je 10 Gbit/s) für ultraschnelle Datenübertragung und mit zusätzlicher Ladefunktion (1,5A) für mobile Geräte

DA-70918 EAN 4016032497776 | USB-C docking station, 13-port

DIGITUS® USB2.0 Seriell-Adapter

USB 2.0 zu seriell Konverter, DSUB 9M inkl. USB A Kabel 80cm, FTDI Chipsatz

Stellt eine serielle RS232 Schnittstelle über USB2.0 zur Verfügung

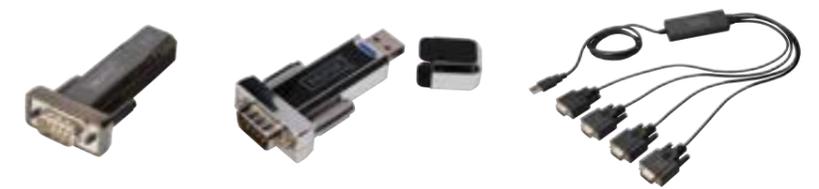

Technische Details

- Ermöglicht den Datenaustausch zwischen PCs und seriellen Peripheriegeräten (Maschinensteuerungen, Modems, Sensoren usw.)
- über den USB-Anschluss.
- Entspricht dem USB 2.0-Standard
- Inkl. 80 cm USB-Verlängerungskabel
- FTDI-Chipsatz für individuelle Konfiguration

DA-70156 EAN 4016032271611 | USB 2.0 zu seriell Konverter, DSUB 9M inkl. USB A Kabel 80cm, FTDI Chipsatz

DA-70155-1 4016032326144 | USB zu Serial Adapter, RS232 USB1.1, RS232 Chipsatz PL2303RA

DA-70159 EAN 4016032308539 | USB zu Serial Adapter, RS232 4 x RS232, cable type, Chipsatz: FT4232H, 1.5m

DIGITUS® Aktives USB 2.0 Verlängerungskabel

Aktives USB 2.0 Repeater/Verlängerungskabel, 10 m A/M auf A/F, schwarz

Nutzen Sie weit entfernte USB-Geräte mit diesem aktiven USB 2.0-Verlängerungskabel mit Signalverstärker



Technische Details

- Überbrückt zuverlässig die Distanz zu Ihren USB-Geräten
- Kein Leistungsverlust trotz 10 Meter Kabellänge
- Flexible und schnelle Datenübertragung über USB
- Einfache Installation - Plug & Play

DA-73100-1 EAN 4016032326212 | Aktives USB 2.0 Verlängerungskabel, 10 m A/Stecker nach A/Buchse, schwarz

DA-70130-4 EAN 4016032326212 | USB 2.0 Repeater Kabel USB A male / A female, Länge 5m

DA-73103 EAN 4016032306474 | USB 2.0 Repeater Kabel USB A male / A female, Länge 25 m

DA-73107 EAN 4016032457503 | DIGITUS Aktives USB 3.0 Verlängerungskabel, 20 m

DIGITUS® Mini-Gehäuse für M.2 NVMe PCIe SSD, USB 3.1 Type-C™

USB Type-C 3.1 Externes SSD Gehäuse M.2 (NVMe) werkzeuglos, Alu Gehäuse, M-Key or B+M-Key

Das externe Mini SSD Gehäuse bietet Platz für eine M.2 NVMe PCIe SSD, dank USB 3.1 Type-C™ sind Datenübertragungsraten bis 10 Gbps möglich



Technische Details

- Unterstützt Mini SSD im Format M.2 NVMe PCIe
- USB 3.1 (Gen 2) - Datenübertragungsraten mit bis zu 10 Gbps
- Kein Netzteil notwendig - Stromversorgung über USB-C™
- Unterstützte Kapazität: bis zu 8 TB
- Inklusive USB-C™ Kombi-Kabel mit USB A-Adapter
- Unterstützt Plug and Play
- Edles Aluminium-Gehäuse

DA-71120 EAN 4016032461432 | USB Type-C 3.1 Externes SSD Gehäuse M.2 (NVMe) werkzeuglos, Alu Gehäuse, M-Key or B+M-Key

DA-71105-1 EAN 4016032480754 | USB3.0 2.5" SATA SSD/HDD-Gehäuse Gehäuse aus Aluminium

DA-71104 EAN 4016032391838 | SSD/HDD SATA Gehäuse 2.5" USB2.0, for SATA II HDD 2.5", Alu, w/o PSU

DIGITUS® HDMI Grafik-Adapter

Ermöglicht den Anschluss von Monitor, TV, Beamer and einem USB-C™ Gerät

Erweitern Sie Ihren Arbeitsplatz (Dual Display); schließen Sie zusätzlich einen Monitor, Fernseher oder Projektor über die USB-Schnittstelle an



Technische Details

- Erweitert Ihr USB Type-C™ Gerät um einen HDMI-Anschluss
- Bis zu 2 Grafikadapter gleichzeitig nutzbar für PC
- Unterstützt mehrere Wiedergabemodi: Haupt-/erweitertes Display, Spiegelung
- Full HD Videoauflösung bis zu 1080p
- USB buspowered, kein Netzteil erforderlich
- Entspricht den USB 3.0-Spezifikationen
- Bis zu 2 Grafikadapter gleichzeitig nutzbar für PC
- Unterstützt Ultra HD (4K/30Hz)
- Entspricht dem VESA DisplayPort Alternate Mode
- USB-C™ Version: USB 3.1 (Gen 1)

DA-70841 EAN 4016032390718 | USB 3.0 auf HDMI Adapter, 1080p Eingang USB, Ausgang HDMI

DA-70852 EAN 4016032447528 | USB Type-C zu HDMI Adapter, 4K/30Hz schwarz

DIGITUS® 2-Port Serielle Schnittstelle Karte, PCIe

Serielle I/O RS232 PCIe Express Add-On Karte 2-Port, inkl. Low-Profile, Chipsatz:ASIX99100

Ideal für den Anschluss von seriellen Modems, PDAs, Digitalkameras, Druckern, ISDN-Terminaladaptern und vielem mehr



Technische Details

- Datenübertragungsrate bis zu 128.000 bps
- Konform mit PCI Express Basisspezifikation 2.0
- 2 x DSUB 9, serielle Anschlüsse, männlich, UART 16C950

DS-30000-1 EAN 4016032309390 | Seriell I/O, 2-port, PCIe Express Add-On card 2xDS9 M, Slot Blech+LP Blech, ASIX99100 Chipsatz

DS-30222 EAN 4016032485810 | PCIe Karte 2x USB-C + 3x USB A 5x SuperSpeed 10Gbps

DIGITUS® Zweifach 2.5" HDD/SSD Interner Einbaurahmen inkl. Kabelset

Montagekit: Dual SSD/HDD 2.5 -> 3.5 BAY Inkl. Einbaurahmen Metal, Schrauben, Kabelset

Erweitert Sie Ihren Computer mit zusätzlichem Speicherplatz und schnellen Zugriffszeiten



Technische Details

- Einbaueinheit für 2x 2,5"-Festplatten in ein 3,5"-Schacht
- Einfaches einbauen und anschließen durch mitgelieferten Montagezubehör und Kabel Set

DA-70434 EAN 4016032454434 | Montagekit: Dual SSD/HDD 2.5 -> 3.5 BAY Inkl. Einbaurahmen Metal, Schrauben, Kabelset

DIGITUS® USB-C™ Mini Ladeadapter, 20W

USB-C™ Mini Ladeadapter, 20W 20W, PD 3.0, weiß

Mini USB Ladegerät mit einer Leistung von bis zu 20 W für USB-C™ Geräte aller Art mit zahlreichen Sicherheitsfeatures



Technische Details

- Kompaktes Ladegerät für USB-C™ Geräte wie Smartphones oder Tablets
- Unterstützt Ladestrom bis 20W - kompatibel mit Power Delivery (PD 3.0)
- Integrierter Überspannungsschutz / Überstromschutz / Kurzschlusschutz
- Integrierter Überhitzungsschutz mit Auto-Recovery für höchste Sicherheit
- LED-Ladeanzeige
- Idealer Reisebegleiter dank kompakter Abmessungen
- Gehäuse aus feuerbeständigem Material

DA-10060 EAN 4016032482703 | USB-C™ Mini Ladeadapter, 20W 20W, PD 3.0, weiß

DA-10061 EAN 4016032482673 | USB Ladegerät 2x USB-A 15W, 2x 2, 4A, weiß

DA-10062 EAN 4016032482710 | USB Ladegerät 1x USB-A / 1x USB-C 30W Dual Port, 1x 2, 4A, 1x 3A, QC3.0

DIGITUS® USB-C Ladegerät, 2-Port, 65W GaN

USB-C Mini Ladegerät, 2-Port, 65W 2x USB-C, 45W+20W, weiß

High-Performance GaN Ladeadapter mit einer Leistung von bis zu 65W für USB-C Geräte aller Art



Technische Details

- Kompaktes Ladegerät für USB-C Geräte wie Notebooks, Smartphones oder Tablets
- Unterstützt Ladestrom bis 65W - kompatibel mit Power Delivery (PD 3.0) und PPS-Funktion
- Dank neuester GaN-Technologie ist das Ladegerät sehr kompakt, extrem effizient und lädt Ihre Geräte bis zu viermal schneller als herkömmliche Ladegeräte
- Integrierter Überspannungsschutz / Überstromschutz / Kurzschlusschutz und Überhitzungsschutz mit Auto-Recovery für höchste Sicherheit
- Idealer Reisebegleiter dank kompakter Abmessungen
- Im Lieferumfang ist kein Ladegerät vorhanden, wir empfehlen die Verwendung eines QC3.0 Adapters
- Gehäuse aus feuerbeständigem Material
- Wenn die Dicke der Telefonhülle mehr 6 mm beträgt, muss diese entfernt werden, da das Telefon sonst nicht geladen werden kann

DA-10063 EAN 4016032485803 | USB-C Mini Ladegerät, 2-Port, 65W 2x USB-C, 45W+20W, weiß

DIGITUS® Universal Ladeadapter, USB-C™, 20 W

USB-C Ladegerät 20W, PD 3.0, weiß

High-Performance Ladeadapter mit einer Leistung von bis zu 20 W für USB-C™ Geräte aller Art mit zahlreichen Sicherheitsfeatures



Technische Details

- Kompaktes Ladegerät für USB-C™ Geräte wie Smartphones oder Tablets
- Unterstützt Ladestrom bis 20 W - kompatibel mit Power Delivery (PD 3.0)
- Integrierter Überspannungsschutz / Überstromschutz / Kurzschlusschutz
- Integrierter Überhitzungsschutz mit Auto-Recovery für höchste Sicherheit
- LED-Ladeanzeige
- Idealer Reisebegleiter dank kompakter Abmessungen
- Gehäuse aus feuerbeständigem Material
- Kompatibel mit vielen Smartphones / Tablets mit 20 W Ladeadapter

DA-10196 EAN 4016032474036 | USB-C Ladegerät 20W, PD 3.0, weiß

DIGITUS® Notebook Ladegerät, 65W, 900W, 100W

Notebook Ladegerät

Kompakter Ersatz für defekte oder verlorene Original-Netzteile sowie auch hervorragend geeignet als Zweit-Netzteil auf Reisen, im Büro oder Zuhause.



Technische Details

- Geeignet für Notebooks die über USB-C geladen werden wie z.B. Lenovo Think Pad, Huawei, HP Spectre, Asus, Acer, Dell, Xiaomi, etc
- Schutz vor Kurzschluss, Überhitzung, Überspannung und Überstrom
- DA-10190 bietet 11 verschiedene Adapter für Nahezu jedes Notebook

DA-10071 EAN 4016032482680 | Notebook Ladegerät USB-C™ Netzteil 65W PD3.0

DA-10072 EAN 4016032487852 | Notebook Ladegerät USB-C Netzteil 100W PD3.0

DA-10190 EAN 4016032390503 | Universal Notebook-Ladegerät, 90W Super Slim, LED Display, USB Port(5V/2A), 11xTips

DIGITUS® 4-Port Universal USB-Ladeadapter, USB Type-C™

4-Port USB-Ladegerät, 72W, 1xUSB-C (Power Delivery) 5,9,15,20V/3A, 3x USB-A 5V/2.4A, schwarz

Universelle Ladestation für all Ihre Geräte (Notebook, Ultrabook, Convertible, Tablet, Smartphone, etc.)



Technische Details

- 1x USB-C Ladeport (DC 5-20V, 3A, 60W max.) zum Aufladen von Notebook, Tablet, Smartphone, etc.
- 3x USB-A Ladeport (total: DC 5V, 2,4A max., jeder Port: DC 5V, 2,4A max.) zum Aufladen von Tablet, Smartphone, Lautsprecher, Power Bank, etc.
- Gesamtleistung: 72W max.
- Power Delivery (PD) 2.0
- Ultra kompakt - Perfekt auf Reisen, Zuhause oder unterwegs

DA-10195 EAN 4016032448105 | 4-Port USB-Ladegerät, 72W, 1xUSB-C (Power Delivery) 5,9,15,20V/3A, 3x USB-A 5V/2.4A, schwarz

DIGITUS® Universal Steckdosenadapter mit 2 x USB-A

Stecker Lade-Adapter mit 2 USB-Ports 250V, 50 Hz, USB: 5V, 2,1A, weiss/grau

Laden Sie zeitgleich 2 Mobilgeräte ohne Verlust der Schutzkontaktsteckdose



Technische Details

- Gleichzeitiges Laden von 2 Mobilgeräten
- Gleichzeitiges Nutzen von Haushaltsgeräten über die integrierte Schutzkontaktsteckdose
- Berührungsschutz: Kunststoffabdeckungen verschließen die Kontakte der Steckdose
- Kurzschlusschutz integriert
- Überlastschutz integriert
- Plug & Play - Einstecken und loslegen

DA-70617 EAN 4016032458913 | Stecker Lade-Adapter mit 2 USB-Ports 250V, 50 Hz, USB: 5V, 2,1A, weiss/grau

DIGITUS® 2D Barcode Handscanner, akkubetrieben, Bluetooth & QR-Code kompatibel

2D Bluetooth Barcode Scanner 200 Scans/sek, mit Halterung

Hochauflösender Handscanner für zuverlässigen Einsatz in Handel und Logistik - kompatibel mit Bluetooth & für QR-Codes geeignet

Technische Details

- Präzises Scannen von 1D & 2D Barcodes (Strichcodes / QR-Codes)
- Unterstützt kabellose Verbindung über Bluetooth oder kabelgebunden über USB
- Anti-Inference: Äußere Lichtquellen haben keinen Einfluss auf den Scan
- Liest Barcodes auf Bildschirmen - ideal für Bezahlung per Smartphone / QR-Code
- Automatikmodus ermöglicht hocheffizientes Arbeiten
- 200 Scans pro Sekunde, bidirektional für zuverlässige Erkennung



DA-81003 EAN 4016032473657 | Barcode Hand Scanner, Battery-Operated, Bluetooth & QR-Code Compatible

DA-81002 EAN 4016032473640 | 2D Barcode Handscanner, QR-Code kompatibel

DA-81001 EAN 4016032473633 | 1D Barcode Handscanner

DIGITUS® 1D 2D Desktop USB Barcode Scanner, QR-Code kompatibel

1D 2D Barcode Scanner Desktop

Omnidirektionaler Barcodescanner mit einer Scanleistung bis zu 200 Scans/s und edlem Design für zuverlässigen Einsatz in Kassenbereichen von Apotheken, Supermärkten und anderen Verkaufseinrichtungen

Technische Details

- Präzises Scannen von hochauflösenden 1D & 2D Barcodes (Strichcodes / QR-Codes)
- 200 Scans/s, bidirektional für zuverlässige Erkennung, erfolgreiche Codeerkennung wird durch ein Licht- und Audiosignal bestätigt.
- Liest Barcodes auf Bildschirmen - ideal für Bezahlung per Smartphone / QR-Code (z. B. e-Wallet)
- Ideal für Handel, Logistik und Gewerbe aller Art
- Plug and Play - Keine zusätzlichen Treiber benötigt
- Anti Inference: Äußere Lichtquellen haben keinen Einfluss auf den Scan



DA-81005 EAN 4016032490630 | 1D 2D Desktop USB Barcode Scanner, QR-Code kompatibel

DIGITUS® Label Printer 200dpi

Bar Code Etikettendrucker, 200dpi Thermal Direct/Transfer, USB, LAN, Serial

Der Etikettendrucker ist vielseitig einsetzbar und eignet sich ideal für die Erstellung von Versandetiketten und Barcodeetiketten im Büro und Zuhause

Technische Details

- Der Drucker unterstützt folgende Etiketten: Durchgehend, Lücke, schwarze Markierung, Zickzackfaltung und Lochung in den breiten von 25,4 - 118 mm
- Hochgeschwindigkeitsdruck mit 5 Zoll (127 mm/s)
- Einstellbare Druckbreite zwischen 25,4-118mm
- (1-4,25")
- 300 Meter (984") Farbband auf einem 25,4 mm (1") Kern (beschichtete Seite außen)
- Der Etikettendrucker unterstützt alle wichtigen Transport- und E-Commerce-Verkaufsplattformen wie UPS, eBay, Amazon, Shopify, FedEx, DHL, Uber Eats und ist ideal zum Erstellen hochwertiger
- Versand-Adressen, Barcode- und Namensschilder
- Kompatibel mit allen Windows-, Mac- und Linux-Systemen
- TSPL-EZ™-Firmware emuliert TPL- und TPLZ-Sprachen



DA-81020 EAN 4016032487029 | Etikettendrucker 200dpi

DA-81021 EAN 4016032487036 | Etikettendrucker 300dpi

DIGITUS® USB 3.0 Office Hub, 7-Port

USB 3.0 Hub, 7-Port Inkl. 5V/3,5A Netzteil, Aluminium Gehäuse

Erweitert den Arbeitsplatz mit 7 zusätzlichen USB Super-Speed-Ports aus



Technische Details

- Stattet den Arbeitsplatz mit bis zu 7 weiteren USB-Ports aus
- Schnellste Datenübertragungen in USB 3.0
- Super-Speed-Geschwindigkeit
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Benötigt keine zusätzliche Installation - Plug & Play

DA-70241-1 EAN 4016032447474 | USB 3.0 Office Hub, 7-Port

DA-70240-1 EAN 4016032444244 | USB 3.0 Office Hub, 4-Port

DIGITUS® USB 3.0 Hub 4-Port, Slim Line

USB 3.0 Hub 4-Port, Slimline mit USB-C Adapter, 5Gbps, 0,2m Kabel

Erweitert Ihr Notebook mit USB-C oder USB A Anschluss mit 4 zusätzlichen USB Super-Speed-Ports



Technische Details

- Zusätzlich 4x USB A 3.0 mit bis zu 5Gbps an einen USB A oder USB-C Anschluss
- USB-C 3.0 und USB A 3.0 HUB, die Kombination von USB-A und USB-C ist so konzipiert, dass der HUB mit einer Vielzahl von Notebooks kompatibel ist.
- Der USB Hub stellt bis zu vier weitere Anschluss-Möglichkeiten für externe Festplatten, SSD's oder andere USB-Geräte an Ihrem PC, Notebook oder Tablet zur Verfügung.
- Dank dem Super-Speed USB 3.0 Standard sind schnelle Daten-Übertragungsraten mit bis zu 5 Gbps möglich - Durch die Abwärts-Kompatibilität werden auch USB 2.0 & USB 1.1 unterstützt.
- Durch den integrierten USB-C Anschluss ist es möglich den USB HUB zusätzlich mit Strom zu versorgen. (Ladekabel/Adapter nicht enthalten)
- Kompatibel mit vielen Betriebssystemen z.B. macOS, Windows und Google Chrome OS

DA-70235 EAN 4016032489207 | USB 3.0 Hub 4-Port, Slim Line

DA-70236 EAN 4016032489214 | USB 3.0 Hub 4-Port, Slim Line

DIGITUS® USB 3.0 Hub, 7-Port, Industrial Line

USB 3.0 HUB, 7 Port, Industrial, Metal inkl. PSU 15-kV-ESD, Tisch-, Wand-, DIN-Schienenmontage

Erweitert einen PC mit USB-A Anschluss um 7 zusätzliche USB-A SuperSpeed Ports



Technische Details

- Zusätzlich 7x USB-A 3.0 Ports mit bis zu 5 Gbit/s
- Das robuste Metallgehäuse und die verschiedenen Aufnahmen ermöglichen eine flexible Montage an Trägerschienen oder verschiedenen Oberflächen
- 15kV ESD-Schutz: Der USB-Hub ist gegen elektrostatische Entladungen geschützt, was ihn besonders für den Einsatz in industriellen Umgebungen geeignet macht.
- Dank dem SuperSpeed USB 3.0 Standard sind schnelle Daten-Übertragungsraten mit bis zu 5 Gbit/s möglich - Durch die Abwärts-Kompatibilität werden auch USB 2.0 & USB 1.1 unterstützt.
- Durch den integrierten DC Anschluss ist es möglich den USB Hub zusätzlich über ein externes Netzteil mit Strom zu versorgen
- Kompatibel mit vielen Betriebssystemen z.B. macOS, Windows und Google Chrome OS

DA-70258-1 EAN 4016032497196 | USB 3.0 Hub, 7-Port, Industrial Line

DIGITUS® USB-C HUB, 4-Port , 2x USB A + 2x USB-C

USB-C 4 Port HUB 2x USB-A + 2x USB-C Gen2

Erweitert Ihr Notebook mit USB-C Anschluss um 2x USB 3.0 sowie 2x USB-C Anschlüssen



Technische Details

- 2x USB A 3.1 Gen2 mit bis zu 10Gbps
- 2x USB-C 3.1 Gen2 mit bis zu 10Gbps
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse im Slim-Design
- Datentransferrate: bis zu 10Gbps
- Kompatibel mit vielen Betriebssystemen z.B. macOS, Windows und Google Chrome OS
- Plug & Play - Einstecken und sofort starten, keine Installation notwendig
- Anzahl Ports USB A: 2
- Anzahl Ports USB C: 2

DA-70245 EAN 4016032485766 | USB-C HUB, 4-Port , 2x USB A + 2x USB-C

DA-70246 EAN 4016032485773 | USB-C HUB, 4-Port

DIGITUS® Dual Card Reader Hub USB-C™ / USB 3.0, OTG

Combo Card Reader Hub (USB-C+USB 3.0) 1x SD, 1x MicroSD, 1x USB 3.0, grau

Einfache Anbindung von Speicherkarten und USB-Sticks an Ihr Smartphone oder Tablet - USB-C™ & USB A



Technische Details

- Direkte Datensicherung vom Smartphone / Tablet ohne Zwischenspeicher
- USB-Anschluss und Kartenleser können parallel betrieben werden
- Kopieren & Verschieben zwischen USB A-Gerät und Speicherkarte möglich
- Anschluss am Notebook, Tablet oder Smartphone via USB-C™ oder USB A möglich
- Plug and Play - keine Treiber notwendig
- Ideal für unterwegs und auf Reisen
- Kompaktes Aluminiumgehäuse mit Schutzkappen für die Anschlüsse

DA-70886 EAN 4016032464464 | Dual Card Reader Hub USB-C™ / USB 3.0, OTG

DA-70330-1 EAN 4016032431497 | All-in-one Kartenlesegerät, USB 3.0



DIGITUS® USB Telefonhörer

USB Telefonhörer / Handset USB A-RJ10 Stecker, Kabellänge: 1,80-1,90 m

Komfortable Internet-Telefonie ohne separates Headset oder Mikrofon



Technische Details

- Einsetzbar als Mikrofon/Lautsprecher mit allen PC-basierten Softphones wie Skype, Google Chat, Google+ MSN, ICQ, X-lite, Dialpad, MediaRing, Net2phone, etc.
- Stromversorgung über USB, keine externe Stromquelle erforderlich

DA-70772 EAN 4016032185222 | USB Telefonhörer

AUDIO & VIDEO LÖSUNGEN FÜR DIGITALE KONFERENZEN

EFFIZIENTE ÜBERTRAGUNG VON VIDEO- UND AUDIOSIGNALEN



de.assmann.shop/de/arbeitsplatzgestaltung/



MASSGESCHNEIDERTE ARBEITSPLÄTZE FÜR IHRE BEDÜRFNISSE

ERGONOMIE IN IHRER VIELFALT - FÜR JEDEN BEREICH DIE PASSENDE LÖSUNG



de.assmann.shop/de/ergonomie-loesung/



SCAN MICH



www.assmann.com/de/services-tools/produktmatrix/

DIGITUS® Produktmatrixtabellen
PRODUKTVERGLEICH LEICHT GEMACHT!

Unser umfangreiches Sortiment der u.a. Produktkategorien haben wir nun für Sie in Vergleichsübersichten zusammengefasst, die Ihnen einen schnellen Überblick der Features und Details liefern.

Übrigens: Selbstverständlich finden Sie die Vergleichstabelle auch auf der jeweiligen Produktseite. Gehen Sie dafür im Web-

shop auf der Artikeldetailseite weiter nach unten und laden Sie sich das pdf im Downloadbereich herunter.

Unsere Matrix-Übersichten stehen Ihnen unter anderem in den folgenden Kategorien als pdf-Download zur Verfügung:



DIGITUS® 4-fach Office-Steckdosenleiste mit 2x USB-Anschlüssen

4-fach Office Steckdosenleiste mit 2x USB Ein/Aus Schalter, Alu-Gehäuse, USB: 5V/2A, sw/si

4-fach Steckdosenleiste mit zwei zusätzlichen USB-Ladeanschlüssen für Mobilgeräte im hochwertigen Aluminium-Gehäuse



Technical Features

- 4x Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für sperrige Winkelstecker geeignet
- 2x USB-Anschlüsse zum Laden von Mobilgeräten (5V / 2A)
- 2x Klemmhalterungen für unterschiedliche Tischplattenstärken
- Beleuchteter Sicherheitsschalter zum Ein- und Ausschalten
- Berührungsschutz: Kunststoffabdeckungen verschließen die Kontakte der Steckdose

DA-70614 EAN 4016032443216 | 4-fach Office-Steckdosenleiste mit 2x USB-Anschlüssen


DA-70624 EAN 4016032487012 | 6-fach Office-Steckdosenleiste mit 3x USB-Anschlüssen

DIGITUS®

ENTDECKEN SIE MEHR VON UNSEREN UMFASSENDEN LÖSUNGEN



Für weitere Informationen
und Lösungen finden Sie
auf unserer Website

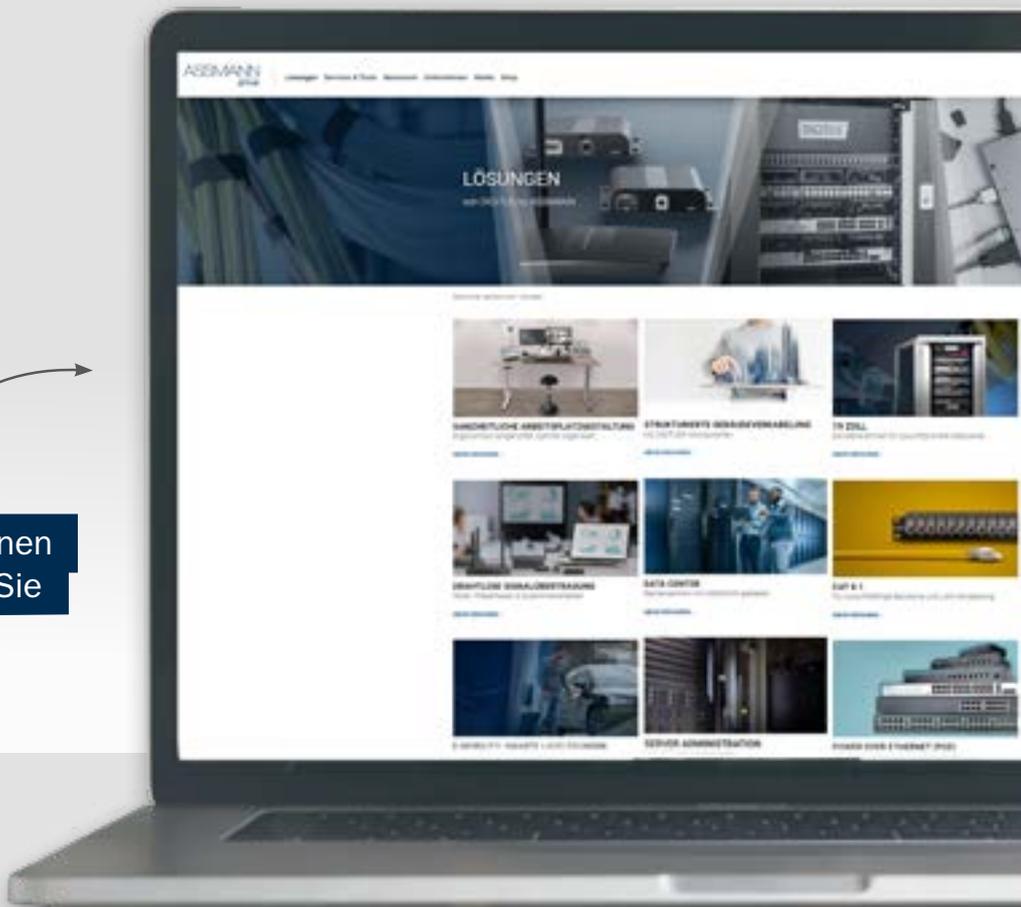

www.assmann.com/de/loesungen/



ASSMANN
germany

www.assmann.com

DM-30421

Erwähnte Markennamen und Logos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Designabweichungen von den Abbildungen, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Liefermöglichkeit unter Vorbehalt, nur solange der Vorrat reicht. 09/2023

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3, 58513 Lüdenscheid

Tel.: +49 (0)2351 554 0

www.assmann.com