

DIGITUS®

Fokus Produkte

Unser Top-Sortiment



ASSMANN Electronic GmbH

Mit Firmensitz im nordrheinwestfälischen Lüdenscheid wurde 1969 gegründet und ist heute – als Teil der ASSMANN Holding GmbH – ein international operierender Lösungsanbieter für hochwertige Server-, Netzwerk- und Peripherie-Infrastruktur-Produkte. Unter dem Dach der Holding vereinen sich zehn weitere Tochtergesellschaften mit Standorten in :

Österreich, der Schweiz, Frankreich, Spanien, Kroatien, Polen, der Türkei, China, Taiwan und Hongkong.

Das vielfältige Produktportfolio der etablierten Eigenmarke DIGITUS wird weltweit über IT-Distributoren, Systemintegratoren, den Elektrogroßhandel, den eCommerce Channel und Corporate Resellern vertrieben.

DIGITUS® by ASSMANN

Ob öffentlicher Sektor, Industrie, Großkonzern oder Einzelbüro – mit dem Sortiment von DIGITUS bietet ASSMANN seinen Kunden strukturierte Gebäudeverkabelung und ermöglicht ihnen die smarte Vernetzung moderner Arbeitswelten. Dazu zählen Produkte und Lösungen für

- Datennetzwerktechnik
- Netzwerk- und Serverschränke
- Installationskabel und Zubehör
- Aktive und passive Netzwerkkomponenten
- Zubehör für PC & Arbeitsplatz
- Ergonomische Büroausstattung
- sowie Verbindungs- und Signalübertragungslösungen für Digital-Signage-Anwendungen
- E-Mobility

Digitale Kompetenz – ASSMANN


Kunden profitieren nicht nur von der umfassenden, zertifizierten und kompatiblen Produktpalette, mit der sie alle Bedarfe abdecken können, sondern insbesondere von den vielen innovativen digitalen Services, E-Tools und Trade-Marketing-Maßnahmen, welche ASSMANN ihnen maßgeschneidert zur Optimierung des gemeinsamen Online-Geschäfts anbietet.

Diese umfassen u.a. zielgruppenspezifisch anpassbare, auf der Kundenwebsite implementierbare Produktfinder für Online-Shops, clevere direkte Shop-Integrationen der DIGITUS-Markenwelt oder auch praktische Artikelstammdaten-Downloads wie z.B. ETIM.

Gut aufgestellt – die internationale Ausrichtung fest im Blick

Die ASSMANN-Holding wird durch ihr Top-Management, bestehend aus Phil Penninger als Geschäftsführer Operations (COO), Dirk Kunz als Geschäftsführer Finanzen, Controlling und Personalwesen (CFO) sowie Michael Zulauf als Geschäftsführer Vertrieb und Marketing (CSO), komplettiert.

Mit dem vielschichtigen Experten-Know-how ihrer Geschäftsführung treibt ASSMANN sein nachhaltiges Wachstum auf internationaler Ebene weiter voran.

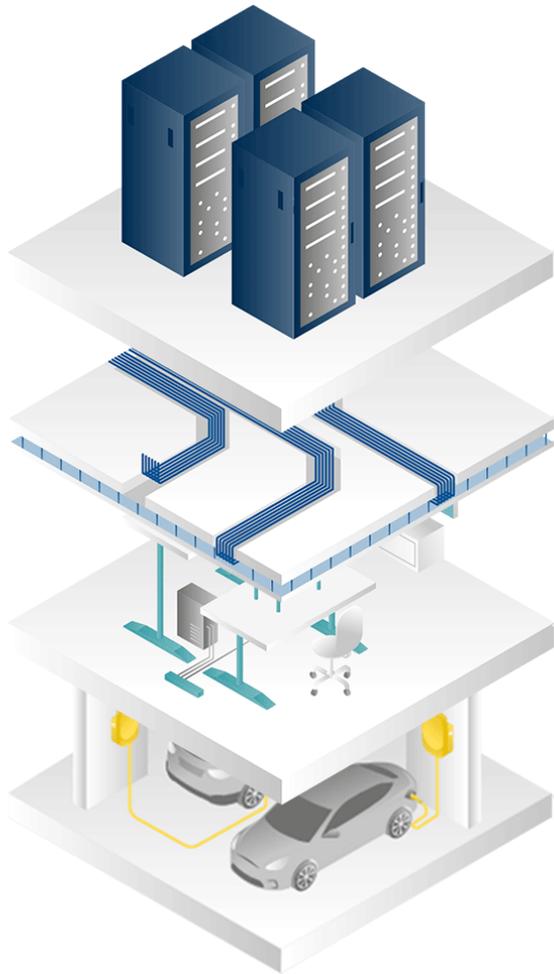

SERVER-INFRASTRUKTUR 4

Serverschränke 4
Zubehör 7
UPS-Systeme 10
PDU 11

NETZWERK-INFRASTRUKTUR 12

Kupfer-Lösungen. 12
Glasfaser-Lösungen 15
Medienkonverter. 17
SFP DAC AOC 18
Netzwerk Switches 20
PoE 29

PERIPHERE INFRASTRUKTUR 33

Audio & Video Lösungen 33
Kabel & Adapter 40
Ergonomie 44
Computer Peripherie 52


GEBÄUDETECHNIK 62

E-Mobility 62

**DIE BASIS FÜR EIN
VERNETZTES LEBEN.**

Erleben Sie unsere IT-Server-, Netzwerk- und Peripherie-Infrastrukturbereiche mit dem einzigartigen 2D Solutions & Product Navigator.

DIGITUS® SERVER-INFRASTRUKTUR

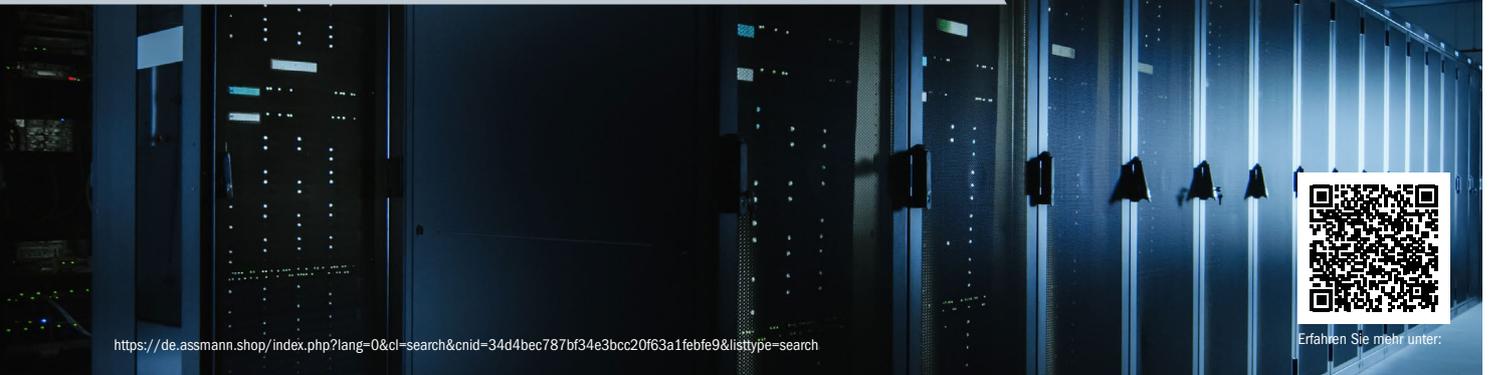

<https://de.assmann.shop/index.php?lang=0&cl=search&cnid=34d4bec787bf34e3bcc20f63a1feb9&listtype=search>



Erfahren Sie mehr unter:

DIGITUS® Wandgehäuse 254 mm (10") - 312x300 mm (BxT)

254 mm (10") 6HE Wandgehäuse 330x312x300 mm, Farbe Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005)

Die DIGITUS® Professional Wandgehäuse sind für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.



Technische Details

- Das kleine 10" Netzwerk-Wandgehäuse sticht mit seinen kompakten Abmessungen bei voller Einsatztauglichkeit zur strukturierten IT-Verkabelung hervor - Ideal für Zuhause oder kleine Büro-Umgebungen
- Eine abschließbare Glas-Tür schützt das Büro- oder Heimnetzwerk vor unberechtigtem Zugriff, ermöglicht dennoch die Sichtkontrolle von Internet-Router, NAS-

- Server oder Netzwerk-Switch
- Optimale Integration in die Haus-Verkabelung - Durch die Kabel-Einführungen im Boden und Dach können Strom- und Netzkabel sowohl von unten als auch von oben in das Mini-Rack eingeführt werden
- Die Profilschienen lassen sich in 2 verschiedenen Positionen anbringen - Das Stahl-Gehäuse

- kann über den Erdungsbolzen mit dem Potenzialausgleich der Haus-Verkabelung angeschlossen werden
- Für den 10 Zoll Formfaktor (254 mm) stehen diverse IT-Komponenten, wie Patch-Panel, LAN- & PoE-Switches, Steckdosenleisten sowie Kabelmanagement-Lösungen und Fachböden von DIGITUS zur Verfügung

DN-10-05U-1 EAN 4016032331421 | 254 mm (10") 6HE Wandgehäuse 330x312x300 mm, Farbe Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005)

DIGITUS® Wandgehäuse Dynamic Basic Serie - 600x450 mm (BxT)

12HE Wandgehäuse, Dynamic Basic 607x600x450 mm, Farbe Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005)

Zukunftsorientierte Standards und High-End-Qualität für Ihr Netzwerk.



Technische Details

- Das IT-Rack im 19-Zoll Format verfügt über 12 HE (Höheneinheiten) zur Montage von Netzwerk- und Server-Einbauten sowie Komponenten für Audio-Anwendungen - Die maximale Einbautiefe beträgt 36,5 cm
- Für die Kabelzuführung sind vorgestanzte Öffnungen im Boden, Dach und der Rückwand vorhanden, die je nach Bedarf geöffnet werden können - Die Sicherheitsglastür hat einen

- Öffnungswinkel von 210°
- Mit den abnehmbaren Seitenwänden verfügt der Netzwerkverteiler eine sehr gute Zugänglichkeit für die Wartung und Installation von eingebauten EDV-Komponenten, wie Patchfeld, Switch oder Steckdosenleiste
- Sollte die passive Belüftung des Wandgehäuses für Geräte wie Router, NAS, USV, TK-Anlage nicht ausreichend sein, kann ein separat erhältliches

- Lüftermodul im Dach des Datenschranks eingebaut werden
- Der Türanschlag der verschließbaren Fronttür kann beliebig von rechts nach links gewechselt werden - Ideal geeignet für die digitale Infrastruktur in Ihrem Unternehmen, Heimnetzwerk oder Home-Office

DN-19 12-U-EC EAN 4016032221715 | 12HE Wandgehäuse, Dynamic Basic 607x600x450 mm, Farbe Grau (RAL 7035)

DIGITUS® Wandgehäuse Unique Serie - 600x450 mm (BxT)

12HE Wandgehäuse, Unique 643x600x450 mm, Farbe Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005)

Die DIGITUS® Professional Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.



Technische Details

- Das Netzwerkgehäuse im 19-Zoll Format verfügt über 12 Höheneinheiten zur Montage von Rack-Einbauten, wie Patchfeld, Switch, Steckdosenleiste oder Fachboden - Die maximale Einbautiefe beträgt 37 cm
- Die abnehmbaren und verschließbaren Seitenwände sorgen für eine sehr gute Zugänglichkeit des Netzwerk-Wandverteilers und schützen die verbauten EDV-Geräte gleichzeitig vor unberechtigtem Zugriff
- Jeder Netzwerkverteiler-Schrank ist für die Montage einer separat erhältlichen Dachlüfter-Einheit vorbereitet - Zur Gerätemontage sind Profilschienen im vorderen Bereich des Schrankes installiert

DN-19 12-U EAN 4016032135227 | 12HE Wandgehäuse, Unique 643x600x450 mm, Farbe Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005)

DIGITUS® varioFLEX Serie - 800x800 mm (BxT)

42U varioFLEX Netzwerkschrank 2031x800x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005)

Die varioFLEX Schrankserie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden. Sie bietet maximale Stabilität und Flexibilität.



Technische Details

- Die Netzwerk- und Serverschränke der DIGITUS varioFLEX Serie sind 42 HE groß, 80 cm breit und in den Tiefen 80 cm und 100 cm erhältlich - Die Lieferung erfolgt montiert auf einer Palette
- Jeder Datenschrank verfügt über Montagepunkte für separat erhältliche Lüftermodule im Dach - Standardmäßig stehen die Schränke auf Nivellierfüßen, die von Werk aus verbaut sind
- Sowohl die Glas-Fronttür als auch die doppelflügelige Stahl-Rücktür haben einen 270° Öffnungswinkel - Die Türen und die Seitenwände sind mit einer 1-Punkt-Verriegelung ausgestattet

DN-19 42U-8/8-V EAN 4016032371397 | 42U varioFLEX Netzwerkschrank 2031x800x800 mm, Farbe grau (RAL 7035)

DIGITUS® Netzwerkschrank Unique Serie - 800x800 mm (BxT)

42HE Netzwerkschrank, Unique 2053x800x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005)

Die DIGITUS® Professional Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.



Technische Details

- Die Netzwerkschränke der DIGITUS Unique Serie sind in verschiedenen Höhen (22 - 47 HE), Breiten (60 / 80 cm) und Tiefen (60 - 120 cm) erhältlich
- Jeder Datenschrank verfügt über Montagepunkte für separat erhältliche Lüftermodule im Dach - Standardmäßig stehen die Schränke auf Nivellierfüßen, welche aber durch optionale Rollen getauscht werden können
- Flexibilität beim Verlegen von Netzwerkabeln - Die vorderen und hinteren Profilschienen können in der Tiefe verstellt werden (Einbautiefe: 563 - 743 mm)
- Fronttür mit großflächigem Sicherheitsglas als auch die doppelflügelige Stahl-Rücktür sind mit 1-Punkt-Verriegelung und 120° Öffnungswinkel ausgestattet (Türanschlag ist wechselbar)
- Netzwerkschränke sind als Verteilerschrank im Serverraum oder in der Etagenverteilung einsetzbar
- Kabeleinlässe in Dach und Boden bieten

DN-19 42U-8/8-1 EAN 4016032334217 | 42HE Netzwerkschrank, Unique 2053x800x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)

DIGITUS® Server Rack Unique Serie - 800x1000 mm (WxD)

42HE Serverschrank, Unique, 2050x800x1000 mm perforierte Stahltür, Farbe Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005)

Die DIGITUS® Professional Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.



Technische details

- Die Serverschränke der DIGITUS Unique Serie sind in verschiedenen Höhen (26 - 47 HE), Breiten (60 / 80 cm) und Tiefen (100 - 120 cm) erhältlich - Die Lieferung erfolgt montiert auf einer Palette
- Jeder Datenschrank verfügt über Montagepunkte für separat erhältliche Lüftermodule im Dach - Standardmäßig stehen die Schränke auf Nivellierfüßen und Rollen, die beide von Werk aus verbaut sind
- Sowohl die Front- als auch die doppelflügelige Rücktür haben einen 230° Öffnungswinkel und sind mit einer 4- bzw. 3-Punkt-Verriegelung ausgestattet - Ab 42 HE sind die Seitenwände zweigeteilt
- Kabeleinlässe in Dach und Boden bieten Flexibilität beim Einführen von Strom- & Netzkabeln - Die vorderen und hinteren Profilschienen lassen sich in der Tiefe verstellen (Einbautiefe: 675 - 875 mm)
- Serverschränke kommen im Rechenzentrum oder Serverraum von Unternehmen, Firmen oder Gewerbe-Immobilien zum Einsatz um Server, USV oder TK-Anlagen der zentralen Netzwerk-Infrastruktur zu installieren

DN-19 SRV-42U-8-B EAN 4016032331766 | 42HE Serverschrank, Unique, 2050x800x1000 mm perforierte Stahltür, Farbe Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005)

DIGITUS® Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie - 800x800 mm (BxT)

42HE Netzwerkschrank, Dynamic Basic 2040x800x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005)

Die DIGITUS® Dynamic Basic Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden



Technische details

- Dach ist für Ventilatereinheiten vorbereitet
- Abschließbarer Schwenkhebel an der Vordertür
- Sockel mit ausgestanzter Kabeleinführung, abgedeckt mit verschraubter Metallplatte

DN-19 42U-8/8-D EAN 4016032336525 | 42HE Netzwerkschrank, Dynamic Basic 2040x800x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005)

DIGITUS Mobiler Ladeschrank für Notebooks / Tablets bis 15,6 Zoll

Mobiler Ladeschrank, 30 Ladestationen, 15,6", schw 1260 x 824 x 650 mm, inkl. USB, PDU, Lüfter

Die ideale Lösung zur Aufbewahrung und zum Aufladen Ihrer portablen Geräte



Technische details

- 30 Stationen (3x10) für Geräte
- 30 x USB-Anschluss
- 3 x rückseitig installierte Steckdosenleiste (10 x Sicherheitssteckdosen inkl. Schalter)
- Kabeldurchführung und übermäßiger Kabelspeicher auf jeder Ebene
- Kompaktes Gehäuse, mobil dank eingebauter Rollen
- 3 x Ventilator (24 V) zur aktiven Kühlung des Schrankes
- Inkl. RCD 30 mA (Fehlerstromschutzschalter)

DN-45002 EAN 4016032477617 | Mobiler Ladeschrank, 30 Ladestationen, 15,6", schw 1260 x 824 x 650 mm, inkl. USB, PDU, Lüfter

SERVER-INFRASTRUKTUR
ZUBEHÖR

**DIGITUS 254 mm (10") 1HE
Fachboden**

**254 mm (10") 1HE Fachboden, festeinbau
44x254x150 mm, Farbe Grau (RAL 7035) oder
schwarz (RAL 9005)**

**Zukunftsorientierte Standards und High-End-Qualität
für Ihr Netzwerk.**



Technische details

- Perfekt für die Lagerung von Komponenten, die nicht 254 mm (10") groß sind
- Schlankes Design, das den Platz von 1 Höheneinheit einnimmt
- Einfach und schnell zu montieren oder zu demontieren

DN-10 TRAY-1 EAN 4016032139836 | 254 mm (10") 1HE Fachboden, festeinbau 44x254x150 mm, Farbe Grau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005)

**DIGITUS Fachboden zum Festeinbau in 483 mm
(19")-Schränke**

**1HE Fachboden festeinbau f. Schr. ab 400 mm Tiefe
45x483x250 mm, bis 15 kg, grau (RAL 7035) oder
schwarz (RAL 9005)**

**Zukunftsorientierte Standards und High-End-Qualität
für Ihr Netzwerk.**



Technische details

- Perfekt für die Lagerung von Komponenten, die nicht 483 mm (19") geeignet sind
- Schlankes Design, das den Platz von 1 Höheneinheit einnimmt
- Einfach und schnell zu montieren oder zu demontieren

DN-97609 EAN 4016032275084 | 1HE Fachboden festeinbau f. Schr. ab 400 mm Tiefe 45x483x250 mm, bis 15 kg, grau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005)

**DIGITUS Fachboden mit variablen
Befestigungsschienen zum Festeinbau
in 483 mm (19")-Schränke**

**1HE Fachboden festeinbau für 800 mm tiefe
Schränke 44x482x500 mm, einst. 500 bis 700 mm
Tiefe, grau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005)**

**Zukunftsorientierte Standards und High-End-
Qualität für Ihr Netzwerk.**



Technische details


- zum Festeinbau an den vier 483 mm (19")-Profilschienen
- stabiles, perforiertes Lochblech
- inkl. Befestigungsmaterial
- 4-Punkt Befestigung (vordere- und hintere 19"-Profilschienen)
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Traglast: 50 kg
- Einbau Typ: variable Montageschienen
- HE: 1
- Gewicht: 3.2 kg
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
- Geeignete Schranktiefe: 800 mm

DN-97646 EAN 4016032364986 | 1HE Fachboden festeinbau für 800 mm tiefe Schränke 44x482x500 mm, einst. 500 bis 700 mm Tiefe, grau oder schwarz (RAL 9005)

DIGITUS Kabelrangierpanel mit Kabelführungsbügeln für 483 mm (19")-Schränke, 1HE

1HE Kabelrangierpanel 5x Kabelringe 40x60 mm, Farbe grau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005)

Zukunftsorientierte Standards und High-End-Qualität für Ihr Netzwerk.

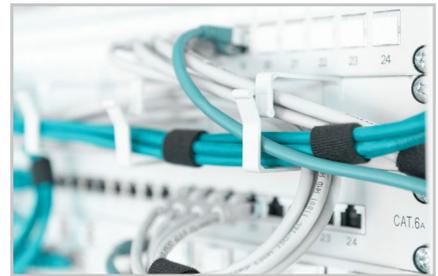

Technische details

- zur Befestigung an den 483 mm (19")-Profilschienen
- robustes Stahlblech
- 5x Kabelführungsbügel (HxT: 40x60 mm)
- inkl. Befestigungsmaterial
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- HE: 1
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

DN-97601 EAN 4016032266440 | 1HE Kabelrangierpanel 5x Kabelringe 40x60 mm, Farbe grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005)

DIGITUS Kabelbürstenleiste für 483 mm (19")-Schränke

1HE Kabelbürstenleiste offene Bürstenleiste, Farbe Schwarz (RAL 9005)

Zukunftsorientierte Standards und High-End-Qualität für Ihr Netzwerk.



Technische details

- robustes Stahlblech
- Öffnung mit Bürstenleiste (HxB: 27x423 mm)
- inkl. Befestigungsmaterial
- Farbe: schwarz, RAL 9005
- HE: 1
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

DN-97661 EAN 4016032430605 | 1HE Kabelbürstenleiste offene Bürstenleiste, Farbe Schwarz (RAL 9005) oder Grau (RAL 7035)

DIGITUS Dachlüftereinheit für 483 mm (19") Wandgehäuse

Dachlüftereinheit für Wandgehäuse 2 Lüfter, Therm., Schalt., Grau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005)

Das DIGITUS® 483 mm (19")-Zubehör ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur entwickelt, es wird nach deutschen Qualitätsstandard hergestellt.



Technische details

- Gehäuse aus robustem Stahlblech
- Lüfter mit Gitterabdeckung
- Geräuschpegel: 47 dBm
- 2 Lüfter
- inkl. Thermostat, einstellbar von 0 °C bis zu +70 °C
- Ein-/Ausschalter
- Luftdurchsatz: 4.6 m³/min.
- 1,8 m Zuleitung mit CEE 7/7 (Typ-F) Stecker
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Luftdurchsatz: 4.6 m³/min
- Filter: nein
- für Schrankserie: Wandgehäuse
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
- Montagebereich: Dach
- Anzahl verbauter Lüfter: 2

DN-19 FAN-2-WM-T EAN 4016032158752 | Dachlüftereinheit für Wandgehäuse 2 Lüfter, Therm., Schalt., Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005)

DIGITUS Dachlüftereinheit für Unique Netzwerkschränke & Dynamic Basic Netzwerk- und Serverschränke

Dachlüftereinheit für Unique Netzwerk & Dynamic 2 Lüfter, Thermostat, Schalter, grau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005)

Das DIGITUS® 483 mm (19")-Zubehör ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur entwickelt, es wird nach deutschen Qualitätsstandard hergestellt.



Technische details

- Zum Einbau in das Dachmodul
- 2 Lüfter
- Geräuschpegel: 47 dBm
- inkl. Thermostat, einstellbar von 0 °C bis zu +70 °C
- Ein-/Ausschalter
- Luftdurchsatz: 4,6 m³/min (276 m³/h)
- 1,8 m Zuleitung mit Schutzkontakt Stecker (CEE 7/7, Typ-F)
- Schutzklasse IP21 gewährleistet beim Einbau unter dem Dach in Netzwerkschränken der Unique Serie
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Luftdurchsatz: 4.6 m³/min
- Filter: nein
- Für Schrankserie: Unique Netzwerk, Dynamic Basic
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
- Montagebereich: Dach
- Anzahl verbauter Lüfter: 2

DN-19 FAN-2-N EAN 4016032331230 | Dachlüftereinheit für Unique Netzwerk & Dynamic 2 Lüfter, Thermostat, Schalter, grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005)

DIGITUS® Produktmatrixtabellen

PRODUKTVERGLEICH LEICHT GEMACHT!

Unser umfangreiches Sortiment der u.a. Produktkategorien haben wir nun für Sie in Vergleichsübersichten zusammengefasst, die Ihnen einen schnellen Überblick der Features und Details liefern.

Übrigens: Selbstverständlich finden Sie die Vergleichstabelle auch auf der jeweiligen Produktseite. Gehen Sie dafür im Web-

shop auf der Artikeldetailseite weiter nach unten und laden Sie sich das pdf im Downloadbereich herunter.

Unsere Matrix-Übersichten stehen Ihnen aktuell in den folgenden Kategorien als pdf-Download zur Verfügung:



ONLINE-SYSTEME

DIGITUS® OnLine UPS system, 3000 VA / 3000 W

OnLine UPS Module

Die OnLine-USV ist eine ideale Backup-Lösung für Ihre anspruchsvollen Stromanforderungen und bietet hohe Ausfallsicherheit in verschiedenen industriellen Anwendungen.




Technische details

- Hoher Leistungsfaktor (1,0), eine höhere Wirkleistung ermöglicht mehr angeschlossene Lasten, dies spart Platz und senkt die Kosten.
- Hohe Effizienz im Online-Modus, ein höherer Wirkungsgrad bedeutet ein optimiertes Energiemanagement und eine geringere Wärmeabgabe, wodurch Energieeinsparungen und eine verbesserte Zuverlässigkeit erzielt werden.
- Benutzerfreundlicher LCD-Bildschirm bietet Einblick in den USV-Status zur einfachen Installation, Konfiguration und Bedienung.
- Kompaktes Rack/Tower-Design optimiert den Einbauplatz im Rack und ermöglicht eine flexible Installation.
- Minimale Ausfallzeit des Geräts durch Hot-Swap-fähige, vom Benutzer austauschbare Batterie-Module, die während des Betriebs ausgetauscht werden können.
- Externe Batteriemodule ermöglichen eine Verlängerung der Laufzeit.
- Hohe Anzahl an Ausgängen (8 x C13 & 1 x C19) für eine optimale Stromverteilung zu den Verbrauchern.
- Verschiedene Kommunikationsschnittstellen (RS232/USB, Parallel Port, SNMP-Slot) ermöglichen eine remote Überwachung der Anlage
- Automatischer Selbsttest der Batterie und Lüfterdrehzahlregelung erhöhen die Lebensdauer der Komponenten.
- Die REPO-Funktion (Remote Emergency Power Off) schaltet die USV bei Notfällen aus. Wenn ein Notfall eintritt, schalten der REPO-Schalter den Gleichrichter und den Wechselrichter aus und stoppt sofort die Stromversorgung der Last. Die USV stoppt das Laden

DN-170094 EAN 4016032474654 | DIGITUS OnLine USV-System, 1500 VA/ 1500 W

DN-170106 EAN 4016032473541 | DIGITUS OnLine USV-System, 6 kVA/ 6 kW

DN-170107 EAN 4016032473558 | DIGITUS OnLine USV-System, 10 kVA/ 10 kW

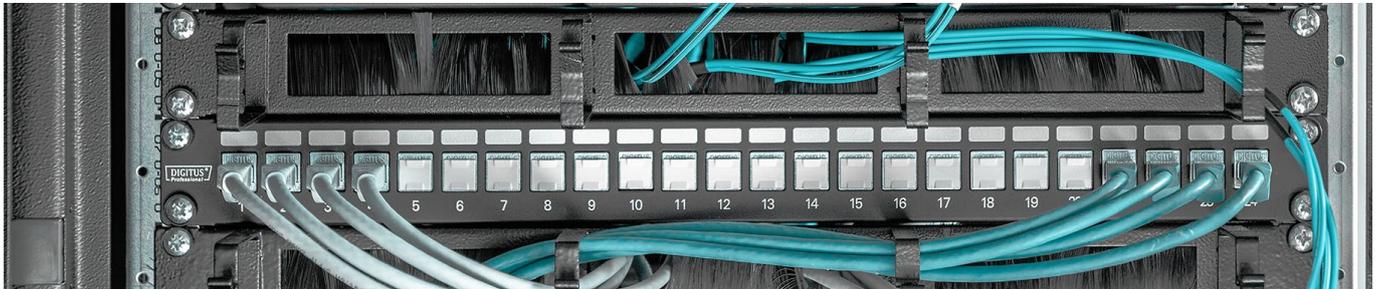

LINIE-INTERAKTIVE SYSTEME

DIGITUS Line-Interactive USV, 2000 VA/1200 W

Line-Interactive USV, 2000VA/1200W 12V/9Ah x2 battery, 4x CEE 7/7, USB, RS232, RJ45, LCD

Bietet zuverlässigen Schutz gegen Datenverlust und Spannungsschäden im Büro und Home Office



Technische details

- Boost- und Buck-AVR zur Spannungsstabilisierung
- Schnelle Überbrückungszeiten bei Stromausfällen
- Kompaktes Gehäuse zur platzsparenden Installation in Ihrer IT-Infrastruktur
- Schnelle Ladezeit
- einen niedrigen Geräuschpegel von unter 40 dB
- zu erzeugen
- 1-Phase
- 0,6 kVA - 2 kVA

DN-170076 EAN 4016032441380 | Line-Interactive USV, 2000VA/1200W 12V/9Ah x2 battery, 4x CEE 7/7, USB, RS232, RJ45, LCD

DN-170074 EAN 4016032441366 | Line-Interactive UPS, 1000VA/600W 12V/7Ah x2 battery, 4x CEE 7/7, USB, RS232, RJ45, LCD

DN-170075 EAN 4016032441373 | Line-Interactive UPS, 1500VA/900W 12V/9Ah x2 battery, 4x CEE 7/7, USB, RS232, RJ45, LCD

DIGITUS All-in-One USV, 800VA/480W, LED

All-in-One USV, 800VA/480W, LED 12V/9Ah x1, 4x CEE 7/7,3x IEC C13, USB, RJ45

All-in-One: Zuverlässiger Schutz gegen Daten- und Stromausfall, Überspannungsschäden für Ihre angeschlossenen Geräte



Technische details

- Mikroprozessor-Steuereinheit garantiert hohe Zuverlässigkeit
- Netzinteraktiv mit automatischer Spannungsregelung durch AVR-Boost und -Buck
- Spart Platz: Auch für die Wandmontage geeignet
- Integriertes Ladegerät für mobile Geräte (USB)
- Automatischer Neustart: Schaltet sich automatisch aus, wenn der Akku leer ist, schaltet sich automatisch ein, wenn die Netzwerkverbindung wieder mit Strom versorgt wird
- Automatisches Aufladen: Automatische
- Ladefunktion im ausgeschalteten Zustand
- Automatische Spannungsregelung
- Auto-Neustart / Kaltstart Funktion
- SW für die Überwachung

DN-170111 EAN 4016032456582 | All-in-One USV, 800VA/480W, LED 12V/9Ah x1, 4x CEE 7/7,3x IEC C13, USB, RJ45

BASIC PDU

DIGITUS® Aluminium-Steckdosenleiste mit Schalter, 7 Schutzkontaktsteckdosen, 2 m Zuleitung mit Überspannungsschutz

1HE Aluminium Steckdosenleiste, Rack Mount, 16A Plug, 250VAC 50/60Hz, 7-fach, mit Schalter

Sichere und professionelle Stromversorgung im 19" Bereich



Technische details

- 1-Phase
- 16 A
- 3 - 18 Steckdosen
- Sicherheit / IEC C13 - C19 Steckdosen
- Horizontaler/vertikaler Einbau
- Überspannung / Netzfilter

DN-95407 EAN 4016032339335 | 1HE Aluminium Steckdosenleiste, Rack Mount, 16A Plug, 250VAC 50/60Hz, 7-fach, mit Schalter

DN-95401 EAN 4016032266396 | 1HE Aluminium PDU, Rack Mount, 8x Schutzkontakt 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz

DN-95410 EAN 4016032352778 | 1HE Aluminium Steckdosenleiste 10A Plug, 250VAC 50/60Hz, IEC C14 plug, pre-fuse

DN-95402 EAN 4016032266402 | 1HE Aluminium PDU, Rack Mount, 7x Schutzkontakt 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, Schalter

DN-95403 EAN 4016032266419 | 1HE Aluminium PDU, Rack Mount, 7x Schutzkontakt 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, Überlastschutz



SMART PDU

DIGITUS Smart PDU, Eingangsüberwachung, 1-phasig, 32 A, 36 x C13, 6 x C19

Eingangsüberwachte PDU, vertikal, 32A, 36x C13, 6x C19
2x16A schutzschalter, 3m kabel, IEC309 32A stecker

Optimale PDU-Lösung mit Fernüberwachungsmöglichkeiten für anspruchsvolle IT-Anforderungen



Technische details

- 1 / 3 Phase
- 16 A / 32 A
- 24 - 42 Steckdosen
- IEC C13 - C19 Steckdosen
- Überwachte Version
- Verwaltete Version

DN-95625 EAN 4016032473282 | DIGITUS Smart PDU, Eingangsüberwachung, 1-phasig, 32 A, 36 x C13, 6 x C19

DN-95640 EAN 4016032481614 | Eingangsüberwachte PDU, vertikal, 16A, 20x C13, 4x C19 3m Kabel, IEC60309 16A Stecker

DN-95642 EAN 4016032481638 | Eingangsüberwachte PDU, 3Ph, 32A, 30x C13, 12x C19 6x16A Schutzschalter, 3m, IEC309 3x32A Stecker

DIGITUS® NETZINFRASTRUKTUR



<https://de.assmann.shop/>



Erfahren Sie mehr unter:

KUPFER PATCHKABEL

Patchkabel (konfektioniert) Geschirmt / Ungeschirmt



Technische details

- CAT 5e / CAT 6 / CAT 6A / CAT 8.1
- U-UTP / U-FTP / F-UTP / SF-UTP / S-FTP
- Geschirmt / Ungeschirmt
- Reines Kupfer, CCA
- LSOH / PVC / PUR
- Runde / schmale / flache Patchkabel - RJ45
- 0,25 m - 50 m
- Einzelpackung & Mehrfachpackung
- Mehrere Farben

DK-1644-XXX | CAT 6 S-FTP Patchkabel, Cu, LSZH AWG 27/7

DK-1644-A-XXX | CAT 6A S-FTP Patchkabel, Cu, LSZH AWG 26/7

DK-1617-XXX | CAT 6 U-UTP, Cu, LSZH AWG26/7

DK-1617-A-XXXS | CAT 6A U-UTP dünnes Verbindungskabel, Cu, LSZH AWG 28/7

DK-1511-XXX | CAT 5e U-UTP,Cu, PVC AWG 26/7

KUPFER INSTALLATIONSKABEL

Installationskabel Geschirmt / Ungeschirmt



Technische details

- CAT 5e / CAT 6 / CAT 6A / CAT 7 / CAT 7 A / CAT 8.1
- U-UTP / U-FTP / F-UTP / S-FTP / SF-UTP
- Eca, Dca, Cca, B2ca
- Geschirmt / Ungeschirmt
- LSOH / PVC / PE
- 25 m - 1000 m
- Indoor / Outdoor
- simplex / duplex

DK-1743-VH-XXX | CAT 7 S-FTP Installationskabel, 1200 MHz Dca (EN 50575), AWG 23/1

DK-1743-A-VH-XXX | CAT 7A S-FTP Installationskabel, 1500 MHz Dca (EN 50575), AWG 22/1

DK-1623-A-VH-XXX | CAT 6A U-FTP Installationskabel, 500 MHz Eca (EN 50575), AWG 23/1

DK-1614-VH-XXX | CAT 6 U-UTP Installationskabel, 250MHz Dca (EN 50575), AWG 23/1

DK-1531-V-XXX | CAT 5e SF-UTP Installationskabel, 100 MHz Eca (PVC), AWG 24/1

DK-1511-V-XXX | CAT 5e U-UTP Installationskabel, 100 MHz Eca (PVC), AWG 24/1

Langzeitgarantie auf DIGITUS® Verkabelungskomponenten

Wir zertifizieren das System und nicht – wie auf dem Markt üblich – den Installateur. Als Lieferant von allen Komponenten der passiven Gebäudeverkabelung, kontrollieren und überwachen wir die Leistung und die Zuverlässigkeit unserer Produkte und lassen deren Leistungsfähigkeit durch unabhängige Prüfinstitute zertifizieren.

Garantiert sorgenfrei für die nächsten 25 Jahre

Die Verkabelungsinfrastruktur stellt eine langfristige und strategische Investition für jedes Unternehmen dar. Durch die ASSMANN Systemgarantie für DIGITUS® Verkabelungssysteme stellen wir sicher, dass die Installation für einen langen Zeitraum eine sichere Basis für die Dateninfrastruktur darstellt. Daher wendet sich der 25-jährige Garantievertrag an den Inhaber und Betreiber der Anlage.

25 JAHRE
SYSTEM
GARANTIE

Mehr Infos:



<https://www.assmann.com/de/service/systemgarantie/>

KUPFER-PATCH-PANELS

CAT6A / Modulares Patchfeld, geschirmt



Technische details

- CAT 5e / CAT 6 / CAT 6A
- Geschirmt / Ungeschirmt
- 0,5U / 1U / 2U
- 12 port / 24 port / 48 Port
- Emty Steckfelder / IDC Anschluss Technik
- Schwarz / Grau

DN-91624S-EA EAN 4016032288428 | CAT 6A Patch Panel, geschirmt, 1HE, 24-Port, 8P8C, RAL 7035, 483 mm (19")

DN-91624S-SL-SH EAN 4016032323297 | CCAT 6 Patch Panel, geschirmt, 24-Port RJ45 mit Klappen, 8P8C, LSA, 0,5HE, 19" Rack Mount, sw

DN-91624S EAN 4016032241614 | CAT 6 Patch Panel, geschirmt, 24-port RJ45, 8P8C, LSA, 1HE, Schrankmontage, grau RAL 7035

DN-91624U EAN 4016032241553 | CAT 6 Patch Panel, ungeschirmt, 24-Port RJ45 24-Port RJ45, 8P8C, LSA, 1HE, 482x44x109 mm, sw

DN-91410 EAN 4016032280781 | Modulares Patch Panel, geschirmt 24-Port, blank, 1HE, Rack Mount, Grau RAL 7035

DN-91411 EAN 4016032280798 | Modular Patch Panel, geschirmt 24-Port, blank, 1HE, Rack Mount, Schwarz RAL 9005

KUPFER MODULARE KOMponentEN

CAT6A / Modulares Patchfeld, geschirmt



Technische details

- CAT 5e / CAT 6 / CAT 6A / CAT 8.1
- Geschirmt / Ungeschirmt
- Klasse D / Klasse E / Klasse EA
- Keystone-Buchsen / Abschlussstecker
- RJ 45 - Werkzeugloser Anschluss
- Einzelpackung / 24er Pack

DN-93615 EAN 4016032293767 | CAT6A Keystone Jack, geschirmt, werkzeugfreie Montage

DN-93615-24 EAN 4016032373087 | DIGITUS CAT 6A Keystone Modul, geschirmt, werkzeugfreier Montageanschluss

DN-93606 EAN 4016032366317 | CAT 6A Keystone Modul, ungeschirmt werkzeugfreie Montage

DN-93904 EAN 4016032267164 | CCAT 5e Patchkabel-Adapter, 2x CAT 5e, geschirmt PC-PC, 2x RJ45-Buchse zu 1x RJ45-Stecker, 0,19 m


DN-93835 EAN 4016032459743 | Cat.8.1 Feldanschlussstecker, geschirmt Werkzeug frei

DN-93837 EAN 4016032485711 | Cat.8.1 Feldanschlussstecker, geschirmt, Werkzeuglos, Schwarz

DN-93502 EAN 4016032276005 | CAT 5e Keystone Modul, ungeschirmt RJ45 zu LSA, werkzeugfreie Montage

GLASFASER - PATCHKABEL

Glasfaser-Singlemode-Patchkabel, LC/LC

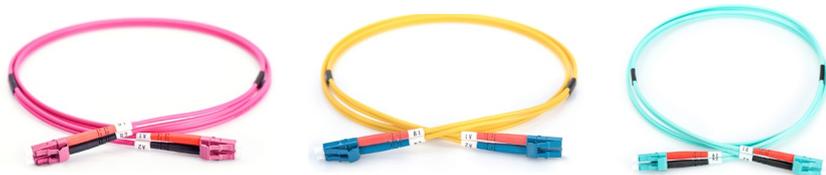

Technische details

- OS2 / OM3 / OM4
- Duplex-Typ
- LC-LC / SC-SC Steckverbinder
- LLSOH-Mantel
- 3 mm Kabeldurchmesser

DK-2933-xx | FO Patchkabel, duplex, LC to LC SM OS2 09/125 μ

DK-2533-xx/3 | Patchkabel, duplex, LC to LC MM OM3 50/125 μ

DK-2533-xx-4 | Patchkabel, duplex, LC to LC MM OM4 50/125 μ

GLASFASER-ABSCHLUSSDOSEN

FTTH-Box für den Außenbereich (Verteiler) / DIN-Schienen-Spleißbox



Technische details


- Für SC/SX- oder LC/DX-Koppler
- 2-24 Kupplungshalter
- Geeignet für 4-48 Fasern
- Schutzart IP65

DN-9689xx | FTTH (Verteiler)-Box für den Außenbereich / DIN-Schienen-Spleißbox



Produkte von
DIGITUS® by ASSMANN

<https://de.assmann.shop/de/>

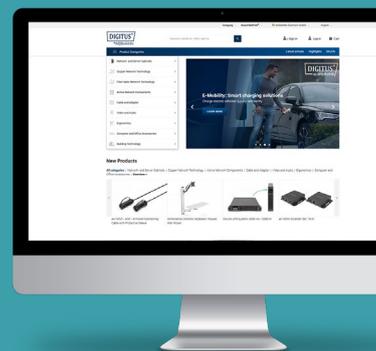

19"-GLASFASER-PATCHPANEL

DIGITUS® LWL-Spleißbox, ausziehbar, Schnellverschluss



Technische details

- 1U
- Schnellverschluss-System
- Halterung für Spleißkassetten
- Gehäuse aus 1,0 mm Stahlblech
- Chassis mit Pigtailbefestigungsausstattungen

DN-96200-QL EAN 4016032458210 | LWL-Spleißbox, 1HE, Schnellverschluss, leer ohne Frontblende, inkl. M20/M25 Versch., grau

GLASFASER - INSTALLATIONSKABEL

DIGITUS® Installationskabel Indoor/Outdoor A/I-DQ (ZN) BH 9/125µ OS2, CPR Dca, LSZH



Technische details

- OS2 / OM3 / OM4
- 4-24 Fasern
- LSOH-Mantel
- Farbe: Schwarz

DK-39xxx-U | LWL A-I-DQ(ZN)BH 4E9/125µ, SM, OS2, Indoor/Outdoor, LSZH, Dca, schwarz, Länge 1 m

DK-35xxx/3-U | LWL A-I-DQ(ZN)BH 4G50/125µ, MM, OM3, Indoor/Outdoor, LSZH, Dca, schwarz, Länge 1 m

DK-35xxx/4-U | LWL A-I-DQ(ZN)BH 4G50/125µ, MM, OM4, Indoor/Outdoor, LSZH, Dca, schwarz, Länge 1 m

GLASFASER - KOPPLER

LWL-Koppler, duplex, Keramikhülse, Polymergehäuse, inkl. Schrauben



Technische details

- OS2 / OM2 / OM3 / OM4
- SC / LC-Varianten
- Duplex-Typ
- Keramische Hülse

DN-960xx-1 | LWL-Kupplung, Duplex, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, inkl. Schrauben

GLASFASER - PIGTAILS

DIGITUS® farbige Pigtaile, LC OS2 09/125 µ, Simplex



Technische details

- OS2 / OM2 / OM3 / OM4
- SC / LC-Varianten
- 12-teiliges Set
- LSOH-Mantel
- 2m

DK-29332-02 EAN 4016032280170 | LWL Pigtail-Set, 12 Stk., LC, SM OS2 09/125 µ loose buffer, Farbcode DIN IEC 304, 2 m

DK-25221-02x | LWL-Pigtail-Set, 12 Stück, SC, Farbcode DIN IEC 304, 2 m

DK-25332-02x | LWL-Pigtail-Set, 12 Stück, SC, Farbcode DIN IEC 304, 2 m

DIGITUS Bidirectional Fast Ethernet Medienkonverter, RJ45 / SC

Fast Ethernet Medienkonverter, Singlemode, BiDi Tx1310nm / Rx1550nm, SC connector, bis zu 40km

Die perfekte Konverter-Lösung für optische Datenübertragung



Technische details

- Entfernung bis zu 40 km
- Sendet Daten in hoher Qualität und bietet
- zusätzlich hervorragende Zuverlässigkeit
- Wellenlänge: Tx 1310nm / Rx 1550nm

DN-82022 EAN 4016032293149 | Fast Ethernet Medienkonverter, Singlemode, BiDi Tx1310nm / Rx1550nm, SC Stecker, bis zu 40km

DIGITUS 10 Gigabit Media Konverter

10 Gigabit Medienkonverter RJ45 / SFP unterstützt 1G, 2.5G, 5G and 10G, 12V, 5W

Die perfekte Konverter-Lösung für optische Datenübertragung



Technische details

- 10G Base-T zu 10G Base-R Medienkonverter
- Unterstützt 1000 Base-T bis 1000 Base-X, 2,5G Base-T bis 2,5G Base-X, 5G Base-T bis 5G Base-R
- und 10G Base-T bis 10G Base-R
- 1 x RJ45/1 x SFP
- 100 Mbit - 10 Gbit

DN-82211 EAN 4016032479482 | 10 Gigabit Medienkonverter RJ45 / SFP unterstützt 1G, 2.5G, 5G and 10G, 12V, 5W

DIGITUS Gigabit Industrial PoE Switch 2 x RJ45, 1x SFP

**Industrial Media Konverter 2x RJ45 1xSFP
10/100/1000Base-TX (PoE) to 1000Base-FX**

**Industrieller PoE Ethernet Switch mit 2 10/100/1000
Mbit/s RJ45 Ports und 1 Port 10/100/1000 Mbit/s SFP**



Technische details

- Bandbreite: 14Gbps
- Paketpufferspeicher: 1.2Mbit
- Paketweiterleitungsrate: 10.5Mpps
- MAC-Adresstabelle: 2K
- Eingangsspannung: DC48-57V
- Unterstützt redundante Stromversorgung
- Industriell

DN-652120 EAN 4016032482925 | Industrial Media Converter 10/100/1000Base-TX (PoE) to 1000Base-FX

DIGITUS Industrial Gigabit PoE Media Converter PSE, RJ45, SFP

**Industrieller PoE Gigabit Medien Konverter
10/100/1000Base-TX zu 1000Base-X, PSE**

**Die perfekte Konverter-Lösung für optische
Datenübertragung**



Technische details

- Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfaser-Signale um
- Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- Mit 30W PoE Unterstützung
- PoE

DN-652104 EAN 4016032445777 | Industrieller PoE Gigabit Medien Konverter 10/100/1000Base-TX zu 1000Base-X, PSE

DIGITUS mini GBIC (SFP) Module, 1,25 Gbps, 80km

**1.25 Gbps SFP Module, Singlemode LC Duplex
Stecker, 1550nm, bis zu 80km**

Die Plug and Play Glasfaser-Verbindung



Technische details

- Die Plug & Play Glasfaser-Verbindung ermöglicht eine schnelle Installation
- Sendet Daten in hoher Qualität und bietet zusätzlich höchste Ausfallsicherheit
- Distanz bis zu 80km bei einer maximalen Datenrate von 1,25Gbps
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C

DN-81002 EAN 4016032305675 | 1.25 Gbps SFP Module, Singlemode LC Duplex Stecker, 1550nm, bis zu 80km

DIGITUS 100Gbs QSFP28 SR4 Optical Transceiver

100Gbs QSFP28 SR4 Modul



Technische details

- Vier-Kanal-Vollduplex-Transceivermodule
- Übertragungsdatenrate von bis zu 26 Gbit/s pro Kanal
- Übertragungreichweite von bis zu 70m auf OM3 Multimode Fiber (MMF) und 100m auf OM4 MMF
- Geringe Leistungsaufnahme <3,5W
- Betriebstemperatur des Gehäuses 0°C bis +70°C
- 3,3V Versorgungsspannung
- RoHS 6-konform
- Hot Pluggable QSFP Formfaktor
- MPO-Anschlussbuchse
- Eingebaute digitale Diagnosefunktion

DN-81631 EAN 4016032483427 | 100Gbs QSFP28 SR4 Modul

DIGITUS QSFP+ 40G 1 m DAC Kabel

QSFP+ 40G 1m DAC Kabel Allnet,CISCO, D-Link,Edimax,Etherwan,Fortinet

Hohe Bandbreite ohne Verzögerungen oder Signalverlust



Technische details

- QSFP+ 40G 1m DAC Kabel
- 2,125-41,2Gbps unterstützte Datenrate
- Kompatible Marken: Allnet, CISCO, Dell, D-Link, Edimax, Etherwan, Fortinet, Intellinet, KTl Networks, Level One, Netgear, PLANET, Tenda, TP-Link, ZyXEL etc.
- DAC

DN-81307 EAN 4016032464273 | QSFP+ 40G 1m DAC Kabel Allnet, CISCO, D-Link, Edimax, Etherwan, Fortinet

DIGITUS QSFP+ 40G 30m AOC Kabel

QSFP+ 40G 30m AOC Kabel Allnet,CISCO,Dell, D-Link,Edimax,Etherwan,Fortinet

Hohe Bandbreite ohne Verzögerungen oder Signalverlust



Technische details

- QSFP+ 40G 30m AOC Kabel
- 2,125-41,2Gbps unterstützte Datenrate
- Kompatible Marken: Allnet, CISCO, Dell, D-Link, Edimax, Etherwan, Fortinet, Intellinet, KTl Networks, Level One, Netgear, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, ZyXEL, ZTE etc. kompatibel
- AOC

DN-81314 EAN 4016032460169 | QSFP+ 40G 30m AOC Kabel Allnet, CISCO, Dell, D-Link, Edimax, Etherwan, Fortinet



SCANNEN SIE DEN QR-CODE,
UM MEHR HINTERGRUNDINFORMATIONEN
ZUR BAUPRODUKTENVERORDNUNG ZU ERHALTEN!

DIGITUS KVM-Switch, 2-Port, Dual-Display, 4K, HDMI®

Desktop HDMI KVM Switch

Bedienen Sie 2 PCs mit Dual-Display über eine USB-Tastatur- und Mauskombination - wechseln Sie per Knopfdruck zwischen zwei Computern



Technische details

- Verwenden Sie zwei Monitore, eine Maus und eine Tastatur, um zwei Computer mit zwei Bildschirmen zu bedienen.
- Unterstützt eine maximale UHD-Auflösung von 4K / 30 Hz + FreeSync
- USB-Anschlüsse für Maus und Tastatur
- Audioanschlüsse für Mikrofon/Lautsprecher, unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio
- Integrierter USB-Hub mit USB-A-Anschluss für zusätzliche Peripheriegeräte

DS-12860 EAN 4016032467168 | Desktop HDMI KVM Switch

DIGITUS KVM-Switch, 2-Port, 4K30Hz, USB-C/USB/HDMI in, HDMI out, Netzwerk

2Port Typ C KVM mit Netzwerkanschluss

Der KVM-Switch der neuesten Generation unterstützt USB-C™-Notebooks einerseits und konventionelle HDMI /USB Geräte andererseits. Das angeschlossene USB-C™ Gerät wird über das angeschlossene USB-C™ Kabel direkt mit Strom und Netzwerk verbunden .



Technische details

- Eingänge: 1 x HDMI computer, 1x USB-C™ computer, 1 x Gigabit Netzwerk (RJ45), 2 x USB A (Tastatur / Maus), 1x USB-C™ Power (optional)
- Ausgang: 1 x HDMI video
- Zusätzliche Anschlüsse Frontseite: : 2 x USB A 2.0, 1 x Audioeingang, 1 x Audioausgang, 1 x USB-C™ (nur für USB-C™-Computer)
- Bietet eine im KVM Switch integrierte LAN-Verbindung zu einem USB-C™-Notebook
- Audio Ein-/Ausgänge: 3,5 mm Klinkenbuchsen
- LED-Statusanzeige an Frontseite: 2 x, zeigt aktiven Computer
- Schalter: Umschaltung PC1 / PC2
- Umschaltzeit: 0,2s
- HDMI® Version: 1.4
- HDCP Version: 1.4/2.2
- UHD-Auflösung: 3840 x 2160p / 30 Hz
- Subsampling: YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
- Bandbreite HDMI: 10.2 Gbps alle Kanäle (3.4 Gbps pro Kanal)
- Farbtiefe HDMI®: 24/36 Bit (alle Kanäle)
- Stromversorgung über USB-C™Port auf der Rückseite
- Maximale Leistungsaufnahme: 20 V / 5 A / 100 W max.
- Betriebstemperatur: 0°C ~ 50°C
- Lagertemperatur: -20°C ~ 60°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 0% - 80% RH (nicht kondensierend)
- Gehäusematerial: Metall
- Abmessungen: 150 x 88 x 26 mm (BxTxH)
- Gewicht: 400 g
- Farbe: Schwarz

DS-12901 EAN 4016032479987 | 2Port Typ C KVM mit Netzwerkanschluss

ENTDECKEN SIE
UNSER SORTIMENT AN SWITCHES

Erfahren Sie mehr unter: <https://de.assmann.shop/index.php?lang=0&cl=search&cnid=09c4247b9490ef2e048a947aff1fef00&listtype=search>



DIGITUS KVM-Switch, 4-Port, Dual-Display, 4K, HDMI®

4 Port HDMI Dual View 4k@30Hz

Bedienen Sie 4 PCs mit Dual-Display über eine USB-Tastatur- und Mauskombination - wechseln Sie per Knopfdruck zwischen zwei Computern



Technische details

- UHD-Auflösung: 4K / 30 Hz (3840 x 2160p) / Subsampling: YUV 4:4:4
- Eingänge: 8 x HDMI® Eingänge (4x2), 4 x USB B, 4 x Audio-Kombibuchse 3,5 mm Klinke (Mikrofon, Lautsprecher)
- Ausgänge (Konsole): 2 x HDMI®, 2 x USB A (Maus, Tastatur), 2 x Stereo Audio 3,5m Klinke (Mikrofon, Lautsprecher)
- Zusätzlicher Anschluss an Frontseite: 1 x USB A für weitere Peripherie-Geräte, wie Drucker oder USB-Sticks
- HDMI® Version: 1.4b
- USB-Spezifikation: USB 2.0 konform (FullSpeed)
- Unterstützte Audioformate: Dolby True HD, DTS HD Master Audio
- Umschaltung zwischen den PCs: Schalter an der Frontseite oder Hot-Keys
- Status LED an Frontseite zeigt aktuelle Konfiguration
- Das Gerät funktioniert plattformunabhängig, für alle Betriebssysteme geeignet
- Betriebstemperatur: 0°C ~ 50°C
- Lagertemperatur: -20°C ~ 60°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 0 - 80% RH (nicht kondensierend)
- Material Gehäuse: Metall
- Stromversorgung Gerät: USB-Stromversorgung oder optionales 9 V DC Netzteil (300mA, 5.5x2.1 mm plug)
- Abmessungen: 20,2 x 11,0 x 6,6 cm (BxTxH)
- Gewicht: 920 g

DS-12883 EAN 4016032478157 | 4 Port HDMI Dual View 4k@30Hz

DESKTOP KVM

DIGITUS Modulare Konsole mit 19" TFT (48,3cm), 8-Port CAT 5 KVM & Touchpad, deutscher Tastatur

Modulare Konsole mit 19" TFT (48,3cm), 8-Port CAT 5 KVM & Touchpad, DE Tastatur, 9005 sw

Höchste Flexibilität bei der Administration der Server-Farm



Technische details

- Modulare Konsole mit 19" TFT (48,3cm), 8-Port CAT 5 KVM & Touchpad, deutscher Tastatur
- Flexible Konfiguration je nach Anwendungsbereich
- Platzsparendes Gehäuse mit 1HE Bauhöhe
- 17 - 19" Display
- 9 Sprachen
- 1-16 Port
- VGA

DS-72211-4GE EAN 4016032449379 | Modulare Konsole mit 19" TFT (48,3cm), 8-Port CAT 5 KVM & Touchpad, DE Tastatur, 9005 sw

DS-72211-2US EAN 4016032449867 | Modulare Konsole mit 19" TFT (48,3cm), 8-Port KVM & Touchpad, US Tastatur, RAL 9005 sw

DS-72211-3GE EAN 4016032449362 | Modulare Konsole mit 19" TFT (48,3cm), 16-Port KVM & Touchpad, DE Tastatur, 9005 sw

DS-72210-3GE EAN 4016032449317 | Modulare Konsole mit 17" TFT (43,2cm), 16-Port KVM & Touchpad, DE Tastatur, RAL 9005 sw

DS-72211-5GE EAN 4016032451433 | Modulare Konsole mit 19" TFT (48,3cm), 16-Port CAT 5 KVM & Touchpad, DE Tastatur, 9005 sw

DIGITUS USB-PS/2 Combo-KVM-Switch

16-Port Combo-KVM-Switch, 1 Benutzer, 16 PCs, Modul-Slot für IP-Modul

Combo-KVM-Switch 1User, 16PCs (je PS/2 od. USB)



Technische details

- Steuerung mehrerer PCs über eine PS/2- oder USB-Tastatur, eine PS/2- oder USB-Maus und einen Monitor
- Erweiterung durch Kaskadierung möglich
- Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten des Computers
- VGA


DS-23300-2 EAN 4016032429999 | 16-Port Combo-KVM-Switch, 1 Benutzer, 16 PCs, Modul-Slot für IP-Modul

NETZWERK-SWITCHES 19"

DIGITUS 24 -Port Gigabit Netzwerk Switch

DIGITUS 24-Port Gigabit Switch 24-port 10/100/1000Base-T

24-Port Gigabit Netzwerk-Switch, 2 Uplinkports, Flusskontrolle, 8K MAC-Adresstabelle, VLAN

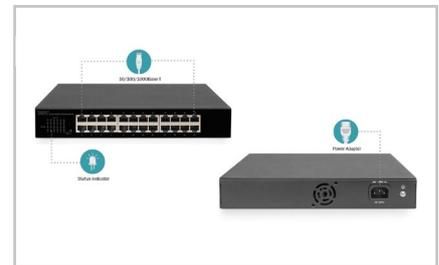

Technische details

- Unterstützt IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3az
- Flow Control für Vollduplex-Betrieb und Gegendruck für Halbduplex-Betrieb
- Unterstützung des VLAN-Modus
- LED-Leuchten zur Überwachung des Betriebszustands und zur Fehleranalyse
- Line-Speed-Weiterleitung, intelligente Identifizierung
- 48 Gbps Switching-Kapazität
- MAC-Adresstabelle: 8K
- Unterstützt Jumbo Frame bis zu 9216K Byte
- Line-Speed-Weiterleitung, intelligente Identifizierung
- 48 Gbps Switching-Kapazität
- 1- 24 Ports

DN-80113-1 EAN 4016032458067 | DIGITUS 24-Port Gigabit Switch 24-port 10/100/1000Base-T

DIGITUS 16-Port Fast Ethernet PoE Switch, 19 Zoll, Unmanaged, 2 Uplinks

Fast Ethernet PoE Switch 16-port PoE + 2 Combo, 250W PoE budget

Integrierte Power over Ethernet (PoE) Lösung für kleine und mittlere Netzwerke



Technische details

- 16-Port 10/100Base-TX mit PoE Unterstützung
- 2-Port Combo Gigabit TP/SFP Uplink
- Erfüllt die Netzwerkstandards IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- PoE- Stromausgang 55V Gleichspannung, max. 30 W pro Port
- PoE-Stromversorgungsmodus A, PIN 1/2(+), 3/6(-) Unterstützt Non-Blocking, Non-Head-of-Line Forwarding Store-and-Forward-Technologie für einen optimierten Datentransfer
- Automatische Geschwindigkeits- und half/full Duplex Erkennung/Einstellung
- Auto MDI/MDI-X Funktion
- Automatic speed and half/full duplex
- 8K MAC Adressen
- Integriertes Netzteil
- Leistungsaufnahme: 270 Watt
- Maximale PoE-Ausgangsleistung: 250 Watt
- Anzahl der Ports: 16
- Ethernet Geschwindigkeit: Fast Ethernet
- Industrielle Nutzung: nein
- Managed: nein
- Outdoor geeignet: nein
- PoE (Power over Ethernet): nein
- Schutz vor Vandalismus: nein
- VLAN: nein

DN-95342-1 EAN 4016032485667 | Fast Ethernet PoE Switch 16-port PoE + 2 Combo, 250W PoE budget

DIGITUS Gigabit Ethernet 8 Port PoE Switch mit 2 SFP UPLINK Ports, 140W PoE Powerbudget

GE 2-SFP-Uplink-PoE-Switch mit 8 Anschlüssen POE at, 150 W Leistungsbudget

Dank der PoE-Funktion ist kein zusätzliches Netzteil für die angeschlossenen Geräte erforderlich.



Technische details

- PoE-Leistungsbudget: 140 Watt
- Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit
- Zusätzlicher 2 Port SFP-Uplink für Glasfasertechnologie
- Einbaufähig in Systemrack (1U)
- SFP-Anschluss

DN-95341-1 EAN 4016032484738 | GE 2-SFP-Uplink-PoE-Switch mit 8 Anschlüssen POE at, 150 W Leistungsbudget

DIGITUS 24-Port Gigabit Switch, 19 Zoll, Managed, 2 Uplinks

24-Port Gigabit Layer 2 Switch 24-port + 2 combo and 2 SFP uplink port

Höchste Bandbreite und Performance für professionelle Ansprüche. Optimale Verwaltungsmöglichkeiten über die Benutzeroberfläche.



Technische details


- 24 x 10/100/1000BaseTX-Anschlüsse
- 2 x Uplink RJ45/SFP-Kombianschlüsse
- 2 x SFP-Uplink-Anschlüsse
- 1 x RJ45-Konsolenanschluss integriert
- Layer-2-Funktionen über WebUI konfigurierbar
- Unverwaltet/Verwaltet

DN-80221-3 EAN 4016032467687 | 24-Port-Gigabit-Layer-2-Switch mit 24 Ports + 2 Combo- und 2 SFP-Uplink-Ports

DIGITUS 8-Port Gigabit PoE Switch, 19 Zoll, Unmanaged, 2 Uplinks

8-Port Gigabit Switch 8xRJ45 (6xPoE)+ 2G SFP 180W Support 802.3 af/at/bt standard

8-Port Gigabit PoE++ Switch mit 2 x SFP Uplink-Ports - Unterstützt bis zu 2 Ports mit voller IEEE 802.03bt Leistung + insgesamt 4 IEEE 802.3 at/af Ports

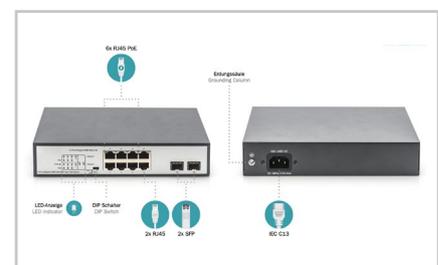

Technische details

- Unterstützt die PoE-Standards IEEE 802.3af, IEEE 802.3at & IEEE 802.3bt
- Gesamtes PoE-Budget von 180 W - Unterstützt PoE++
- 6 x RJ45-PoE-Ports (2 x 90 W, 4 x 30 W)
- 2 x RJ45-Ports - als Uplink oder für LAN-Geräte nutzbar
- 2 x SFP-Ports - für SFP-Module (Glasfaser/Kupfer)
- Automatische Erkennung von PoE-Geräten - auch für nicht-PoE-Geräte nutzbar
- LED-Statusanzeigen an Frontpanel
- Unterstützt Legacy BT, BT und UPoE Modes
- PoE Standard 802.3af/at

DN-95140 EAN 4016032467380 | 8-Port Gigabit Switch 8xRJ45 (6xPoE)+ 2G SFP 180W Support 802.3 af/at/bt standard

NETZWERK-SWITCHES 10"

DIGITUS 16-Port Gigabit Switch, 10 Zoll, Unmanaged

Gigabit Ethernet Switch 16-port, 10 inch, unmanaged

Gigabit Ethernet Switch geeignet für die Montage in 10" (254 mm) Gehäusen



Technische details

- Der LAN-Switch für 10" Netzwerk-Schränke verfügt über 16 RJ45-Buchsen und ist ideal für kleine bis mittelgroße Netzwerke im privaten sowie betrieblichen Umfeld geeignet
- Dank Auto MDI/MDIX Funktion entfällt die Notwendigkeit von Crossover-Kabeln und Uplink-Ports, da vor der Datenübertragung die Pin-Belegung des angeschlossenen Gerätes vom

Switch überprüft wird

- Im Full-Duplex Modus werden Transferraten von bis zu 20/200/2000 Mbit/s erreicht - Der MAC-Speicher entspricht einer Größe von 8000 MAC-Adressen - Die Backplane arbeitet mit 32 Gbit/s
- Die Leistungsaufnahme des Gbit Network-Switch beträgt 15 Watt - Folgende Standards werden von

dem Switch unterstützt: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab und IEEE802.3x

- In Verbindung mit einem 10-Zoll Netzwerk-Schrank und weiteren 10" Komponenten, wie Patch-Panel und Steckerleiste, lässt sich eine effiziente aber dennoch platzsparende Netzwerk-Infrastruktur aufbauen

DN-80115 EAN 4016032460237 | Gigabit Ethernet Switch 16-port, 10 inch, unmanaged

DIGITUS 8-Port Gigabit Switch, 10 Zoll, Unmanaged

Gigabit Ethernet Switch 8-port, 10 inch, unmanaged

Ideal für die Verwendung in 10" Wandgehäusen



Technische details

- Der LAN-Switch für 10" Netzwerk-Schränke verfügt über 8 RJ45-Buchsen und ist ideal für kleine bis mittelgroße Netzwerke im privaten sowie betrieblichen Umfeld geeignet
- Dank Auto MDI/MDI-X Funktion entfällt die Notwendigkeit von Crossover-Kabeln und Uplink-Ports, da vor der Datenübertragung die Pin-Belegung des angeschlossenen Gerätes vom

Switch überprüft wird

- Im Vollduplex-Modus erreicht der Switch eine jeweilige Datenübertragungsrate von 20 / 200 / 2000 Mbit - Der MAC-Speicher entspricht einer Größe von 8000 MAC-Adressen - Die Backplane arbeitet mit 16 Gbps
- Die Leistungsaufnahme des Gbit Network-Switch beträgt 5 Watt - Folgende Standards werden von

dem Switch unterstützt: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab und IEEE802.3x


- In Verbindung mit einem 10-Zoll Netzwerk-Schrank und weiteren 10" Komponenten, wie Patchpanel und Steckerleiste, lässt sich eine effiziente aber dennoch platzsparende Netzwerk-Infrastruktur aufbauen

DN-80114 EAN 4016032441007 | Gigabit Ethernet Switch 8-port, 10 inch, unmanaged

DIGITUS 8-Port Gigabit Switch, 10-Zoll, Unmanaged, 2 Uplinks

DIGITUS 10" Schalter 8 Port GE + 2SFP 8 x 10/100/1000 + 2 SFP

Gigabit Switch für den Einsatz in 10-Zoll Gehäusen mit 2 SFP-Uplinks - Einfache und wirtschaftliche Lösung zur Erweiterung Ihres Netzwerks

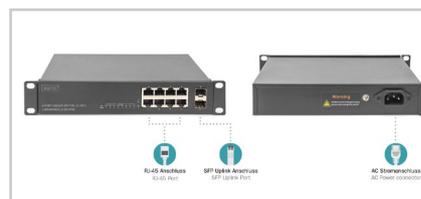

Technische details

- 8 x RJ45-Ports 10/100/1000 Mbps
- 2 x SFP Uplink-Ports 1000 Mbps
- Network standards: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab

- IEEE802.3ab
- Full-Duplex Flow Control IEEE802.3x
- Hohe Backplane-Bandbreite von 20 Gbps

- Integriertes Netzteil mit lüfterlosem Design
- Robustes 10" Metallgehäuse
- SFP-Anschluss

DN-80119 EAN 4016032479482 | DIGITUS 10" Schalter 8 Port GE + 2SFP 8 x 10/100/1000 + 2 SFP

DIGITUS 8-Port Gigabit PoE Switch, 10 Zoll, Unmanaged

Gigabit Ethernet PoE switch 8-port PoE, 10 inch, 80W PoE budget

Ideal für die Verwendung in 10" Wandgehäusen



Technische details

- Der PoE+ Netzwerk-Switch für 10" Racks ist mit den Standards IEEE 802.3af & at für Power over Ethernet kompatibel und ideal für kleine und mittlere Netzwerke im privaten wie betrieblichen Umfeld geeignet
- Zur Versorgung der angeschlossenen PoE-Geräte mit Strom, stehen den LAN-Switch ein Power-Budget von 80 Watt zur Verfügung, wobei ein einzelner Port maximal 30 Watt bereitstellen kann
- Neben den PoE-Standards entspricht der Switch den Normen IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab und IEEE802.3x - Dank Auto MDI/MDI-X ist die Verwendung von Crossover-Patchkabeln nicht mehr notwendig
- Im Vollduplex-Modus erreicht der Switch eine jeweilige Datenübertragungsrate von 20 / 200 / 2000 Mbit - Der MAC-Speicher entspricht einer Größe von 8000 MAC-Adressen - Die Backplane arbeitet mit 16 Gbps
- In Verbindung mit einem 10-Zoll Netzwerk-Schrank und weiteren 10" Komponenten, wie Patchpanel und Steckerleiste, lässt sich eine effiziente aber dennoch platzsparende Netzwerk-Infrastruktur aufbauen
- PoE Standard 802.3af/at

DN-95317 EAN 4016032441038 | Gigabit Ethernet PoE switch 8-port PoE, 10 inch, 80W PoE budget

DIGITUS 8-Port Gigabit Switch, 10 Zoll, Managed

L2 managed Gigabit Ethernet Switch 8-Anschluss, 10 Zoll

L2+ managed Gigabit Switch - für den Einbau in 10 Zoll Gehäusen geeignet



Technische details

- Der gemanagte L2+ Switch erfüllt, trotz seiner kompakten Abmessungen, höchste Netzwerk-Anforderungen für professionelle Anwendungen z. B. in kleinen & mittelständischen Unternehmen
- Mithilfe von Funktionen wie Port-Control, Port-Mirroring, VLAN und Multicast-Unterstützung lassen sich u. a. Konvergenz-Anwendungen in mittleren Netzwerken mit dem Switch abbilden und administrieren
- Zur Administration des LAN-Switches stehen neben einer eigenen Weboberfläche die Protokolle SNMP, SSH, CLI, Telnet, TACACS+ und RMON zur Verfügung (inkl. Sicherheitsfunktionen wie Passwortschutz)
- Die Gesamtleistungsaufnahme des Gigabit Switches beträgt max. 15 Watt - Unterstützte Standards: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x Full Duplex Flow Control, IEEE802.3ab Link Aggregation
- In Verbindung mit einem 10-Zoll Netzwerk-Gehäuse und weiteren 10" Komponenten, wie Patchpanel und Steckerleiste, lässt sich eine effiziente aber dennoch platzsparende Netzwerk-Infrastruktur aufbauen


DN-80117 EAN 4016032464358 | L2 managed Gigabit Ethernet Switch 8-Anschluss, 10 Zoll

DESKTOP

DIGITUS 24-Port Gigabit + 2-Port Gigabit SFP Multi-Mode Unmanaged PoE Switch

24-Port Gigabit + 2-Port Gigabit SFP Multi-Mode Unmanaged PoE Switch

V-LAN, intelligente Identifizierung, PoE-Ausgangsleistung eines einzelnen Ports unterstützt bis zu 30 W, Gesamtausgangsleistung: 370W

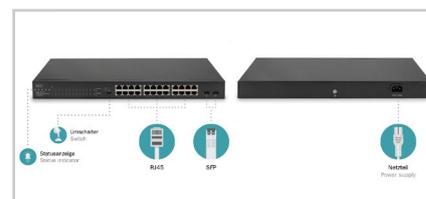

Technische details

- Unterstützt Normal-Modus, VLAN-Modus und Extend-Modus, flexibel zu schalten
- Gigabit Ethernet Geschwindigkeit
- Zusätzlicher 2 Port SFP-Uplink für Glasfasertechnologie
- Einbaufähig in Systemrack (1U)
- 24 x 10/100/1000 Mbit/s selbstanpassende RJ45-Ports, unterstützen Port-Auto-Flip (Auto MDI/MDIX);
- 2 x 1000 Mbps SFP-Anschlüsse;
- Der UTP-Anschluss unterstützt die Auto-Negotiation-Funktion und konfiguriert automatisch den Übertragungsmodus und die Übertragungsrate;
- Verwendung der Store-and-Forward-Architektur

DN-95348-1 EAN 4016032480860 | 24-Port Gigabit + 2-Port Gigabit SFP Multi-Mode Unmanaged PoE Switch

DIGITUS 8-Port Gigabit Switch, Desktop, Unmanaged, Metallgehäuse

Digitus 8 Port RJ 45 GE Switch 8 x 10/ 100/ 1000 Mbit/s

8-port 10/100/1000Mbps Unmanaged Gigabit Ethernet Switch, Auto-Negotiation RJ45 Anschlüsse, an allen RJ-45 Ports steht Auto-Negotiation zur Verfügung.



Technische details

- 8 x RJ45 ports 10/100/1000 Mbps
- Alle Ports unterstützen 10/100/1000 Mbps Bandbreite
- Als Desktopvariante und Wandinstallation geeignet
- Backplane Bandbreite: 16 Gbps
- Netzwerk-Standards: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab
- Auto-negotiation / Auto-MDI/MDI-X
- Unterstützt MAC Adress Auto learning & Auto-Ageing
- LED-Anzeigen zur Überwachung von Leistung, Verbindung/Aktivität
- Metallgehäuse

DN-80066 EAN 4016032478683 | Digitus 8 Port RJ 45 GE Switch 8 x 10/ 100/ 1000 Mbit/s

DIGITUS 16 Port FE PoE Switch , 2 GE Uplinks (RJ45 / SFP)

16 Port 10/100 Mbps PoE Switch 16 x10/100Mbps PoE RJ45 Ports,1x GE RJ45,1x SFP

Schlüsselfunktion: VLAN & CCTV



Technische details

- 16*10/100Mbps PoE RJ45-Anschlüsse
- 1*10/100/1000Mbps Kombi-Anschlüsse
- 1*10/100/1000Mbps RJ45-Anschlüsse
- Entspricht IEEE802.3af/at Power over Ethernet
- Unterstützt PoE Power bis zu 32W für jeden PoE Port
- Automatische Erkennung des Stromversorgungsgeräts
- Fernspeisung von Strom und Daten bis zu 100m
- Flow Control für Vollduplex-Betrieb und Gegendruck für Halbduplex-Betrieb
- Unterstützt VLAN und CCTV-Funktion
- 16K MAC-Adresse, automatisches Adresslernen und Adressalterung
- Unterstützt energieeffiziente Ethernet (EEE) Funktion IEEE802.3az
- Unterstützt die PD Alive Funktion, d.h. der Switch-Port wird nach einer Unterbrechung automatisch wieder verbunden
- SFP-Anschluss

DN-95355 EAN 4016032485056 | 16 Port 10/100 Mbps PoE Switch 16 x10/100Mbps PoE RJ45 Ports,1x GE RJ45,1x SFP

DIGITUS 16+2 Port 10/100/1000 Mbps + 2 Gigabit SFP PoE Switch

16+2 Port GE + 2GE SFP Uplink PoE Switch 16+2 Port 10/100/1000 Mbps + 2GE SFP PoE Switch

Schlüsselfunktion: VLAN & CCTV



Technische details

- 16*10/100/1000Mbps PoE RJ45-Anschlüsse
- 2*10/100/1000Mbps Kombi-Anschlüsse
- 2*1000Mbps RJ45-Anschlüsse
- Entspricht IEEE802.3af/at Power over Ethernet
- Unterstützt PoE Power bis zu 32W für jeden PoE Port
- Automatische Erkennung des Stromversorgungsgeräts
- Fernspeisung von Strom und Daten bis zu 100m
- Flow Control für Vollduplex-Betrieb und Gegendruck für Halbduplex-Betrieb
- Unterstützt VLAN und CCTV-Funktion
- 8K MAC-Adresse, automatisches Adresslernen und Adressalterung
- Unterstützt energieeffiziente Ethernet (EEE) Funktion IEEE802.3az
- Unterstützt die PD Alive Funktion, d.h. der Switch-Port wird nach einer Unterbrechung automatisch wieder verbunden
- PoE Standard 802.3af/at

DN-95358 EAN 4016032485445 | 16+2 Port GE + 2GE SFP Uplink PoE Switch 16+2 Port 10/100/1000 Mbps + 2GE SFP PoE Switch

DIGITUS 8-Port Gigabit PoE Switch, Managed, 2 Uplinks

L2 managed Gigabit Ethernet PoE Switch 8-port PoE + 2-port SFP, 86W PoE budget

Integrierte Power over Ethernet (PoE) und Netzwerkmanagement-Features für kleine und mittelgroße Netzwerkumgebungen



Technische details

- 8-Port 10/100/1000Base-T mit PoE Unterstützung
- 2-Port Gigabit SFP Uplink
- Erfüllt die Netzwerkstandards IEEE 802.3, IEEE802.3ad, IEEE802.1d, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.1p, IEEE802.1x, IEEE802.1q, IEEE802.1w, IEEE802.1s, IEEE802.1z, IEEE802.3ah, IEEE802.1ag, IEEE 802.3af und IEEE802.3at
- Unterstützt Port-Konfiguration, PoE-Port-Konfiguration, Port-Mirroring, Bandbreitenkontrolle, Broadcast-Strom-Kontrolle
- Maximale PoE Leistung von 86 Watt
- Unmanaged / Managed

DN-95344 EAN 4016032455103 | L2 managed Gigabit Ethernet PoE Switch 8-port PoE + 2-port SFP, 86W PoE budget

INDUSTRIELL

DIGITUS 8-Port 10/100/1000BASE-TX+1-Port 1000Base-FX Industrial PoE Switch

Industrieller 8+1-Port Gigabit Ethernet PoE Switch Unmanaged, 8 RJ45-Anschlüsse 10/100/1000 Mbits

Der DN-651135 ist ein für industrielle Einsätze (IP40) geeigneter 8+1-Port- PoE Gigabit Ethernet-Switch (IEEE 802.3 af/at).



Technische details

- Die Verwendung eines hochwertigen photoelektrischen Integrationsmoduls sorgt für gute Übertragungsraten bei optischen und elektrischen Anschlüssen.
- Gewährleistet eine zuverlässige Datenübertragung
- Unterstützt Vollduplex- oder Halbduplex-Modus, mit automatischer Aushandlung
- Netzwerkanschluss unterstützt automatische Cross-Identifikation
- Nutzt die "Store and Forward" Technologie Der Switch unterstützt einer Vielzahl von Protokollen
- entspricht den industriellen Betriebsstandards
- Betriebsspannung: DC 48-57V
- Blitzüberspannungsschutz (Leistung): 5000A(8/20µs)
- PoE Standard 802.3af/at

DN-651137 EAN 4016032486077 | Industrieller 8+1-Port Gigabit Ethernet PoE Switch Unmanaged, 8 RJ45-Anschlüsse 10/100/1000 Mbits



DIGITUS® Klettverschluss-Kabelmanagement-System

Das DIGITUS® Velcro - Kabelmanagement-system wird zur schnellen und optimalen Kabelführung in Netzwerkschränken und Wandgehäusen eingesetzt.

Das innovative Velcro Kabelmanagement-system besteht aus zwei Komponenten:

1. Selbstklebendes Pilzkopfband, das auf allen nicht pulverbeschichteten Oberflächen im Schrank haftet. Bitte entfetten Sie es vor dem Gebrauch.

2. Flausch-/Klettband, das sich ideal zum Bündeln von Kabelbäumen im Kabinennetz eignet. Verwendungszweck

- Optimal geeignet für die Bündelung aller gängigen Datenkabel (sowohl Kupfer- als auch Glasfaserkabel)
- Die Bündelung von 2 - 48 Datenkabeln ist problemlos möglich (Durchmesser bis 60 mm und mehr).

Bestellinformationen

- DN-CT-5M-25
Pilzkopfband 2,5 m selbstklebend, Klettband 5,0 m
- DN-CT-10M-25
Pilzkopfband 5,0 m selbstklebend, Schlaufen-/Klettband 10,0 m

DIGITUS Industrial 16-Port Gigabit Switch, Unmanaged

16 Port 10/100/1000Mbps Industrial Switch Hutschienen und Wandmontage

Robuste und langlebige industrielle Lösung für hohe Temperaturbereiche und raue Industrieumgebungen - redundante Stromversorgung möglich



Technische details

- 16 x RJ45-Ports 10/100/1000Mbps
- Für hohe Temperaturbereiche von -40°C ~ 80°C geeignet
- Redundante Stromversorgung über Terminalklemmen
- Für die Montage auf DIN-Schiene (Hutschiene) geeignet
- Für die Montage auf DIN-Schiene (Hutschiene) geeignet
- Für die Montage auf DIN-Schiene (Hutschiene) geeignet
- geeignet
- Full-Duplex Flow Control IEEE802.3x
- Auto-Negotiation / Auto MDI/MDI-X Funktion
- Lüfterloses Design mit Schutzart IP40
- 1- 16 Anschlüsse

DN-651129 EAN 4016032478089 | 16 Port 10/100/1000Mbps Industrial Switch Hutschienen und Wandmontage

DIGITUS Industrial 8-Port Fast Ethernet PoE Switch, Unmanaged

Industrial 8-Port Fast Ethernet PoE Switch DIN rail, erweiterter Temp. Bereich

Robuste und langlebige industrielle Lösungen mit integrierter Power over Ethernet (PoE) Funktion



Technische details

- Der Industrial Ethernet-Switch besitzt 8 RJ45 PoE-Ports mit Fast-Ethernet Geschwindigkeit und kommt in einem robusten, kompakten Metall-Gehäuse, das in den Farben Schwarz & Blau gehalten ist
- Die Stromversorgung ist redundant ausgelegt und erfolgt über einen Klemmen-Anschluss, darüber hinaus besitzt der Network-Switch über einen Blitz-, Kurzschluss- & Überspannungsschutz
- Mit Hilfe der integrierten Klemme zur Hutschienen-Montage kann der Industrie-Switch auf einer genormten DIN-Schiene in Schaltkästen oder Schaltschränken montiert werden.
- Dank IP40 ist der PoE-Switch gegen Fremdkörper (>1 mm) geschützt - Der erweiterte Temperaturbereich beträgt -40 bis 85 °C -
- Geeignet für nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit von 5 bis 95 %
- Der LAN-Switch verfügt über Store-and-Forward Technologie, autom. Kabelerkennung (Auto-MDI-/ MDI-X) & Half-/Full-Duplex Erkennung - Normen: IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at

DN-650108 EAN 4016032458869 | Industrial 8-Port Fast Ethernet PoE Switch DIN rail, erweiterter Temp. Bereich

DIGITUS 8-port 10/100/1000BASE-TX+1000Base-FX Industrial Ethernet Switch

Industrieller 8 +1-Port Gigabit Ethernet Switch Unmanaged, 8 RJ45-Anschlüsse 10/100/1000 Mbts

Der DN-651136 ist ein für industrielle Einsätze (IP40) geeigneter 8+1-Port- Gigabit Ethernet-Switch.



Technische details

- Die Verwendung eines hochwertigen photoelektrischen Integrationsmoduls sorgt für gute Übertragungsraten bei optischen und elektrischen Anschlüssen.
- Gewährleistet eine zuverlässige Datenübertragung
- Unterstützt Vollduplex- oder Halbduplex-Modus, mit automatischer Aushandlung
- Netzwerkanschluss unterstützt automatische Cross-Identifikation
- Nutzt die "Store and Forward" Technologie Der Switch unterstützt einer Vielzahl von Protokollen
- entspricht den industriellen Betriebsstandards
- Working power supply: DC 12-52V to provide reverse protection
- Betriebsspannung: DC 12-52V
- Blitzüberspannungsschutz (Leistung): 5000A(8/20µs)

DN-651136 EAN 4016032486060 | Industrieller 8 +1-Port Gigabit Ethernet Switch Unmanaged, 8 RJ45-Anschlüsse 10/100/1000 Mbts

POE-EMPFÄNGER

DIGITUS 24-Port Gigabit Ethernet PoE+ Injektor, 802.3af/at, 370 W

Gigabit Ethernet 24-port PoE+ Injektor, 10G 24 Ports Eingang, 24 Ports Ausgang+ PoE

Minimierung des Verkabelungsaufwands für PoE fähige Geräte



Technische details

- 24 Gigabit-Ports mit PoE+-Unterstützung
- 370 Watt Leistung mit bis zu 30 Watt pro Anschluss
- Kompatibel mit den Standards IEEE802.3af und IEEE802.3at
- Automatischer Überspannungsschutz
- Unterstützt Bandbreiten bis zu 10Gbps

DN-95117 EAN 4016032430384 | Gigabit Ethernet 24-port PoE+ Injektor, 10G 24 Ports Eingang, 24 Ports Ausgang+ PoE

DIGITUS 16 Port FE PoE Switch , 2 GE Uplinks (RJ45 / SFP)

16 Port 10/100 Mbps PoE Switch 16 x10/100Mbps PoE RJ45 Ports,1x GE RJ45,1x SFP

Schlüsselfunktion: VLAN & CCTV



Technische details

- 16*10/100Mbps PoE RJ45-Anschlüsse
- 1*10/100/1000Mbps Kombi-Anschlüsse
- 1*10/100/1000Mbps RJ45-Anschlüsse
- Entspricht IEEE802.3af/at Power over Ethernet
- Unterstützt PoE Power bis zu 32W für jeden PoE Port
- Automatische Erkennung des Stromversorgungsgeräts
- Fernspeisung von Strom und Daten bis zu 100m
- Flow Control für Vollduplex-Betrieb und Gegendruck für Halbduplex-Betrieb
- Unterstützt VLAN und CCTV-Funktion
- 16K MAC-Adresse, automatisches Adresslernen
- und Adressalterung
- Unterstützt energieeffiziente Ethernet (EEE) Funktion IEEE802.3az
- Unterstützt die PD Alive Funktion, d.h. der Switch-Port wird nach einer Unterbrechung automatisch wieder verbunden

DN-95355 EAN 4016032485056 | 16 Port 10/100 Mbps PoE Switch 16 x10/100Mbps PoE RJ45 Ports, 1x GE RJ45, 1x SFP

DIGITUS "16-Port Gigabit + 2-Port Gigabit SFP Multi-Mode Unmanaged PoE Switch"

16-Port Gigabit + 2-Port Gigabit SFP Multi-Mode Unmanaged PoE Switch

Wire-Speed-Weiterleitung, intelligente Identifizierung, PoE-Ausgangsleistung eines einzelnen Ports unterstützt bis zu 30 W, Gesamtausgangsleistung erreicht 247 W



Technische details

- Entspricht den Standards IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3az;
- Unterstützung der Standards IEEE802.3af und IEEE802.3at;
- Die maximale Ausgangsleistung eines einzelnen Ports beträgt 30 W, und die Gesamtausgangsleistung von PoE beträgt 247 W;
- Gigabit Ethernet Speed
- Flusskontrollverfahren: Vollduplex übernimmt IEEE 802.3x Standard, Halbduplex übernimmt Backpressure Standard;
- Unterstützt selbstlernende MAC-Adressen;
- 16 10/100 / 1000Mbps selbstanpassende RJ45-Ports, unterstützen Port-Auto-Flip (Auto MDI / MDIX);
- 2 adaptive 1000Mbps-Glasfaser-Ports;

DN-95347-1 EAN 4016032480853 | 16-Port Gigabit + 2-Port Gigabit SFP Multi-Mode Unmanaged PoE Switch

DIGITUS Industrieller Gigabit Ethernet PoE+ Injektor, 802.3 af/at, 60 W

Industrieller Gigabit PoE+ Injektor 802.3 af/at 60W Ausgangsleistung, Hutschiene und Wandmontage

Hohe Ausgangsleistung mit 60 Watt

Technische details



- Industrieller Gigabit PoE+ Injektor 802.3 af/at
- Erfüllt den 802.3af/at PoE-Standard
- 48~55V Ausgangsspannung, 60W

DN-651112 EAN 4016032445845 | Industrieller Gigabit PoE+ Injektor 802.3 af/at 60W Ausgangsleistung, Hutschiene und Wandmontage,

DIGITUS Passive PoE Wandbefestigungsdose, RJ45/DC/PoE

Passive PoE Wandbefestigungsdose 1x RJ45, 1x DC, 1x PoE

Vereinfacht die Installation von Netzwerkgeräten indem Strom- und Datenübermittlung über ein einziges Kabel kombiniert wird.

Technische details



- Einfaches Zusammenführen von Strom- und Datenkabel zu einem einzigen Kabel
- Anschluss: 10/100 Mbit/s
- Belegung: 1/2/3/6 für die Datenübertragung, 4/5/7/8 für die Energieversorgung.

DN-95002 EAN 4016032260257 | Passive PoE Wandbefestigungsdose 1x RJ45, 1x DC, 1x PoE

POE EXTENDER

DIGITUS 4-Port Gigabit 4PPoE Extender, 802.3at, 60 W

Gigabit PoE Indoor Extender, 4-port, 85W 100m Verlängerung, kaskadierbar, selbstversorgend

Erweitert die Reichweite Ihres PoE-Netzwerks um bis zu 100 m

Technische details



- Unterstützt 2/4-Ports mit PoE+, PoE
- Überträgt Daten und Strom über ein Netzwerkabel zu Ihren (PoE-)Netzwerkgeräten
- Kein zusätzliches Netzteil erforderlich
- Automatische Erkennung von PoE-Netzwerkgeräten
- Leichte Plug and Play Installation
- Volle Bandbreite über die gesamte PoE-Distanz

DN-95128-1 EAN 4016032486121 | Gigabit PoE Indoor Extender, 4-port, 85W 100m Verlängerung, kaskadierbar, selbstversorgend

ENTDECKEN SIE UNSER POE-SORTIMENT



Erfahren Sie mehr:

<https://de.assmann.shop/de/Aktive-Netzwerkkomponenten/Power-over-Ethernet-PoE/>



DIGITUS 1-Port zu 2-Port Fast Ethernet PoE+ Repeater, 802.3 af/at

Fast Ethernet PoE (+) Repeater 1-Port 10/100Mbps PoE In / 2-Port Out

Verlängern Sie Ihr 100m Ethernet Signal auf bis zu 300 Meter!



Technische details

- Ethernet IEEE802.3 / 802.3u / IEEE802.3 af/at
- Ethernet Geschwindigkeit: 10/100Mbps Fast Ethernet
- Übertragungreichweite bis zu 300m durch Kaskadierung der Repeater.
- PoE - Power over Ethernet
- Kein zusätzliches Netzteil notwendig
- Betriebstemperatur: -40°C to 75°C
- Abmessungen (L x B x H): 103 x 82 x 25mm
- Gewicht: 195g
- Industrielle Nutzung: nein
- Managed: nein
- Outdoorsuitable: noOutdoor geeignet: nein
- PoE (Power over Ethernet): nein
- Schutz vor Vandalismus: nein
- VLAN: nein

DN-95122 EAN 4016032365327 | Fast Ethernet PoE (+) Repeater 1-Port 10/100Mbps PoE In / 2-Port Out

DIGITUS Gigabit Ethernet PoE+ Repeater, 802.3at, 22 W

Gigabit Ethernet PoE+ Repeater, 802.3at 1-port, Power Pins:3/6(+), 1/2(-), 22W

Verlängert eine bestehende PoE-Verbindung über die 100 m-Distanzgrenze hinaus



Technische details

- Gigabit Ethernet
- Lüfterloses Design sorgt für einen leisen Betrieb
- Befestigungspunkte für die Wandmontage
- Benötigt kein externes Netzgerät
- Automatische Erkennung von PoE-fähigen Geräten

DN-95123 EAN 4016032391531 | Gigabit Ethernet PoE+ Repeater, 802.3at 1-port, Power Pins:3/6(+), 1/2(-), 22W

DIGITUS Outdoor 1 to 2 port UPoE Extender, IEEE803.2af/at 2 Port

Outdoor 1- auf 2-Port UPoE Extender IEEE803.2af/at 1-Port PoE-Eing.95W, 2-Port PoE Ausg.,75/30/15,4W

Entspricht dem IEEE802.3af/at/bt Standard



Technische details

- Metallgehäuse, Schutzart IP67, IK10 vandalismussicher
- Komplettes Gerät benötigt keinen Netzadapter
- 95 W PD-Eingang, zwei PSE-Ausgänge
- Daten und Strom werden über das gleiche Kabel übertragen
- Unterstützt Pnp für die Geräte ohne jegliche Konfiguration
- Unterstützt 10/100/1000 Mbps Datenübertragung
- 10/100/1000 Mbps Datenübertragung und PoE-Stromversorgung Entfernung bis zu 100 M
- Betriebstemperatur: -20°C bis 60°C C
- Ideal für raue Außenbedingungen

DN-95126-1 EAN 4016032479710 | Outdoor 1- auf 2-Port UPoE Extender IEEE803.2af/at 1-Port PoE-Eing.95W, 2-Port PoE Ausg., 75/30/15, 4W

POE SPLITTER

DIGITUS Passiv PoE-Kabelset, Splitter + Injektor

Passiv PoE-Kabelset 1x Splitter PD Kabel, 1x Injektor PSE Kabel, Weiß

Vereinfacht die Installation von Netzwerkgeräten indem Strom- und Datenübermittlung über ein einziges Kabel kombiniert wird.



Technical Features

- Einfaches Zusammenführen von Strom- und Datenkabel zu einem einzigen Kabel
- Anschluss: 10/100 Mbit/s
- Belegung: 1/2/3/6 für Datenübertragung, 4/5/7/8 für Stromversorgung

DN-95001 EAN 4016032260240 | Passiv PoE-Kabelset 1x Splitter PD Kabel, 1x Injektor PSE Kabel, Weiß

DIGITUS Industrieller Gigabit PoE++ Splitter, 802.3bt

Industrieller Gigabit PoE++ Splitter, 802.3bt wählbare Spannung: 12VDC, 16VDC, 24VDC, 48VDC

Entwickelt für raue Umgebungen, in denen sie Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Vibrationen ausgesetzt sind



Technische details

- Gigabit Splitter mit bis zu 95 Watt PoE Einspeisung
- Ausgangsspannung flexibel einstellbar: 12VDC, 16VDC, 24VDC, 48VDC
- Gigabit Datenausgang zur Netzwerkanbindung

DN-651111 EAN 4016032441182 | Industrieller Gigabit PoE++ Splitter, 802.3bt wählbare Spannung: 12VDC, 16VDC, 24VDC, 48VDC,

DIGITUS Gigabit Ethernet PoE+ Splitter, 802.3at, 24 W

Gigabit Ethernet PoE+ Splitter, 802.3at Output: 5V/2A, 9V/2A, 12V/2A, 24W

Bietet Strom- und Datenversorgung über das Netzwerkabel auch für nicht PoE-fähige Geräte



Technische details

- Gigabit Ethernet Geschwindigkeit
- Lüfterloses Design sorgt für einen leisen Betrieb
- Benötigt kein externes Netzgerät
- Einstellbarer Ausgang 5V/2A, 9V/2A, 12V/2A
- Unterstützt 5,5-mm- und 3,5-mm-Buchse

DN-95205 EAN 4016032423942 | Gigabit Ethernet PoE+ Splitter, 802.3at Output: 5V/2A, 9V/2A, 12V/2A, 24W

DIGITUS®
PERIPHERIE-INFRASTRUKTUR



VIDEO EXTENDER

DIGITUS HDMI KVM Extender über IP, Set

**HDMI KVM Extender, 120 m, Full HD, 1080p via
Netzwerkkabel (Cat 5, 5E, 6)**

**Verlängert das HDMI-Signal auf bis zu 120 m und
bietet die Möglichkeit der Steuerung von Tastatur und
Maus über USB an der Empfängereinheit**



Technische details

- Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 120 m über ein einfaches Netzwerkkabel
- Verlängerung des Signals (unbegrenzte Distanz) über die bestehende lokale Netzwerkinfrastruktur (über IP-Verbindung)
- Höchste unterstützte Video-Auflösung: 1080p / 60 Hz
- Unterstützt KVM-Funktion - bequeme Steuerung vom Maus & Tastatur über USB an der Empfängereinheit
- Unterstützt LAN-Standard 802.3 Ethernet 10/100/100 Mbps
- LED-Aktivitätsindikator für Funktion, Tastatur und Maus

DS-55202 EAN 4016032429432 | HDMI KVM Extender, 120 m, Full HD, 1080p via Netzwerkkabel (Cat 5, 5E, 6)

DIGITUS 4K HDMI Extender Set, 4K/60Hz

**4K HDMI 2.0 Extender Set, UHD 4K*2K@60 Hz
30/60 m via Netzwerkkabel (Cat 6, 6a, 7)**

**Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf
bis zu 60 m wobei nur ein einfaches Netzwerkkabel
zwischen einer Sende- und einer Empfängereinheit
genutzt wird**



Technische details


- Verlängert 4K2K/60Hz Video-Inhalte auf bis zu 30m
- Verlängert 4K2K/30Hz Video-Inhalte auf bis zu 60m
- Unterstützt Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p Auflösung
- Integrierte IR-Schnittstelle - Einfache Steuerung der Eingangsquelle mit einer Fernbedienung
- Unterstützt CAT 6, CAT 6A Netzwerkkabel
- Unterstützt HDCP 2.2

DS-55204 EAN 4016032436270 | 4K HDMI 2.0 Extender Set, UHD 4K*2K@60 Hz 30/60 m via Netzwerkkabel (Cat 6, 6a, 7),

DIGITUS HDMI HDBaseT™ 3.0 Extender Set, 100 m

HDBaseT 3.0 KVM Extender Set, 100 m USB 2.0, PoC, RS232, IR, eARC/ARC, schwarz

Unkomprimierte Signalübertragung in 4K/60Hz, 4:4:4 bei 18 Gbps über eine Distanz von 100 m via CAT 6A (oder höher) Kabel

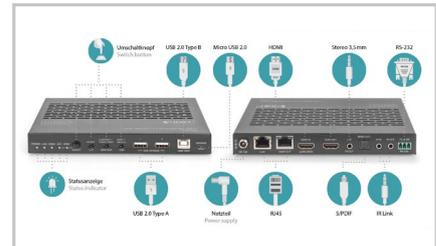

Technische details

- HDBaseT™ 3.0 Technologie
- HDMI 2.0b, HDCP 2.2
- Unkomprimierte Signalübertragung in 4K/60Hz, 4:4:4 bei 18 Gbps
- Übertragungsdistanz von bis zu 100 m via CAT 6A (oder höher) Kabel
- 2x USB-A 2.0 Anschluss an jeder Einheit für KVM-Funktion (Keyboard, Maus, Webcam), Anschluss von USB-Datenträgern, etc.
- eARC / ARC Funktion
- PoC (Power over Cable) - lediglich eine Einheit benötigt ein externes Netzteil
- RS232-Signalübertragung
- 1x RJ45 (Gigabit Ethernet) Netzwerk-Anschluss an jeder Einheit - bi-direktionaler Ethernet Transfer
- 1x HDMI Loop-Out an der Sendeeinheit

DS-55523 EAN 4016032483700 | HDBaseT 3.0 KVM Extender Set, 100 m USB 2.0, PoC, RS232, IR, eARC/ARC, schwarz

DIGITUS Click & Present Pro - Wireless Collaboration System

Click & Present - Drahtloses Kollaborationssystem HDMI, 2x TX, 1x RX

Drahtloses Collaborations-/Präsentationssystem - Präsentieren vom Notebook, Tablet oder Smartphone



Technische details

- Teilen, Präsentieren & Zusammenarbeiten: Das Wireless Presentation & Collaboration System verbindet Notebooks und mobile Geräte drahtlos mit einem Bildschirm oder Beamer (Kompatibel mit Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android)
- Keine App oder Software-Installation erforderlich: Teilen vom Computer via HDMI-Transmitter (Sender) / Tablet & Smartphone über WLAN koppeln und via Bildschirm-Synchronisierung des Mobilgeräts teilen
- Split-Screen Modus: Bis zu 4 Teilnehmer können gleichzeitig Ihren Bildschirminhalt auf den Haupt-Monitor übertragen und darstellen (Kompatibel mit HDMI-Dongle, Windows, macOS, iOS)
- Touch Panel Back Control: Alternativ zu Maus & Tastatur kann ein Touchscreen per USB am Empfänger angeschlossen werden, um verbundene Notebooks direkt per Gesten-Steuerung über das Touch-Panel zu bedienen
- Integriertes Whiteboard: Der Whiteboard-Modus verwandelt jedes Touch-Display in eine digitale Tafel und ermöglicht das Eingeben und Speichern von Notizen und Zeichnungen direkt am Bildschirm
- User-Interface: Zur Konfiguration und Verwaltung besitzt das Kollaborationssystems eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche mit integrierter Teilnehmer-Übersicht und Tipps zum erfolgreichen Verbindungsaufbau
- Multi-User Unterstützung: Bis zu 30 Teilnehmer können zeitgleich mit dem Empfänger verbunden sein und abwechselnd die Bildschirmübertragung starten (Zusätzliche HDMI-Transmitter können separat erworben werden)
- Multicast und Gruppenmodus: Mehrere Systeme können ohne Probleme parallel im gleichen Netz betrieben werden / alternativ kann ein Sender sein Video-Signal an 2 oder mehr Empfänger zeitgleich streamen
- Anwendungsbeispiele: Business-Anwendungen (Meeting-, Konferenz-, & Besprechungsraum, Büro, Messe-Stand, Tagungsraum) / Bildungswesen (Schulen, Hochschulen, Universitäten, Klassen-Zimmer, Seminar-Raum, Hörsaal)


DS-55317 EAN 4016032478492 | Click & Present - Drahtloses Kollaborationssystem HDMI, 2x TX, 1x RX

SUCHEN SIE ETWAS ETWAS BESONDERES?

Entdecken Sie unseren Produkt-Finder

<https://www.assmann.com/service/produktfinder/>

Scan mich!

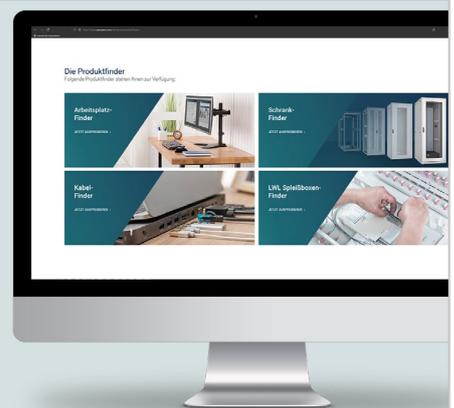

DIGITUS Wireless HDMI Extender Set, 50 m

Wireless HDMI Extender Set, 50m Dongle, 1 zu 1, Full HD

Überträgt HDMI Video- und Audiosignale drahtlos in Full HD über eine Distanz von bis zu 50 m bei freier Sicht



Technische details

- Multimedia Übertragung: Das auf Funktechnologie basierende HDMI Extender-Set von DIGITUS überträgt Audio- & Video-Signale drahtlos in Full-HD Qualität (1080p / 60 Hz)
- Keine Software-Installation erforderlich: Zum Verbindungsaufbau werden die werkseitig gekoppelte Sender- und Empfänger-Einheit einfach in das Quell- und Empfangsgerät eingesteckt
- Reichweite: Die Übertragungsdistanz beträgt bis zu 50 m bei freier Sicht - Bei eingeschränkter Sicht kann die maximale Reichweite nicht pauschal bestimmt werden und hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab
- Private und berufliche Einsatzzwecke: Die Streaming-Solution eignet sich für nachträgliche oder kurzfristige Video-Übertragungen (Filmabend, Heimkino, Public-Viewing, Meeting-, Konferenz-, & Besprechungsraum, Präsentation)
- Geräte-Anforderungen: Alle Geräte mit HDMI-Schnittstelle / Receiver: TV, Monitor, Beamer, ... / Transmitter: Notebook, Computer, Blu-ray- & DVD-Player, Set-Top-Box, Spielekonsolen, ...

DS-55318 EAN 4016032478744 | Wireless HDMI Extender Set, 50m Dongle, 1 zu 1, Full HD

VIDEO-KONVERTER

DIGITUS HDMI auf VGA Converter

HDMI auf VGA Konverter Adapter Typ A - VGA (D-Sub) connector, 3,5mm audio jack

Wandelt ein HDMI Signal in ein VGA Signal um



Technische details


- Konvertiert Video- und Audio-Signale von HDMI auf VGA
- Verbinden Sie Ihre modernen Wiedergabegeräte mit älteren VGA-Bildschirmen oder Beamern
- Keine Software- oder Treiberinstallation notwendig
- Kein Netzteil erforderlich

DA-70461 EAN 4016032368007 | HDMI auf VGA Konverter Adapter Typ A - VGA (D-Sub) connector, 3,5mm audio jack

DIGITUS 8K DP - HDMI Video Konverter

DP - HDMI Konverter, 15 cm 8K/60Hz, grau, Aluminium Gehäuse

Ermöglicht den Anschluss einer DisplayPort-Signalquelle zur Ausgabe auf einem HDMI-Display mit einer maximalen Auflösung von bis zu 8K/60Hz

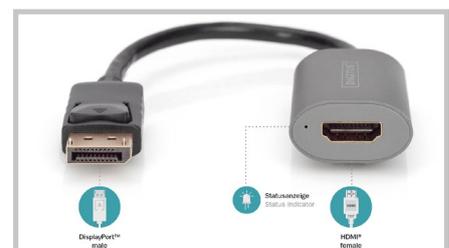

Technische details

- Unterstützt Ultra HD - 8K/60 Hz
- DisplayPort 1.4
- HDMI 2.1
- Unterstützt VESA DisplayPort Alternate Mode
- Edles Aluminium-Gehäuse
- Kabellänge: 15 cm

DA-70823 EAN 4016032478713 | DP - HDMI Konverter, 15 cm 8K/60Hz, grau, Aluminium Gehäuse

DIGITUS VGA - HDMI Konverter

VGA to HDMI Konverter + Audio (3,5mm) Full HD (1080p), Kabeltyp (15 cm), schwarz

Wandelt Ihr analoges VGA Signal in ein digitales HDMI-Signal um



Technische details

- Konvertiert Video- und Audio-Signale von VGA auf HDMI
- Verbinden Sie ältere Geräte mit VGA-Port an z.B. Fernseher, Monitore oder Beamer mit HDMI-Anschluss
- Zusätzliche Audioübertragung (3,5 mm Klinke)
- Stromversorgung über USB
- Keine Software- oder Treiberinstallation notwendig

DA-70473 EAN 4016032444213 | VGA to HDMI Konverter + Audio (3,5mm) Full HD (1080p), Kabeltyp (15 cm), schwarz

DIGITUS 3-Port MST Video Hub (USB-C™ -> 3x HDMI)

USB-C - 3x HDMI MST Video Hub DP 1.4, HDMI 2.0, 4K/60Hz

MST Hub zum Anschluss von bis zu 3 externen Monitoren über einen Video-Ausgang am Notebook/PC - Erhöhen Sie die Produktivität mit mehreren Bildschirmen



Technische details

- Unterstützt DP 1.4 (Alt Mode) mit maximal 8,1 Gbps pro Kanal, max. 32,4 Gbps auf 4 Kanälen
- Unterstützt Windows OS (11, 10)
- Auflösungen 3 externe Monitore - MST Mode: max. 1x 4K/60Hz + 2x 4K/30Hz
- Auflösungen 2 externe Monitore - MST Mode: max. 2x 4K/60Hz
- Stromversorgung über USB-C™ Anschluss - BUS powered
- Keine Treiber oder Software erforderlich - Konfiguration über die Display-Einstellungen im Windows OS
- Unterstützt 3 Anzeige-Modi: Spiegeln (1 Signal auf 3 Displays gespiegelt), Erweitern (3 Signale auf 3 Displays), Verteilen (1 Signal über 3 Displays verteilt)
- HDCP 2.2 / 1.4
- Unterstützt HDR (High Dynamic Range)
- Unterstützt MST (Multi Stream Transport) & SST (Single Stream Transport)

DS-45333 EAN 4016032481751 | USB-C - 3x HDMI MST Video Hub DP 1.4, HDMI 2.0, 4K/60Hz

DIGITUS 3-Port MST Video Hub (DP -> 2x DP, 1x HDMI)

4K DP - 2x DP + HDMI MST Video Splitter/Hub

MST Hub zum Anschluss von externen 3 Monitoren über einen Video-Ausgang am Notebook/PC - Erhöhen Sie die Produktivität mit mehreren Bildschirmen



Technische details

- MST (Multi Stream Transport) Funktion - unabhängige AV-Signale von einem Quellgerät auf 3 externe Monitore verteilen
- Unterstützt 3 Anzeige-Modi: Spiegeln (1 Signal auf 3 Displays gespiegelt), Erweitern (3 Signale auf 3 Displays), Verteilen (1 Signal über 3 Displays verteilt)
- Unterstützt Windows OS (11, 10)
- Unterstützt bis 4K2K/60 Hz, HDR (Single, Dual Display max.)
- Unterstützt 4K2K/30 Hz, HDR (Triple Display)
- Keine Treiber oder Software erforderlich - Konfiguration über die Display-Einstellungen im Windows OS
- Aluminium Gehäuse
- Stromversorgung via USB-C™ Anschluss (min. 10W, 5V/2A erforderlich)
- DP 1.2
- HDCP 2.2 / 1.4

DS-45336 EAN 4016032481805 | 4K DP - 2x DP + HDMI MST Video Splitter/Hub

DIGITUS 4K HDMI Splitter, 1x16

4K HDMI Splitter, 1x16 4K/60Hz, 18Gbps, HDR, Downscaling, EDID

Verteilt ein HDMI-Signal auf 16 Bildschirme in UHD-Auflösung (4K/60Hz)



Technische details


- Unterstützt 4K2K/60Hz (HDR, 4:4:4)
- Video-Bandbreite: 18 Gbps
- Down-Scaling Funktion (4K -> 1080p) - Mischbetrieb von Full HD + 4K Bildschirmen möglich
- EDID-Management
- HDMI 2.0
- HDCP 2.2 / 1.4
- Separater An-/Aus-Schalter
- Status-LEDs
- Unterstützt High Dynamic Range (HDR)

DS-45328 EAN 4016032479994 | 4K HDMI Splitter, 1x16 4K/60Hz, 18Gbps, HDR, Downscaling, EDID

DIGITUS 4K HDMI Extender Splitter Set, 1x4

4K HDMI Extender Splitter Set, 1x4, 70m HDMI Loop Out, PoC, EDID

Verlängert ein HDMI-Signal auf eine Distanz von bis zum 70 m und verteilt dieses auf 4 Bildschirme in UHD-Auflösung (4K/60Hz)

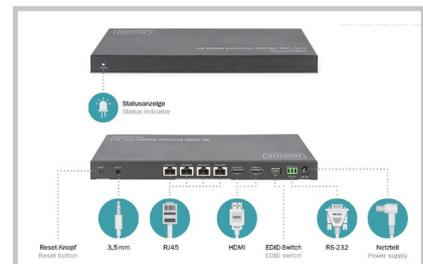

Technische details


- Unterstützt 4K2K/60Hz (HDR, 4:4:4)
- Video-Bandbreite: 18 Gbps
- Maximale Übertragungsdistanz (UHD 4K2K): 70 m
- PoC (Power over Cable) - lediglich die SHDMI Loop-Out an der Sendeeinheit
- HDCP 2.2 / 1.4
- Unterstützt CAT 6/7/8 Kabel
- Audio Return Channel (ARC)
- EDID-Management
- RS232-Signalübertragung

DS-55515 EAN 4016032482079 | 4K HDMI Extender Splitter Set, 1x4, 70m HDMI Loop Out, PoC, EDID

DIGITUS 4K HDMI Splitter, 1x2

4K HDMI Splitter 1x2, unterstützt 4K2K,3D Videoformat, schwarz

Erleben Sie Ihre Medien-Inhalte zeitgleich auf bis zu 2 Monitore, Fernsehern oder Beamern in 4K UHD Auflösung!

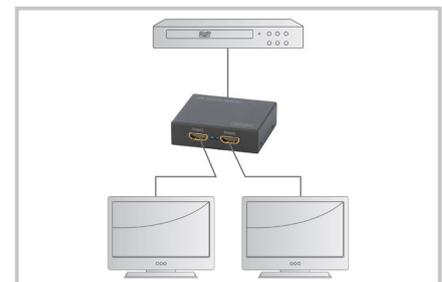

Technische details

- Einfacher Anschluss von 2 Geräten (Fernseher, Monitor, Beamer) an 1 HDMI-Eingangsquelle
- Integrierter HDMI-Signalverstärker - Zusätzliche
- Kabellänge von 5 m (Standard HDMI) bzw. bis zu 15 m (Hig Speed HDMI) möglich
- Unterstützt 4K Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p
- Auflösung
- Unterstützt Full HD, Full 3D, 4K2K Video


DS-46304 EAN 4016032366225 | 4K HDMI Splitter 1x2, unterstützt 4K2K, 3D Videoformat, schwarz

VIDEO SPLITTER

DIGITUS 4K HDMI Splitter, 1x2

HDMI Splitter, 1x2, 4K/60Hz Downscaling, HDCP 2.2, HDR

Verteilt ein HDMI-Signal auf 2 Bildschirme in UHD-Auflösung (4K/60Hz)

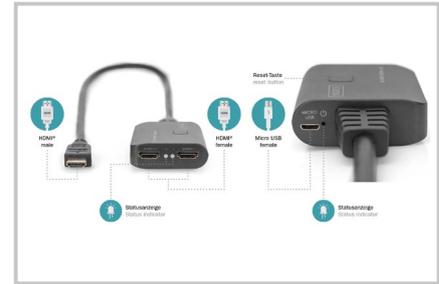

Technische details

- Unterstützt 4K2K/60Hz (HDR, 4:4:4)
- Video-Bandbreite: 18 Gbps
- Auto Down-Scaling (4K -> 1080p) - Mischbetrieb
- von Full HD + 4K Bildschirm möglich
- Stromversorgung via Micro USB Kabel - kein externes Netzteil erforderlich
- HDMI 2.0
- HDCP 2.2 / 1.4
- Kabellänge: 0,5 m

DS-45327 EAN 4016032479321 | HDMI Splitter, 1x2, 4K/60Hz Downscaling, HDCP 2.2, HDR

DIGITUS HDMI® Splitter, 1x4, 4K / 60 Hz mit Downscaler

4K HDMI Splitter, 1x4, 4K2K, UHD/60Hz EDID, HDR, HDCP, schwarz

Teilt ein HDMI® Signal auf vier Displays - Unterstützt UHD 4K / 60 Hz mit HDR und Downscaling auf Full HD



Technische details

- Auflösungen bis 4K / 60 Hz (YUV 4:4:4)
- Full 18 Gbps - für kristallklare Wiedergabe von UHD-Inhalten
- Downscaling von 4K-Inhalten auf Full HD Displays
- (auch Full HD & 4K Mischbetrieb)
- Auto-EDID - Automatisches Auslesen der EDID-Daten des angeschlossenen Displays
- Unterstützt HDR & HDCP 2.2
- Kompatibel mit dem neuesten Ultra High Definition (UHD) Standard
- Plug and Play
- Downscaling ist kompatibel Ambient-Light


DS-45325 EAN 4016032465249 | 4K HDMI Splitter, 1x4, 4K2K, UHD/60Hz EDID, HDR, HDCP, schwarz

VIDEO SWITCHER, MATRICES, VIDEO WALL CONTROLLER

DIGITUS 4K HDMI Switch, 5x1

4K Highspeed HDMI 2.0 Switch, 5x1 UHD 4K*2K@60Hz, Full 3D, Alu-Gehäuse, schwarz

Entdecken Sie das volle Potenzial von UHD - Unterstützt 4K2K (60Hz)

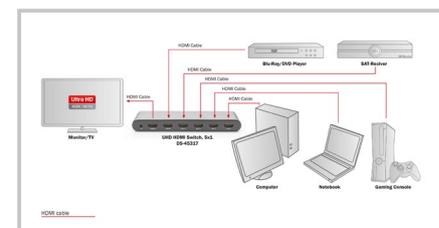

Technische details


- Bequemer Wechsel zwischen bis zu 5 HDMI-Quellen, ohne lästiges Umstecken
- Entdecken Sie das volle Potenzial von UHD - Unterstützt 4K2K (60Hz)
- Auflösungen: 4K (60Hz), 4K (30Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Unterstützt HDCP 2.2
- Unterstützt 600 MHz (max.) Bandbreite - 6 GBit/s
- (max.) Transferrate pro Kanal
- Edles Aluminium-Gehäuse

DS-45317 EAN 4016032442493 | 4K Highspeed HDMI 2.0 Switch, 5x1 UHD 4K*2K@60Hz, Full 3D, Alu-Gehäuse, schwarz

DIGITUS 8K HDMI Switch, 2x1

8K HDMI Switch, 2x1 schwarz

Bequemes Wechseln zwischen zwei 8K HDMI-Signalquellen per Knopfdruck oder automatische Erkennung - ohne lästiges Umstecken

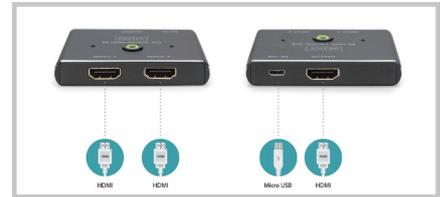

Technische details

- Unterstützt Auflösungen bis 8K/60Hz
- HDMI 2.1
- Wechseln der Signalquelle via Umschalter
- Automatische Erkennung: Wenn zwei Quellen angeschlossen sind, erkennt der Switch welche eingeschaltet wird und wechselt auf diesen Eingang
- Plug & Play
- Datenrate: bis zu 12 Gbps
- Unterstützt HDR (High Dynamic Range)
- Stromversorgung via Micro-USB Kabel
- Unterstützt HDMI 2.1, 2.0 und 1.4 Signalgeschwindigkeiten

DS-45341 EAN 4016032483663 | 8K HDMI Switch, 2x1 schwarz

DIGITUS 4K HDMI Matrix Switch, 4x4, 19"

4x4 HDMI Matrix Switch, 19 Zoll 4K/60Hz, silber/schwarz

Teilen Sie bis zu vier verschiedene HDMI® Signale unabhängig voneinander auf bis zu vier HDMI® Displays mit UHD-Auflösungen bis 4K



Technische details


- Unterstützt UHD-Auflösungen bis 4K / 60 Hz
- Einbau in 19" Racks / Schränken möglich (1HE)
- Ausgabe von bis zu 4 HDMI® Signalen auf 4 HDMI® Displays gleichzeitig oder unabhängig voneinander möglich
- Jeder Eingang kann auf jeden Ausgang geschaltet werden
- Die Eingänge können nach Belieben den Ausgängen zugeordnet werden - auch parallel
- Die Eingänge können nach Belieben den Ausgängen zugeordnet werden - auch parallel
- Konfiguration auch über RS232-Schnittstelle möglich
- HDMI® Bandbreite von 18 Gbps für flüssige Wiedergabe in höchster Auflösung
- Plug and Play - keine Software- oder Treiberinstallation notwendig

DS-43308 EAN 4016032467359 | 4x4 HDMI Matrix Switch, 19 Zoll 4K/60Hz, silber/schwarz

DIGITUS 4x4 HDMI Matrix Switch, 4K/60Hz

4x4 HDMI Matrix Switch, 4K/60Hz 18 Gps, HDR, EDID, Downscaler, HDCP 2.2

Teilen Sie bis zu vier verschiedene HDMI-Signale unabhängig voneinander auf bis zu vier HDMI-Displays mit UHD Auflösungen bis 4K / 60Hz

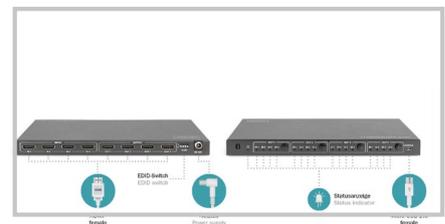

Technische details


- Unterstützt 4K2K/60Hz (4:4:4)
- Video-Bandbreite: 18 Gbps
- HDCP 2.2 / 1.4
- HDMI 2.0
- EDID-Management
- Unterstützt Downscaling von 4K-Inhalten auf Full HD (1080p) Displays
- HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision
- Ausgabe von bis zu 4 HDMI-Signalen auf 4 HDMI-Monitore gleichzeitig oder unabhängig voneinander möglich
- Umschalten aller HDMI-Anschlüsse bequem per Fernbedienung oder am Gerät selbst

DS-55511 EAN 4016032479314 | 4x4 HDMI Matrix Switch, 4K/60Hz 18 Gps, HDR, EDID, Downscaler, HDCP 2.2

DIGITUS 4K HDMI® Video Wall Controller, 2 x 2

HDMI 2x2 Videowand-Prozessor Unterstützt 4K@60Hz (4:4:4)

Kombinieren Sie eine Videowand aus vier zusammengeschalteten Full HD Displays (HDMI®) - Verschiedene Display-Formationen möglich

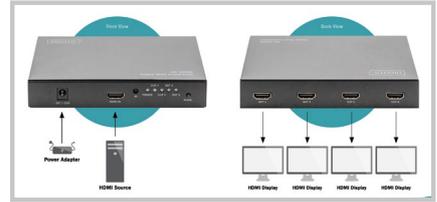

Technische details

- Kombinieren Sie bis zu 4 Displays zu einer Videowand Ihrer Wahl
- Ideal für Schaufenster-, Messe- oder Werbe-Visualisierungen aller Art
- Funktioniert mit jedem HDMI® Full HD Display
- Unterstützt diverse Display-Formationen
- (horizontal, vertikal oder kombiniert)
- Unterstützt Splitter-Modus (4 Displays mit gleichem Inhalt)
- Unterstützt bis zu 4K / 60 Hz HDMI® Eingangssignal (YUV 4:4:4)
- Unterstützt bis zu 4 x Full HD / 60 Hz (1920 x 1080p) Ausgangssignale
- Gesamtbandbreite von 18 Gbps für flüssige Wiedergabe in brillanter Qualität
- On Screen Display (OSD) für Modus- und Portanzeige
- Hochwertige Bildskalierung

DS-43309 EAN 4016032467595 | HDMI 2x2 Videowand-Prozessor Unterstützt 4K@60Hz (4:4:4)

USB-KABEL: VERSCHIEDENE STANDARDS/TYPEN UND IN UNTERSCHIEDLICHEN LÄNGEN

USB Type-C USB Type-C AOC Hybrid FO Kabel

USB Type-C - USB Type-C AOC Hybrid Glasfaserkabel 4K@60Hz USB 3.1 SPEC 10m

Übertragung von unkomprimierten Video- und Audiosignalen in UHD 4K Auflösung mit 21,6 Gbps Bandbreite.



Technische details

- Das aktive USB Typ - C AOC AV-Anschlusskabelauf basiert auf einer Hybrid-Konstruktion aus Kupfer- & Glasfaser-Leitungen und ermöglicht so Bandbreiten von bis zu 21,6 GBit/s.
- Das flexible und zugleich robuste Kabel zeichnet sich zudem durch geringe Biegeradien und eine sehr gute Übertragung unkomprimierter Audio und Video Inhalte über längere Distanzen aus.
- Weitere Vorteile der Hybrid-Glasfaser-Kabel sind der sehr geringe Biegeradius und das geringe Eigengewicht, ohne dass die hohe Bildqualität und Installation per Plug & Play darunter leiden.
- Dank neuester Chiptechnologie und keinerlei Anfälligkeit gegenüber elektromagnetischen Einflüssen ist das Kabel ideal für Heim-Kino, Meeting- & Konferenzräume oder andere Video-
- Verkabelungen geeignet
- Keine externe Stromversorgung erforderlich
- Entspricht der DisplayPort 1.2 Spezifikation und ist kompatibel mit DP Alternate Mode auf USB Typ C Standard
- Kompatibel mit allen USB Typ - C Videoschnittstellengeräten

AK-330160-xxx-S EAN 4016032482611 | USB Type-C - USB Type-C AOC Hybrid Glasfaserkabel 4K@60Hz USB 3.1 SPEC 10m

ENTDECKEN SIE UNSERE STRUKTURIERTE GEBÄUDEVERKABELUNG




<https://de.assmann.shop/de/Strukturierte-Gebaeudeverkabelung/>



DIGITUS USB 4.0 Typ-C Anschlusskabel

**USB 4.0 Verbindungskabel, Typ - C auf Typ - C max.
Auflösung 8K@30Hz, PD3.0, 40Gbits/s, 0,8m, s**

**Unterstützt folgende Übertragungsarten Audio/
Video/Datenübertragung/Ladefunktion**

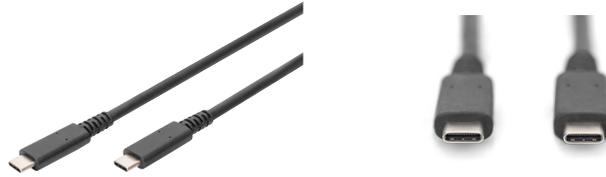

Technische details

- Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 40 Gbit/s
- Unterstützt USB Power Delivery Revision 3.0 (PD 3.0) mit 20V, 5A und 100W
- Backwards-compatible with Thunderbolt 3, USB 4, USB 3.2, USB 3.1 und USB 2.0
- Unterstützt DisplayPort (2.0) Video/Audio Signale und PCI Express
- Video/Audio Unterstützung bis zu 8K (7680 × 4320 Pixel bei 30Hz)
- USB-IF certified

AK-300343-008-S EAN 4016032481089 | USB 4.0 Verbindungskabel, Typ - C auf Typ - C max. Auflösung 8K@30Hz, PD3.0, 40Gbits/s, 0,8m, s

DIGITUS® Lightning auf USB-A Daten-/Ladekabel, MFI-zertifiziert

USB-A auf Lightning MFI C89, 0.15M Daten- und Ladekabel, weiß, 5V, 2.4A

Ideales Daten- und Ladekabel - 100% MFI-zertifiziert, kompatibel mit allen Lightning-Geräten



Technische details

- MFI-Zertifizierung - kompatibel mit allen Lightning-Geräten (C89-Chipsatz)
- Unterstützt Schnellladung für kompatible Endgeräte
- Unterstützt einen Ladestrom von bis zu 9 V / 2 A
- Ideal zum Synchronisieren und Aufladen von Geräten mit Lightning-Anschluss über den Computer
- Laden Sie Ihre Geräte mit Lightning-Anschluss mit einem beliebigen USB-Ladegerät Ihrer Wahl auf
- Geeignet für die Datensicherung in Musikbearbeitungsprogrammen wie z.B. iTunes
- Kopieren Sie Ihre Daten wie Videos, Musik oder Bilder im Handumdrehen
- Hohe Zugfestigkeit und lange Lebensdauer
- Perfektes zweites Ladekabel für die Handtasche, um Ihr Gerät mit einer Powerbank aufzuladen

AK-300343-xxx-S | USB-A auf Lightning MFI C89, Daten- und Ladekabel, weiß, 5V, 2, 4A

COMPUTERKABEL

DIGITUS SATA Anschlusskabel

SATA Anschlusskabel, L-Typ, m/ Verschluss Bu/Bu, 0.3m, gerade, SATA II/III, ro

Mit Verriegelung für eine gesicherte Steckverbindung



Technische details

- Kompatibel zum Serial ATA Standard
- 7-adriges Kabel, UL21149
- Endstücke genietet
- Sorgt für eine sichere Verbindung zwischen Festplatte und Mainboard
- Adern Material: CU
- Arretierung: Metallriegel
- Color connector: black
- AWG: 26
- Datenrate: 6 Gbit/s
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Farbe Kabel: rot
- Version: SATA Revision 3
- Schirmung: ungeschirmt

AK-400102-xxx-R | SATA Anschlusskabel, L-Typ, m/ Verschluss Bu/Bu, 0.3m, gerade, SATA II/III, ro

DIGITUS® Datentransfer Verlängerungskabel, D-Sub9/M - D-Sub9/F

Datentransfer-Verlängerungskabel, D-Sub9 M/F, 3,0m, seriell, vergossen, beige



Ermöglicht eine sichere und stabile Verbindung

Technische details

- Kein versehentliches Entfernen des Steckers möglich
- Die zusätzliche Schraubenkombination sowohl am Eingang als auch am Ausgang sorgt durch die professionelle Anwendung für maximale Sicherheit.
- Drahtmaterial: CU
- Abschirmung: einfache Abschirmung

AK-610203-xxx-E | Verlängerungskabel für Datenübertragung, D-Sub9 M/F, 3,0m, seriell, vergossen, beige

AUDIOKABEL

DIGITUS Audio-Anschlusskabel, Stereo

Audio Anschlusskabel, stereo 3.5mm 1.50m, CCS, 2x0.10/10, M/M, schwarz



Technische details

- Audioanschluss - Kabel, Stereo

AK-510100-xxx-S | Audio-Anschlusskabel, Stereo 3,5mm, CCS, 2x0,10/10, M/M, schwarz

VIDEOKABEL

DIGITUS® HDMI® AOC Hybrid-Glasfaserkabel, UHD, 4K, 8K



Technische details

- Das aktive HDMI-Kabel mit AOC-Technologie basiert auf einer Hybridkonstruktion mit Kupfer- und Glasfaserkabel, wodurch Bandbreiten von bis zu 18 Gbit/s bei vollem HDMI-Signalspektrum möglich sind
- Dank modernster Chiptechnologie und der Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen ist das Kabel ideal für Heimkinos, Besprechungsräume, Konferenzräume und andere Videoverkabelungen
- Das Hybrid-Glasfaserkabel bietet zusätzliche Vorteile wie einen sehr engen Biegeradius und ein geringes Gewicht. Diese Eigenschaften wirken sich nicht negativ auf die hohe Bildqualität oder die einfache Plug & Play-Installation aus.
- Im Folgenden sind nur einige der unterstützten Standards aufgeführt: HDMI 2.0b, HDCP 2.2, HDR, ARC, DTS-HD Master Audio, CED, EDID, 21:8 Cinemascope, Dolby TrueHD, 32 Kanal Audio
- Das robuste, flexible Kabel zeichnet sich zudem durch eine hohe Bruchsicherheit und eine sehr gute Übertragung von unkomprimierten Audio- und Videosignalen über lange Strecken aus.
- HDMI, DisplayPort, VGA, DVI HDMI, DisplayPort, VGA, DVI

AK-330125-xxx-S | HDMI AOC Hybrid-Glasfaser-Anschlusskabel, Typ A M/M, UHD 4K@60Hz, gold, schwarz

AK-330126-xxx-S | HDMI AOC Hybrid-Glasfaser-Anschlusskabel, Typ A M/M, UHD 8K@60Hz, gold, schwarz

AK-340107-xxx-S | DisplayPort AOC Hybrid-Glasfaser-Anschlusskabel M/M, UHD 8K@60H, gold, schwarz

NETZKABEL

DIGITUS® Power Cord Anschlusskabel

Netzkabel, CEE 7/7 (Typ-F) 90° gewinkelt - C13
M/F, H05VV-F3G 1.0qmm, schwarz

Zugelassen für alle europäischen Länder



Technische details

- Kabel Standard: H05 VV F3G

AK-440100-xxx-S | Netzkabel, CEE 7/7 (Typ-F) 90° gewinkelt - C13 M/F, H05VV-F3G 1.0qmm, schwarz

TEILEN, PRÄSENTIEREN & ZUSAMMENARBEITEN

DRAHTLOSE SIGNALVERTEILUNG

DIGITUS® -Präsentationslösungen ermöglichen die kabellose Übertragung von Bildschirmhalten und sind perfekt für den Einsatz in Besprechungs- und Konferenzräumen geeignet. Entdecken Sie unsere verschiedenen Sets für unterschiedliche Bedürfnisse.



<https://de.assmann.shop/de/drahtlose-signaluebertragung/>



Im Büro



Im Konferenzraum



In Co-Working Bereichen



In der Schule/Universität



TELEFONKABEL

DIGITUS® Flachband Telefon Installationskabel

Modulares Flachkabel, 8 Adern Länge 100 M, AWG 26, CCA, schwarz



Technische details

- Modulkabel ungeschirmt, AWG26
- Flachkabel mit 4, 6 oder 8 Adern (D-Form)
- 100m per Rolle
- Farbe: Schwarz mit farbig kodierten Leitungen
- Andere Lauflängen per Rolle, Ausführungen und Farben auf Anfrage
- Sortiment: Telekommunikationskabel

AK-460702-100-S | Modular Flachbandkabel, 8-adrig Länge 100 M, AWG 26, CCA, sw

KVM KABEL

DIGITUS KVM-Kabel USB für KVM-Konsolen

KVM-Kabelsatz, VGA, PS/2-Mouse, PS/2-Keyboard, USB schwarz, 3,0 m

DIGITUS® Original-Zubehörschienen - geeignet für höhenverstellbare Tische



Technische details

- HDDB15/M <=> HDDB15/M, 2 x MiniDIN6/M, 1 x USB/M
- Farbe: Schwarz
- Stecker farblich codiert: Tastatur (violett), Maus (grün), USB (schwarz) und Monitor (blau)
- Geeignet für DIGITUS TFT-Konsolen mit integriertem KVM und KVM-Switch
- Geeignet für: DS-720xx und DS-23100-1, DS-23200-1, DS-23300-1


DS-19232 EAN 4016032329954 | KVM-Kabelsatz, VGA, PS/2-Mouse, PS/2-Keyboard, USB schwarz, 3,0 m

MONITOR-HALTERUNGEN

DIGITUS Universal Dual Monitor Ständer mit Klemmbefestigung

Dualmonitor Tisch-Klemmhalterung, 15-27", schwarz max. load 2x8Kg, VESA max100x100

Universal Dual Monitor Ständer mit Klemmbefestigung bis 69cm (27")

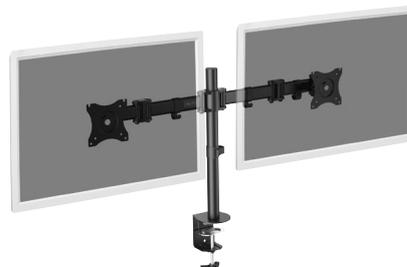

Technische details

- Universell geeignet für alle LED- und LCD-Monitore bis 27" mit einer Befestigungsmöglichkeit nach VESA-Standard
- Standfuß für die flexible Anordnung Ihrer Monitore auf dem Schreibtisch
- Individuelle Höhenverstellung um 15 mm für die perfekte Ausrichtung Ihrer Monitore

DA-90349 EAN 4016032382676 | Dualmonitor Tisch-Klemmhalterung, 15-27", schwarz max. load 2x8Kg, VESA max100x100

DIGITUS Universal Dual Monitorhalter mit Gasdruckfeder und Klemmbefestigung

Dual Gasdruck Monitor Klemm-Halter 15-32", 2x 9 kg (max.), schwarz

Die Dual Monitorhalterung bietet Ihnen die Möglichkeit, zwei Monitore von 15" - 32" individuell auszurichten. Schwenken, Neigen und Drehen des Monitors ist möglich - mit integrierter Gasdruckfeder für leichte Höhenverstellung und Quick-Release-Funktion.



Technische details

- Perfekt angepasste ergonomische Monitorposition für alle Körpergrößen
- Für Monitore von 15" bis 32" (VESA 75 / 100) / bis zu 9 kg (pro Monitor)
- Die integrierte Gasfeder erleichtert die Höheneinstellung
- Monitore sind schwenkbar, neigbar, drehbar und höhenverstellbar

- Einfache Installation mit Klemmbefestigung auf dem Schreibtisch

DA-90395 EAN 4016032465126 | Dual Gasdruck Monitor Klemm-Halter 15-32", 2x 9 kg (max.), schwarz

DIGITUS Universal MonitorWandhalterung mit Gasdruckfeder und Schwenkarm

Single Gasdruckfeder Monitor-Wandhalter 32", 9 kg max, schwarz

Volle Flexibilität für Ihren Monitor - Neigen, Drehen, Schwenken sowie platzsparende Wandmontage



Technische details

- Ergonomisch perfekt angepasste Monitorposition für alle Körpergrößen
- Für Monitore bis 32" (VESA 75x75 / 100x100) und 9 kg max. Gesamtgewicht
- Für Flat- und Curved-Displays geeignet
- Eingebautes Kabelmanagement: für einen organisierten und aufgeräumten Arbeitsbereich
- Neigen: -45°/+90°, Schwenken: -90°/+90°, Frontplatte drehbar: 360°
- Schwenkbarer Arm: bietet maximale

Sichtflexibilität


- Gasdruckfeder: gleicht das Gewicht Ihres Monitors perfekt aus
- Eingebauter Federspanner für perfekte Gewichtseinstellung

DA-90425 EAN 4016032479727 | Single Gasdruckfeder Monitor-Wandhalter 32", 9 kg max, schwarz

DIGITUS Pop-Out Video Wall Monitorhalterung, 45-70"

Pop-out Video-Wandhalterung 45-70" Bildschirmgröße, 70 kg max, Anti-Diebstahl-L

Pop-Out-Funktion: bietet schnellen Zugang für Installation und Wartung und erlaubt eine präzise Ausrichtung Ihrer Videowände

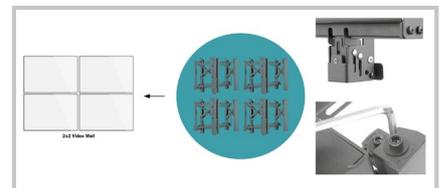

Technische details

- Pop-Out-Funktion - Schneller Zugang für Installation und Wartung
- Unterstütze Bildschirmgrößen: 45" - 70"
- Maximale Traglast: 70 kg
- Feinjustierung: Tiefe 20 mm / Höhe 25 mm
- Neigungsbereich: +4° bis -2° / Bildschirm-Level: +3° bis -3°
- VESA-Kompatibilität: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400
- Präzise Display-Ausrichtung: Höhen-/Tiefenanpassung
- Schnellverriegelung: Verriegelt/entriegelt das Display
- Pop-Out Lock System: sorgt für Sicherheit, indem es die Möglichkeit eines versehentlichen Herausspringens verhindert
- Anti-Diebstahl-Sicherungsloch: für zusätzliche Sicherheit gegen ungewolltes Entfernen (zusätzliches Vorhängeschloss erforderlich)

DA-90446 EAN 4016032481935 | Pop-out Video-Wandhalterung 45-70" Bildschirmgröße, 70 kg max, Anti-Diebstahl-L.

DIGITUS Universal TV-Deckenhalterung mit Teleskop-Höhenverstellung

Monitor/TV-Deckenhalterung 37-70", 50 kg max, 560-910 mm, schwarz

Variable Deckenhalterung für Flat- und Curved Displays bis 70" / 50 kg, höhenverstellbar



Technische details

- Universell für Displays von 37" bis 70" geeignet
- Tragkraft: 50 kg
- Für Flat- und Curved-Displays geeignet
- Variable Teleskop-Höhenverstellung (35 cm)
- Anpassbarer Montagesockel - auch für

- Dachschrägen bis 60° Neigung geeignet
- Frei wählbare Neigung von 0° bis -25° für optimalen Blickwinkel
- Kabelmanagement: Innerhalb der Rohrkonstruktion

- Quick-Release Monitorhalterung (Einhängevorrichtung) - für einfache Montage
- Eingebaute Wasserwaage für perfekte Ausrichtung
- Ideal für Büros, Meetingräume, Gastronomie, Schulen oder Hotels

DA-90421 EAN 4016032475095 | Monitor/TV-Deckenhalterung 37-70", 50 kg max, 560-910 mm, schwarz

SCHREIBTISCHE & GESTELLE

DIGITUS Elektrisch höhenverstellbares Tischgestell, Dual-Motor, 3-Stufen, Grau

Elektrisch Höhenverstellbares Tischgestell Zweifachmotor, 3-Stufen, grau

Verwandeln Sie Ihren herkömmlichen Schreibtisch in einen ergonomischen Steh-/ Sitzarbeitsplatz



Technische details

- Maximale Traglast von bis zu 100 kg
- Flexibler Rahmen - Geeignet für Tischplatten von 110-200 cm Breite und 60-100 cm Tiefe
- Bequeme und elektrische Höhenverstellung (ohne Tischplatte): 62-127 cm
- Touchscreen mit Speicherfunktion für 4 verschiedene Höheneinstellungen sowie

- Höhenanzeige
- Zwei Motoren zur schnellen und leisen (< 50 dB) Höheneinstellung - Hub-Geschwindigkeit 35 mm/ Sek.
- Kollisions-Schutzfunktion (G-Sensor) mit 3 Sensitivitäts-Einstellungen - Erkennung von Hindernissen bei der Auf- & Abwärtsbewegung

- Auto-Stop System - Stoppt den Motor bei Widerstand und fährt das Gestell automatisch etwas zurück
- Kindersicherung / Display-Sperre
- Zwei integrierte Motoren zur reibungslosen Höheneinstellung bei hoher Traglast und sicherem Stand

DA-90435 EAN 4016032482017 | Elektrisch Höhenverstellbares Tischgestell Zweifachmotor, 3-Stufen, grau

DIGITUS Elektrisch höhenverstellbares Tischgestell, Single-Motor, 2-Stufen, Grau

Elektrisch Höhenverstellbares Tischgestell Einzelmotor, 2-Stufen, grau

Verwandeln Sie Ihren herkömmlichen Schreibtisch in einen ergonomischen Steh-/ Sitzarbeitsplatz



Technische details

- Maximale Traglast von bis zu 70 kg
- Flexibler Rahmen - Geeignet für Tischplatten von 110-160 cm Breite und 50-80 cm Tiefe
- Bequeme und elektrische Höhenverstellung (ohne Tischplatte): 71,5 - 121,5 cm

- Bedienteil zum Auf- und Abfahren
- Motor zur einfachen und leisen (< 50 dB) Höheneinstellung - Hub-Geschwindigkeit 25 mm/ Sek.
- Kollisions-Schutzfunktion (G-Sensor) - Erkennung

- von Hindernissen bei der Auf- & Abwärtsbewegung
- Auto-Stop System - Stoppt den Motor bei Widerstand und fährt das Gestell automatisch etwas zurück
- Abmessungen maximal: B 135 x T 50 x H 121,5 cm

DA-90432 EAN 4016032482024 | Elektrisch Höhenverstellbares Tischgestell Einzelmotor, 2-Stufen, grau


ERGONOMISCH ANGEORDNET, OPTIMAL ORGANISIERT

GANZHEITLICHE ARBEITSPLATZGESTALTUNG

Mit unserer ganzheitlichen Produktpalette lassen sich Arbeitsplätze in Büros serienmäßig ausstatten oder Einzelarbeitsplätze für ein Home-Office einrichten. Bei DIGITUS® finden Sie das passende Zubehör für eine moderne, hilfreiche und vor allem gesunde Gestaltung Ihres geplanten Arbeitsplatzes. Ein gut organisierter Schreibtisch ist der ideale Helfer für effektives Arbeiten.



<https://de.assmann.shop/de/arbeitsplatzgestaltung/>

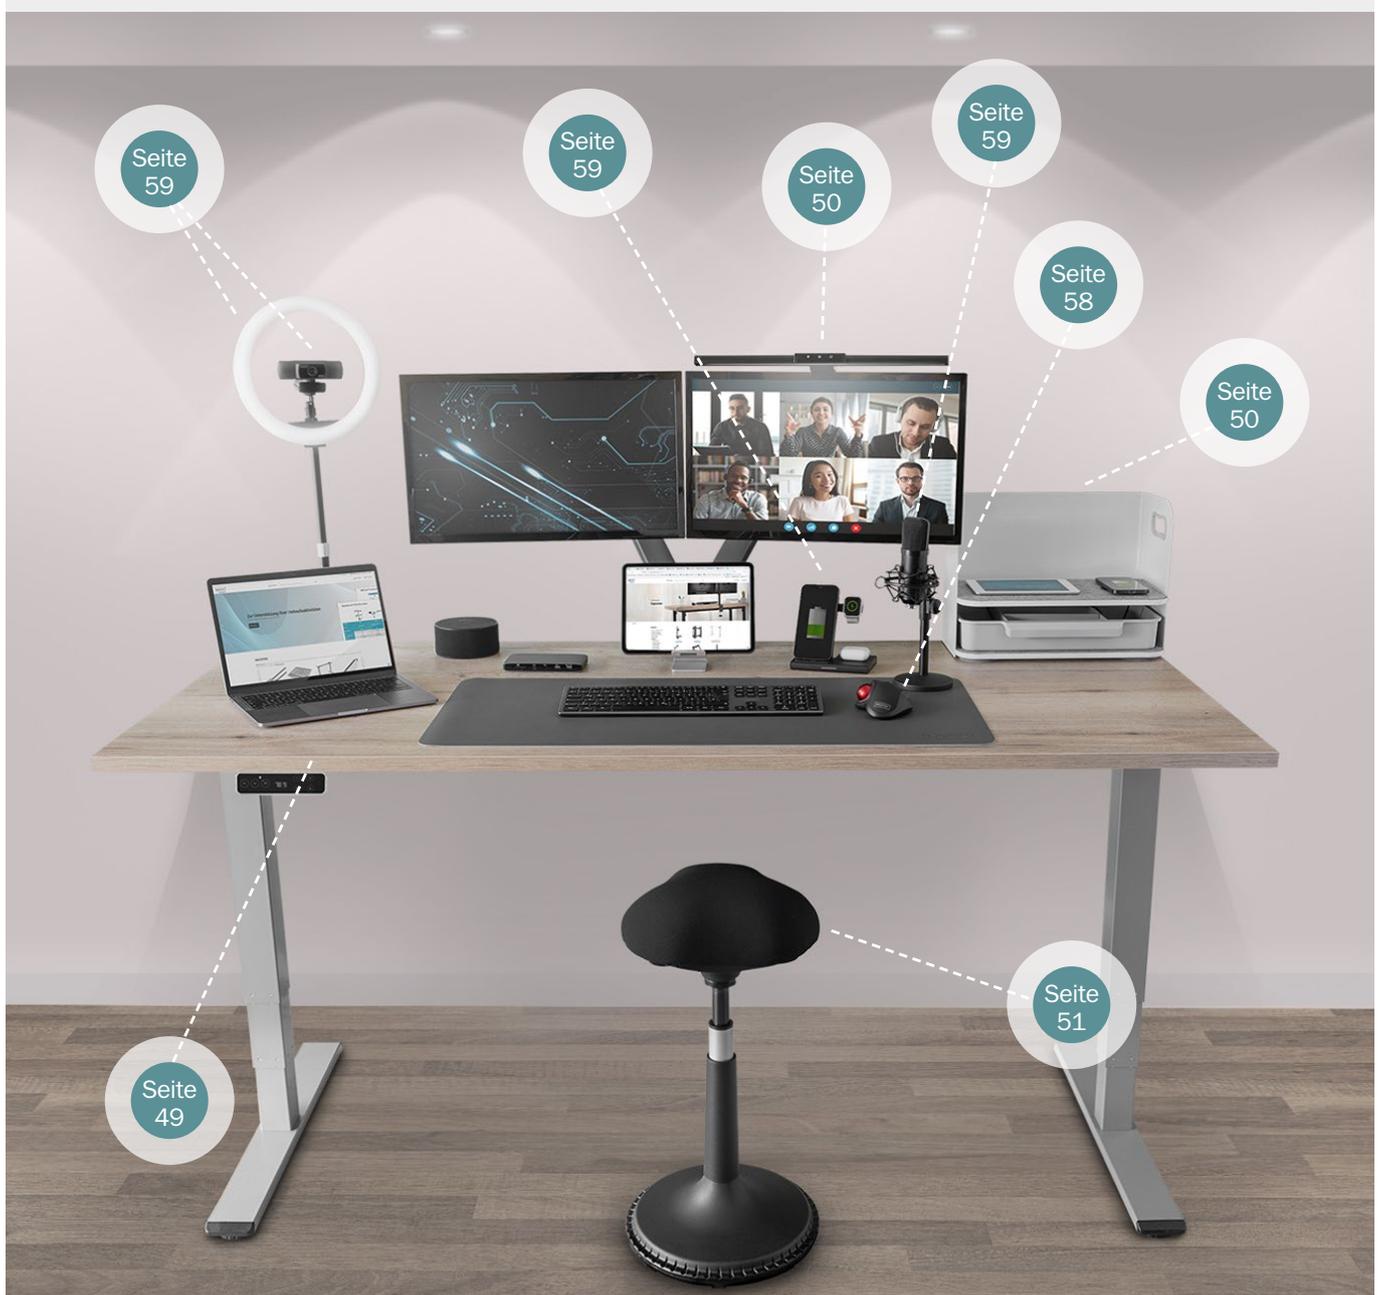

DIGITUS Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch mit USB-Ladestation und Schublade

Elektrisch höhenverstellbarer Tisch 120x60x12cm top 50kg Last, USB-Ladeanschlüsse, weiß

Die ergonomische Lösung für Ihr Home Office - fördert Produktivität und Gesundheit im täglichen Workflow



Technische details

- Smart Control Pad mit LED-Display
- 4 Speicherplätze für individuelle Höheneinstellungen
- Höhen zwischen 72 und 121 cm einstellbar
- Abmessung der Tischplatte: B 120 x T 60 cm
- Integrierte USB-Ladeanschlüsse: 1 x USB-C™, 2 x USB A
- Integrierte Tastensperre für ungewollte Betätigung
- Integrierte Schublade als praktischer Stauraum
- Integrierter Kollisionsschutz / Überlastschutz
- Einfache Installation in 3 Schritten dank vormontierter Module
- Maximale Tragkraft 50 kg

DA-90406 EAN 4016032474593 | Elektrisch höhenverstellbarer Tisch 120x60x12cm top 50kg Last, USB-Ladeanschlüsse, weiß

DIGITUS Elektrisch höhenverstellbares Tischgestell, 120° Eckdesign

Höhenverstellbares Tischgestell, 3-Bein 120 Grad, schwarz

Verwandeln Sie Ihren herkömmlichen Schreibtisch in einen ergonomischen Steh- / Sitz-Arbeitsplatz. Elektrisch höhenverstellbar, variabel ausziehbar mit Kollisionsschutz und Memoryfunktion für die Höheneinstellung.



Technische details

- Winkelform: 120° Eckdesign
- Drei kraftvolle Motoren zur reibungslosen Höheneinstellung
- Kollisionsschutzfunktion in 5 Empfindlichkeitsstufen einstellbar
- Höhe zwischen 62 und 128 cm einstellbar
- Maximale Traglast: 150 kg
- Touchscreen mit Speicherfunktion für 3 verschiedene Höheneinstellungen
- Erinnerungsfunktion für regelmäßiges Stehen
- Beleuchtetes LED-Touchdisplay

DA-90392 EAN 4016032465102 | Höhenverstellbares Tischgestell, 3-Bein 120 Grad, schwarz

WORKSTATIONS, RISER & TV-WAGEN

DIGITUS Arbeitsplatz (Monitor, Tastatur, Maus) Wandmontage

Arbeitsplatz (Monitor, Tastatur) Wandmontage 27 Zoll, 6 kg, VESA 100x100, silber

Universelle Halterung zur Montage von Monitor und Tastatur an der Wand mit flexibler Höheneinstellung



Technische details

- Universell geeignet für alle Monitore bis 27" mit Befestigungsmöglichkeit nach VESA-Norm
- Zur Wandmontage für Geräte mit einer Bild diagonalen von 43cm (17") bis 69cm (27")
- Flexibel schwenkbar bis zu 180°
- Frei einstellbarer vertikaler Neigungswinkel bis 90 Grad
- Flexibel in der Höhe einstellbar
- Monitor um 180° drehbar
- Bis zu 6 kg Tragkraft pro Arm

DA-90354 EAN 4016032383161 | Arbeitsplatz (Monitor, Tastatur) Wandmontage 27 Zoll, 6 kg, VESA 100x100, silber

DIGITUS Ergonomischer Schreibtischaufsatz

**Höhenverstellbarer Sitz- Steh Arbeitsplatz
95x61x10-50cm, Tastatur und Mausablage**

Höhenverstellbarer Schreibtischaufsatz



Technische details

- Schaffen Sie Ihren persönlichen ergonomischen Arbeitsplatz zu geringen Kosten
- Sie können Ihre Arbeitsfläche zwischen 10 und 50 cm anheben
- Unteres Deck für Maus und Tastatur

DA-90380-1 EAN 4016032433279 | Höhenverstellbarer Sitz- Steh Arbeitsplatz 95x61x10-50cm, Tastatur und Mausablage

DIGITUS Variabler Notebook/Tablet Ständer mit 6-Port USB-C™ Docking Station

Notebook-Ständer mit USB-C Hub 3x USB 3.0, 1x 4K HDMI, 1x RJ45, 1x PD Charging

**Individuelle und ergonomische
Einstellungsmöglichkeiten + zusätzliche Anschlüsse
für Ihr Notebook/Tablet**



Technische details

- Trägerplatte mit Wärmeableitung: B 28 x T 23 cm, Tragkraft: 7,5 kg
- Individuelle Höheneinstellung: 5,6 - 16,5 cm, 2x Schaniere jeweils um 180° neigbar für individuelle Winklereinstellung
- 1x HDMI (4K/60Hz) - Anschluss externer Monitor
- 3x USB-A 3.0/5 Gbps Datenübertragung -
- Anschluss von Peripherie-Geräten
- 1x RJ45 - Gigabit Ethernet (10/100/1000) zum Anschluss am Netzwerk/Internet
- 1x USB-C™ (PD 3.0) - 100W max. Stromversorgung
- Hochwertiges Aluminium Design
- Rubber Pads auf der Trägerplatte schützen Ihre
- Geräte - am Standfuß sorgen sie für die nötige Stabilität
- Kompatibel mit: Windows, MacOS, iPadOS, Android, Chrome OS
- USB-C™ 3.1 Gen. 1 - Host Verbindung

DA-90429 EAN 4016032482307 | Notebook-Ständer mit USB-C Hub 3x USB 3.0, 1x 4K HDMI, 1x RJ45, 1x PD Charging

DIGITUS Variabler Notebookständer mit 7-Port Pop-Out USB-C™ Docking Station

Notebook-Halterung mit USB-C Hub 1x PD, 2x USB-A 3.0, 1x TF, 1x SD, 1xHDMI, 1xRJ-45

**Ergonomie trifft Konnektivität - Variabler
Notebookständer mit 7-Port Pop-Out USB-C™
Docking Station**



Technische details

- Einklappbar - Flexible Nutzung, egal ob stationär oder unterwegs
- Variabler Standfuß (360° drehbar) für individuelle Winklereinstellung
- 7-Port Pop-Out USB-C™ Docking Station - Die Docking Station lässt sich entnehmen und als eigenständiges Peripherie-Gerät nutzen
- USB-C™ Dock: 1x USB-C™ (Host), 1x USB-C™ (PD, Stromversorgung), 1x HDMI (4K/30Hz), 2x USB-A (3.0), 1x RJ-45 (Gigabit), 1x SD, 1x MicroSD
- Integriertes Kabelmanagement auf der Unterseite - Zum Verstecken des USB-C™ Verbindungskabels (inklusive)
- Edles Aluminium

DA-90440 EAN 4016032482291 | Notebook-Halterung mit USB-C Hub 1x PD, 2x USB-A 3.0, 1x TF, 1x SD, 1xHDMI, 1xRJ-45

DIGITUS TV Präsentationswagen

TV-Wagen für Bildschirme bis zu 178 cm fahrbar, VESA max. 600x400

Zur flexiblen Präsentation in Meetingräumen oder Schulen

Technische details

- Für TV Geräte von 37" bis 70"
- Mit unterem Regal für DVD Player oder Laptops
- Mit oberer Ablage für Webcams
- Mit Rädern für eine flexible Nutzung



DA-90370 EAN 4016032428589 | TV-Wagen für Bildschirme bis zu 178 cm fahrbar, VESA max. 600x400

ZUBEHÖR & KABELMANAGEMENT

DIGITUS Desktop Organizer mit Qi-Ladegerät

Desk-Organizer+ Aufbewahrungsschubl.+Qi-Ladeg. Weiß/Grau

Praktischer Desktop Organizer mit Qi-Ladegerät zum Aufladen von Mobilgeräten

Technische details

- Organizer zur Ablage von Ordnern, Unterlagen, Büchern, etc.
- Schublade zur Ablage von Schreibgeräten, etc. mit individueller Trenn-Aufteilung
- Qi-Ladegerät (5, 7, 10 W) zum Laden von Mobilgeräten wie z.B. Smartphones
- Filz-Ablageflächen
- Stabile, schützende Standfüsse aus Filz
- Praktische Tragegriffe



- Qi-zertifiziertes Induktions-Ladegerät
- Abmessungen: L 22 x B 40 x H 29 cm
- Gewicht: 4,2 kg
- Farbe: Weiß/Grau

DA-90442 EAN 4016032481904 | Desk-Organizer+ Aufbewahrungsschubl.+Qi-Ladeg. Weiß/Grau

DIGITUS LED Monitor-Leuchte mit Klemmbefestigung

LED-Monitorleiste Licht 5W, 250lm, Klemme, schwarz

LED-Leuchte mit Dimmer, verschiedenen Farbtemperaturen, Touch Control und Klemmbefestigung

Technische details

- Einstellbare Farbtemperatur in 5 Stufen - von kalt bis warm (3000-6500K)
- Dimmer mit 5 Helligkeitsstufen - bequem per Touch-Control einstellbar
- Touch-Control: Einfache Anpassung der Lichteinstellung durch Berührung
- Memory-Funktion für letzte Helligkeits-Einstellung
- Einfache Klemmbefestigung (bis 45 mm)



DA-90415 EAN 4016032475033 | LED-Monitorleiste Licht 5W, 250lm, Klemme, schwarz

DIGITUS Ergonomischer Hocker / Stehhilfe, höhenverstellbar mit Gasdruckfeder

Stehhocker, höhenverstellbar, schwarz

**Höhenverstellbarer Bürohocker für mehr Dynamik
beim Sitzen / Stehen**



Technische details

- Bleiben Sie auch im Sitzen fit und beweglich!
- Rahmenloser Schaumstoff-Sitz für angenehmen Sitzkomfort
- Der solide Fuß des Stuhls bietet ein stabiles, dennoch bewegliches Sitz-/Steh-Erlebnis
- Höhenverstellung von 63 - 88 cm möglich
- Leichte Höhenverstellung durch Gasdruckfeder
- Reduziert die Belastung der Beine bei längerem Stehen
- Sitzfläche um 360° drehbar
- Um 30° neigbar für dynamische Bewegungen
- Maximale Belastbarkeit: 125 kg
- In wenigen Minuten ohne Werkzeug aufgebaut!

DA-90422 EAN 4016032475279 | Stehhocker, höhenverstellbar, schwarz

DIGITUS Universal PC-Halterung für Schreibtischmontage mit Easy-Locking

**PC Tisch-Halter, 10kg max H: 300-510, D: 88-
203mm schwarz**

**Flexible Halterung aus Metall für PC-Gehäuse aller
Art - werkzeuglos und stufenlos verstellbar**



Technische details

- Easy locking - werkzeuglose und sichere Höhenverstellung
- Stufenlos in Höhe und Breite verstellbar
- Passt sich perfekt an verschiedene PC-Gehäusegrößen an
- Um 360° schwenkbar - einfacher Zugang zu Anschlüssen der Rückseite
- Unter-Tisch-Montage: Spart Platz und erleichtert die Arbeitsplatzreinigung
- Kompatibel zu vielen gängigen PC-Gehäusen
- Robuste Stahlkonstruktion für lange Haltbarkeit
- Ideal für Home & Office

DA-90411 EAN 4016032474975 | PC Tisch-Halter, 10kg max H: 300-510, D: 88-203mm schwarz

DIGITUS Flexible Kabelführung mit anpassbarer Länge

Flexible Kabelführung, Farbe: silber Länge: 1,3 m

**Länge individuell anpassbar mit 4 Kabelkanälen -
für höhenverstellbare Tische geeignet**



Technische details

- Die Kabelschlange ist die Ideale Ergänzung für höhenverstellbare und freistehende Schreibtische um Kabel zu verstecken, die vom Boden auf die Tischplatte führen
- Der Kabel-Schlauch besteht aus 28 modularen Gliedern, die sich zur individuellen Längen Anpassung einzeln von dem Kabel-Kanal entfernen lassen - Max. 130 cm zwischen Boden und Tisch-Platte
- Ein Kunststoff-Standfuß im Metall-Gewicht fixiert die Kabelführung am Boden, sodass sich die eckige Kabel-Schlange kontrolliert und ordentlich ablegt, ohne zu verheddern oder Kabelsalat zu verursachen
- Für eine optimale Kabel-Organisation ist die Kabelspirale in 4 separate Kammern unterteilt, durch die Stromkabel, Monitor-Anschlusskabel oder Audio-Kabel geführt werden können
- Mit der robusten und zugleich flexiblen Kabelführung schaffen Sie Ordnung an Ihrem Arbeitsplatz, ob im Büro oder in Ihrem heimischen Arbeitszimmer

DA-90506 EAN 4016032463511 | Flexible Kabelführung, Farbe: silber Länge: 1,3 m

DIGITUS Kabelmanagement Box, 3er-Set (S, M, L)

Cable Management Box Set, Weiß Größe: S, M, L

Kabelboxen für ordentliches Verstauen von Steckdosen, Kabeln und Netzteilen



Technische details

- Idealer Schutz vor Staub und Flüssigkeiten
- Verstecken Sie Ihre Stecker, Mehrfachsteckdosen und Netzteile in diesem praktischen Organizer
- Große Kabelöffnungen an beiden Seiten der Box
- Robuste Kunststoffbox
- Schützen Sie Ihre Kinder und Haustiere
- Schlichtes und zeitloses Design
- Beiliegende Anti-Rutsch Pads


DA-90509 EAN 4016032477051 | Cable Management Box Set, Weiß Größe: S, M, L

COMPUTER-PERIPHERIE

DIGITUS USB4 Dockingstation 8K, USB Type-C™

USB 4.0 Docking Station 14 in 1 2x Video 8K/30Hz, 3x USB 10GHz

Die USB4 Dockingstation liefert 14 zusätzliche Anschlüsse u. a. für Video, Daten, Power, Ethernet & Audio.

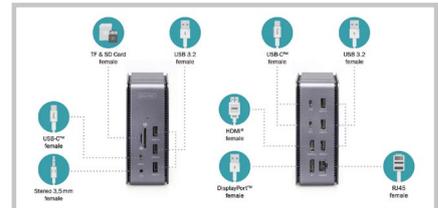

Technische details

- Unterstützt 2 Monitore mit einr Auflösung von bis zu bis 4K/60Hz bis 3840x2160p
- 1x DP + 1x HDMI Videoschnittstellen zum Anschluss von bis zu 2 Monitoren zeitgleich (Dual Display Support)
- Dual Display Support unter Windows OS - Spiegeln & Erweitern des Monitors
- Single Display Support unter Mac OS - Spiegeln des Monitors
- 1x USB-C™ Anschluss - 10 Gbps Datenübertragung, 1x USB-C™ Anschluss mit Power Delivery (PD)
- 3x USB 3.2 Anschlüsse - 10 Gbps SuperSpeed Datenübertragung, alle Ports mit BC 1.2 Funktionalität zum Laden von Mobilgeräten (7,5W max.)
- 3x USB 2.0 Anschlüsse
- Unterstützt Power Delivery 3.0 (100W max.) für schnelles Laden Ihres Notebooks/Laptops
- 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 Buchse
- 1x SD Slot & 1 Micro SD Slot: Unterstützt SD 3.0 (UHS-I), SD 4.0 (UHS-II)

DA-70897 EAN 4016032483458 | USB 4.0 Docking Station 14 in 1 2x Video 8K/30Hz, 3x USB 10GHz

DIGITUS Thunderbolt™ 3 Dockingstation 8K, USB Type-C™

Universal Docking Station, USB 3.0, 7-Port, Travel 2x Video, 3x USB 3.0, 1x USB-C, RJ45, Audio

Die Thunderbolt 3 Dockingstation liefert 10 zusätzliche Anschlüsse u. a. für Video, Daten, Power, Ethernet & Audio.



Technische details

- 10 weitere Schnittstellen an Ihrem Notebook für Video, Daten, Power, Ethernet & Audio.
- Unterstützt 4K Ultra HD (4096 x 2160 30-Bit Farbe @60 Hz) auf zwei Monitoren oder 8K @ 30Hz auf einen Monitor über Thunderbolt 3
- Unterstützt 4K @ 30Hz auf Dual-Monitore für Geräte mit DisplayPort 1.4 (HBR3) und 1080p @ 60Hz auf Dual-Monitore für Geräte mit DisplayPort 1.2 (HBR 2) über USB-C Geräte
- Dual Display Support unter Windows OS - Spiegeln & Erweitern des Monitors
- Single Display Support unter Mac OS - Spiegeln des Monitors
- 3x USB 3.0 Anschlüsse - 2x mit bis zu 10 Gbps SuperSpeed Datenübertragung, einer der Ports mit BC 1.2 Funktionalität zum Laden von Mobilgeräten (1,5 A max.), 1x mit bis zu 5 Gbps SuperSpeed Datenübertragung
- 1x Thunderbolt Anschluss mit Power Delivery (PD), Datenübertragung mit bis zu 40 Gbps
- Unterstützt Power Delivery 3.0 (60W max.) für schnelles Laden Ihres Notebooks/Laptops
- 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 Buchse
- 1x SD Slot & 1 Micro SD Slot: Unterstützt SD 3.0 (UHS-I), SD 4.0 (UHS-II)

DA-70895 EAN 4016032480921 | Universal Docking Station, USB 3.0, 7-Port, Travel 2x Video, 3x USB 3.0, 1x USB-C, RJ45, Audio

DIGITUS® USB 3.0 Office Hub, 4 / 7-Port

USB 3.0 Hub, 7-port Inkl. 5V/3,5A Netzteil, Aluminium Gehäuse

Erweitert den Arbeitsplatz mit 7 zusätzlichen USB Super-Speed-Ports aus



Technische details

- Erweitert Ihren Arbeitsbereich um bis zu sieben zusätzliche USB-Anschlüsse
- Schnellste Datenübertragungsraten mit SuperSpeed USB 3.0
- Hochwertiges Aluminium-Gehäuse
- Erfordert keine zusätzliche Installation - Plug & Play

DA-70241-1 EAN 4016032447474 | USB 3.0 Hub, 7-port Inkl. 5V/3,5A Netzteil, Aluminium Gehäuse

DA-70240-1 EAN 4016032444244 | USB 3.0 Hub, 4-port Incl. 5V/2A power supply, Aluminium Gehäuse

DIGITUS USB-C Card Reader, 2 Port, High Speed

USB-C Kartenleser, 2 Anschlüsse UHS-II SD4.0, TF4.0, 300Mb/s

Der schnellste und einfachste Weg um Fotos Ihrer Digitalkamera auf den Computer zu übertragen



Technische details

- Überspiele Fotoalben und Dateien auf und von einer SD-Speicherkarte mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 MB/s.
- Unterstützt die folgenden Speicherkartentypen: SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMC, Micro SDXC, Micro SD, Micro SDHC, UHS-II und UHS-I Karten

DA-70333 EAN 4016032485612 | USB-C Kartenleser, 2 Anschlüsse UHS-II SD4.0, TF4.0, 300Mb/s

DIGITUS All-in-one Kartenlesegerät, USB 3.0

USB 3.0 Card Reader mit 1m USB A Verbindungskabel Unterstützt MS/SD/SDHC/MiniSD/M2/CF/MD/SDXC Karten

Der schnellste und einfachste Weg um Fotos Ihrer Digitalkamera auf den Computer zu übertragen



Technische details

- Der schnellste und einfachste Weg um Fotos Ihrer Digitalkamera auf den Computer zu übertragen
- Unterstützt Data Transfer bis zu 5 Gbps (Super-speed)
- Unterstützt die folgenden Speicherkartentypen: CF, SD/SDHC/MMC/MMC4.0/RS-MMC/MMC PLUS/MMC Mobile/MMC, MS/MS Pro/MS Pro Duo, XD, Micro SD (T-Flash), M2

DA-70330-1 EAN 4016032431497 | USB 3.0 Card Reader mit 1m USB A Verbindungskabel Unterstützt MS/SD/SDHC/MiniSD/M2/CF/MD/SDXC Karten

DIGITUS USB2.0 Seriell-Adapter

USB 2.0 zu seriell Konverter, DSUB 9M inkl. USB A Kabel 80cm, FTDI Chipsatz

Stellt eine serielle RS232 Schnittstelle über USB2.0 zur Verfügung

Technische details



- Ermöglicht den Datenaustausch zwischen PCs und seriellen Peripheriegeräten (Maschinensteuerungen, Modems, Sensoren usw.)
- über den USB-Anschluss.
- Entspricht dem USB 2.0-Standard
- Inkl. 80 cm USB-Verlängerungskabel
- FTDI-Chipsatz für individuelle Konfiguration

DA-70156 EAN 4016032271611 | USB 2.0 zu seriell Konverter, DSUB 9M inkl. USB A Kabel 80cm, FTDI Chipsatz

DA-70155-1 4016032326144 | USB zu Serial Adapter, RS232 USB1.1, RS232 Chipsatz PL2303RA

DA-70159 EAN 4016032308539 | USB zu Serial Adapter, RS232 4 x RS232, cable type, Chipsatz: FT4232H, 1.5m

DIGITUS Aktives USB 2.0 Verlängerungskabel

Aktives USB 2.0 Repeater/Verlängerungskabel, 10 m A/M auf A/F, schwarz

Nutzen Sie weit entfernte USB-Geräte mit diesem aktiven USB 2.0-Verlängerungskabel mit Signalverstärker

Technische details



- Überbrückt zuverlässig die Distanz zu Ihren USB-Geräten
- Kein Leistungsverlust trotz 10 Meter Kabellänge
- Flexible und schnelle Datenübertragung über USB
- Einfache Installation - Plug & Play

DA-73100-1 EAN 4016032326212 | Aktives USB 2.0 Verlängerungskabel, 10 m A/Stecker nach A/Buchse, schwarz

DA-70130-4 EAN 4016032326212 | USB 2.0 Repeater Kabel USB A male / A female, Länge 5m

DA-73103 EAN 4016032306474 | USB 2.0 Repeater Kabel USB A male / A female, Länge 25 m

DA-73107 EAN 4016032457503 | DIGITUS Aktives USB 3.0 Verlängerungskabel, 20 m

DIGITUS® Mini-Gehäuse für M.2 NVMe PCIe SSD, USB 3.1 Type-C™

USB Type-C 3.1 Externes SSD Gehäuse M.2 (NVMe) werkzeuglos, Alu Gehäuse, M-Key or B+M-Key

Das externe Mini SSD Gehäuse bietet Platz für eine M.2 NVMe PCIe SSD, dank USB 3.1 Type-C™ sind Datenübertragungsraten bis 10 Gbps möglich

Technische details



- Unterstützt Mini SSD im Format M.2 NVMe PCIe
- USB 3.1 (Gen 2) - Datenübertragungsrate mit bis zu 10 Gbps
- Kein Netzteil notwendig - Stromversorgung über USB-C™
- Unterstützte Kapazität: bis zu 8 TB
- Inklusive USB-C™ Kombi-Kabel mit USB A-Adapter
- Unterstützt Plug and Play
- Edles Aluminium-Gehäuse

DA-71120 EAN 4016032461432 | USB Type-C 3.1 Externes SSD Gehäuse M.2 (NVMe) werkzeuglos, Alu Gehäuse, M-Key or B+M-Key

DA-71105-1 EAN 4016032480754 | USB3.0 2.5" SATA SSD/HDD-Gehäuse Gehäuse aus Aluminium

DA-71104 EAN 4016032391838 | SSD/HDD SATA Gehäuse 2.5" USB2.0, for SATA II HDD 2.5", Alu, w/o PSU

COMPUTER KOMPONENTEN

DIGITUS USB-C™ - HDMI Grafik-Adapterkabel, UHD 8K / 60 Hz

USB-C - HDMI Adapter, 20 cm 8K/60Hz, Silber,
Aluminium Gehäuse

Überträgt Video- und Audiosignale von einer USB-C™
Schnittstelle auf ein HDMI-Display in Auflösungen bis
8K / 60 Hz



Technische details

- Universeller USB-C™ Grafikkadaper mit HDMI-Ausgang
- Volle 8K Auflösung bei 60 Hz
- Mit integrierter Audioübertragung für ein Hörerlebnis in Dolby Surround
- Unterstützt HDR10
- Unterstützt 3D-Displays
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Stromversorgung erfolgt über die USB-C™ Schnittstelle
- Plug and Play - keine Treiberinstallation notwendig

DA-70822 EAN 4016032478652 | USB-C™ - HDMI Adapter, 20 cm 8K/60Hz, Silber, Aluminium Gehäuse


DA-70824 EAN 4016032478720 | USB-C™ - DP Adapter, 20 cm 8K/30Hz, silber, Aluminium Gehäuse

DA-70826 EAN 4016032478751 | USB-C™ - DP + HDMI Adapter, 20 cm 4K/30Hz, Silber, Aluminium Gehäuse

DIGITUS® 2-Port Serielle Schnittstelle Karte, PCIe

Serielle I/O RS232 PCIeexpress Add-On Karte
2-Port, inkl. Low-Profile, Chipsatz:ASIX99100

Ideal für den Anschluss von seriellen Modems,
PDAs, Digitalkameras, Druckern, ISDN-
Terminaladaptern und vielem mehr



Technische details

- Datenübertragungsrate bis zu 128.000 bps
- Konform mit PCI Express Basisspezifikation 2.0
- 2 x DSUB 9, serielle Anschlüsse, männlich, UART 16C950

DS-30000-1 EAN 4016032309390 | Seriell I/O,2-port, PCIeexpress Add-On card 2xDB9 M, Slot Blech+LP Blech, ASIX99100 Chipsatz

DS-30221-1 EAN 4016032448082 | USB 3.0, 4 Port, PCI Express Add-On card 4 Ports A/F Extern, VL805 chipset

DIGITUS Zweifach 2.5" HDD/SSD Interner Einbaurahmen inkl. Kabelset

Montagekit: Dual SSD/HDD 2.5 -> 3.5 BAY Inkl.
Einbaurahmen Metal, Schrauben, Kabelset

Erweitert Sie Ihren Computer mit zusätzlichem
Speicherplatz und schnellen Zugriffszeiten



Technische details

- Einbaueinheit für 2x 2,5"-Festplatten in ein 3,5"-Schacht
- Einfaches einbauen und anschließen durch mitgelieferten Montagezubehör und Kabel Set

DA-70434 EAN 4016032454434 | Montagekit: Dual SSD/HDD 2.5 -> 3.5 BAY Inkl. Einbaurahmen Metal, Schrauben, Kabelset

MOBILITY PRODUCTS

DIGITUS® USB-C™ Mini Ladeadapter, 20W

USB-C™ Mini Ladeadapter, 20W 20W, PD 3.0, weiß

Mini USB Ladegerät mit einer Leistung von bis zu 20 W für USB-C™ Geräte aller Art mit zahlreichen Sicherheitsfeatures



Technische details

- Kompaktes Ladegerät für USB-C™ Geräte wie Smartphones oder Tablets
- Unterstützt Ladestrom bis 20W - kompatibel mit Power Delivery (PD 3.0)
- Integrierter Überspannungsschutz / Überstromschutz / Kurzschlusschutz
- Integrierter Überhitzungsschutz mit Auto-Recovery für höchste Sicherheit
- LED-Ladeanzeige
- Idealer Reisebegleiter dank kompakter Abmessungen
- Gehäuse aus feuerbeständigem Material

DA-10060 EAN 4016032482703 | USB-C™ Mini Ladeadapter, 20W 20W, PD 3.0, weiß

DA-10061 EAN 4016032482673 | USB Ladegerät 2x USB-A 15W, 2x 2, 4A, weiß

DA-10062 EAN 4016032482710 | USB Ladegerät 1x USB-A / 1x USB-C 30W Dual Port, 1x 2, 4A, 1x 3A, QC3.0

DIGITUS 3 in 1 Ladestation, faltbar, wireless

3 in 1 Ladestation, wireless für Apple iWatch, AirPods, iPhone

Gleichzeitiges Laden von iPhone®, iWatch®, AirPods® mit MagSafe® Funktion



Technische details

- Die Station hat ein abnehmbares iWatch Ladepad, das originale Ladepad wird nicht benötigt
- Das Smartphone wird horizontal sowie vertikal geladen, für gleichzeitiges Laden und Video schauen
- Induktive Ladetechnologie für kabelloses Laden (Wireless Charging) von kompatiblen Smartphones
- Kompatibel mit allen Qi fähigen Handys sowie Qi fähigen AirPods®/AirPods Pro® und Galaxy Buds
- Die faltbare Station ist leicht transportabel und kann somit zu Hause, im Büro oder auf Reisen verwendet werden
- Im Lieferumfang ist kein Ladegerät vorhanden, wir empfehlen die Verwendung eines QC3.0 Adapters
- Das Pad lädt mühelos durch Schutzhüllen von bis zu 5mm Dicke. Metallzubehör und Kreditkarten können den Ladevorgang einschränken.
- Wenn die Dicke der Telefonhülle mehr 6 mm beträgt, muss diese entfernt werden, da das Telefon sonst nicht geladen werden kann

DA-10084 EAN 4016032482789 | 3 in 1 Ladestation, wireless für Apple iWatch, AirPods, iPhone

DIGITUS Notebook Ladegerät USB-C™, 65W

Notebook Ladegerät USB-C™ Netzteil 65W PD3.0

Kompakter Ersatz für defekte oder verlorengegangene Original-Netzteile sowie auch hervorragend geeignet als Zweit-Netzteil auf Reisen, im Büro oder Zuhause.



Technische details

- Geeignet für Notebooks die über USB-C geladen werden wie z.B. Lenovo Think Pad, Huawei, HP Spectre, Asus, Acer, Dell, Xiaomi , etc
- Geeignet für Smartphones und Tablets die über USB-C geladen werden wie z.B. Samsung Galaxy, LG, HTC, Google etc.
- Schutz vor Kurzschluss, Überhitzung, Überspannung und Überstrom

DA-10071 EAN 4016032482680 | Notebook Ladegerät USB-C™ Netzteil 65W PD3.0

DIGITUS Ladestation mit 6 Ladeplätzen, 58W

USB Ladestation mit 6 Port Mit PD 3.0 und Qi Wireless Charging Pad

Gleichzeitiges laden von bis zu 6 Geräten im platzsparenden Desktop Organizer



Technische details

- Es werden keine weiteren Ladeadapter benötigt und nur eine Steckdose belegt
- Die Ladestation kommt mit 5 kurzen Ladekabeln, alles sauber und organisiert
- 2 Kabel für Apple Geräte, 1 Kabel für Adroid Geräte, 2 Kabel für USB-C fähige Geräte
- Intelligente Aufteilung der Ladeleistung, ja nach verbundenen Geräten
- Induktive Ladetechnologie für kabelloses Laden (Wireless Charging) von kompatiblen Smartphones
- Kompatibel mit mit allen Qi fähigen Handys sowie Qi fähigen AirPod®/AirPod Pro®
- Intelligentes und sicheres Laden: Überlade-, Überspannungs- und Kurzschluss-Schutz
- Die wireless Ladefläche lädt mühelos
- durch Schutzhüllen von bis zu 5mm Dicke. Metallzubehör und Kreditkarten können den Ladevorgang einschränken.
- Wenn die Dicke der Telefonhülle mehr 6 mm beträgt, muss diese entfernt werden, da das Telefon sonst nicht geladen werden kann

DA-10083 EAN 4016032482697 | USB Ladestation mit 6 Port Mit PD 3.0 und Qi Wireless Charging Pad

EINGABEGERÄTE

DIGITUS® 2D Barcode Hand Scanner, Battery-Operated, Bluetooth & QR-Code Compatible

Barcode Scanner, Bi-direktional 200 Scans/sek, 2 m USB-RJ45 Kabel, mit Halterung

Hochauflösender Handscanner für zuverlässigen Einsatz in Handel und Logistik



Technische details

- Präzises Scannen von 1D Barcodes (Strichcodes)
- High Resolution: Scantt hochauflösende Barcodes
- 200 Scans pro Minute, bidirektional für zuverlässige Erkennung
- Für Barcodes von bis zu 90 Zeichen geeignet
- Staubgeschützt und wasserbeständig (IP54)
- Ideal für Handel, Logistik und Gewerbe aller Art
- Plug and Play - Keine zusätzlichen Treiber benötigt
- Silikonhülle absorbiert Stöße und schützt vor Schäden
- Akustische und visuelle Scanbestätigung

DA-81001 EAN 4016032473633 | 1D Barcode Scanner, Bi-direktional 200 Scans/sek, 2 m USB-RJ45 Kabel

DA-81002 EAN 4016032473640 | 2D Barcode Scanner, Bi-direktional 200 Scans/sek, 2 m USB-RJ45 Kabel, mit Halterung

DA-81003 EAN 4016032473657 | 2D Bluetooth® Barcode Scanner 200 Scans/sek, mit Halterung



SEHEN SIE, WIE ES FUNKTIONIERT!

Wir zeigen und erklären Ihnen unsere Produkte und deren Funktionsweise. Scannen Sie einfach den QR-Code oder besuchen Sie unseren YouTube-Kanal!



DIGITUS Wireless Optical Mouse, 6 Tasten, 1600 dpi

Kabellose Optische Maus 6D, 2,4 GHz 800/1000/1600 Dpi, Schwarz-Grau

Die komfortable und verlässige Steuerung für Ihren Arbeitsplatz



Technische details

- Die 6 Funktionstasten fördern das produktive Arbeiten
- Plug & Play – Ist nach Anschluss sofort einsatzbereit
- Einstellbare DPI (1600/1200/800) ermöglicht hohe Präzision für Text- oder Tabellenarbeiten sowie das Navigieren im Internet
- Kabellose 2,4 GHz Funk-Technologie
- Arbeitsbereich von bis zu 10m
- Dank dem integrierten Fach lässt sich der Nano-Empfänger einfach verstauen

DA-20162 EAN 4016032482871 | Kabellose Optische Maus 6D, 2,4 GHz 800/1000/1600 Dpi, Schwarz-Grau

DA-20161 EAN 4016032482864 | Kabellose Optische Maus 3D, 2,4 GHz 1000 Dpi, Schwarz

DA-20163 EAN 4016032482888 | Kabellose Ergonomische Optische Maus 6D, 2,4 GHz 800/1000/1600 Dpi, Schwarz-Grau

DIGITUS Ergonomische Tastatur, kabellos, 2,4 GHz

Ergonomische Tastatur, kabellos Deutsches Layout, schwarz

Ergonomisches Split-Key-Design mit Handballenauflage unterstützt die Handgelenke und die natürliche Handhaltung.



Technische details

- Verhindert einseitige Belastung der Hände und Gelenke (RSI)
- Kabellose 2,4-GHz-Technologie mit Nano-USB-Empfänger
- 18 Multimedia-Tasten für schnellen Zugriff auf gängige Software und Funktionen
- Reichweite von bis zu 10 m, ideal für Konferenzräume und Präsentationen
- Mit dem 10-Finger-System ermüdungs- und schmerzfrei arbeiten

DA-20157 EAN 4016032463900 | Ergonomische Tastatur, kabellos Deutsches Layout, schwarz

DIGITUS Ergonomisches Mauspad mit Handballenauflage

GEL Mauspad, schwarz

Ergonomisch geformtes Mauspad mit Handballenauflage unterstützt das Handgelenk und die natürliche Handhaltung



Technische details

- Entspanntes und bequemes Arbeiten durch optimale Unterstützung des Handgelenks
- Softe Handballen-Auflage mit Gelfüllung
- vermindert Fehlhaltungen und schont Arme und Gelenke
- Flexibles Mauspad aus weichem Material beugt Verspannungen vor
- Rutschfeste Unterseite hält das Mauspad fest in gewünschter Position

DA-51020 EAN 4016032474838 | GEL Mauspad, schwarz

MULTIMEDIA

DIGITUS LED-Ringlicht 10 Zoll, ausziehbarer Tischständer

LED Ring Licht 10 Zoll, Desk

10-inch LED Ring Light with tripod stand & smartphone mount, dimmable light in various color tones for YouTube video recordings, live stream, makeup/photography.



Technische details

- Das Ring Light ist perfekt für Influencer, Blogger oder Vlogger, Foto- oder Videoaufnahmen mit dem Smartphone für Social Media geeignet. Mit unserer LED-Ringleuchte zeigen Sie sich dank optimaler Ausleuchtung und hohen Variabilität immer von Ihrer Schokol
- Steuerung der Farbtemperatur in 3 Stufen
- (3200/4500/6500 K) mithilfe der Kabelfernbedienung, für optimale und gleichmäßige Ausleuchtung z.B. von Videos und Porträts
- Lichtintensität in 10 Stufen einstellbar, von strahlend weiß bis gemütlich gedämpft
- Charming-Eye-Effekt: LED-Ringlicht zaubert mittels Reflexionen ein Leuchten in die Augen
- Smartphone-Halterung mit Kugelkopf und flexiblem Schwanenhals, drehbar für Hoch- und Querformat
- Die Ringlicht-Position lässt sich mit dem Kugelkopf in alle Richtungen einstellen

DA-20310 EAN 4016032485759 | LED Ring Licht 10 Zoll, Desk

DA-20311 EAN 4016032485742 | LED Ring Light 10 Zoll, Stand

DIGITUS USB Kondensator Mikrofon, Studio

USB Mikrofon, Studio, Desk

USB Kondensator Mikrofon mit 1,5m USB-Kabel. Ideal für Online-Meetings, Podcast, Studio und Live-Streaming



Technische details

- Plug & Play USB Aufnahmehmikrofon mit 1,5m USB-Kabel, Mikrofonständer und weiterem Zubehör
- Unterstützt Richtaufnahme mit Nierencharakteristik
- Mit professionellem Sound Chipsatz bietet das USB Mikrofon eine hochauflösende Abtastrate von 192kHz / 24Bit
- Stativ aus Metall mit 3/8-Zoll-Gewinde, 10,5cm Basisdurchmesser und einer Höhe von 27,5cm für optimale Sprach- und Klangaufzeichnung.

DA-20300 EAN 4016032485797 | USB Mikrofon, Studio, Desk

DA-20301 EAN 4016032485780 | USB Mikrofon, Professionell, Arm

DIGITUS Full HD Webcam 1080p mit Autofokus, Weitwinkel

Full HD 1080p Webcam Autofokus, Weitwinkel

Full HD Webcam mit 1080p Auflösung mit Autofokus und großem Blickwinkel - ideal für Home & Office



Technische details

- Hochauflösender Full HD CMOS Image Sensor mit 1080p Auflösung
- Autofokus von 7 cm bis unendlich, automatische Schärfereinstellung
- Großer Blickwinkel von 90°
- Eingebautes Stereo-Mikrofon für Videokonferenzen / Videotelefonie
- Automatischer Weißabgleich (AWB) und Wide Dynamic Range (WDR) für optimale Bildqualität
- Hohe Flexibilität - Kamera kann um 360° gedreht und vertikal geneigt werden
- Klemmbefestigung mit Gummierung für stabilen Halt
- Stativbefestigung durch integriertes 1/4" Schraubengewinde möglich (optional)

DA-71901 EAN 4016032467588 | Full HD 1080p Webcam Autofokus, Weitwinkel

DIGITUS On Ear Bluetooth Headset mit Docking Station

Bluetooth Office Headset, On Ear, Lautstärkenregler, inkl. Dockingstation

Bluetooth On Ear Kopfhörer mit Multipoint-Verbindung und bis zu 17 Stunden Sprechzeit



Technische details

- Multipoint-Verbindung: Verbindung mit 2 Geräten gleichzeitig möglich, einfaches Umschalten
- Perfekt für den gleichzeitigen Einsatz von Privat- und Geschäftstelefon
- Bluetooth 5.0 für stabile Übertragung und schnelleren Verbindungsaufbau
- Kompatibel mit iOS und Android Smartphones
- Ideal für Smartphones, Tablets, Telefonkonferenzen, VoIP, etc.
- Mikrofon um 270° drehbar für rechts- oder linksseitige Nutzung
- Softpad für angenehmen Tragekomfort
- Flexibler Kopfbügel, ausziehbar
- Bis zu 17 Stunden Sprechzeit möglich
- Ideal für Home & Office

DA-12211 EAN 4016032474883 | Bluetooth Office Headset, On Ear, Lautstärkenregler, inkl. Dockingstation

DIGITUS 4-fach Office-Steckdosenleiste mit 2x USB-Anschlüssen

4-fach Office Steckdosenleiste mit 2x USB Ein/Aus Schalter, Alu-Gehäuse, USB: 5V/2A, sw/si

4-fach Steckdosenleiste mit zwei zusätzlichen USB-Ladeanschlüssen für Mobilgeräte im hochwertigen Aluminium-Gehäuse



Technische details

- 4x Schutzkontaktsteckdosen in 45° Anordnung, auch für Winkelstecker geeignet
- 2x universelle Klemmhalterungen für unterschiedliche Tischstärken
- Beleuchteter Sicherheitsschalter zum Ein- und Ausschalten
- Schutz gegen versehentliches Berühren: Kunststoffabdeckungen verschließen die Kontakte der Steckdose

DA-70614 EAN 4016032443216 | 4-fach Office Steckdosenleiste mit 2x USB Ein/Aus Schalter, Alu-Gehäuse, USB: 5V/2A, sw/si

AUDIO & VIDEO LÖSUNGEN FÜR DIGITALE KONFERENZEN

EFFIZIENTE ÜBERTRAGUNG VON VIDEO- UND AUDIOSIGNALEN

Erfahren Sie mehr:



<https://de.assmann.shop/de/arbeitsplatzgestaltung/>



BÜRO ACCESSORIES

DIGITUS Aktenvernichter X10CD mit DVD-Schredder

**Aktenvernichter X10, CD/DVD/Kreditkarten
5x18mm, 10 sheets, 21l, Cross Cut**

**Der Aktenvernichter X10CD bietet hohe Sicherheit
für Ihre persönlichen Dokumente - Ideal für
Zuhause, Home-Office oder im Büro.**



Technische details

- Aktenvernichter für Papier und CDs/DVDs sowie Kreditkarten
- Sicherheitsstufe: P4 (DIN 66399)
- Schutzklasse: 2
- Partikelgröße: 5 x 18 mm (Cross-cut)
- Schnittgeschwindigkeit: 1,6 m / Minute
- Schnittleistung: 10 Blatt in einem Arbeitsgang
- Separater Auffangbehälter für CD/DVDs und Kreditkarten zur Mülltrennung
- Automatische Start-/Stop-Funktion sowie Rücklauf
- Auffangbehälter mit 21 Liter Fassungsvermögen

DA-81608 EAN 4016032459750 | Aktenvernichter X10, CD/DVD/Kreditkarten 5x18mm, 10 sheets, 21l, Cross Cut

DA-81605 EAN 4016032459774 | Aktenvernichter S7 mit CD/DVD/Kreditkartenfach 7mm, 7 sheets, Bin capacity, 13L, Strip Cut

DA-81607 EAN 4016032459804 | Aktenvernichter X7 mit CD/DVD/Kreditkarten Fach, 4x45mm, 7 sheets, 15L, Cross Cut

ednet Laminiergerät, A4

**Laminiergerät, A4, 80-125 Mic Erhitzung: Mica
(Glimmer) Platte, weiß**

**Schützen oder veredeln Sie Ihre Fotos, Dokumente,
Visitenkarten, Ausweise uvm. mit einer Größe von
bis zu DIN A4**



Technische details

- Schützen oder veredeln Sie Ihre Fotos, Dokumente, Visitenkarten, Ausweise uvm. mit einer Größe von bis zu DIN A4
- ABS (Antiblockiersystem) / Stau-Entriegelungstaste
- Kompaktes, modernes Design
- Geeignet für Laminiergrößen: DIN A4, DIN A5, DIN A6, Visitenkarten
- GS-zertifiziert

91610 EAN 4054007916105 | Laminiergerät, A4, 80-125 Mic Erhitzung: Mica (Glimmer) Platte, weiß

ednet Oberflächen-Reinigungstücher, 100 Blatt

**Office Cleaning Wipes 100 Blatt, Antistatisch
Bildschirme und Plastikoberflächen, bbio-basiert**

**Entfernt Flecken, Dreck, Staub und Fingerabdrücke
spurenlos und ohne Kratzer**



Technische details

- Entfernt Staub und Schmutz und bietet streifenfreie Reinigung, schnelle Selbsttrocknung
- Die Flüssigkeit enthält keinen Alkohol (nicht entflammbar) und ist frei von Methanol
- Enthält nichtionische Tenside <5%
▪ Hergestellt in der EU

63001 EAN 4054007630018 | Office Cleaning Wipes 100 Blatt, Antistatisch Bildschirme und Plastikoberflächen, bio-basiert

63004 EAN 4054007630049 | POWER CLEANER Dose mit 400ml


63005 EAN 4054007630056 | Bildschirmreiniger, 250ml Sprühflasche Reiniger für Bildschirme, Glas und Kunststoff

63022 EAN 4054007630223 | LCD Reinigungstücher, 100 Stück für TFT, Notebooks und Flat Screens

DIGITUS® GEBÄUDETECHNIK



<https://de.assmann.shop/de/e-mobility/>

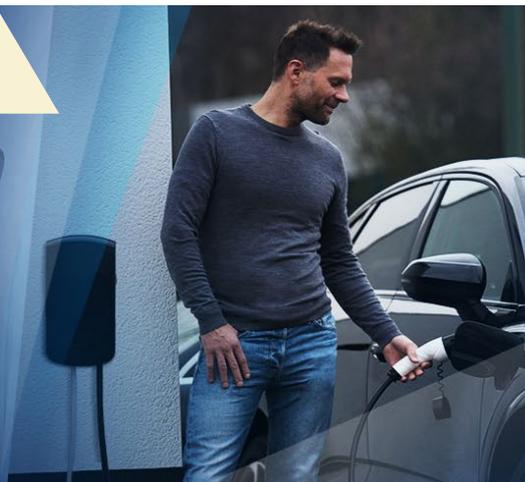

TRAGBARES LADEGERÄT

DIGITUS EV Ladegerät für Haushaltssteckdose



Technische details

- 1-Phase / 230 V
- 8 A/ 10 A/ 12 A / 16 A (einstellbarer Strom)
- Einstellbare Ladeleistung: 1,8; 2,3; 2,8; 3,7 kW
- Typ F 7/4 bis EV Typ 2
- LCD-Anzeige
- 5 m / IP55 (strahlwassergeschützt)

DK-1P16-A-050 EAN 4016032481560 | EV Ladegeraet, 5m, 230 V, Typ F 7/4 auf EV Typ 2 einstellbare Ladeleistung 1,8, 2,3, 2,8, 3,7 kW

WALL-BOX

DIGITUS KFZ-Wallbox für Elektrofahrzeuge & PHEV - 5 m - Typ 2 3-Phasig - 16 A - 11 kW - Schwarz



Technische details

- 1-Phase / 3-Phase
- 16A / 11 kW
- Kompatibel mit Elektrofahrzeugen (EV) und Plug-in-Hybriden (PHEV)
- Nennspannung: 230 V / 400 V / AC / +/- 15%
- Sicherheitsschutz: integriert
- mit 5 m Ladekabel
- IP55 (strahlwassergeschützt)

DN-3P16-050 EAN 4016032482376 | Wall-Box 3-Phasig 11kW mit 5m Standard-Ladekabel

LADEKABEL

DIGITUS® EV-Ladekabel, Typ 2 auf Typ 2



Technische details

- 1-Phase / 3-Phase
- 16 A / 32 A
- 7,4 kW / 11 kW / 22 kW
- Nennspannung: 230 V / 400 V / AC / +/- 15%
- IP55 / TPU-Mantel
- Gerades Kabel

DK-1P32-XXX | EV-Laden - Einphasig, 230 V, 32 A, Typ 2 auf Typ 2 Standard-Ladekabel

DK-3P16-XXX | EV-Ladegerät - Dreiphasig, 400 V, 16 A, Typ 2 auf Typ 2 Standard-Ladegerätkabel

DK-3P32-XXX | EV-Ladegerät - Dreiphasig, 400 V, 32 A, Typ 2 auf Typ 2 Standard-Ladegerätkabel

SPIRAL LADEKABEL

DIGITUS® Spiral EV Ladekabel, Typ 2 auf Typ 2



Technische details

- 1-Phase / 3-Phase
- 16 A / 32 A
- 7,4 kW / 11 kW / 22 kW
- Nennspannung: 230 V / 400 V / AC / +/- 15%
- IP55 / TPU-Mantel
- Spiralkabel

DK-1P32-S-XXX | EV-Laden - Einphasig, 230 V, 32 A, Typ 2 auf Typ 2 Spiralladekabel

DK-3P16-S-XXX | EV-Laden - Dreiphasig, 400 V, 16 A, Typ 2 auf Typ 2 Spiralladekabel

DK-3P32-S-XXX | EV-Laden - Dreiphasig, 400 V, 32 A, Typ 2 auf Typ 2 Spiralladekabel



DIGITUS®


ENTDECKEN SIE MEHR VON UNSEREN UMFASSENDEN LÖSUNGEN



Für weitere Informationen
und Lösungen finden Sie
auf unserer Website



<https://www.assmann.com/de/loesungen/>

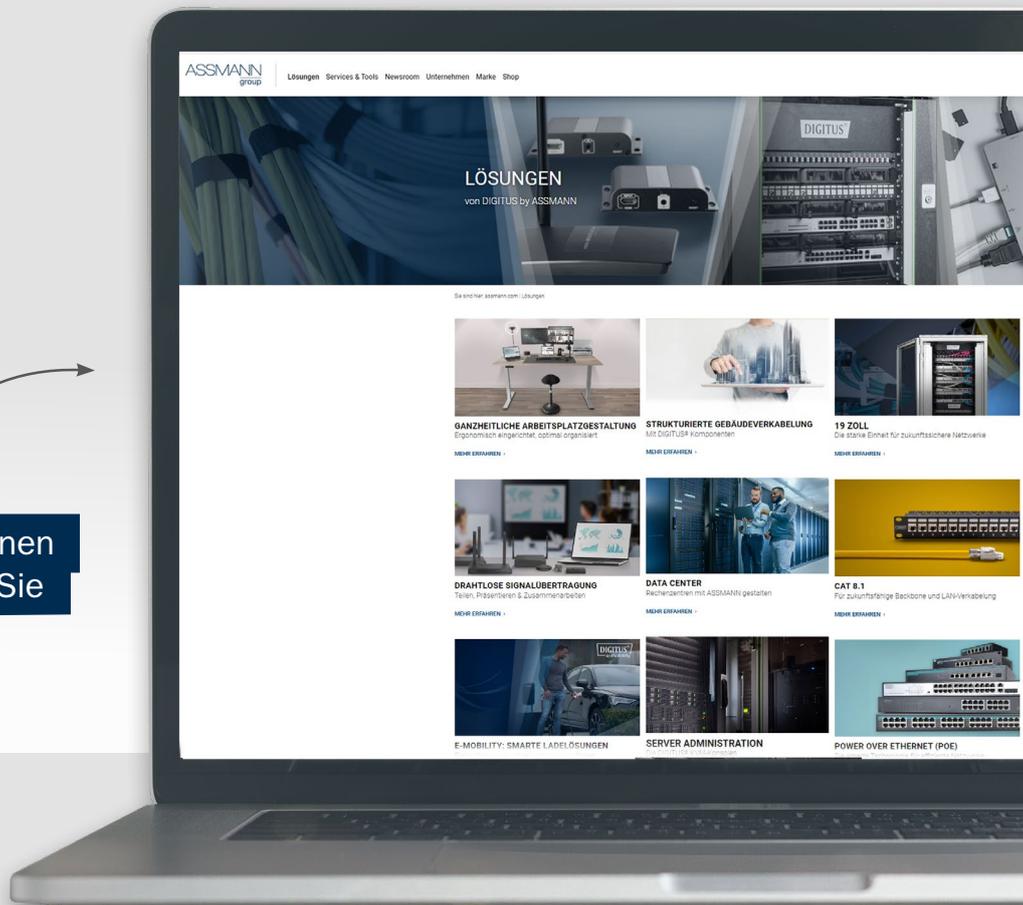

ASSMANN
germany

www.assmann.com

DM-30421

Erwähnte Markennamen und Logos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Designabweichungen von den Abbildungen, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Liefermöglichkeit unter Vorbehalt, nur solange der Vorrat reicht. 02/2023

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3, 58513 Lüdenscheid

Tel.: +49 (0)2351 554 0

www.assmann.com