



DIGITUS[®]

NETZWERKSCHRÄNKE


Varioflex-N



Varioflex-N Netzwerkschränke

Dach

- Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit
- Inklusive aufgesetztem, abnehmbarem Deckel



Seitenteile

- Abschließ- und abnehmbar




Vertikale Kabelmanagement-Kanäle

- Mit Kabelführungen und Blenden
- Bei 800 mm breiten Schränken



Stahl-Fronttür mit Sicherheitsglas

- Metallrahmen mit 4 mm starkem Hartglas
- 120° Türöffnungswinkel
- Schwenkgriff mit Profilhalbzylinder-Schloss inkl. Schlüssel an Front- und Rücktüren



482,6 mm (19")-Profilschienen

- 1.200 kg Traglast



Boden

- Modulare und öffnenbare Boden-chassis
- Herausnehmbare Blindplatten (400 mm Breite)



DIGITUS® Varioflex-N Netzwerkschränke

Die Vorteile im Überblick:

- Volle Zugänglichkeit:
 - Modulares, öffnenbares Bodenchassis mit herausnehmbaren Blindplatten (400 mm Breite)
 - Seitenteile schnell abnehmbar, abschließbar
 - Fronttür aus komplettem Metallrahmen mit 4 mm starkem Hartglas, mit Schwenkgriff und Profilhalbzylinder Schloss
 - 120° Türöffnungswinkel
 - Stahlrücktür mit Schwenkgriff und Profilhalbzylinder Schloss, doppelflügelig
- Belastbarkeit der 482,6 mm (19") Profilschienen bis 1.200 kg
- Modulares, öffnenbares Bodenchassis mit herausnehmbaren Blindplatten (400 mm Breite)
- Hochwertige Optik:
 - Großzügige vertikale Kabelkanäle mit Kabelführungen und Blende verbaut in der Frontseite

Die Netzwerkschränke der Varioflex-N Serie wurden für eine optimale Verkabelung von Netzwerkkomponenten designed und produziert. Durchdachte Optimierungen bieten marktkonforme Stabilität bei maximaler Flexibilität.



Volle Zugänglichkeit

Die Fronttür, bestehend aus einem kompletten Metallrahmen mit 4 mm starkem Hartglas sowie die doppelflügelige Stahl-Rücktür, sind ausgestattet mit einem Schwenkgriff inklusive Profilhalbzylinder-Schloss (DIN 18 252 (EN 1303)). Beide Seitenwände sind abschließ- sowie abnehmbar.

Profilschienen

Im Inneren des Schrankes sind vier verkröpfte, galvanisierte 19"-Profile integriert, welche an mehreren Stellen über Tiefenstreben mit dem Grundgerüst des Schrankes verbunden sind. Sie sind tiefenverstellbar und besitzen eine Markierung der jeweiligen Höheneinheit, lesbar in beide Richtungen. Die 482,6 mm (19")-Profilschienen können ein Gewicht von bis zu 1.200 kg tragen.

Individuelle Gestaltung bei hochwertiger Optik

Ein modular, durch verschraubte Blindplatten öffnenbares Bodenchassis bietet ausreichend Platz für Kabel aller Art. Des Weiteren befinden sich jeweils zwei Kabeleinlässe mit Bürste oben und unten im Schrank. Großzügige vertikale Kabelkanäle mit Kabelführungen aus Kunststoff und Blende, verbaut in der Frontseite, runden die vielfältigen Eigenschaften des Netzwerkschranks einwandfrei ab.

AUF DER SUCHE NACH EINEM PASSENDEN NETZWERKSCHRANK?

Dann entdecken Sie unseren Schrankfinder:



Erfahren Sie mehr:
<https://www.assmann.com/services-tools/produktfinder/>



Varioflex-N Netzwerkschränke

600, 800 mm Breite - 600, 800, 1000 mm Tiefe


Die Varioflex-N Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur konzipiert und hergestellt worden. Sie bietet maximale Stabilität und Flexibilität in den verschiedensten Anwendungsszenarien.



Haupteigenschaften

- Schutzklasse IP20
- Fronttür der Netzwerkschränke aus komplettem Metallrahmen mit 4 mm starkem Hartglas
- Stahlrücktür, doppelflügelig
- Schwenkgriff mit Profilhalbzylinder-Schloss inkl. Schlüssel an Front- und Rücktüren
- 120° Türöffnungswinkel
- Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar
- inkl. 4 Stück Nivellierfüße
- 482,6 mm (19")-Profile an der Vorder- und Rückseite des Schrankes montiert, galvanisiert
- 482,6 mm (19")-Profile sind mit dem Hauptrahmen durch Tiefenstreben an jeweils 4 Stellen links und rechts verbunden
- 482,6 mm (19")-Profile sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- Traglast der 482,6 mm (19")-Profilschienen: 1.200 kg
- Großzügige vertikale Kabelkanäle mit Kabelführungen und Blende verbaut in der Frontseite
- Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 290 - 570 mm (800 mm tiefe Schränke); 290 - 770 mm (1000 mm tiefe Schränke)
- Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit sowie einem aufgesetztem, abnehmbarem Deckel
- Modulares, öffenbares Bodenchassis mit herausnehmbaren Blindplatten (400 mm Breite)
- Kabeleinlässe im Boden und Dach mit Bürstenleiste links und rechts (70 x 316 mm)
- Standardfarbe: Grau (RAL 7035), andere Farben sind auf Anfrage erhältlich
- Diverse Erdungspunkte, Erdungskabel sind steckbar (Faston-Stecker)
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- Umfangreiches Sortiment an Zubehör erhältlich

482,6 mm (19“) Varioflex-N Netzwerkschrank Maße

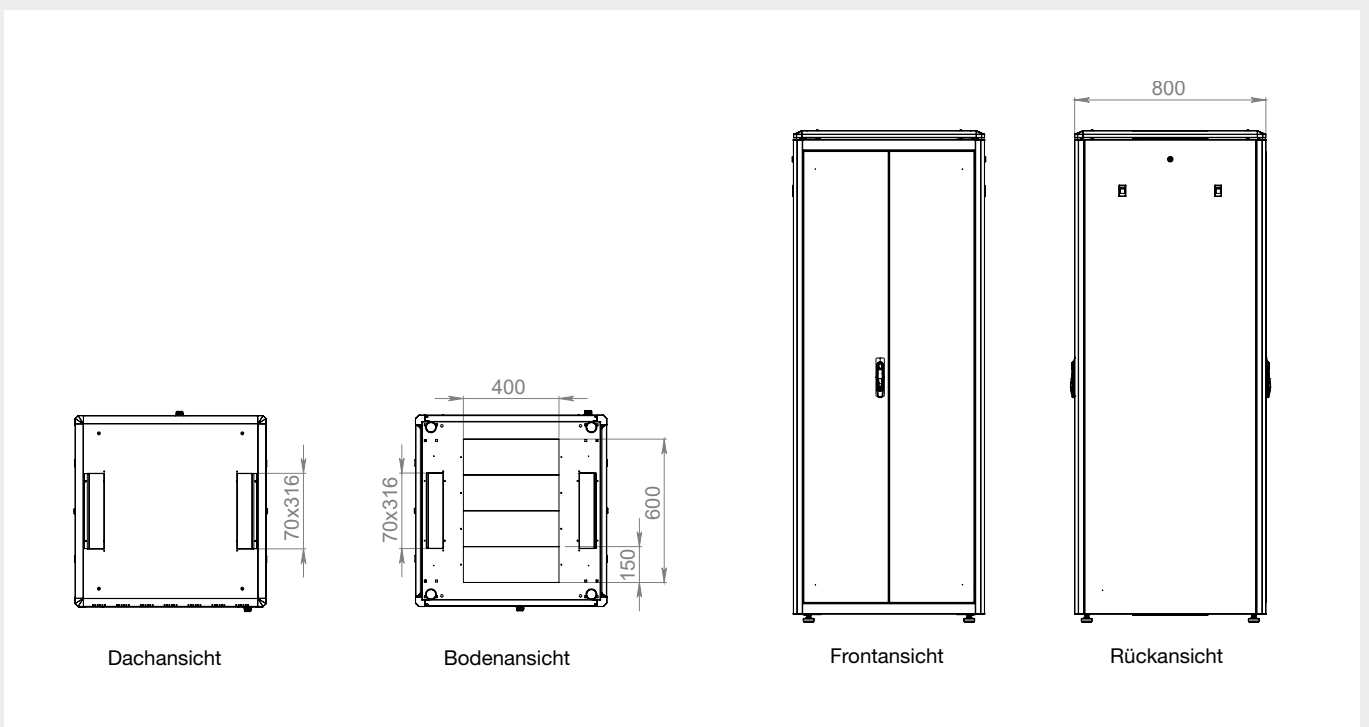

Artikelnummer Information Varioflex-N Netzwerkschrank								
Art.-Nr.	EAN	HE	Farbe	RAL	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Traglast (kg)
DN-43000	4016032486916	42	Grau	7035	2022,6	800	800	1.200
DN-43001	4016032486923	42	Grau	7035	2022,6	800	1.000	1.200




DIGITUS®

ENTDECKEN SIE MEHR VON UNSEREN UMFASSENDEN LÖSUNGEN

Weitere Informationen
und Lösungen finden Sie
auf unserer Website



<https://www.assmann.com/de/loesungen/>

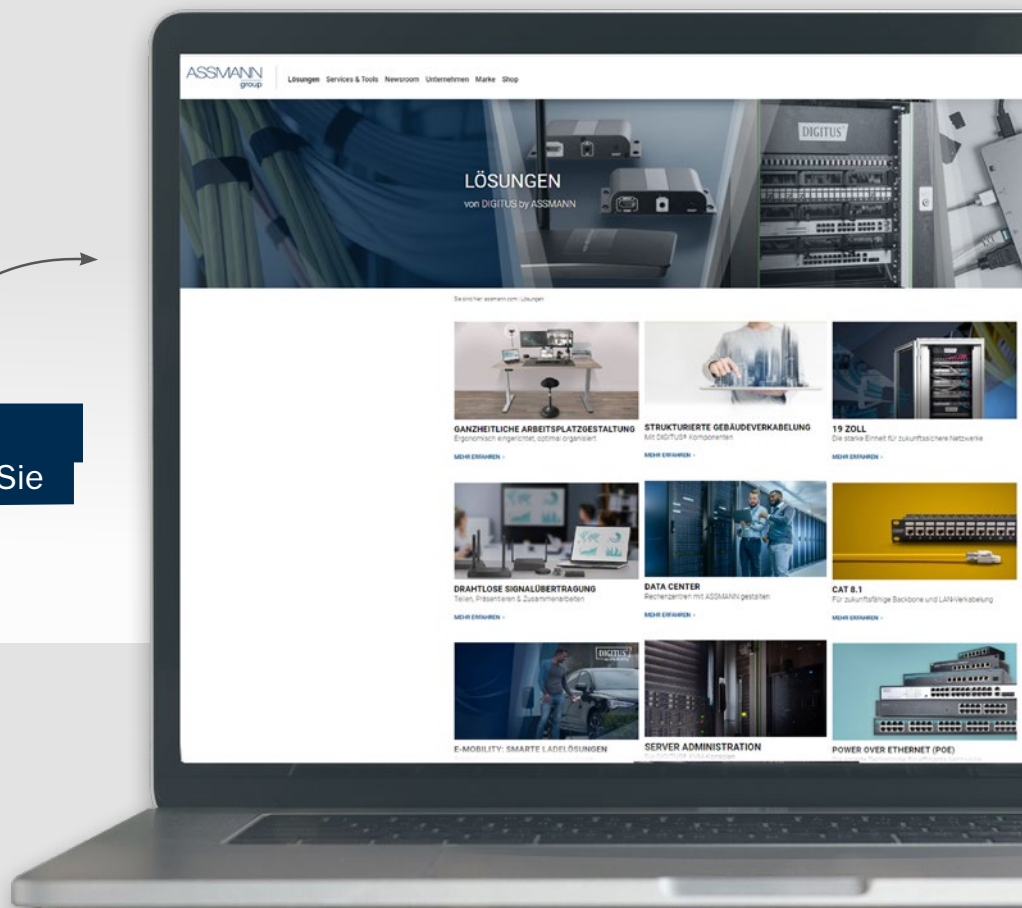

DIGITUS®

www.assmann.com

DM-30424

Erwähnte Markennamen und Logos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Designabweichungen von den Abbildungen, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Liefermöglichkeit unter Vorbehalt, nur solange der Vorrat reicht. 03/2023

ASSMANN
germany

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3, 58513 Lüdenscheid
Tel.: +49 (0)2351 554 0
www.assmann.com