DIGITUS Connecteur modulaire pour câble rond

A-MO 6/4 SF
EAN 4016032065111

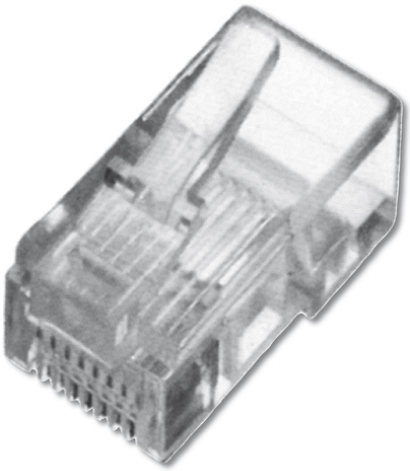

Modular Plug, for flat cable, 6P4C unshielded

Ces connecteurs modulaires vous permettent d'établir des connexions rapides et simples.

- Caractéristiques de performance : CAT 3, 1 G base-T
- Applications : Assemblage de câbles de brassage
- Normes : ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriétés générales :
- Certifié UL
- Propriétés techniques :
- Cycle de connexion de la douille : > 750 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Matériau du boîtier de connexion : Polycarbonate, nature
- Contact de connecteurs : Bronze phosphoreux, nickelé, 0,6 µ, plaqué or
- Inflammabilité : UL 94V-2
- Propriétés physiques :
- Force d'insertion: ≤ 20N
- Diamètre de conducteur Cu : AWG (27/7... 24/7)
- Température de fonctionnement : - 40 °C à + 80 °C
- Intensité maximale admissible : 1 A -1,5 A à 50 °C

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10000	9.69	41.00	29.00	22.00	26,158.00
Packaging Unit Inside	100	0.10	1.50	13.00	16.00	312.00
Packaging Unit Single	1	0.00	1.00	1.00	1.50	1.50
Net single without Packaging	1	0.00	1.00	1.00	1.50	0.00