


# DIGITUS® Connecteur modulaire pour câble rond

A-MO 6/6 SF

EAN 4016032065135

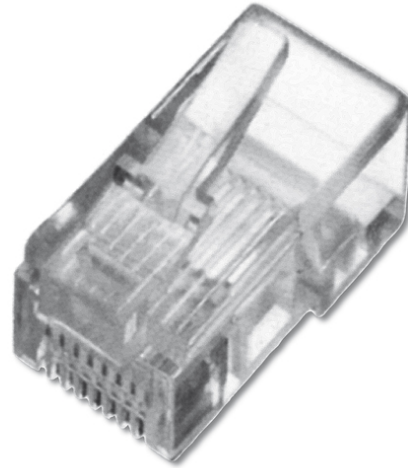

## Modular Plug, for Flat Cable, 6P6C unshielded, DIP, 6 ø gold

Ces connecteurs modulaires vous permettent d'établir des connexions rapides et simples.

- Caractéristiques de performance : CAT 3, 1 G base-T
- Applications : Assemblage de câbles de brassage
- Normes : ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriétés générales :
- Certifié UL
- Propriétés techniques :

- Cycle de connexion de la douille : > 750 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Matériau du boîtier de connexion : Polycarbonate, nature
- Contact de connecteurs : Bronze phosphoreux, nickelé, 0,6 mm, plaqué or
- Inflammabilité : UL 94V-2
- Propriétés physiques :
- Force d'insertion: 20N
- Diamètre de conducteur Cu : AWG (27/7... 24/7)
- Température de fonctionnement : - 40 °C à + 80 °C
- Intensité maximale admissible : 1 A -1,5 A à 50 °C

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10000	9.70	41.50	29.00	22.00	26,477.00
Packaging Unit Inside	100	0.10	2.00	15.00	20.00	600.00
Packaging Unit Single	1	0.00	1.50	1.00	1.00	1.50
Net single without Packaging	1	0.00	1.50	1.00	1.00	0.00

## Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)