


DIGITUS® Spina modulare per cavo piatto

A-MO 6/6 SF

EAN 4016032065135

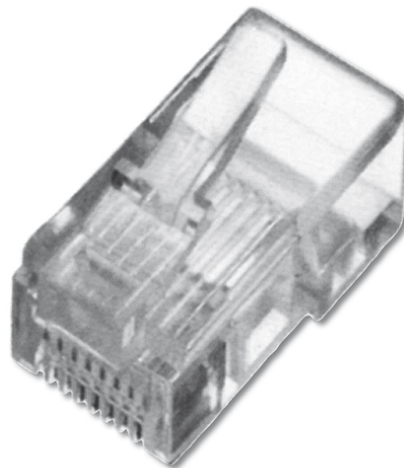

Modular Plug, for Flat Cable, 6P6C unshielded, DIP, 6 ø gold

Queste spine modulari sono adatte per un'installazione semplice e veloce.

- Caratteristica delle prestazioni: CAT 3, 1GBase-T
- Campi di applicazione: Confezione del cavo patch
- Norme: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Caratteristiche generali:
- Certificato UL
- Caratteristiche tecniche:

- Ciclo presa: > 750 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Materiale alloggiamento spina: policarbonato, naturale
- Contatto della spina: Bronzo fosforoso, nichel 0,6 µm dorato
- Infiammabilità: UL 94V-2
- Proprietà fisiche:
- Forza di inserimento: 20N
- Diametro del filo di rame: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura di esercizio: da -40 °C a +80 °C
- Capacità di corrente: 1A -1,5A a 50 °C

Logistics

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|-------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| Packaging Unit Carton | 10000 | 9.70 | 41.50 | 29.00 | 22.00 | 26,477.00 |
| Packaging Unit Inside | 100 | 0.10 | 2.00 | 15.00 | 20.00 | 600.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.50 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |

Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com