


# DIGITUS® Modulaire stekker voor vlakkabel

A-MO 6/6 SF

EAN 4016032065135

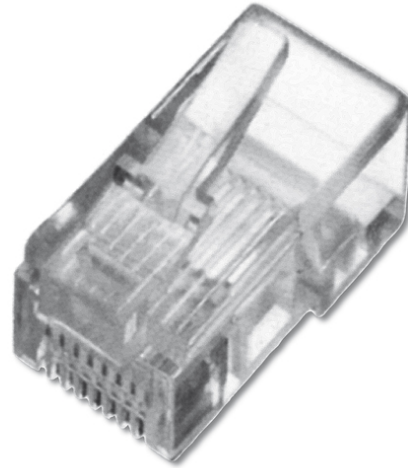

## Modular Plug, for Flat Cable, 6P6C unshielded, DIP, 6 ø gold

Deze modulaire stekker is geschikt voor een snelle en eenvoudige montage.

- Prestatie eigenschap: CAT 3, 1GBase-T
- Toepassingsgebieden: Patchkabel samenbouw
- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
- UL-gecertificeerd
- Technische eigenschappen:

- Insteekcycli connector: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Materiaal connectorbehuizing: Polycarbonaat, natuurkleur
- Stekker contact: Fosforbrons, nikkel 0,6 µ, verguld
- Ontvlambaarheid: UL 94V-2
- Fysische eigenschappen:
- Invoegkracht: 20N
- Diameter kopergeleider: AWG (27/7 ... 24/7)
- Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +80 °C
- Maximale stroombelasting: 1A -1,5A bij 50 °C

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
<b>Packaging Unit Carton</b>	10000	9.70	41.50	29.00	22.00	26,477.00
<b>Packaging Unit Inside</b>	100	0.10	2.00	15.00	20.00	600.00
<b>Packaging Unit Single</b>	1	0.00	1.50	1.00	1.00	1.50
<b>Net single without Packaging</b>	1	0.00	1.50	1.00	1.00	0.00

## Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)