

# DIGITUS® FTTH Verdeelbox voor 16 vezels

DN-968914

EAN 4016032371014



### FTTH-buitenkast voor 16 kabels en 16x LC/DX of 16x SC/SX


De FTTH box is geschikt voor buiteninstallatie. Een interne houder voor 16x LC (DX) of SC (SX) couplers wordt gebruikt voor glasvezeldistributie. Een overlengthe lade voor pigtails en verschillende kabelinvoeren zorgen voor de best mogelijke bekabelingsopties.

- Houder voor 16 LC duplex koppelingen; lascassette voor 32 lasverbindingen; vergrendelbaar; kabelreserve kan worden opgerold; 2 kabelingangen 12 mm; 16 ingangen 5 mm; montage materiaal; lasbescherming; IP 65
- Productafmetingen: 75 x 204 x 280 mm

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	15.60	56.50	35.50	57.00	114,328.00
Packaging Unit Inside	1	1.56	35.00	28.00	11.00	10,780.00
Packaging Unit Single	1	1.56	35.00	28.00	11.00	10,780.00
Net single without Packaging	1	1.20	28.00	20.40	7.50	0.00

### More images:



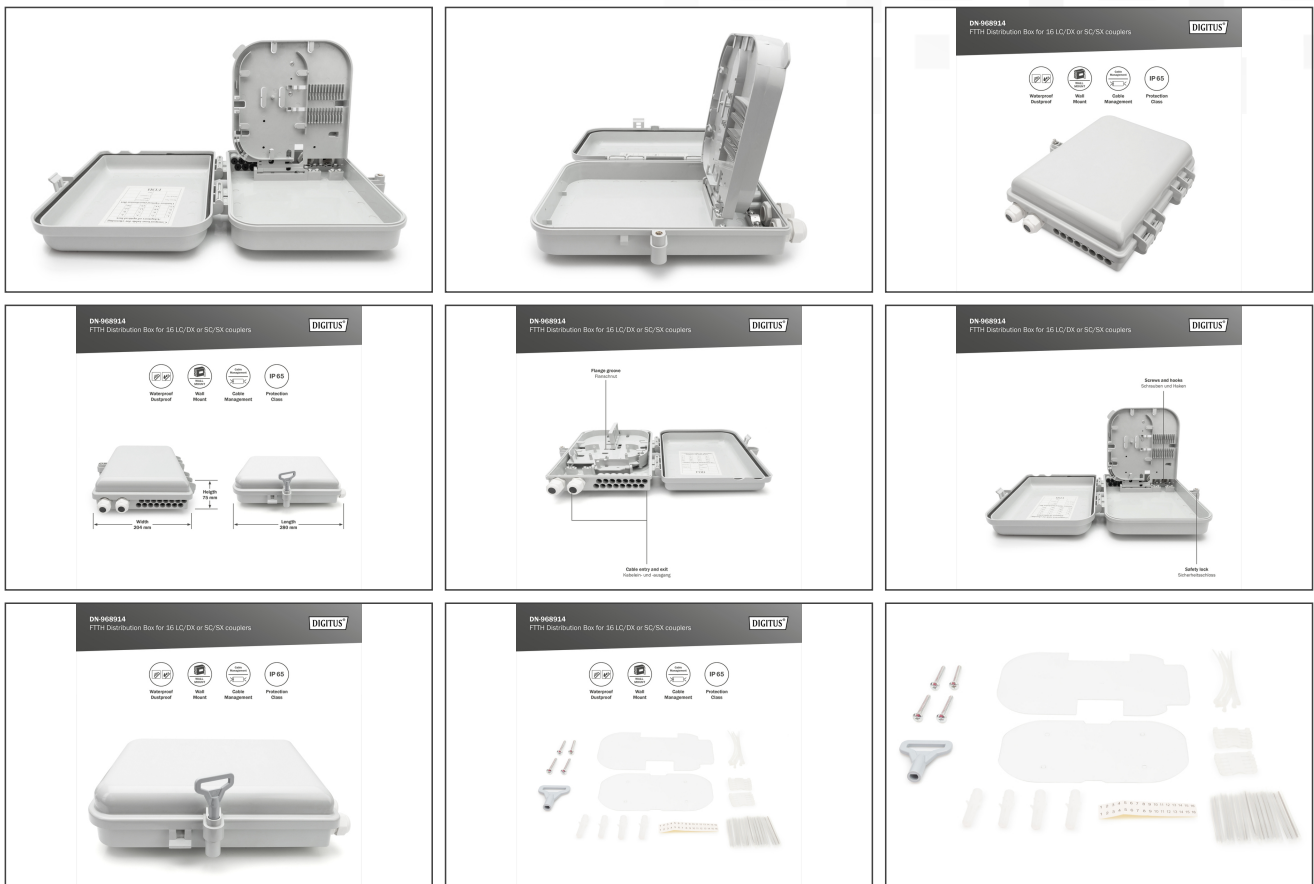

### Safety notes

- Vermijd direct contact met lichtbronnen: Glasvezelkabels, vooral die met actieve lichtbronnen zoals lasers (bijvoorbeeld in optische communicatiesystemen), kunnen gevaarlijke straling uitzenden die de ogen kan beschadigen. Kijk nooit rechtstreeks in het licht van een optische vezel, zelfs niet als de lichtbron onzichtbaar is voor het blote oog.
- Bij het werken met glasvezelkabels, vooral tijdens tests of bij het werken met lasers, moet altijd een veiligheidsbril worden gedragen ter bescherming tegen schadelijke straling.
- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Niet knikken of pletten: Glasvezelkabels zijn gevoelig voor mechanische spanning.
- Om kabels tegen fysieke schade te beschermen, moeten ze in speciale kabelgoten of met beschermende materialen worden gelegd.
- Houd kabelconnectors schoon: Glasvezelkabels zijn gevoelig voor stof en vuil. Zelfs kleine deeltjes op de connectoren kunnen de signaalkwaliteit ernstig aantasten.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen.

### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)