


# DIGITUS® Conector modular para cabo plano

A-MO 6/6 SF

EAN 4016032065135

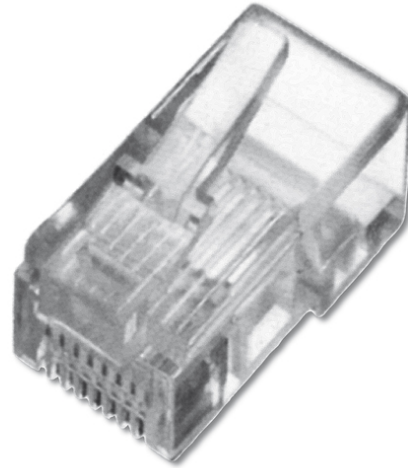

## Ficha modular, para cabo de fita, 6P6C não blindado, DIP, 6 µ dourado

Estas fichas modulares são adequadas para uma auto-montagem rápida e fácil.

- Características de desempenho: CAT 3, 1GBase-T
- Áreas de aplicação: Montagem de cabos de ligação
- Normas: ISO/IEC 11801 3ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriedades gerais:
- Certificação UL
- Características técnicas:

- Ciclo de acoplamento de soquetes: > 750 de acordo com ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Material da caixa do tampão: policarbonato, natural
- Contacto da ficha: Bronze fosforoso, níquel 0,6 µ banhado a ouro
- Inflamabilidade: UL 94V-2
- Propriedades físicas:
- Força de inserção: 30 N
- Diâmetro do condutor de cobre: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura de funcionamento: -40 °C a +80 °C
- Capacidade de transporte de corrente: 1A -1,5A a 50 °C

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
<b>Packaging Unit Carton</b>	10000	9.70	41.50	29.00	22.00	26,477.00
<b>Packaging Unit Inside</b>	100	0.10	2.00	15.00	20.00	600.00
<b>Packaging Unit Single</b>	1	0.00	1.50	1.00	1.00	1.50
<b>Net single without Packaging</b>	1	0.00	1.50	1.00	1.00	0.00

## Safety notes

- Protect product from moisture
- Avoid antistatic charging when installing the product
- Observe the specifications of the raw cable manufacturer during installation

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)