


DIGITUS® Conector modular para cabo plano

A-MO 8/8 SF

EAN 4016032065159

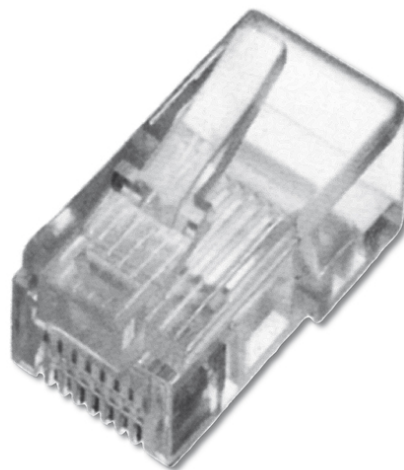

Conector modular, para cabo de fita, 8P8C sem blindagem, ASS 0512 CO

Estas fichas modulares são adequadas para uma auto-montagem rápida e fácil.

- Características de desempenho: CAT 3, 1GBase-T
- Áreas de aplicação: Montagem de cabos de ligação
- Normas: ISO/IEC 11801 3ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriedades gerais:
- Certificação UL
- Características técnicas:

- Ciclo de acoplamento de soquetes: > 750 de acordo com ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Material da caixa do tampão: policarbonato, natural
- Contacto da ficha: Bronze fosforoso, níquel 0,6 µm banhado a ouro
- Inflamabilidade: UL 94V-2
- Propriedades físicas:
- Força de inserção: 30 N
- Diâmetro do condutor de cobre: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura de funcionamento: -40 °C a +80 °C
- Capacidade de transporte de corrente: 1A -1,5A a 50 °C

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5000	9.30	41.30	39.00	19.50	31,408.70
Packaging Unit Inside	100	0.19	17.00	14.00	3.00	714.00
Packaging Unit Single	1	0.00	1.50	1.00	2.50	3.75
Net single without Packaging	1	0.00	1.50	1.00	2.50	0.00

Safety notes

- Protect product from moisture
- Avoid antistatic charging when installing the product
- Observe the specifications of the raw cable manufacturer during installation

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com