


DIGITUS® Düz kablo için modüler fişler

A-MO 8/8 SF

EAN 4016032065159

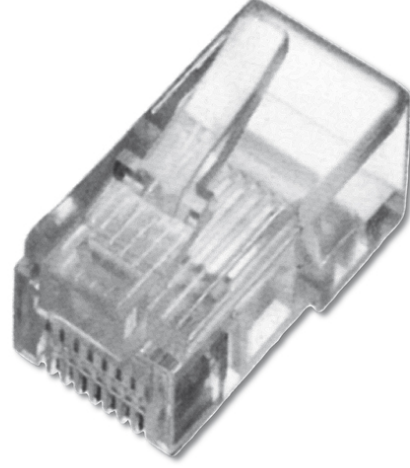

Modüler konektör, şerit kablo için, 8P8C korumasız, ASS 0512 CO

Bumodüler fişler hızlı ve basit bağlantılar kurmak için kullanılabilir.

- Performans özellikleri: CAT 3, 1GBase-T
- Uygulama alanları: Patch kablo montajı
- Standartlar: ISO/IEC 11801 3. Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Genel özellikler:
- UL sertifikalı
- Teknik özellikler:

- Soket birleştirme döngüsü: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca > 750
- Malzeme fiş muhafazası: polikarbonat, doğal
- Fiş kontağı: Fosfor bronz, nikel 0,6 µm altın kaplama
- Yanıcılık: UL 94V-2
- Fiziksel özellikler:
- Yerleştirme kuvveti: 30 N
- Bakır iletken çapı: AWG (27/7 ... 24/7)
- Çalışma sıcaklığı: -40 °C ila +80 °C
- Akım taşıma kapasitesi: 50 °C'de 1A -1,5A

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5000	9.30	41.30	39.00	19.50	31,408.70
Packaging Unit Inside	100	0.19	17.00	14.00	3.00	714.00
Packaging Unit Single	1	0.00	1.50	1.00	2.50	3.75
Net single without Packaging	1	0.00	1.50	1.00	2.50	0.00

Safety notes

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçınınız
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com