


# DIGITUS® Enchufe modular para cable redondo, enchufe pasante

A-MO 8/8 SR

EAN 4016032065173

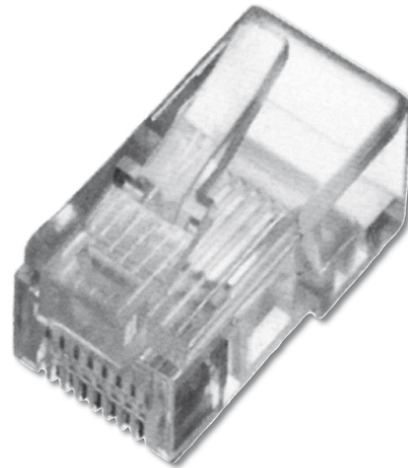

## Clavija modular, para cable redondo, 8P8C sin apantallar, conector de paso

El conector modular DIGITUS para cables redondos con tecnología de paso es la solución perfecta para un montaje rápido y sin errores de los cables de red. La opción de pasar los cables individuales directamente a través del conector hace que la secuencia correcta sea visible de un vistazo, lo que simplifica significativamente el proceso de instalación y minimiza el riesgo de errores de cableado. Este conector CAT 5 no apantallado está especialmente diseñado para su uso con cables redondos y garantiza una conexión estable de alta fiabilidad para entornos de red típicos. Por lo tanto, no sólo es adecuado para su uso en entornos privados, sino que también cumple los requisitos de muchas instalaciones profesionales. El conector modular DIGITUS combina un manejo sencillo con una calidad duradera y representa una solución eficaz y segura para las tareas de cableado modernas.

- Alicates de engarce - DN-94025 (Herramienta de engarce modular múltiple conector pasamuros)
- Características de rendimiento: CAT 5e, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Ámbitos de aplicación: Montaje de cables de conexión
- Normas: ISO/IEC 11801 3ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propiedades generales:
- Certificación UL
- Características técnicas:
- Ciclo de acoplamiento: > 750 según ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Material de la carcasa del tapón: policarbonato, natural
- Contacto de enchufe: Bronce fosforado, niquelado 0,6 µm dorado
- Inflamabilidad: UL 94V-2
- Propiedades físicas:
- Fuerza de inserción: 30 N
- Diámetro del conductor de cobre: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura de funcionamiento: de -40 °C a +80 °C
- Capacidad de corriente: 1A -1,5A a 50 °C

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10000	16.90	41.30	38.10	20.30	31,942.70
Packaging Unit Inside	100	0.17	4.00	12.00	16.00	768.00
Packaging Unit Single	1	0.00	2.10	1.00	0.70	1.47
Net single without Packaging	1	0.00	2.10	1.00	0.70	0.00

## Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)