DIGITUS® Connecteur modulaire pour câble rond, Pass through mâle

A-MO 8/8 SR

EAN 4016032065173

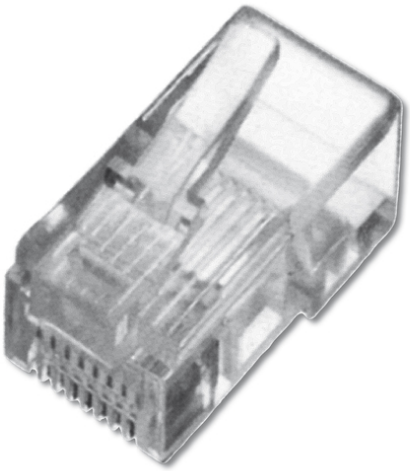

Connecteur modulaire, pour câble rond, 8P8C non blindé, connecteur pass through

Le connecteur modulaire DIGITUS pour câbles ronds avec technologie Pass Through est la solution parfaite pour une confection rapide et sans erreur des câbles réseau. Grâce à la possibilité de faire passer les différents fils directement à travers le connecteur, l'ordre correct est visible d'un seul coup d'œil, ce qui simplifie considérablement le processus d'installation et minimise le risque d'erreurs de câblage. Ce connecteur CAT 5 non blindé est spécialement conçu pour être utilisé avec des câbles ronds et garantit une connexion stable avec une grande fiabilité pour les environnements de réseau typiques. Il est donc non seulement adapté à une utilisation dans un environnement privé, mais répond également aux exigences de nombreuses installations professionnelles. Le connecteur modulaire DIGITUS allie une manipulation simple à une qualité durable et constitue une solution efficace et sûre pour les tâches de câblage modernes.

- Pince à sertir - DN-94025 (Outil de sertissage multi-modulaire Connecteur de passage)

- Caractéristique de performance : CAT 5e, 10/100Base-T, 1GBase-T
- domaines d'application : Confection de câbles patch
- Normes en vigueur : ISO/IEC 11801 3ème édition, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Caractéristiques générales :
- Certifié UL
- Caractéristiques techniques :
- Cycle de connexion femelle : > 750 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Matériau du boîtier de la fiche : polycarbonate, naturel
- Contact de la fiche : bronze phosphoreux, nickel 0,6 ☒ plaqué or
- Inflammabilité : UL 94V-2
- Propriétés physiques :
- Force d'insertion : ☒ 30 N
- Diamètre du conducteur Cu : AWG (27/7 ... 24/7)
- Température de fonctionnement : -40 °C à +80 °C
- intensité maximale admissible : 1A -1,5A à 50 °C

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10000	16.90	41.30	38.10	20.30	31,942.70
Packaging Unit Inside	100	0.17	4.00	12.00	16.00	768.00
Packaging Unit Single	1	0.00	2.10	1.00	0.70	1.47
Net single without Packaging	1	0.00	2.10	1.00	0.70	0.00

Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com