


## Digitus® Spina modulare per cavo rotondo, spina passante

A-MO 8/8 SR

EAN 4016032065173

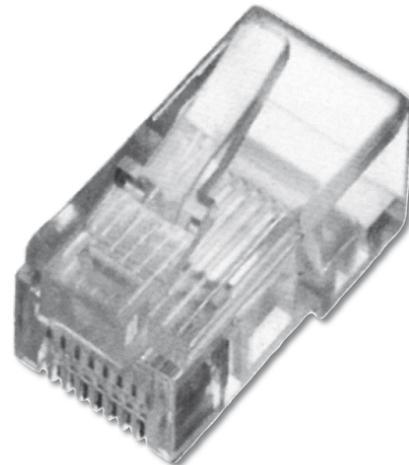

### Spina modulare, per cavo rotondo, 8P8C connettore non schermato, passante

Il connettore modulare DIGITUS per cavi tondi con tecnologia passante è la soluzione perfetta per un assemblaggio rapido e senza errori dei cavi di rete. La possibilità di far passare i singoli fili direttamente attraverso il connettore rende visibile a colpo d'occhio la sequenza corretta, semplificando notevolmente il processo di installazione e riducendo al minimo il rischio di errori di cablaggio. Questo connettore CAT 5 non schermato è stato progettato appositamente per l'uso con cavi rotondi e garantisce una connessione stabile e ad alta affidabilità per gli ambienti di rete tipici. Pertanto, non è solo adatto all'uso in ambienti privati, ma soddisfa anche i requisiti di molte installazioni professionali. Il connettore DIGITUS Modular combina la facilità d'uso con una qualità duratura e rappresenta una soluzione efficiente e sicura per le moderne attività di cablaggio.

- Pinze per crimpare - DN-94025 (pinza per crimpare multi modulare con connettore passante)

- Caratteristiche di prestazione: CAT 5e, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Aree di applicazione: Assemblaggio di cavi patch
- Standard: ISO/IEC 11801 3a Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Proprietà generali:
  - Certificato UL
- Caratteristiche tecniche:
  - Ciclo di accoppiamento della presa: > 750 secondo ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
  - Materiale alloggiamento spina: policarbonato, naturale
  - Contatto della spina: Bronzo fosforoso, nichel 0,6 µ placcato oro
  - Infiammabilità: UL 94V-2
  - Proprietà fisiche:
    - Forza di inserimento: ≥ 30 N
  - Diametro conduttore in rame: AWG (27/7 ... 24/7)
  - Temperatura di esercizio: da -40 °C a +80 °C
  - Capacità di trasporto di corrente: 1A -1,5A a 50 °C

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10000	16.90	41.30	38.10	20.30	31,942.70
Packaging Unit Inside	100	0.17	4.00	12.00	16.00	768.00
Packaging Unit Single	1	0.00	2.10	1.00	0.70	1.47
Net single without Packaging	1	0.00	2.10	1.00	0.70	0.00

### Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)