


# DIGITUS® Spina modulare per cavo rotondo, spina passante

A-MO 8/8 SR

EAN 4016032065173

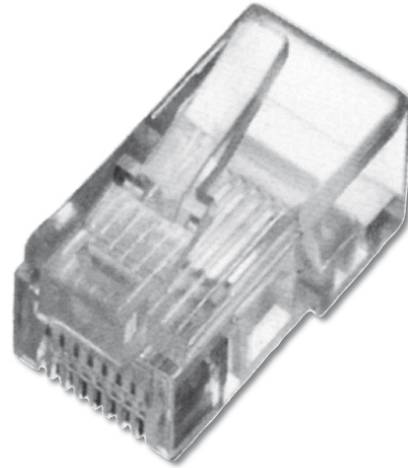

## Spina modulare, per cavo rotondo, 8P8C connettore non schermato, passante

Il connettore modulare DIGITUS per cavi tondi con tecnologia passante è la soluzione perfetta per un assemblaggio rapido e senza errori dei cavi di rete. La possibilità di far passare i singoli fili direttamente attraverso il connettore rende visibile a colpo d'occhio la sequenza corretta, semplificando notevolmente il processo di installazione e riducendo al minimo il rischio di errori di cablaggio. Questo connettore CAT 5 non schermato è stato progettato appositamente per l'uso con cavi rotondi e garantisce una connessione stabile e ad alta affidabilità per gli ambienti di rete tipici. Pertanto, non è solo adatto all'uso in ambienti privati, ma soddisfa anche i requisiti di molte installazioni professionali. Il connettore DIGITUS Modular combina la facilità d'uso con una qualità duratura e rappresenta una soluzione efficiente e sicura per le moderne attività di cablaggio.

- Pinze per crimpare - DN-94025 (pinza per crimpare multi modulare con connettore passante)

- Caratteristiche di prestazione: CAT 5e, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Aree di applicazione: Assemblaggio di cavi patch
- Standard: ISO/IEC 11801 3a Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Proprietà generali:
- Certificato UL
- Caratteristiche tecniche:
- Ciclo di accoppiamento della presa: > 750 secondo ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Materiale alloggiamento spina: policarbonato, naturale
- Contatto della spina: Bronzo fosforoso, nichel 0,6 µm placcato oro
- Infiammabilità: UL 94V-2
- Proprietà fisiche:
- Forza di inserimento: 30 N
- Diametro conduttore in rame: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura di esercizio: da -40 °C a +80 °C
- Capacità di trasporto di corrente: 1A -1,5A a 50 °C

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
<b>Packaging Unit Carton</b>	10000	16.90	41.30	38.10	20.30	31,942.70
<b>Packaging Unit Inside</b>	100	0.17	4.00	12.00	16.00	768.00
<b>Packaging Unit Single</b>	1	0.00	2.10	1.00	0.70	1.47
<b>Net single without Packaging</b>	1	0.00	2.10	1.00	0.70	0.00

## Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)