


DIGITUS® Ficha modular para cabo redondo, ficha de passagem

A-MO 8/8 SR

EAN 4016032065173

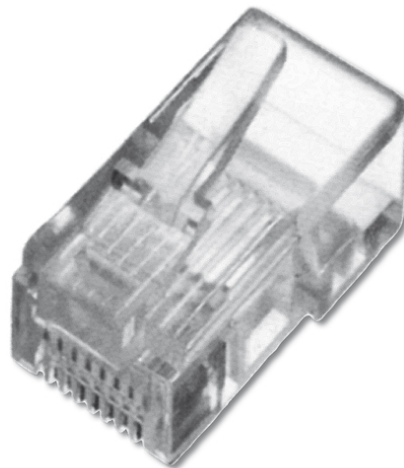

Ficha modular, para cabo redondo, 8P8C não blindado, conector de passagem

O conector modular DIGITUS para cabos redondos com tecnologia de passagem é a solução perfeita para uma montagem rápida e sem erros dos cabos de rede. A opção de encaminhar os fios individuais diretamente através do conector torna a sequência correta visível à primeira vista, o que simplifica significativamente o processo de instalação e minimiza o risco de erros de cablagem. Este conector CAT 5 não blindado foi especialmente concebido para utilização com cabos redondos e assegura uma ligação estável com elevada fiabilidade para ambientes de rede típicos. Por conseguinte, não só é adequado para utilização em ambientes privados, como também cumpre os requisitos de muitas instalações profissionais. O conector modular DIGITUS combina um manuseamento fácil com uma qualidade duradoura e representa uma solução eficiente e segura para tarefas de cablagem modernas.

- Alicates de cravar - DN-94025 (conector de passagem Multi Modular Crimping Tool)

- Características de desempenho: CAT 5e, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Áreas de aplicação: Montagem de cabos de ligação
- Normas: ISO/IEC 11801 3ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriedades gerais:
- Certificação UL
- Características técnicas:
- Ciclo de acoplamento de soquetes: > 750 de acordo com ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Material da caixa do tampão: policarbonato, natural
- Contacto da ficha: Bronze fosforoso, níquel 0,6 µm banhado a ouro
- Inflamabilidade: UL 94V-2
- Propriedades físicas:
- Força de inserção: 30 N
- Diâmetro do condutor de cobre: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura de funcionamento: -40 °C a +80 °C
- Capacidade de transporte de corrente: 1A -1,5A a 50 °C

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10000	16.90	41.30	38.10	20.30	31,942.70
Packaging Unit Inside	100	0.17	4.00	12.00	16.00	768.00
Packaging Unit Single	1	0.00	2.10	1.00	0.70	1.47
Net single without Packaging	1	0.00	2.10	1.00	0.70	0.00

Safety notes

- Protect product from moisture
- Avoid antistatic charging when installing the product
- Observe the specifications of the raw cable manufacturer during installation

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com