# DIGITUS® Aktiver Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter

**AK-340416-002-W**

**EAN 4016032427490**




**DisplayPort Adapterkabel,Typ mini DP - HDMI A St/Bu, 0.2m, HDMI 2.0, aktiv, gold, we**

Der 4K Mini DisplayPort zu HDMI Adapter / Konverter (Mini DisplayPort Stecker auf HDMI-Buchse) ermöglicht Ihnen Inhalte Ihrer Computer oder Notebooks direkt auf Ihrem Fernseher wiederzugeben. Dabei unterstützt er eine Auflösung von bis zu 4096 x 2160. So können Ihre Bilder, Videos, Dokumente, Präsentationen, etc. in Ultra HD angezeigt werden und optimal bei Meetings oder im privaten Bereich eingesetzt werden.

**HDMI 2.0 Feature-Unterstützung**

- Integriert einen vollständigen DisplayPort-Empfänger und einen vollständigen HDMI-Sender für Gespräche im Videoformat
- Integrierter HDMI2.0-Sender, unterstützt bis zu 4K x 2K@60Hz, 4K x 2K@30HZ und 1080P/3D-Videos
- Unterstützt DP++ Dual-Mode
- Unterstützt DisplayPort 1.2 und 4 Lanes mit 1,62 Gbit/s, 2,7 Gbit/s und 5,4 Gbit/s
- Vollständige HDCP 1.4/2.2-Inhaltsschutzunterstützung.
- Deep Color 24bit
- Audioeingangsformate: 8-Kanal-LPCM, komprimiertes Audio (AC-3, DTS) und HBR-Audioformat mit einer Audio-Abtastgröße von bis zu 24 Bit und einer Bildrate von 192 kHz

**Merkmale**

- Adern Material: CU
- Anschluss 1: Mini DP, Stecker
- Anschluss 2: HDMI Typ A, Buchse
- Arretierung: kein
- AWG: 32
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
- Farbe Anschlüsse: weiß
- Farbe Kabel: weiß
- Ferrit Filter: kein
- Haube: vergossen
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Länge: 0.2 m
- AOC - Aktives Optisches Kabel: nein
- Schirmung: Doppelt geschirmt

**Logistische Daten**

| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Karton-VPE** | 200 | 6,70 | 38,10 | 30,20 | 24,10 | 27.729,90 |
| **Innen-VPE** | 10 | 0,34 | 33,00 | 27,90 | 7,60 | 6.997,32 |
| **Einzel-VPE** | 1 | 0,03 | 20,00 | 15,00 | 1,52 | 456,00 |
| **Netto einzeln ohne VP** | 1 | 0,03 | 23,20 | 3,50 | 1,40 | 0,00 |

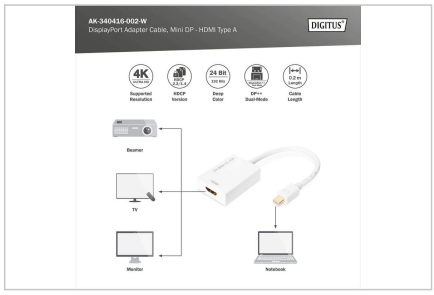

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**Weitere Anwendungsbilder:**










**Sicherheitshinweise**

- Beim Ein- und Ausstecken fassen Sie Kabel ausschließlich am Stecker und ziehen nicht direkt am Kabel.
- Kabel dürfen nicht scharf geknickt oder in engen Winkeln gebogen werden, da dies die inneren Drähte beschädigen und zu Ausfällen führen kann.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht unter Zugbelastung stehen, da dies die Isolierung und die Leitungen im Inneren des Kabels beschädigen kann.
- Stellen Sie sicher, dass Kabel nicht in Bereichen verlegt werden, in denen sie leicht mechanisch beschädigt werden können.
- Kabel sollten nicht in Umgebungen mit extrem hohen oder sehr niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Achten Sie auf die Produktangaben zur maximalen Betriebstemperatur des Kabels
- Überprüfen Sie Kabel regelmäßig auf sichtbare Schäden wie Risse, Knicke oder Anzeichen von Abnutzung. Defekte Kabel sollten sofort ausgetauscht werden, um Ausfälle, Kurzschlüsse oder sogar Stromschläge zu vermeiden.

**Verantwortliche Person für die EU**

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com