


DIGITUS® Spina modulare per cavo rotondo, spina passante

A-MO 8/8 SRS

EAN 4016032065180

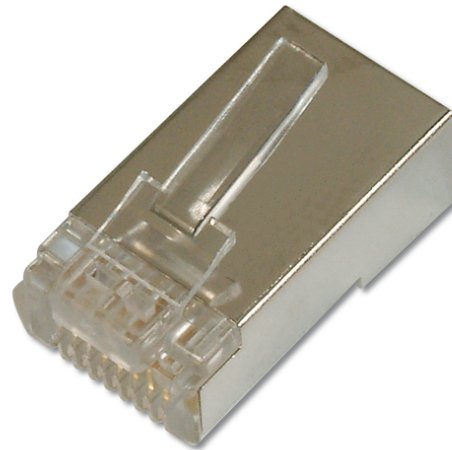

Spina modulare, per cavo rotondo, 8P8C, CAT 5 schermato, spina passante

Il connettore modulare DIGITUS per cavi tondi con tecnologia passante è la soluzione perfetta per un assemblaggio rapido e senza errori dei cavi di rete. La possibilità di far passare i singoli fili direttamente attraverso il connettore rende visibile a colpo d'occhio la sequenza corretta, semplificando notevolmente il processo di installazione e riducendo al minimo il rischio di errori di cablaggio. Questo connettore CAT 5 schermato è stato progettato appositamente per l'uso con cavi rotondi e garantisce una connessione stabile con un'elevata affidabilità e una protezione ottimale contro le interferenze elettromagnetiche, assicurando così una trasmissione pulita del segnale senza perdita di prestazioni. Pertanto, non è solo adatto all'uso in ambienti privati, ma soddisfa anche i requisiti delle installazioni di rete professionali. Il connettore DIGITUS Modular combina la facilità di utilizzo con una qualità duratura e rappresenta una soluzione efficiente e sicura per le moderne attività di cablaggio.

- Pinze per crimpare - DN-94025 (pinza per crimpare multi modulare con connettore passante)
- Caratteristiche di prestazione: CAT 5e, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Aree di applicazione: Assemblaggio di cavi patch
- Standard: ISO/IEC 11801 3a Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Proprietà generali:
- Certificato UL
- Caratteristiche tecniche:
- Ciclo di accoppiamento della presa: > 750 secondo ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Materiale alloggiamento spina: policarbonato, naturale
- Contatto della spina: Bronzo fosforoso, nichel 0,6 µm placcato oro
- Infiammabilità: UL 94V-2
- Proprietà fisiche:
- Forza di inserimento: 30 N
- Diametro conduttore in rame: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura di esercizio: da -40 °C a +80 °C
- Capacità di trasporto di corrente: 1A -1,5A a 50 °C

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5000	14.10	41.30	38.10	20.30	31,942.70
Packaging Unit Inside	100	0.28	4.00	12.00	16.50	792.00
Packaging Unit Single	1	0.00	2.20	1.10	0.70	1.69
Net single without Packaging	1	0.00	2.20	1.10	0.70	0.00

Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com