


DIGITUS® Modulkontakt för rundkabel, genomgångskontakt

A-MO 8/8 SRS

EAN 4016032065180

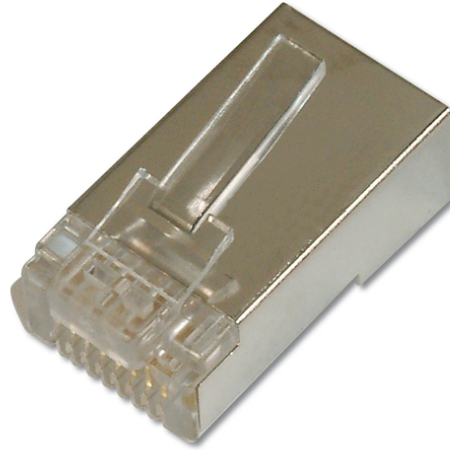

Modulkontakt, för rundkabel, 8P8C, CAT 5 skärmad, genomgående kontakt

DIGITUS modulära kontaktdon för runda kablar med pass-through-teknik är den perfekta lösningen för snabb och felfri montering av nätverkskablar. Möjligheten att dra de enskilda ledningarna direkt genom kontaktdonet gör att den korrekta sekvensen syns på ett ögonblick, vilket förenklar installationsprocessen avsevärt och minimerar risken för kabeldragningsfel. Den här skärmade CAT 5-kontakten är speciellt utformad för användning med runda kablar och garanterar en stabil anslutning med hög tillförlitlighet och optimalt skydd mot elektromagnetiska störningar, vilket säkerställer ren signalöverföring utan prestandaförlust. Den är därför inte bara lämplig för användning i privata miljöer, utan uppfyller även kraven för professionella nätverksinstallationer. DIGITUS Modular Connector kombinerar enkel hantering med långvarig kvalitet och utgör en effektiv och säker lösning för moderna kabeldragningsuppgifter.

- Crimptång - DN-94025 (Multi Modular Crimping Tool genomgångskontakt)
- Prestandaegenskaper: CAT 5e, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Användningsområden: Montering av patchkablar
- Standarder: ISO/IEC 11801 3:e upplagan, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Allmänna egenskaper:
- UL-certifierad
- Tekniska egenskaper:
- Matingcykel för hylsa: > 750 enligt ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Material plugghus: polykarbonat, natur
- Kontakt för stickpropp: Fosforbrons, nickel 0,6 µm guldpläterad
- Brandfarlighet: UL 94V-2
- Fysikaliska egenskaper:
- Insättningskraft: 30 N
- Diameter kopparledare: AWG (27/7 ... 24/7)
- Drifttemperatur: -40 °C till +80 °C
- Strömbärande kapacitet: 1A -1,5A vid 50 °C

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	5000	14.10	41.30	38.10	20.30	31,942.70
Packaging Unit Inside	100	0.28	4.00	12.00	16.50	792.00
Packaging Unit Single	1	0.00	2.20	1.10	0.70	1.69
Net single without Packaging	1	0.00	2.20	1.10	0.70	0.00

Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabell tillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com