DIGITUS® LSA+ ferramenta de colocação

A-LSA-K

EAN 4016032132868



Ferramenta de colocação LSA-Plus com sensor

Ferramenta de colocação LSA-Plus, com sensor

- Área de aplicação: Para cortar extremidades de cabos salientes em conectores de deslocamento de isolamento
- Propriedades gerais:
- Ferramenta de colocação para moldes LSA+
- Instalação de cabos com corte simultâneo das extremidades salientes do cabo
- Pressão de contacto ajustável
- Com gancho extraível e lâmina de desbloqueio


Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.10	20.00	6.00	4.00	480.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	20.00	6.00	4.00	480.00
Packaging Unit Single	1	0.10	20.00	6.00	4.00	480.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


More images:







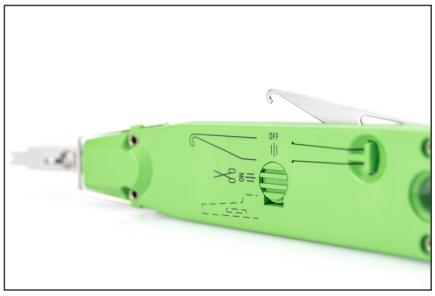

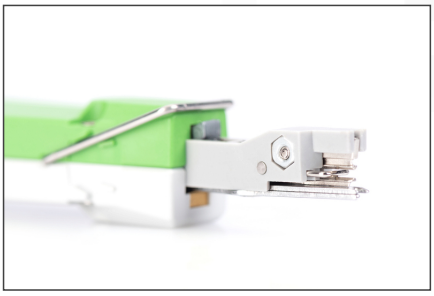



Safety notes

- Evite utilizar equipamentos de teste de rede em ambientes húmidos ou molhados, uma vez que isso pode provocar curto-circuitos ou choques elétricos.
- Utilize o aparelho apenas dentro dos intervalos de temperatura de funcionamento indicados e evite a humidade extrema.
- Nunca ligue o aparelho de teste a fontes não autorizadas ou a tensões excessivas. As sobrecargas podem danificar o aparelho ou provocar situações perigosas.
- Antes de cada utilização, verifique se a ferramenta em questão apresenta defeitos visíveis.
- Retire imediatamente de circulação as ferramentas manuais danificadas e repare-as de forma adequada ou, se necessário, substitua-as.
- Limpar as ferramentas após a utilização.
- Armazenar de forma segura e organizada.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com