

Digitus® Gniazdo wtykowe z 2 portami USB

DA-70613

EAN 4016032443193



Safety Wall Outlet, 2x USB, USB output total: 5V 2.1A, Input: AC 250V 50Hz, RAL 9003

Dzięki gniazdu wtykowemu z zestykiem ochronnym marki Digitus można ładować równocześnie 2 przenośne urządzenia końcowe, jak np.: smartfony, odtwarzacze MP3, aparaty cyfrowe lub tablety PC, przez kabel USB i równocześnie zasilac w gnieździe wtykowym jedno urządzenie końcowe.

Port USB do ładowania przenośnych urządzeń końcowych

- Gniazdo wtykowe z zestykiem ochronnym
- 2x port USB
- Ochrona przed dotykiem: plastikowe osłony zamykają styki gniazda
- Napięcie wyjściowe: 5 V DC (USB)

- Napięcie wyjściowe: 250 V AC (gniazdo wtykowe z zestykiem ochronnym)
- Rodzaj montażu: Podtynkowe
- Prąd wyjściowy: maks. 2,1 A (USB)
- Głębokość montażowa: 32 mm
- Bezpieczeństwo: elektroniczne zabezpieczenie przed zwarceniem i przeciążeniem (USB)
- Inteligentne równoczesne wykorzystanie wszystkich złączy (USB do 2,1 A)
- Kolor: czysty biały RAL 9003


Zawartość opakowania

- Gniazdo wtykowe z 2 portami USB
- Instrukcja instalacji

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	50	7.80	48.00	35.00	20.50	34,440.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.16	9.00	9.00	6.00	486.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.16	9.00	6.00	12.00	648.00
Netto bez opakowania	1	0.11	8.00	4.00	8.00	0.00

Więcej zdjęć

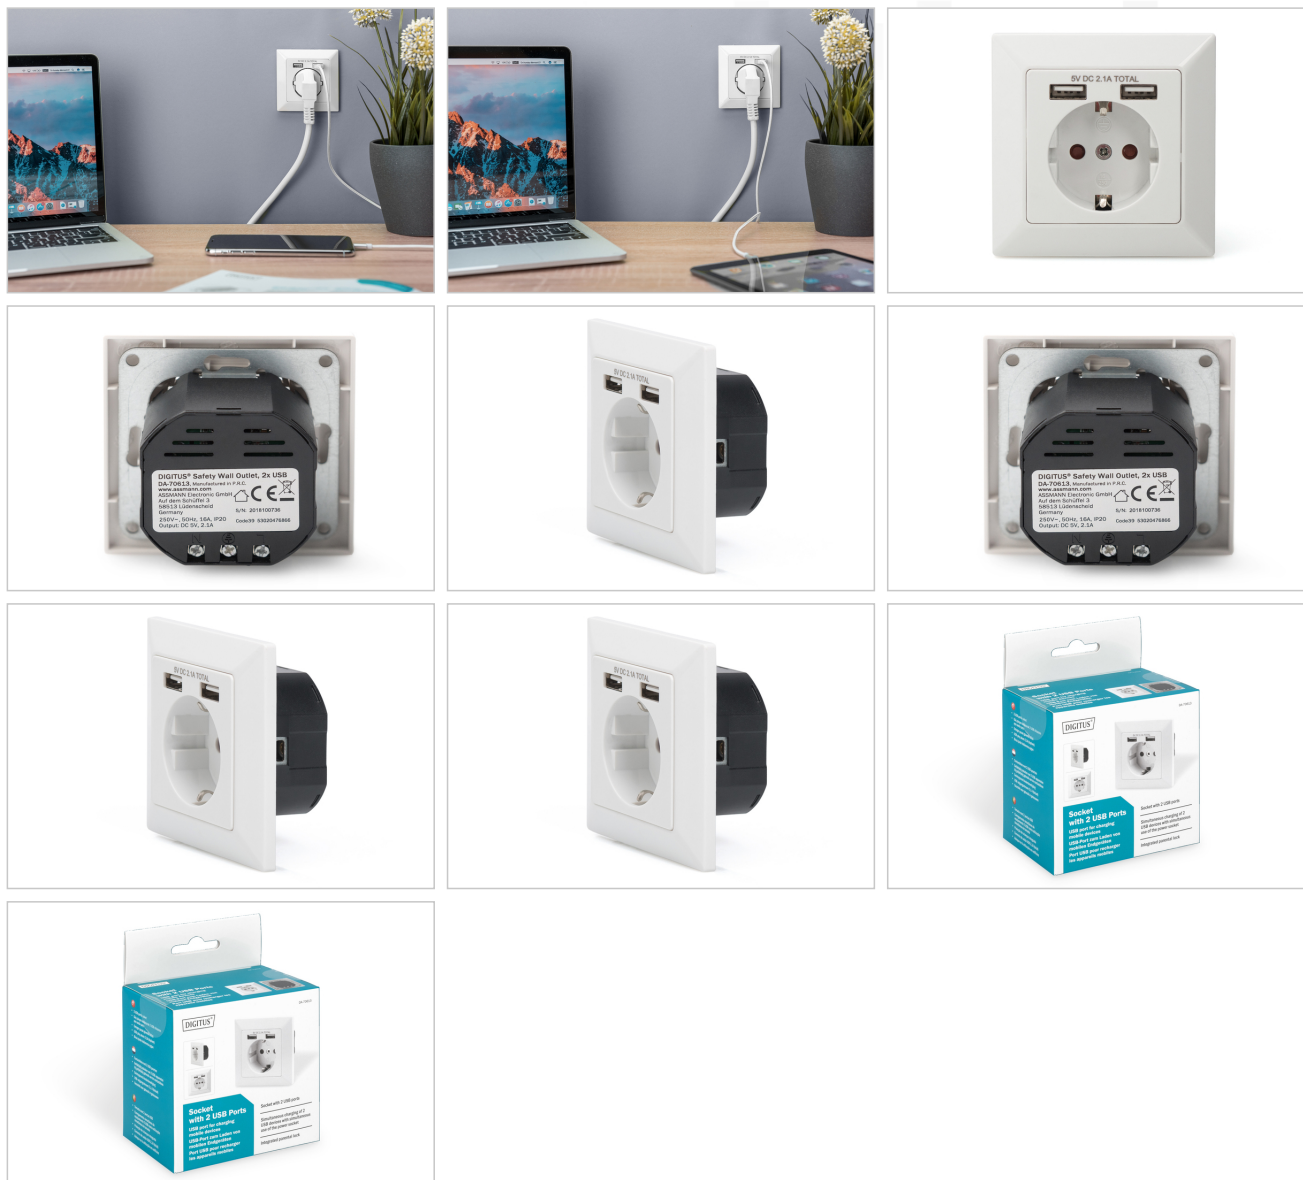

Safety notes

- Urządzenie może być używane wyłącznie w pomieszczeniach. Należy unikać narażenia na działanie wilgoci, kurzu, światła słonecznego lub innych źródeł ciepła.
- Gniazdo jest częścią instalacji budynku. Podczas planowania i instalacji należy przestrzegać odpowiednich krajowych norm i wytycznych.
- Urządzenie może być zasilane wyłącznie prądem zmiennym o napięciu 230 V/50 Hz. Prace przy zasilaniu sieciowym 230 V mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka posiadającego certyfikat wydany w danym kraju.
- Podczas instalacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom.
- Aby uniknąć porażenia prądem urządzenia, należy odłączyć je od zasilania (np. wyłączyć wyłącznik automatyczny).
- Nieprzestrzeganie instrukcji instalacji może spowodować pożar lub inne zagrożenia.
- Instalacja może być przeprowadzona wyłącznie w dostępnych na rynku puszkach podtynkowych (puszkach do urządzeń) zgodnie z normą DIN 49073-1, o minimalnej głębokości 40 mm.
- Podczas podłączania do zacisków urządzenia należy przestrzegać dopuszczalnych kabli i ich przekrojów.
- Obowiązkowe informacje zgodnie z normą bezpieczeństwa urządzeń
- Uwaga!
- Instalacja wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie elektrotechniki!
- Nieprawidłowa instalacja zagraża życiu użytkownika i użytkowników instalacji elektrycznej.
- Nieprawidłowa instalacja może spowodować poważne uszkodzenie mienia. Użytkownik może ponosić osobistą odpowiedzialność za obrażenia ciała i uszkodzenia mienia.
- Skontaktuj się z elektrykiem.
- Do instalacji wymagana jest specjalistyczna wiedza:
- W szczególności do instalacji wymagana jest następująca wiedza specjalistyczna:

- Stosowanie 5 zasad bezpieczeństwa 1. odłącz 2. zabezpiecz przed ponownym podłączeniem 3. upewnij się, że nie ma napięcia 4. uziemienie i zwarcie 5. zakryj lub odizoluj sąsiednie części pod napięciem.
- Wybór odpowiednich narzędzi, urządzeń pomiarowych i, w razie potrzeby, środków ochrony osobistej.
- Wybór materiału instalacji elektrycznej w celu zapewnienia warunków wyłączenia.
- Po instalacji należy sprawdzić instalację elektryczną.
- Przestrzeganie typów ochrony IP
- Instalacja tylko przy użyciu odpowiednich materiałów elektroinstalacyjnych
- Sprawdź i przestrzegaj odpowiednich specyfikacji typu sieci zasilającej (system TN, system TT lub system IT) i wynikających z nich warunków połączenia (neutralizacja, uziemienie ochronne lub wszelkie dodatkowe wymagane środki itp.)
- Konserwacja i czyszczenie:
- Gniazdo nie wymaga konserwacji.
- Naprawę należy powierzyć wykwalifikowanemu elektrykowi.
- Urządzenie należy czyścić wyłącznie miękką, czystą, suchą i niestrzępiącą się ściereczką.
- Nie używaj środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki. Może to spowodować uszkodzenie plastikowej obudowy.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać mokrych ściereczek ani gąbek.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schöffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com