# DIGITUS® Szafa sieciowa wisząca Unique 19" 7U rack 600x450, drzwi szyba, szary, niedzielona, złożona, 100kg

**DN-19 07-U**

**EAN 4016032135203**



**Szafa sieciowa wisząca Unique 19" 7U rack 600x450,drzwi szyba, szary, niedzielona, złożona, 100kg**

Szafy sieciowe do montażu ściennego z serii Unique zostały opracowane z myślą o umożliwieniu szczególnie wygodnego i elastycznego okablowania sieciowego. W dachu każdej szafy znajduje się przesuwany przepust kablowy z uszczelką z gumy porowatej. Ściana tylna i płyta podstawy są wyposażone w wytłoczone przepustowe otwory na kable z plastikowymi osłonami. Obudowa dachowa posiada również wytłoczony otwór do montażu modułu wentylatora. Wewnątrz znajdują się dwie pary ocynkowanych szyn DIN 483 mm (19") z oznaczeniami jednostki długości, które są czytelne w obu kierunkach. Możliwa jest regulacja głębokości. Każda szafa jest solidną konstrukcją stalową wykonaną z blachy stalowej o grubości do 1,5 mm. Produkt jest malowany proszkowo metodą elektrostatyczną w standardowych kolorach szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005). Zamykane i zdejmowane modularne ściany boczne oraz zamykane i zdejmowane drzwi przednie zapewniają łatwiejszy dostęp. Istnieje możliwość zmiany strony montażu zawiasów drzwi. Montaż ścienny odbywa się w dwóch prostych krokach: Rama obudowy jest przykręcana do ściany, a następnie łączona z obudową. Dzięki opcjonalnie dostępnym nóżkom poziomującym lub kółkom, obudowy ścienne z serii Unique mogą być używane również jako obudowy wolnostojące.

**Seria Unique firmy DIGITUS® została opracowana, skonstruowana i wyprodukowana, aby sprostać wysokim wymogom infrastruktury IT.**

- Stopień ochrony IP20
- Zamykane szklane drzwi bezpieczeństwa z ramą stalową
- Kąt otwarcia drzwi 210°
- 1-punktowa blokada na drzwiach przednich
- Części boczne są zamykane i zdejmowane
- Profile montażowe 483 mm (19") zamontowane na przedniej i tylnej stronie w szafie, galwanizowane
- Profile montażowe 483 mm (19") posiadają regulację głębokości i oznaczenie jednostki wysokości
- Wytrzymała blacha stalowa o grubości 1,1–1,5 mm o dużej obciążalności, pokryta powłoką proszkową
- Wlot kablowy na tylnej stronie i na spodzie z osłoną plastikową i górna strona z osłoną przesuwną
- Dach jest przygotowany do montażu elementu wentylatora (wycięte zamocowania))
- Szczeliny wentylacyjne do aktywnej i pasywnej wentylacji i odprowadzania powietrza
- Różne punkty uziemienia w szafie dla zamontowanych komponentów
- Wraz z zestawem montażowym (śruby, nakrętki klatkowe, podkładki)
- Dostawa w stanie zmontowanym
- Głębokość montażowa do komponentów min. – maks.: 305–370 mm

**Atrybuty**

- Drzwi przednie: Drzwi szklane, pojedyncze
- Głębokość: 450 mm
- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Nośność: 100 kg
- Panele boczne: Z dwóch stron
- Szerokość: 600 mm
- Typ szafy: Szafa wisząca
- Wysokość [U]: 7
- Stopień ochrony IP: IP20
- Zmontowana: tak

**Zawartość opakowania**

- Zestaw kabli uziemiających
- Zestaw montażowy (śruby, nakrętki klatkowe, podkładki)
- 2 x klucz

| Logistyka | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm³ |
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 1 | 18.40 | 49.00 | 67.00 | 43.00 | 141,169.00 |
| Opakowanie wewnętrzne | 1 | 18.40 | 49.00 | 67.00 | 43.00 | 141,169.00 |
| Opakowanie jednostkowe | 1 | 18.40 | 49.00 | 67.00 | 43.00 | 141,169.00 |
| Netto bez opakowania | 1 | 17.00 | 45.00 | 60.00 | 42.00 | 147,200.00 |

**Więcej zdjęć**





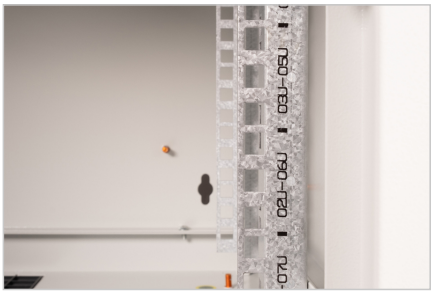






**Safety notes**

- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec przegrzaniu zainstalowanych urządzeń.
- Szafy sieciowe nie powinny być przepełnione, a otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane.
- Kable powinny być ułożone starannie i uporządkowane w kanałach kablowych lub korytkach.
- Używaj urządzeń przeciwprzepięciowych, aby chronić wrażliwe urządzenia przed skokami napięcia lub uderzeniami piorunów.
- Należy unikać wilgoci lub zamoczenia, przestrzegając odpowiedniego stopnia ochrony IP.
- Upewnić się, że obudowa i używane urządzenia są prawidłowo uziemione.
- W regionach, w których często występują burze, profesjonalna ochrona odgromowa powinna być zintegrowana z zasilaczem.
- Aby uniknąć nierównomiernego obciążenia, najcięższe urządzenia należy zawsze montować na dole obudowy.
- Podczas prac konserwacyjnych lub instalacyjnych należy odłączyć zainstalowane urządzenia od zasilania.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com