DIGITUS® 4 yöne ofis tipi grup priz, 2 adet USB portu ile

DA-70614

EAN 4016032443216



2x USB ile 4 yönlü ofis priz şeridi Açma/kapama düğmesi, alüminyum gövde, USB: 5V/2A, sw/si

Digitus® Ofis Tipi Grup Priz dört adet prizine ve mobil cihazların şarjı için iki adet USB portuna sahiptir. Işıklı emniyet anahtar sayesinde tüm bar açılabilir veya kapılabilir. Topraklama prizleri 45° açı ile ayarlanmıştır ve bu nedenle açılı fişler için uygundur. Entegre kapaklar ve kazara temasa karşı artırılmış korumaya sahip topraklı prizler sayesinde kendinizi ve ailenizi elektrik çarpmalarından koruyun. Yan braketler sayesinde grup priz 290° döndürülebilir ve böylece istenen uygulamaya göre ayarlanabilir. Verilen kelepçeler (yükseklik ayarlı) sayesinde hızlı ve münferit olarak monte edilebilir. Fakat, 3M vidaları kullanarak sabit montaj da mümkündür. Ana uzunluğu 1,5 m'dir. Tamamı yüksek kaliteli alüminyum gövde içerisinde muhafaza edilir. Her ortama uyan basit tasarım.

Yüksek kaliteli gövdede, mobil cihazlar için ilave iki şarj portuyla birlikte 4 yöne grup priz

- 45°açıda 4 adet topraklama prizi, ayrıca açılı fişler için de uygun
- Mobil cihazların şarj edilmesi için 2 USB portu (5 V/2 A maks.)
- Münferit kurulumlar için 2 kelepçe (yükseklik ayarlı)
- Açma ve kapatma için ışıklı emniyet anahtarı
- Kazara temasa karşı koruma: Plastik kapaklar ile prizlerin kontakları kapanır
- Yüksek kaliteli alüminyum gövde
- Ayrıca 3M vidalar (kendiliğinden kilitlenen) kullanarak sabit montaj için de uygundur
- Kablo uzunluğu: 1,5 m
- Giriş gerilimi: AC 110-240 V ~
- Frekans: 50 Hz
- Çıkış gücü: 3680 W, 16 A maks.
- Ölçüler: U 35,0 x G 6,0 x Y 5,0 cm
- Ağırlık: 700 g
- Renk: gümüş / siyah

Attributes

- Stil: Çıkış uzatma kablosu

Package contents


- 4 yöne ofis tipi grup priz, 2 adet USB portu ile
- 2 kelepçe
- Kullanma kılavuzu

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	8.00	44.50	40.50	21.50	38,748.40
Packaging Unit Inside	1	1.00	41.00	10.00	9.50	3,895.00
Packaging Unit Single	1	1.00	37.00	13.00	8.50	4,088.50
Net single without Packaging	1	0.64	34.50	9.20	7.50	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

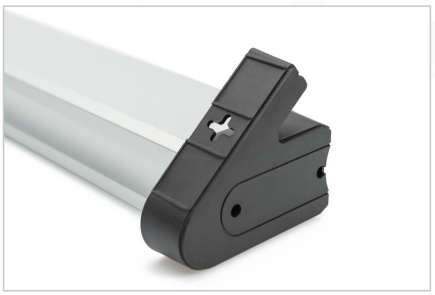



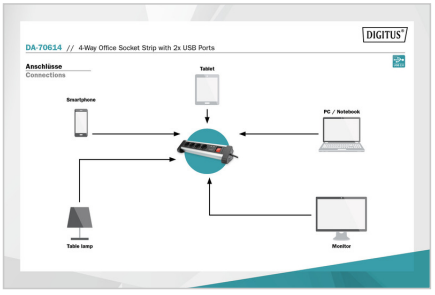


Safety notes

- Cihazı sadece iç mekanlarda çalıştırın. Nem, toz, güneş ışığı veya diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmaktan kaçının.
- Priz, bina tesisatının bir parçasıdır. Planlama ve kurulum sırasında ilgili ulusal standartlara ve yönergelere uyulmalıdır.
- Cihaz sadece 230V/50 Hz AC şebeke beslemesi ile çalıştırılabilir. 230V şebeke üzerindeki çalışmalar yalnızca ülkenizde sertifikalı kalifiye bir elektrikçi tarafından gerçekleştirilebilir.
- Kurulum sırasında geçerli kaza önleme yönetmeliklerine uyun.
- Cihazın elektrik çarpmasını önlemek için lütfen şebeke gerilimini kesin (örn. devre kesiciyi kapatın).
- Kurulum talimatlarına uyulmaması yangın veya diğer tehlikelere neden olabilir.
- Montaj sadece DIN 49073-1'e uygun, minimum 40 mm derinliğe sahip, piyasada bulunan sıva altı kutulara (cihaz kutuları) yapılabilir.
- Cihaz terminallerine bağlantı yaparken, izin verilen kablolara ve kablo kesitlerine dikkat edin.
- Cihaz güvenlik standardı uyarınca zorunlu bilgiler
- Not !
- Montaj sadece ilgili elektrik mühendisliği bilgisine ve deneyimine sahip kişiler tarafından yapılmalıdır!
- Yanlış kurulum kendi hayatınızı ve elektrik sistemi kullanıcılarının hayatını tehlikeye atar.
- Hatalı kurulum ciddi maddi hasara yol açabilir. Kişisel yaralanma ve maddi hasardan şahsen sorumlu olabilirsiniz.
- Bir elektrikçiye başvurun.
- Kurulum için uzmanlık gereklidir:
- Kurulum için özellikle aşağıdaki uzmanlık gereklidir:
- 5 güvenlik kuralının uygulanması 1. Bağlantıyı kesin 2. Tekrar bağlanmaya karşı emniyete alın 3. Gerilim olmadığından emin olun 4. Topraklayın ve kısa devre yapın 5. Komşu gerilim altındaki parçaları kapatın veya izole edin.
- Uygun aletlerin, ölçüm cihazlarının ve gerekirse kişisel koruyucu ekipmanların seçilmesi.

- Kapatma koşullarını sağlamak için elektrik tesisat malzemesinin seçimi.
- Kurulumdan sonra elektrik sistemini kontrol edin.
- IP koruma türlerinin gözlemlenmesi
- Sadece uygun elektrik tesisat malzemesi ile montaj
- Besleme şebekesi türünün (TN sistemi, TT sistemi veya IT sistemi) ilgili özelliklerini ve ortaya çıkan bağlantı koşullarını (nötrleştirme, koruyucu topraklama veya gerekli ek önlemler vb.)
- Bakım ve temizlik:
- Soket bakım gerektirmez.
- Onarımları kalifiye bir elektrikçiye bırakın.
- Cihazı sadece yumuşak, temiz, kuru ve tüy bırakmayan bir bezle temizleyin.
- Solvent içeren temizlik maddeleri kullanmayın. Bu, plastik muhafazaya zarar verebilir.
- Cihazı temizlemek için ıslak bez veya sünger kullanmayın.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com