DIGITUS® Zespół wentylatora do instalacji zmiennej 483 mm (19")

DN-19 FAN-2-HO

EAN 4016032174240



Panel wentylacyjny DIGITUS do szaf 19" krosowych i serwerowych, 2 x wentylator, termostat, szary

Znane również jako wentylatory wsuwane, jednostki wentylatorów mogą być montowane w siatce 19" dowolnej obudowy sieciowej lub serwerowej zamiast pod dachem. Zakres dostawy obejmuje wsporniki montażowe do łatwego mocowania w profilu 19". Wyposażony w przełącznik ON/OFF i termostat montowany na półce, każdy wentylator oferuje najlepszą gotowość do pracy zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. Model jest dostępny w standardowych kolorach szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005), opcjonalnie z dwoma lub czterema wentylatorami.

Akcesoria DIGITUS® 483 mm (19") zostały opracowane z myślą o wysokich wymaganiach infrastruktury IT i są produkowane zgodnie z niemieckimi standardami jakości.

- Zmienna instalacja na poziomie 483 mm (19")
- 2 fanów
- w tym termostat, regulowany w zakresie od 0 °C do +70 °C
- Włącznik/wyłącznik
- Poziom hałasu zespołu wentylatora z dwoma wbudowanymi wentylatorami: 55-60 dB
- Poziom hałasu pojedynczego wentylatora w jednostce wentylatora: 50-55 dB
- Natężenie przepływu powietrza: 4,6 m³/min.
- Kabel zasilający o długości 1,8 m z wtyczką CEE 7/7 (typ F)
- Głębokość montażu 4-punktowego (min. - maks.): 170 - 220 mm

Atrybuty

- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Dedykowany dla szaf: każdej
- Filtr: nie
- Ilość zamontowanych wentylatorów: 2
- Miejsce montażu: 482.6 mm (19")
- Przepływ powietrza: 4.6 m3/min
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")

Zawartość opakowania

- Zestaw wsporników montażowych
- Kabel zasilający
- Materiał mocujący

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	5	19.00	29.00	53.00	33.00	50,721.00
Opakowanie wewnętrzne	1	3.80	23.50	51.50	6.00	7,261.50
Opakowanie jednostkowe	1	3.80	24.50	49.00	5.50	6,602.75
Netto bez opakowania	1	3.50	17.60	48.30	4.40	3,730.70

Więcej zdjęć



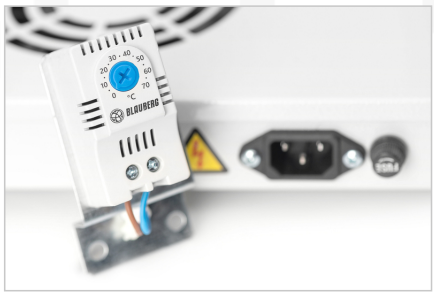


Safety notes

- Podczas instalacji i użytkowania akcesoriów do obudów sieciowych należy przestrzegać odpowiednich instrukcji bezpieczeństwa producenta lub systemu obudów, w którym akcesoria mają być używane.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com