DIGITUS CAT 5e, Classe D, presa dati, schermato, sporgente

DN-9002/B5-N
EAN 4016032175698

CAT 5e wall outlet, shielded, 2x RJ45 8P8C, LSA, pure white, surface mount, set=5 pcs.

Le prese dati schermate CAT 5e di DIGITUS® sono certificate secondo CAT 5e EIA/TIA 568 e ISO/IEC 11801, EN 50173. Installazione del cavo tramite moduli LSA, codice del colore secondo EIA/TIA 568 B in caso di ingresso orizzontale del cavo. Tutte le prese dati di DIGITUS® sono disponibili nelle versioni a incasso o in superficie.

Le migliori prestazioni e qualità della connessione per la vostra rete.

- Proprietà di trasferimento: Categoria 5e
- Campi di applicazione: Fino a 100 MHz, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Norme: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Caratteristiche generali:
- Adatto per l'installazione su canaline, incassate e superficiali
- Prese RJ45, 8P8C
- Installazione del cavo attraverso moduli LSA, codice del colore secondo EIA/TIA 568 A & B
- Scarico della trazione integrato per il cavo di installazione
- Schermatura completa delle prese RJ45 e dei moduli LSA attraverso un alloggiamento pressofuso chiuso
- Angolo delle prese spostato di 40° per cavo patch
- Piastra centrale: 50 x 50 mm
- Telai: 80 x 80 mm
- Piastra centrale con calotta antipolvere integrata
- Design adatto a tutti i commutatori
- Caratteristiche tecniche:
- Materiale dell'alloggiamento: Alloggiamento in metallo pressofuso
- Materiale presa RJ45: ABS UL 94V-0
- Contatto presa RJ45: Bronzo fosforoso verniciato, contatto dorato 0,5 µ
- Schermatura RJ-45: Bronzo nichelato
- Isolante connettore: Krone LSA+, UL 94V-2, bronzo fosforoso galvanizzato
- Circuito stampato: FR4, UL 94V-0
- Proprietà fisiche:
- Forza di inserimento: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Carico di trazione: 7,7 kg tra presa e spina
- Temperatura di esercizio: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclo presa: > 750 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminale: > 200 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Supporto di base: 22-26 AWG conduttore intrecciato e massivo
- Resistenza all'isolamento: > 500 MOhm
- Resistenza del contatto: < 20 MilliOhm
- Rigidità dielettrica: 1000 VDC (contatto/contatto), 1500 VDC (contatto/massa)
- Colore: Bianco RAL9003
- Colore: Bianco RAL9003

Package contents

- Presa dati
- Manuale di istruzioni

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	12	15.28	38.00	29.00	30.00	33,060.00
Packaging Unit Inside	1	1.27	9.50	24.50	9.00	2,094.75
Packaging Unit Single	1	1.27	9.50	24.50	9.00	2,094.75
Net single without Packaging	1	0.19	3.80	8.00	8.00	288.00
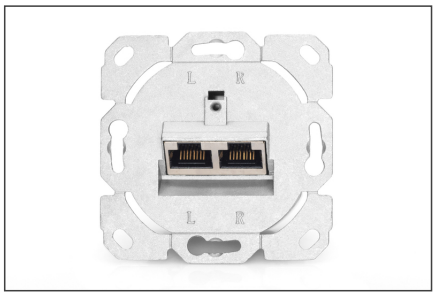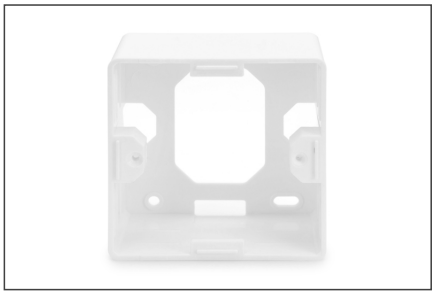
More images: