DIGITUS® CAT 6, classe E, presa dati, sporgente

DN-9006/B5-N

EAN 4016032175742



Scatola di connessione CAT 6, schermata, 2x RJ45 8P8C, LSA, bianco puro, montaggio in superficie, set= 5 pz.

Le prese dati schermate CAT 6 di DIGITUS® sono certificate secondo CAT 6 EIA/TIA 568 e ISO/IEC 11801, EN 50173. Installazione del cavo tramite moduli LSA, codice del colore secondo EIA/TIA 568 B in caso di ingresso orizzontale del cavo. Tutte le rese dati di DIGITUS® sono disponibili nelle versioni a incasso o in superficie.

Le migliori prestazioni e qualità della connessione per la vostra rete.

- Proprietà di trasmissione: Categoria 6
- Aree di applicazione: Fino a 250 MHz, 1GBase-T
- Standard: ISO/IEC 11801 3a Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Proprietà generali:
- Adatto per l'installazione in canalina, a incasso e in superficie
- Prese RJ45, 8P8C
- Installazione dei cavi tramite strisce LSA, con codice colore conforme a EIA/TIA 568 A & B
- Scarico della trazione integrato per i cavi di installazione
- Schermatura completa delle prese RJ45 e delle strisce LSA grazie all'alloggiamento in metallo pressofuso completamente chiuso
- Angolo di presa di 40° per i cavi di collegamento, con effetto antistrappo.
- Piastra centrale: 50 x 50 mm
- Telaio: 80 x 80 mm
- Piastra centrale con alette antipolvere integrate
- Design compatibile con i programmi di commutazione standard
- Caratteristiche tecniche:
- Materiale dell'alloggiamento: Alloggiamento in metallo pressofuso
- Materiale della presa RJ45: ABS UL 94V-0
- Contatto presa RJ45: bronzo fosforoso nichelato, contatto placcato oro 0,5 ☒
- Schermatura RJ-45: bronzo nichelato
- Morsetto di taglio LSA: Krone LSA+, UL 94V-2, bronzo fosforoso galvanizzato
- Circuito stampato: FR4, UL 94V-0
- Proprietà fisiche:
- Forza di inserimento: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Carico di trazione: 7,7 kg tra presa e spina
- Temperatura di esercizio: da -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclo di accoppiamento della presa: > 750 secondo ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminale: > 200 secondo ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Accettazione conduttori: 22-26 AWG solidi e a trefoli
- Resistenza di isolamento: > 500 MOhm
- Resistenza di contatto: < 20 milliOhm
- Rigidità dielettrica: 1000 Vc.c. (contatto/contatto), 1500 Vc.c. (contatto/massa)
- Non compatibile con i cavi patch R&M freenet
- Colore: Bianco RAL9003

Package contents

- Presa dati
- Manuale di istruzioni

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	12	15.06	38.00	28.50	30.00	32,490.00
Packaging Unit Inside	1	1.26	9.00	24.50	9.50	2,094.75
Packaging Unit Single	1	1.26	9.00	24.50	9.50	2,094.75
Net single without Packaging	1	0.95	4.80	8.00	8.00	288.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



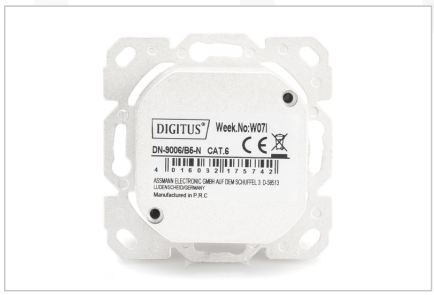

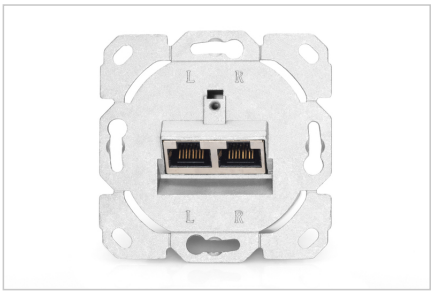


Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com