DIGITUS® CAT 6, klass E, datauttag, ytmonterat

DN-9006/B5-N

EAN 4016032175742



CAT 6 anslutningslåda, skärmad, 2x RJ45 8P8C, LSA, ren vit, utanpåliggande, sats= 5 st.

De skärmade CAT 6-datauttagen från DIGITUS® är certifierade enligt CAT 6 EIA/TIA 568 och ISO/IEC 11801, EN 50173. Kabelinstallationen sker via LSA-strips, färgkodade enligt EIA/TIA 568 B med horisontell kabelgenomföring. Alla DIGITUS® dataanslutningslådor finns som infällda eller ytmonterade versioner.

Framtidsinriktade standarder och hög kvalitet för ditt nätverk.

- Transmissionsegenskaper: Kategori 6
- Applikationsområden: Upp till 250 MHz, 1GBase-T
- Standarder: ISO/IEC 11801 3:e upplagan, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Allmänna egenskaper:
- Lämplig för installation i kanalisation, infälld montering och utanpåliggande montering
- RJ45-uttag, 8P8C
- Kabelinstallation via LSA-strips, färgkodade i enlighet med EIA/TIA 568 A & B
- Integrerad dragavlastning för installationskablar
- Fullständig skärmning av RJ45-uttag och LSA-remsor tack vare helt omslutande hölje av pressgjuten metall
- Avlastande 40° uttagsvinkel för startkablar
- Centrumplatta: 50 x 50 mm
- Ram: 80 x 80 mm
- Centrumplatta med integrerade dammskyddsklaffar
- Designkompatibel med standardväxelprogram

- Tekniska egenskaper:
- Höljesmaterial: Hölje av pressgjuten metall
- Material RJ45-uttag: ABS UL 94V-0
- Kontakt RJ45-uttag: Förnicklad fosforbrons, 0,5 µ guldpläterad kontakt
- RJ-45 skärmning: Förnicklad brons
- LSA-skärklämma: Krone LSA+, UL 94V-2, galvaniserad fosforbrons
- Kretskort: FR4, UL 94V-0
- Fysikaliska egenskaper:
- Instickskraft: max 30 N (IEC 60603-7-5)
- Dragbelastning: 7,7 kg mellan uttag och kontakt
- Drifttemperatur: -20° C till +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Matingcykel för hylsa: > 750 enligt ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminal: > 200 enligt ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Ledaracceptans: 22-26 AWG solida och fåtrådiga ledare
- Isolationsresistans: > 500 MOhm
- Kontaktmotstånd: < 20 milliOhm
- Dielektrisk hållfasthet: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC (kontakt/jord)
- Inte kompatibel med R&M freenet patchkablar
- Färg: Vit RAL9003

Package contents

- Uttag för data
- Instruktioner för installation


Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	12	15.06	38.00	28.50	30.00	32,490.00
Packaging Unit Inside	1	1.26	9.00	24.50	9.50	2,094.75
Packaging Unit Single	1	1.26	9.00	24.50	9.50	2,094.75
Net single without Packaging	1	0.95	4.80	8.00	8.00	288.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



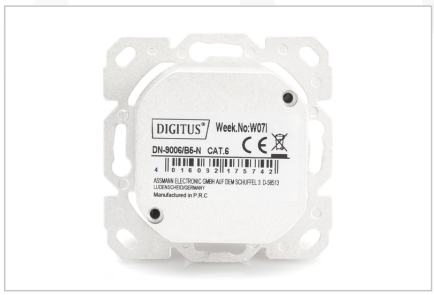

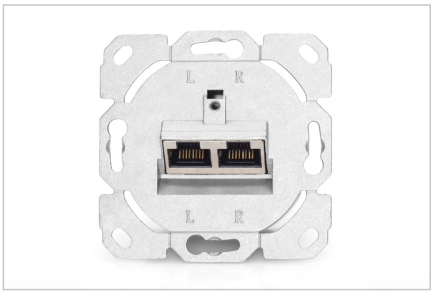


Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com