

# DIGITUS® Półcylinder profilowy do montażu w uchwycie obrotowym wolnostojących szafek 482,6 mm (19") z serii Unique

DN-19 PHS

EAN 4016032179245



## Profile half cylinder lock, incl. key 9473 for network- and server racks

Półcylinder profilowy nadaje się do stosowania w uchwytach obrotowych do wolnostojących szaf sieciowych i serwerowych z serii DIGITUS Unique zgodnie z normą DIN 18 252 (EN 1303). Dostawa obejmuje klucz (typ 9473).

- Półcylinder profilowany zgodny z normą DIN 18 252 (EN 1303)
- Materiał półcylindra profilowanego: nikielowany mosiądz

## Atrybuty

- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")


## Zawartość opakowania

- 1x półcylinder profilowany
- 1x klucz

## Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	6.68	2.00	10.00	19.00	380.00
Opakowanie wewnętrzne	1	6.68	2.00	10.00	19.00	380.00
Opakowanie jednostkowe	1	6.68	2.00	10.00	19.00	380.00
Netto bez opakowania	1	0.09	4.00	17.00	3.50	0.00

## Więcej zdjęć

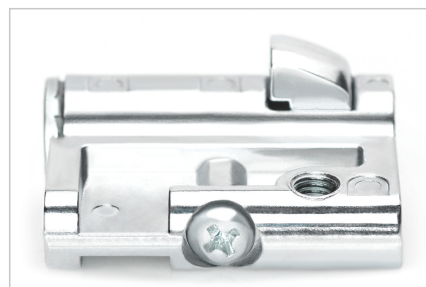



#### Safety notes

- Podczas instalacji i użytkowania akcesoriów do obudów sieciowych należy przestrzegać odpowiednich instrukcji bezpieczeństwa producenta lub systemu obudów, w którym akcesoria mają być używane.

#### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)