

Digitus® Alloggiamento punto di consolidamento per 2 moduli Keystone

AT-AG 302A-WH

EAN 4016032180135



Consolidation-Point Box for 2x Keystone Jacks pure white, 2-port

L'alloggiamento è parte della tecnologia di connessione modulare di DIGITUS® ed è utilizzato per la costruzione di punti di consolidamento su scrivanie, nei controsoffitti e nei sistemi sotterranei. L'alloggiamento vuoto è adatto per i moduli Keystone di DIGITUS®.

- Esecuzione della registrazione Keystone: Diretta
- Area di utilizzo: Doppio pavimento, canale prefabbricato, canale intermedio, controsoffitto, montaggio a parete (in superficie)
- Norme: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Caratteristiche generali:


- Adatto per tutti i cavi punto di consolidamento Digitus® e moduli Keystone
- Caratteristiche tecniche:
- Materiale dell'alloggiamento: ABS UL-94V-0
- Proprietà fisiche:
- Temperatura di esercizio: -20 °C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Attributes

- Peso: 40 g

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	250	9.22	30.00	55.00	27.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	25	0.92	14.00	25.50	10.50	3,748.50
Packaging Unit Single	1	0.04	12.00	10.00	3.00	360.00
Net single without Packaging	1	0.02	5.00	5.00	3.00	0.00

More images:

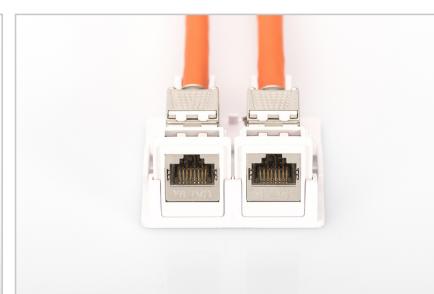

**Safety notes**

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com