

# DIGITUS® Prateleira extraível para armários de 483 mm (19")

DN-19 TRAY-2-1000SW  
EAN 4016032180401



## Prateleira extraível 1U Prateleira para armários com 1000 mm de profundidade 44x483x720 mm, até 65 kg, preto (RAL 9005)

As prateleiras extraíveis são fáceis de instalar nas quatro calhas de perfil de 483 mm (19") dos seus armários de 483 mm (19"). Graças à chapa metálica estável e perfurada com uma elevada capacidade de carga, são a superfície de apoio ideal para os seus componentes. Para simplificar o processo de extração, pode ser instalada uma pega incluída. As prateleiras estão disponíveis em cinzento (RAL 7035) e preto (RAL 9005).

- Para montagem nas quatro calhas de perfil de 483 mm (19")
- Extensível (máx. 54 cm), com pega
- Chapa metálica robusta e perfurada
- Fornecido completo com material de montagem
- Calhas de montagem ajustáveis MÍN.-MÁX.: 665 - 770 mm

- Montagem em 4 pontos (calhas de perfil de 19" à frente e atrás)

### Attributes


- Color: black, RAL 9005
- Load capacity: 65 kg
- Mounting type: Extendible
- Units: 1
- Inch form factor (IEC 60297): 482.6 mm (19")
- Suitable cabinet depth: 1000 mm

### Package contents

- Conjunto de instalação (parafusos, porcas de caixa, anilhas)
- Pega

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	4	23.40	49.00	24.00	78.00	91,728.00
Packaging Unit Inside	1	5.85	78.00	50.00	5.50	21,450.00
Packaging Unit Single	1	5.85	78.00	50.00	5.50	21,450.00
Net single without Packaging	1	6.45	72.00	48.00	4.40	19,872.90

**More images:**

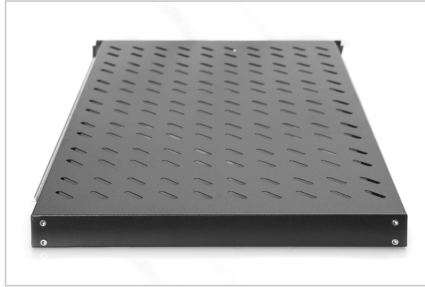

**Safety notes**

- When installing and using the accessory product for network cabinets, observe the respective safety instructions of the manufacturer or the cabinet system in which you want to use the accessory.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)