DIGITUS® Wandgehäuse Unique Serie – zweiteilig, schwenkbar

DN-19 09-U-3

EAN 4016032186731



9HE Wandgehäuse, Unique , 509x600x600mm zweiteilig, schwenkbar, Grau (RAL 7035)

Die Netzwerkschränke zur Wandmontage der Unique Serie wurden für eine besonders komfortable und flexible Netzwerkverkabelung entwickelt. Dank des integrierten Scharniers im rückseitigen Rahmen, kann das Gehäuse bei Bedarf zur Seite geklappt werden um beispielsweise Montagearbeiten im hinteren Schrankbereich einfach vornehmen zu können. Im Dach eines jeden Schrankes befindet sich ein aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung. Die Rückwand und das Bodenblech sind ausgestattet mit ausgestanzten Kabeleinlässen mit Kunststoffabdeckung. Zusätzlich ist der rückseitige Rahmen ausgestattet mit Bürstenleisten an der Ober- und Unterseite. Für die Aufnahme eines Lüftermoduls wird das Dachchassis ebenfalls mit einem ausgestanzten Bereich versehen. Ein Paar galvanisierte, mit in beide Richtungen ablesbare Höheneinheiten beschriftete 483 mm (19")-Profilschienen sind im Inneren verbaut. Diese lassen sich in der Tiefe verstellen. Der rückseitige Rahmen verfügt zusätzlich über eine 483 mm (19“)-Lochung. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech. Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Modular abschließ- und abnehmbare Seitenwände sowie die abschließ- und abnehmbare Fronttür, verbessern die Zugänglichkeit. Ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Die Wandmontage erfolgt in zwei einfachen Arbeitsschritten: Der Rahmen des Gehäuses wird in beliebiger Öffnungsrichtung an die Wand geschraubt und im Anschluss mit dem Gehäuse verbunden. Mit optional erhältlichen Nivellierfüßen oder Rollen, können die Wandgehäuse der Unique Serie ebenfalls freistehend verwendet werden.

Die DIGITUS® Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.

- Schutzklasse IP20
- Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen
- 210° Türöffnungswinkel
- Gehäuse ist mit rückseitigem Rahmen durch separates Schloss verbunden (inkl. separatem Schlüssel)
- 102° schwenkbarer Winkel des Gehäuses vom Rahmen
- 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
- Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar
- 483 mm (19”)-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 483 mm (19“)-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- Max. Einbautiefe: 440 mm
- Rückseitiger Rahmen mit 483 mm (19“)-Lochung
- Kabelzuführung an Rückseite und Boden mit Plastikabdeckung und Oberseite mit verschiebbarer Abdeckung
- Rückseitiger Rahmen mit Bürstenleiste zur Kabeleinführung oben und unten
- Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten
- Inkl. Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 375-440 mm

Merkmale

- Breite: 600 mm
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Fronttür: Glastür, einflügelig
- HE: 9
- Schranktyp: Wandgehäuse
- Seitenwände: Beidseitig
- Tiefe: 600 mm
- Traglast: 100 kg
- IP Schutzklasse: IP20
- Montiert: ja

Lieferumfang

- Erdungskabel-Set
- Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)
- 2 x Schlüssel


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	37,00	65,00	65,00	55,90	236.178,00
Innen-VPE	1	37,00	65,00	65,00	55,90	236.178,00
Einzel-VPE	1	37,00	65,00	65,00	55,90	236.178,00
Netto einzeln ohne VP	1	36,00	60,00	60,00	50,90	212.940,00

Weitere Anwendungsbilder:





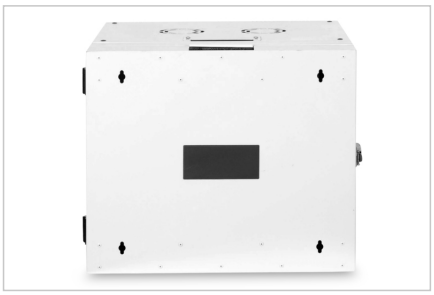

Sicherheitshinweise

- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung, um Überhitzung der verbauten Geräte zu verhindern.
- Netzwerkschränke sollten nicht überfüllt werden, und die Belüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert sein.
- Kabel sollten ordentlich verlegt und in Kabelkanälen oder -trays organisiert werden.
- Verwenden Sie Überspannungsschutzgeräte, um die empfindlichen Geräte vor Stromspitzen oder Blitzeinschlägen zu schützen.
- Vermeiden Sie Feuchtigkeit oder Nässe unter Beachtung der jeweiligen IP-Schutzklasse.
- Beachten sie die fachgerechte Erdung des Schrankes und der eingesetzten Geräte.
- In Regionen mit häufiger Gewitteraktivität sollte ein professioneller Blitzschutz in die Stromversorgung integriert werden.
- Um ungleichmäßiger Belastung zu vermeiden, montieren sie die schwersten Einheiten immer unten im Schrank.
- Bei Wartungs- oder Installationsarbeiten trennen sie die verbauten Geräte von der Stromversorgung.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com