

# DIGITUS® Presa di carica per smartphone / tablet con 2 USB A, 1 USB Type-C™, 3100 mA, UP

DA-70618

EAN 4016032459842



## Presa 2 USB, 1 USB Type C 5V 3.1A, ingresso: AC250V 50HZ, RAL 9003

Carica smartphone e tablet direttamente con la presa a parete! Con la presa di carica USB DIGITUS® è possibile caricare contemporaneamente addirittura 3 smartphone o tablet. Carica un dispositivo USB-C™ con fino a 14 W (5 V / 2,8 A) e due dispositivi USB A con fino a 14 W (5 V / 2,8 A). È possibile, ad esempio, caricare contemporaneamente lo smartphone e il tablet con una potenza di carica complessiva disponibile di 15,5 W.

Proteggete voi stessi e la vostra famiglia dalle scosse elettriche con gli otturatori integrati e la conseguente maggiore protezione contro il contatto accidentale delle prese munite di messa a terra. Aggiorna il tuo impianto elettrico per poter caricare i tuoi dispositivi USB direttamente alla presa da parete in qualunque momento.

**Presca di carica con 2 attacchi USB A integrati e 1 USB Type-C™ per caricare smartphone / tablet**

- 1 attacco USB Type-C™
- 2 attacchi USB A
- Tensione di ingresso: 250 VAC / 50 Hz
- Tensione di uscita: 5 V DC (USB)
- Corrente di uscita: max. 3,1 A (corrente di carica totale)
- Sicurezza: sicuro grazie alla protezione da cortocircuito e sovraccarico (USB)
- Tipo di montaggio: da incasso
- Profondità di installazione: 32 mm
- Utilizzo parallelo intelligente di tutti gli attacchi (totale USB fino a 3,1 A)
- Colore: bianco segnale RAL 9003



### Package contents

- 1 presa di carica per smartphone / tablet con 2 USB A, 1 USB Type-C™
- 1 QIG

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
<b>Packaging Unit Carton</b>	50	8.00	48.00	35.00	20.50	34,440.00
<b>Packaging Unit Inside</b>	1	0.16	9.00	6.00	13.00	702.00
<b>Packaging Unit Single</b>	1	0.16	9.00	6.00	12.00	648.00
<b>Net single without Packaging</b>	1	0.12	8.00	4.00	8.00	0.00

More images:

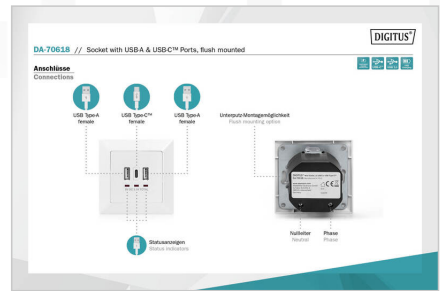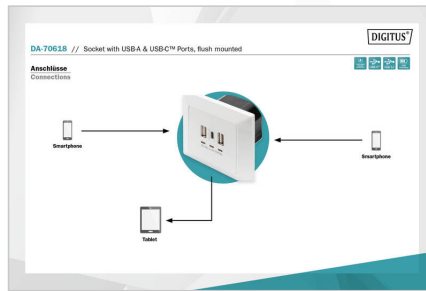

Safety notes

- Utilizzare il dispositivo solo in ambienti chiusi. Evitare l'esposizione a umidità, polvere, luce solare o altre fonti di calore.
- La presa di corrente fa parte dell'impianto dell'edificio. Durante la progettazione e l'installazione è necessario rispettare le norme e le direttive nazionali in materia.
- L'apparecchio può essere utilizzato solo con la rete elettrica a 230V/50 Hz. Gli interventi sulla rete a 230V possono essere eseguiti solo da un elettricista qualificato e certificato nel proprio Paese.
- Durante l'installazione, rispettare le norme antinfortunistiche vigenti.
- Per evitare scosse elettriche all'apparecchio, scollegare la tensione di rete (ad esempio, spegnere l'interruttore automatico).
- La mancata osservanza delle istruzioni di installazione può causare incendi o altri rischi.
- L'installazione può essere effettuata solo in scatole da incasso (scatole per apparecchi) disponibili in commercio, conformi alla norma DIN 49073-1, con una profondità minima di 40 mm.
- Per il collegamento ai morsetti del dispositivo, rispettare i cavi e le sezioni trasversali ammesse.
- Informazioni obbligatorie secondo la norma di sicurezza dell'apparecchio
- Nota !
- L'installazione deve essere eseguita solo da persone con conoscenze ed esperienze elettrotecniche adeguate!
- Un'installazione non corretta mette in pericolo la propria vita e quella degli utenti dell'impianto elettrico.
- Un'installazione errata può causare gravi danni alle cose. L'utente può essere personalmente responsabile per lesioni personali e danni alle cose.
- Contattare un elettricista.
- Per l'installazione è necessaria una certa esperienza:
- In particolare, per l'installazione sono necessarie le seguenti competenze:
- L'applicazione delle 5 regole di sicurezza 1. Scollegare 2. Assicurare contro la riconnessione 3. Assicurare l'assenza di tensione 4. Mettere a terra e in cortocircuito 5. Coprire o isolare le parti sotto tensione vicine.
- Selezione di strumenti, dispositivi di misura e, se necessario, dispositivi di protezione personale adeguati.
- Selezione del materiale dell'impianto elettrico per garantire le condizioni di spegnimento.
- Controllare l'impianto elettrico dopo l'installazione.
- Osservare i tipi di protezione IP
- Installazione solo con materiale elettrico adatto
- Verificare e rispettare le specifiche del tipo di rete di alimentazione (sistema TN, sistema TT o sistema IT) e le condizioni di collegamento che ne derivano (neutralizzazione, messa a terra di protezione o eventuali misure aggiuntive necessarie, ecc.)
- Manutenzione e pulizia:
- La presa è esente da manutenzione.
- Affidare le riparazioni a un elettricista qualificato.
- Pulire l'apparecchio solo con un panno morbido, pulito, asciutto e privo di pelucchi.

- Non utilizzare detergenti contenenti solventi. Potrebbero danneggiare l'involucro di plastica.
- Non utilizzare panni o spugne bagnate per pulire l'apparecchio.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)