

# DIGITUS® Akıllı telefonlar/tabletler için 2 x USB A, 1 x USB Type-C™ bağlantıya sahip şarj kutusu, 3100 mA, UP

DA-70618

EAN 4016032459842



## Soket 2x USB, 1x USB Type C 5V 3.1A, Giriş: AC250V 50HZ, RAL 9003

Akıllı telefonlar ve tabletler doğrudan prizden şarj olur! DIGITUS® şarj kutusu sayesinde 3 akıllı telefonu veya tableti aynı anda şarj edebilirsiniz. 14W'a kadar (5 V/2,8 A) USB-C™ veya 14 W'a kadar (5 V/2,8 A) iki USB A cihazını şarj edin. Örneğin, akıllı telefonunuzu ve tabletinizi aynı anda toplam 15,5 A mevcut şarj akımıyla şarj edin. Entegre kapaklar ve kazara temasa karşı artırılmış korumaya sahip topraklı prizler sayesinde kendinizi ve ailenizi elektrik çarpmalarından koruyun. Mevcut elektrik tesisatınızı geliştirin ve istediğiniz zaman USB cihazlarınızı doğrudan duvar prizinden şarj etme avantajından yararlanın.

## Akıllı telefonları/tabletleri şarj etmek için 2 x tümleşik USB A ve 1 x USB Type-C™ bağlantı noktasına sahip şarj kutusu

- 1 x USB Type-C™ bağlantı



- 2 adet USB A bağlantısı
- Giriş voltajı: 250 VAC/50 Hz
- Çıkış voltajı: 5 VDC (USB)
- Çıkış akımı: maks. 3,1 A (toplam şarj akımı)
- Emniyet: Elektronik kısa devre ve aşırı yük koruması ile emniyetli (USB)
- Montaj tipi: Sıva altı
- Montaj derinliği: 32 mm
- Tüm bağlantıların akıllı paralel kullanımı (USB toplam 3,1 A'ya kadar)
- Renk: Saf beyaz RAL 9003

## Package contents

- Akıllı telefonlar/tabletler için 2 x USB A, 1 x USB Type-C™ bağlantıya sahip 1 x şarj kutusu
- 1 x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	8.00	48.00	35.00	20.50	34,440.00
Packaging Unit Inside	1	0.16	9.00	6.00	13.00	702.00
Packaging Unit Single	1	0.16	9.00	6.00	12.00	648.00
Net single without Packaging	1	0.12	8.00	4.00	8.00	0.00

More images:

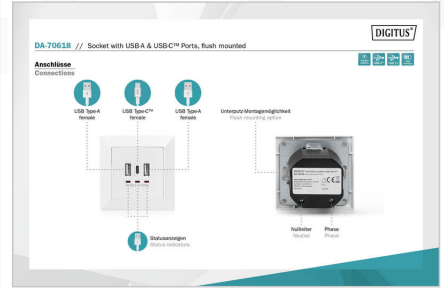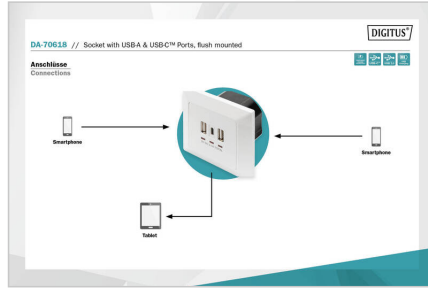

**Safety notes**

- Cihazı sadece iç mekanlarda çalıştırın. Nem, toz, güneş ışığı veya diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmaktan kaçının.
- Priz, bina tesisatının bir parçasıdır. Planlama ve kurulum sırasında ilgili ulusal standartlara ve yönergelere uyulmalıdır.
- Cihaz sadece 230V/50 Hz AC şebeke beslemesi ile çalıştırılabilir. 230V şebeke üzerindeki çalışmalar yalnızca ülkenizde sertifikalı kalifiye bir elektrikçi tarafından gerçekleştirilebilir.
- Kurulum sırasında geçerli kaza önleme yönetmeliklerine uyun.
- Cihazın elektrik çarpmasını önlemek için lütfen şebeke gerilimini kesin (örn. devre kesiciyi kapatın).
- Kurulum talimatlarına uyulmaması yangın veya diğer tehlikelere neden olabilir.
- Montaj sadece DIN 49073-1'e uygun, minimum 40 mm derinliğe sahip, piyasada bulunan sıva altı kutulara (cihaz kutuları) yapılabilir.
- Cihaz terminallerine bağlantı yaparken, izin verilen kablolarla ve kablo kesitlerine dikkat edin.
- Cihaz güvenlik standardı uyarınca zorunlu bilgiler
- Not!
- Montaj sadece ilgili elektrik mühendisliği bilgisine ve deneyimine sahip kişiler tarafından yapılmalıdır!
- Yanlış kurulum kendi hayatınızı ve elektrik sistemi kullanıcılarının hayatını tehlikeye atar.
- Hatalı kurulum ciddi maddi hasara yol açabilir. Kişisel yaralanma ve maddi hasardan şahsen sorumlu olabilirsiniz.
- Bir elektrikçiye başvurun.
- Kurulum için uzmanlık gereklidir:
- Kurulum için özellikle aşağıdaki uzmanlık gereklidir:
- 5 güvenlik kuralının uygulanması 1. Bağlantıyı kesin 2. Tekrar bağlanmaya karşı emniyete alın 3. Gerilim olmadığından emin olun 4. Topraklayın ve kısa devre yapın 5. Komşu gerilim altındaki parçaları kapatın veya izole edin.
- Uygun aletlerin, ölçüm cihazlarının ve gerekirse kişisel koruyucu ekipmanların seçilmesi.
- Kapatma koşullarını sağlamak için elektrik tesisat malzemesinin seçimi.
- Kurulumdan sonra elektrik sistemini kontrol edin.
- IP koruma türlerinin gözlemlenmesi
- Sadece uygun elektrik tesisat malzemesi ile montaj
- Besleme şebekesi türünün (TN sistemi, TT sistemi veya IT sistemi) ilgili özelliklerini ve ortaya çıkan bağlantı koşullarını (nötrleştirme, koruyucu topraklama veya gerekli ek önlemler vb.)
- Bakım ve temizlik:
- Soket bakım gerektirmez.
- Onarımları kalifiye bir elektrikçiye bırakın.
- Cihazı sadece yumuşak, temiz, kuru ve tüy bırakmayan bir bezle temizleyin.
- Solvent içeren temizlik maddeleri kullanmayın. Bu, plastik muhafazaya zarar verebilir.
- Cihazı temizlemek için ıslak bez veya sünger kullanmayın.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)