DIGITUS® Conjunto de baterias externas da UPS para modelos de UPS de 6kVA e 10kVA (módulo de expansão)

DN-170108

EAN 4016032473596



Módulo de bateria com bateria interna (20 unidades)

Os módulos de bateria da UPS DIGITUS® asseguram que os sistemas UPS utilizados em ambientes altamente exigentes continuem a fornecer, de forma fiável, energia aos dispositivos ligados em caso de interrupções de fornecimento. É possível ligar um máximo de 4 módulos de bateria para aumentar o tempo de funcionamento dos dispositivos de TI ligados. Isto assegura que os sistemas estão protegidos com uma fonte de alimentação ininterrupta durante as mudanças de bateria. Os conjuntos de baterias externos podem aumentar rapidamente o tempo de ponte à medida que a procura aumenta.

Uma solução que aumenta a capacidade operacional dos sistemas UPS inteligentes para proteger dispositivos de TI com cargas médias a elevadas

- O módulo de bateria pode ser instalado num bastidor de 19" ou como uma torre com um suporte
- Troca a quente - a bateria pode ser substituída durante o funcionamento
- Compatível com as UPS OnLine: DN-170106 & DN-170107
- Tensão da bateria: ±120 VDC
- Capacidade (unidade padrão): 12 V / 9 Ah
- Número de pilhas incorporadas: 20
- Baterias em série: 10 (por módulo de bateria)
- Tipo de bateria: Bateria de chumbo-ácido
- Tempo de carregamento típico: 6 a 8 horas para restaurar 90% da capacidade total
- Temperatura de funcionamento: 20°C a 25°C
- Humidade durante o funcionamento: 0 - 90 %
- Ligações dos terminais traseiros
- Dimensões (C×L×P): 131 x 443 mm x 680 mm
- Peso líquido: 65 kg
- Peso bruto : 66 kg

Attributes

- Installation: Rack 0U, Rack 1U
- Installation: Rack
- Power: 6000VA – 10000VA
- Technology: Online double conversion
- Inch form factor (IEC 60297): 482.6 mm (19")


Package contents


- 1 x conjunto de baterias externas da UPS para os modelos de UPS de 6kVA e 10kVA (módulo de expansão)
- 1 x manual de instruções
- 1 x cabo de ligação (para ligar a UPS e o módulo de bateria), 1,5 m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	68.20	77.20	56.50	26.50	115,588.00
Packaging Unit Inside	1	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	68.20	73.00	58.50	28.00	119,574.00
Net single without Packaging	1	65.00	68.00	44.30	13.10	0.00

More images:

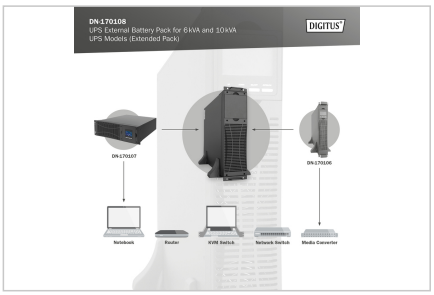

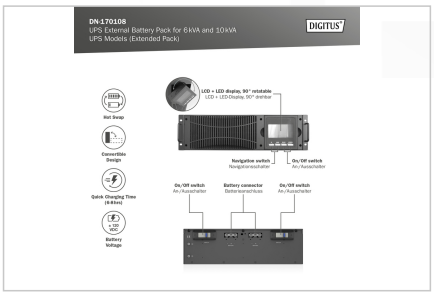





Safety notes

- O sistema UPS tem de estar completamente seco antes de ser instalado. Deixe o sistema UPS aclimatar-se durante, pelo menos, duas horas, para se adaptar ao ambiente.
- Proteja o sistema UPS da água ou da humidade.
- Evite a exposição direta à luz solar ou a colocação perto de fontes de calor.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação da caixa.
- Não ligue aparelhos ou dispositivos que possam sobrecarregar o sistema.
- Coloque os cabos de forma a que ninguém possa pisá-los ou tropeçar neles.
- Não ligue aparelhos domésticos às tomadas de saída do sistema UPS.
- Ligue o sistema UPS apenas a uma tomada com ligação à terra e de fácil acesso.
- Utilize apenas cabos de ligação à rede elétrica com certificação VDE e marcação CE na entrada e nas saídas.
- Nunca desligue o cabo de alimentação durante o funcionamento, pois isso anularia a ligação à terra de proteção do sistema UPS e de todas as cargas ligadas.
- O sistema UPS dispõe de uma fonte de alimentação interna própria. As tomadas de saída ou os terminais de saída do sistema UPS podem estar sob tensão mesmo quando o sistema UPS não está ligado à cablagem do edifício.
- Para desligar completamente o sistema UPS, prima primeiro a tecla OFF/Enter para desligar da rede elétrica.
- Atenção – Risco de choque elétrico. Mesmo após o aparelho ter sido desligado da rede elétrica, os componentes no interior do sistema UPS continuam ligados à bateria. Existe o risco de choque elétrico.
- Apenas as pessoas que tenham conhecimentos suficientes sobre baterias e as medidas de segurança necessárias podem substituir as baterias e supervisionar o funcionamento.
- Atenção – Risco de choque elétrico. O circuito da bateria não está isolado da tensão de entrada. Podem ocorrer tensões perigosas entre os terminais da bateria e o solo. Antes de tocar, certifique-se de que não existe tensão!
- Ao substituir as pilhas, utilize o mesmo número e o mesmo tipo de pilhas.
- Não abra nem destrua as pilhas. O eletrólito que vazar pode causar lesões na pele e nos olhos e pode ser tóxico.
- O aparelho só pode ser aberto e reparado por um técnico qualificado.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com