

DIGITUS® Externt UPS-batteripaket för 6kVA- och 10kVA UPS-modeller (expansionsmodul)

DN-170108

EAN 4016032473596



Batterimodul med inbyggt batteri (20 st)

DIGITUS® UPS batterimoduler säkerställer att UPS-system som används i mycket krävande miljöer fortsätter att på ett tillförlitligt sätt förse anslutna enheter med ström i händelse av strömavbrott. Maximalt 4 batterimoduler kan anslutas för att öka drifttiden för de anslutna IT-enheterna. Detta säkerställer att systemen skyddas med en avbrottsfri strömförsörjning under batteribyten. De externa batteripaketerna kan snabbt öka överbrygningstiden när efterfrågan ökar.

En lösning som ökar driftkapaciteten hos intelligenta UPS-system för att skydda IT-enheter med medelhög till hög belastning

- Batterimodulen kan installeras i ett 19"-rack eller som ett torn med stativ
- Hot swappable - batteriet kan bytas ut under drift
- Kompatibel med OnLine UPS:er: DN-170106 & DN-170107
- Batterispänning: ±120 VDC
- Kapacitet (standardenhet): 12 V / 9 Ah
- Antal inbyggda batterier: 20
- Batterier i serie: 10 (per batterimodul)
- Batterityp: Bly-syra-batteri

- Typisk laddningstid: 6 - 8 timmar för att återställa 90% av full kapacitet
- Driftstemperatur: 20°C till 25°C
- Luftfuktighet under drift: 0 - 90 %
- Anslutningar för bakre terminal
- Mått (LxBxD): 131 x 443 mm x 680 mm
- Nettovikt: 65 kg
- Bruttovikt: 66 kg

Attributes

- Installation: Rack OU, Rack IU
- Installation: Rack
- Ström: 6000 VA - 10000 VA
- Teknik: Online-dubbel omvandling
- Tum formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")



Package contents

- 1 x externt UPS-batteripaket för UPS-modeller på 6kVA och 10kVA (expansionsmodul)
- 1 x bruksanvisning
- 1 x anslutningskabel (för anslutning av UPS och batterimodul), 1,5 m

Logistics

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Packaging Unit Carton | 1 | 68.20 | 77.20 | 56.50 | 26.50 | 115,588.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 68.20 | 73.00 | 58.50 | 28.00 | 119,574.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 65.00 | 68.00 | 44.30 | 13.10 | 0.00 |

More images:

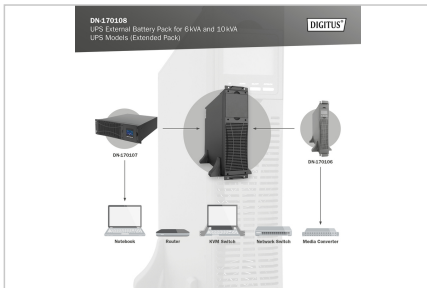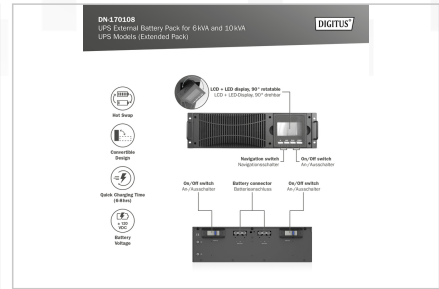

Safety notes

- UPS-systemet måste vara absolut torrt innan det installeras. Låt UPS-systemet acklimatisera sig i minst två timmar för att anpassa sig till miljön.
- Skydda UPS-systemet från vatten eller fukt.
- Undvik direkt solljus eller installation nära värmekällor.
- Blockera inte några ventilationsöppningar i höljet.
- Anslut inga enheter eller apparater som kan överbelasta systemet.
- Lägg kablarna så att ingen kan trampa på dem eller snubbla över dem.
- Anslut inte några hushållsapparater till UPS-systemets uttag.
- Anslut endast UPS-systemet till ett jordat och lättåtkomligt uttag.
- Använd endast VDE-testade, CE-märkta nätanslutningskablar till in- och utgångarna.
- Koppla aldrig bort nätanslutningskabeln under drift, eftersom detta skulle bryta skyddsjordningen för UPS-systemet och alla anslutna förbrukare.
- UPS-systemet har sin egen interna strömkälla. UPS-systemets uttag eller utgångsplintar kan spänningssättas även om UPS-systemet inte är anslutet till byggnadens kablage.
- Om du vill stänga av UPS-systemet helt trycker du först på OFF/Enter-knappen för att koppla bort nätspänningen.
- Varning - risk för elektriska stötar. Även efter att enheten har kopplats bort från elnätet är komponenterna i UPS-systemet fortfarande anslutna till batteriet. Det finns risk för elektriska stötar.
- Batterierna får endast bytas och driften övervakas av personer som har tillräcklig kunskap om batterier och de nödvändiga säkerhetsåtgärderna.
- Varning - Risk för elektriska stötar. Batterikretsen är inte isolerad från ingångsspänningen. Farliga spänningar kan uppstå mellan batteripolerna och jord. Kontrollera att det inte finns någon spänning innan du rör vid den!
- När batterierna byts ut ska samma antal och typ av batterier användas.
- Batterier får inte öppnas eller förstöras. Läckande elektrolyt kan skada hud och ögon och kan vara giftig.
- Apparaten får endast öppnas och repareras av en behörig fackman.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com