DIGITUS Armadio di ricarica mobile per 16 tablet fino a 13 pollici, USB-A

DN-45003
EAN 4016032482345

Armadietto di ricarica mobile, 13", USB-A, chiave PIN elettrica 16 stazioni di ricarica, ventola, 384 x 550 x 375 mm

L'armadio di ricarica mobile di DIGITUS® è la soluzione ideale e compatta per conservare e ricaricare i vostri dispositivi portatili, come notebook e tablet. Gli armadietti di ricarica mobili sono spesso utilizzati in strutture pubbliche come le scuole per conservare e ricaricare i dispositivi in modo sicuro in una posizione centrale. L'armadietto contiene 16 stazioni di ricarica, ognuna delle quali è dotata di una porta USB sul lato anteriore. Una ventola integrata (24 V), insieme alle fessure di ventilazione, assicura il raffreddamento attivo dell'armadio.

La soluzione ideale per riporre e ricaricare i dispositivi portatili

- Porta d'ingresso interamente realizzata con telaio in metallo e vetro di sicurezza
- Serratura a combinazione elettronica con codice PIN
- Angolo di apertura della porta di 180°
- Incl. 4 ruote (2 bloccabili)
- Maniglie incluse per una migliore mobilità
- Dimensioni del prodotto (A x L x P) in mm: 384 x 550 x 375 mm
- Interruttore on/off sul frontale
- C20 e connessione USB sul retro
- Incluso interruttore Fi 30 mA
- Fornito completamente assemblato
- Profondità del ripiano interno: 330 mm (adatto a dispositivi fino a 13")
- Uscita porta USB-A: 10W (5V 2,1A) per porta; 160W max.
- Controllo della temperatura: le ventole si avviano automaticamente quando la temperatura interna supera i 40 °C
- Livello di rumore della ventola: 45 dB
- Le staffe di plastica blu possono essere rimosse se necessario.
- Materiale delle rotelle: PP

Attributes

- Colore: nero, RAL 9005
- Suitable for display size: 33 cm (13")
- Number of Devices: 16
- USB connection (charging): USB A
- Additional connection (charging): no
- UV-C disinfection: no
- Data synchronisation function: no
- Type: Trolley
- Locking type: electronic

Package contents

- Armadio di ricarica mobile
- Cavo di alimentazione
- Istruzioni per l'uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	19.00	49.00	67.00	55.00	180,565.00
Packaging Unit Inside	1	19.00	44.00	60.00	40.00	105,600.00
Packaging Unit Single	1	19.00	44.00	60.00	40.00	105,600.00
Net single without Packaging	1	18.00	55.00	37.50	38.40	0.00

More images:

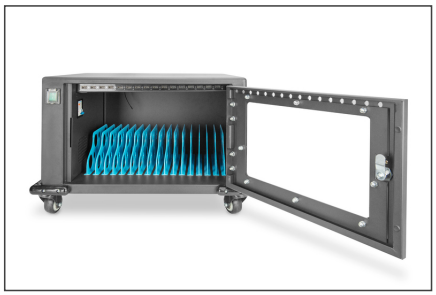

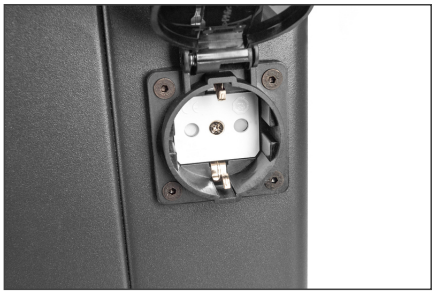
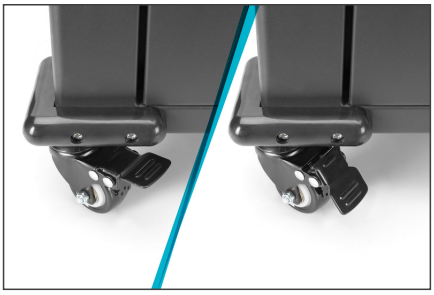
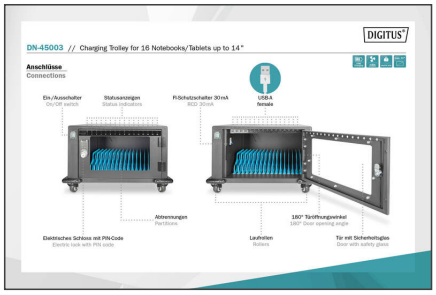
DIGITUS
DN-45003 // Charging Trolley for 16 Notebooks/Tablets up to 14"
Anschlüsse
Connections
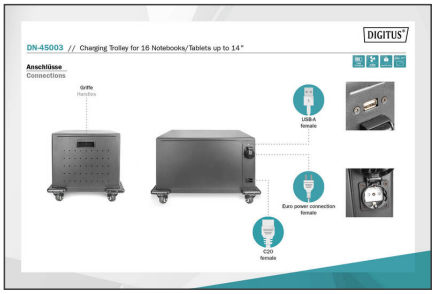
DIGITUS
DN-45003 // Charging Trolley for 16 Notebooks/Tablets up to 14"
Anschlüsse
Connections
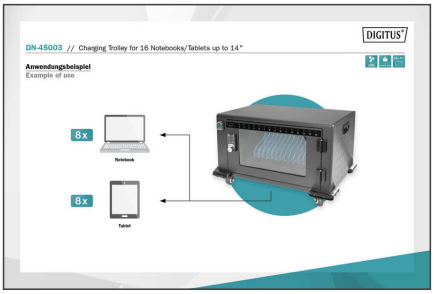
DIGITUS
DN-45003 // Charging Trolley for 16 Notebooks/Tablets up to 14"
Anwendungsbeispiel
Example of use
8x
8x

DIGITUS
max. 14"
Charging Trolley for 16
Notebooks/Tablets up to 14"

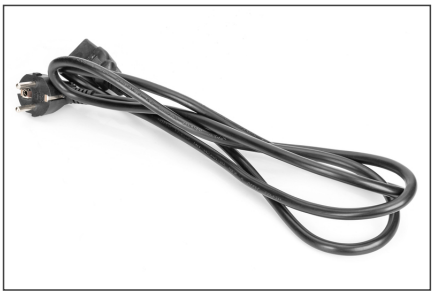

Safety notes

- Il prodotto può essere utilizzato solo su prese protette da un interruttore differenziale.
- Il collegamento elettrico del prodotto deve essere effettuato direttamente a una presa di corrente installata in modo permanente.
- Non è consentito l'uso di prese multiple o di cavi di prolunga.
- Il cavo di collegamento non deve essere danneggiato. Un cavo che presenta pieghe, schiacciamenti o crepe deve essere immediatamente sostituito.
- Prima di collegare dispositivi elettrici al prodotto, accertarsi che il dispositivo da collegare, compreso il relativo cavo di collegamento, sia in condizioni di assenza di guasti e danni.
- Inserire sempre la spina completamente nella presa. La spina può essere scollegata solo tirando la spina stessa, non tirando mai il cavo.
- Quando si azionano le porte o gli sportelli, occorre prestare attenzione a non schiacciare o danneggiare i cavi di collegamento dei dispositivi elettrici.
- Utilizzare solo in ambienti interni protetti da polvere e umidità.
- Evitare umidità o temperature superiori a quelle indicate nella scheda tecnica - Evitare umidità, polvere o vapori, solventi, gas infiammabili.
- Evitare umidità, polvere o vapori, solventi, gas infiammabili.
- L'apparecchio può essere smontato e trasportato solo se la spina di rete è stata preventivamente scollegata.
- Collegare il sistema di ricarica solo a una presa collegata a terra e facilmente accessibile.
- La sicurezza deve essere valutata da un elettricista qualificato.
- Le prese possono essere utilizzate solo con i dispositivi previsti a tale scopo, ad esempio:
- Caricabatterie per batterie ricaricabili e dispositivi portatili
- Smartphone o tablet (dispositivi mobili)
- Laptop / Notebook / UltraBook (computer portatili)
- Batterie mobili / PowerBank
- Assicurarsi che non venga superata la potenza totale massima indicata sulla targhetta.
- Assicurarsi inoltre che nessun liquido penetri nelle apparecchiature elettriche dell'armadio.
- Caricare i dispositivi solo sotto supervisione. Non è consentito conservare a lungo i dispositivi con batteria agli ioni di litio.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com