DIGITUS® Notebooklader USB-C, 65W

DA-10071

EAN 4016032482680



Notebooklader USB-C Voedingsadapter 65 W PD3.0

De DIGITUS USB-C PD voedingsadapter voor notebooks is een super slanke en compacte vervanging voor defecte of kwijtgeraakte originele voedingsadapters. Ook ideaal als reserveadapter voor op kantoor, onderweg of thuis. De 65 W PD3.0 lader is ontwikkeld voor notebooks, smartphones tablets en spelconsoles met USB type C aansluiting. Notebooks en de adapter zelf zijn beschermd tegen kortsluiting, oververhitting, overspanning en overbelasting.

Compacte vervanging voor defecte of kwijtgeraakte originele voedingsadapters en ook perfect geschikt als tweede voedingsadapter op reis, op kantoor of thuis.

- Lader met laadkabel van 1,2 m en USB-C aansluiting
- Compatibel met de nieuwste notebooks die via USB-C worden geladen
- Compatibel met de nieuwste smartphones en tablets die via USB-C worden geladen

- Ingangsspanning: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
- Uitgangsspanning: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
- Overspanningsbeveiliging / overbelastingsbeveiliging / kortsluitbeveiliging
- Behuizing: Vuurvast materiaal
- Afmetingen: L 65,5 x B 65,5 x H 29 mm
- Kleur: zwart
- Gewicht: 186 g

Attributes

- Stijl: Lader/Voeding
- Type: Notebook

Package contents

- 1x notebooklader USB-C
- QIG (snelstartgids voor de installatie)

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	5.00	34.00	25.00	24.00	20,400.00
Packaging Unit Inside	1	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.25	4.50	10.60	15.40	734.58
Net single without Packaging	1	0.40	3.00	6.60	6.60	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:





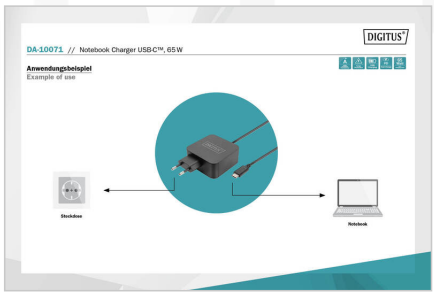









Safety notes

- Gebruik oplaadadapters of voedingseenheden in overeenstemming met de instructies in de gebruiksaanwijzing om optimale prestaties te garanderen.
- Sluit de oplaadadapter aan op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact in het spanningsbereik tussen 100-240 V AC.
- Haal de oplaadadapter na gebruik uit het stopcontact.
- Gebruik de oplaadadapter niet met elektronische apparaten die buiten de specificaties van de oplaadadadapter vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, dampen of vloeistoffen.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren of de behuizing te openen zonder toestemming. U riskeert een elektrische schok!
- Zorg voor voldoende ventilatie om schade door oververhitting te voorkomen.
- Stof, vocht, dampen en sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
- Koppel het apparaat los van de voeding en de aangesloten apparaten voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met een stofvrije doek.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com