DIGITUS® Carregador para portátil USB-C, 65W

DA-10071

EAN 4016032482680



Carregador de computador portátil USB-C Fonte de alimentação 65W PD3.0

A fonte de alimentação para portátil DIGITUS USB-C PD é um substituto super fino e compacto para fontes de alimentação originais defeituosas ou perdidas. É também ideal como uma segunda fonte de alimentação para o escritório, em viagem ou em casa. O carregador PD3.0 de 65 W foi concebido para computadores portáteis, smartphones, tablets e consolas de jogos com ligação USB tipo C. Os computadores portáteis e a própria fonte de alimentação estão protegidos contra curto-circuitos, sobreaquecimento, sobretensão e sobrecorrente.

Substituição compacta de fontes de alimentação originais defeituosas ou perdidas e também ideal como segunda fonte de alimentação em viagem, no escritório ou em casa.

- Carregador com cabo de carregamento de 1,2 m e ligação USB-C
- Compatível com os computadores portáteis mais recentes que são carregados através de USB-C
- Compatível com os mais recentes smartphones e tablets que são carregados através de USB-C
- Tensão de entrada: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
- Tensão de saída: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,25A
- Proteção contra sobretensão / proteção contra sobrecorrente / proteção contra curto-circuito
- Caixa: Material resistente ao fogo
- Dimensões: C 65,5 x L 65,5 x A 29 mm
- Cor: preto
- Peso: 186g

Attributes

- Style: Charger/Power supply
- Type: Notebook

Package contents

- 1x carregador para portátil USB-C
- QIG (Guia de Instalação Rápida)

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	5.00	34.00	25.00	24.00	20,400.00
Packaging Unit Inside	1	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.25	4.50	10.60	15.40	734.58
Net single without Packaging	1	0.40	3.00	6.60	6.60	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:





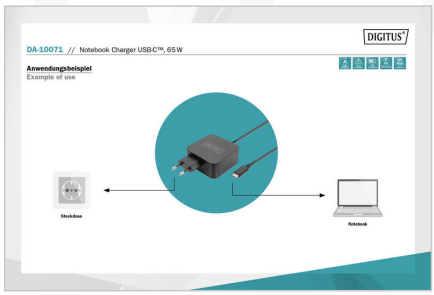









Safety notes

- Utilize os adaptadores de carregamento ou as fontes de alimentação de acordo com as instruções do manual de utilização, para garantir um desempenho ideal.
- Ligue o adaptador de carregamento a uma tomada de fácil acesso, com uma tensão compreendida entre 100 e 240 V CA.
- Desligue o adaptador de carregamento da tomada após a utilização.
- Não utilize o adaptador de carregamento com aparelhos eletrónicos que não estejam em conformidade com as especificações do adaptador de carregamento.
- Não exponha o aparelho à chuva, à humidade, a vapores ou a líquidos.
- Não introduza objetos no aparelho.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria nem abrir a caixa. Corre o risco de sofrer um choque elétrico!
- Assegure uma ventilação adequada para evitar danos causados pelo sobreaquecimento.
- O pó, a humidade, os vapores, bem como produtos de limpeza ou solventes fortes, podem causar danos no aparelho.
- Antes de limpar o aparelho, desligue-o da rede elétrica e dos aparelhos ligados ao mesmo.
- Limpe o aparelho com um pano sem pó.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com