

# DIGITUS® Dizüstü bilgisayar şarj cihazı USB-C, 65W

DA-10071

EAN 4016032482680



## Dizüstü bilgisayar şarj cihazı USB-C Güç adaptörü 65W PD3.0

DIGITUS USB-C PD dizüstü bilgisayar güç kaynağı, arızalı veya kayıp orijinal güç kaynakları için süper ince ve kompakt bir yedek güç kaynağıdır. Ayrıca ofis, seyahat veya ev için ikinci bir güç kaynağı olarak da idealdir. 65W PD3.0 şarj cihazı, USB Type C bağlantısına sahip dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler ve oyun konsolları için geliştirilmiştir. Dizüstü bilgisayarlar ve güç kaynağının kendisi kısa devre, aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı korunur.

**Arızalı veya kayıp orijinal güç kaynakları için kompakt değiştirme ve aynı zamanda seyahat ederken, ofiste veya evde ikinci bir güç kaynağı olarak idealdir.**

- 1,2 m şarj kablosu ve USB-C bağlantılı şarj cihazı
- USB-C üzerinden yüklenen en yeni dizüstü bilgisayarlarla uyumludur
- USB-C üzerinden yüklenen en yeni akıllı telefonlar ve tabletlerle uyumludur

- Giriş voltajı: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
- Çıkış voltajı: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
- Aşırı gerilim koruması / Aşırı akım koruması / Kısa devre koruması
- Muhafaza: Yanmaz malzeme
- Ölçüler: U 65,5 x G 65,5 x Y 29 mm
- Renk: siyah
- Ağırlık: 186g

### Attributes

- Stil: Şarj cihazı/Güç kaynağı
- Tip: Dizüstü Bilgisayar


### Package contents

- 1x Dizüstü bilgisayar şarj cihazı USB-C
- QIG (Hızlı kurulum kılavuzu)

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	5.00	34.00	25.00	24.00	20,400.00
Packaging Unit Inside	1	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.25	4.50	10.60	15.40	734.58
Net single without Packaging	1	0.40	3.00	6.60	6.60	0.00

## More images:

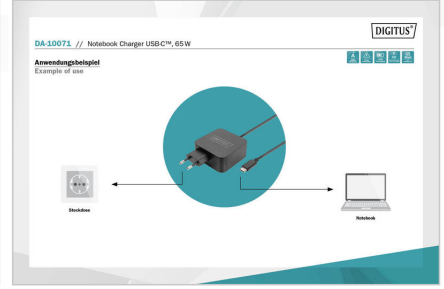

## Safety notes

- Optimum performans sağlamak için şarj adaptörlerini veya güç kaynağı ünitelerini kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olarak kullanın.
- Şarj adaptörünü 100-240 V AC voltaj aralığında kolay erişilebilir bir prize bağlayın.
- Kullandıktan sonra şarj adaptörünü prizden çıkarın.
- Şarj adaptörünü, şarj adaptörünün teknik özellikleri dışında olan elektronik cihazlarla kullanmayın.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)