DIGITUS® Cargador USB de 1 puerto USB-A/1 puerto USB-C, 30W

DA-10062

EAN 4016032482710



Cargador USB de 1 puerto USB-A/1 puerto USB-C 30 W Dual Port, 1x 2,4A, 1x 3A, QC3.0

El adaptador de carga Dual Port de DIGITUS® es apropiado para dispositivos USB como smartphones o tabletas y proporciona una potencia de 30 W a través del puerto USB-C o de 18 W a través del puerto USB A. Se pueden cargar 2 dispositivos USB de 15 W cada uno al mismo tiempo. Para una mayor seguridad se dispone de una protección integrada contra sobretensión, sobreintensidad y cortocircuito. Asimismo, la protección integrada contra el sobrecalentamiento evita posibles sobrecargas y daños en el cargador o los dispositivos conectados.

Cargador de pared de alto rendimiento con una potencia de hasta 18 W para dispositivos USB-C™ y 12 W para dispositivos USB A

- Conexión doble: 1 USB Type-C™ (PD) y 1 USB A (QC)
- Compatible con smartphones y tabletas de Apple, Huawei, XIAOMI, Google, Samsung
- Tensión de entrada: 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
- Tensión de salida USB-C, PD: 5⊠/3A, 9V/3A, 12V/2,5A, 15V/2A, 20V/1,5A (máx. 30 W)
- Tensión de salida UAB-A QC3.0: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (máx. 18 W)
- Nota: Cuando ambos puertos están conectados, comparten una potencia de salida de máx. 15 W (5 V, 3 A) y no soportan la carga rápida PD y QC.
- Compatible con Power Delivery 3.0 con potencia de carga de 18 W
- Protección contra sobretensión / protección contra sobreintensidad / protección contra cortocircuito
- Protección contra sobrecalentamiento con desconexión automática y restablecimiento (Auto-Recovery)
- Carcasa: Material ignífugo
- Dimensiones: Long. 29 x anch. 35 x alt. 84 mm
- Color: Blanco
- Peso: 61 g

Attributes

- Estilo: Cargador/suministro eléctrico

Package contents

- 1 Cargador USB de 1 puerto USB-A/1 puerto USB-C
- QIG (guía rápida para la instalación)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	5.10	23.00	29.00	38.00	25,346.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.10	4.00	7.00	14.00	392.00
Net single without Packaging	1	0.06	2.90	3.50	8.40	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:







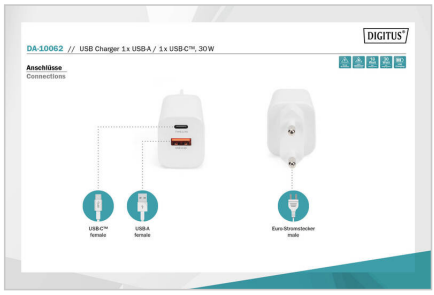

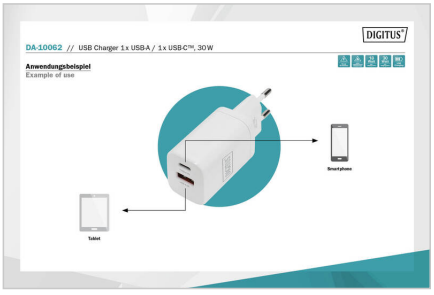





Safety notes

- Utilice los adaptadores de carga o las fuentes de alimentación de acuerdo con las instrucciones del manual de instrucciones para garantizar un rendimiento óptimo.
- Conecta el adaptador de carga a una toma de corriente de fácil acceso con una tensión comprendida entre 100-240 V CA.
- Desconecte el adaptador de carga de la toma de corriente después de utilizarlo.
- No utilices el adaptador de carga con dispositivos electrónicos que estén fuera de las especificaciones del adaptador de carga.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com