DIGITUS Chargeur USB, 1 x USB A / 1 x USB-C, 30W

DA-10062
EAN 4016032482710

Chargeur USB, 1 x USB A / 1 x USB-C Dual Port 30 W, 1 x 2,4 A, 1 x 3 A, QC 3.0

L'Adaptateur de charge Dual Port de DIGITUS® est adapté aux appareils USB tels que les smartphones ou les tablettes et fournit une puissance de 30 W via le port USB-C ou de 18 W via le port USB A. Il est possible de charger simultanément 2 appareils USB de 15 W. La protection intégrée contre les surtensions, les surintensités et les courts-circuits offre plus de sécurité. De plus, la protection intégrée contre la surchauffe empêche les éventuels surcharges et dommages au chargeur ou aux appareils connectés.

Chargeur mural haute performance avec une puissance allant jusqu'à 18 W pour les appareils USB-C™ et 12 W pour les appareils USB A

- Dual Port : 1 x USB Type-C™ (PD) et 1 x USB A (QC)
- Compatible avec les smartphones et tablettes d'Apple, Huawei, XIAOMI, Google, Samsung
- Tension d'entrée : 100 ~ 240 VCA, 50/60 Hz
- Tension de sortie USB-C, PD : 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 2,5 A, 15 V / 2 A, 20 V / 1,5 A (30 W max.)
- Tension de sortie UAB-A QC 3.0 : 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A (18 W max.)
- Remarque : Lorsque les deux ports sont connectés, ils partagent une puissance de sortie maximale de 15 W (5 V, 3 A) et ne prennent pas en charge les protocoles de charge rapide PD et QC.
- Prise en charge de Power Delivery 3.0 avec une puissance de charge de 18 W
- Protection contre les surtensions / Protection contre les surintensités / Protection contre les surcharges / Protection contre les courts-circuits
- Protection contre la surchauffe avec mise hors service et récupération automatique (Auto Recovery)
- Boîtier : Matériau résistant au feu
- Dimensions : 29 x 35 x 84 mm (L x l x H)
- Couleur : Blanc
- Poids : 61 g

Attributes

- Style: Chargeur / alimentation

Package contents

- 1 x chargeur USB, 1 x USB A / 1 x USB-C
- QIG (guide d'installation rapide)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	5.10	23.00	29.00	38.00	25,346.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.10	4.00	7.00	14.00	392.00
Net single without Packaging	1	0.06	2.90	3.50	8.40	0.00

More images:

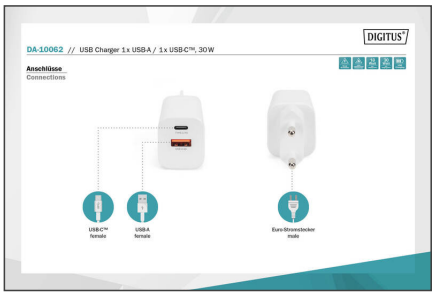

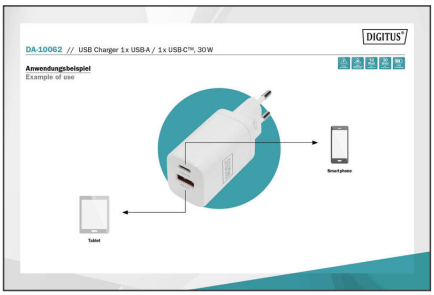

Safety notes

- Utilisez des adaptateurs de charge ou des blocs d'alimentation conformément aux indications du mode d'emploi afin de garantir des performances optimales.
- Branchez l'adaptateur de charge sur une prise de courant facilement accessible dans une plage de tension comprise entre 100 et 240 V AC.
- Débranchez l'adaptateur de charge de la prise de courant après utilisation.
- N'utilisez pas l'adaptateur de charge avec des appareils électroniques qui sont en dehors des spécifications de l'adaptateur de charge.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com