DIGITUS® Listwa gniazdowa z profilem aluminiowym, 9-drożna, wejście IEC C14

DN-95429

EAN 4016032483557



Listwa zasilająca PDU 19" Rack, 9x gniazdo C13 10A/230 V, 1x gniazdo wej.C14, zabezp.10A, aluminiowa

Listwy zasilające DIGITUS® są idealnym rozwiązaniem dla sieci lub szafy serwerowej. Pod względem dystrybucji zasilania, PDU spełnia wymagania wielu zastosowań w IT, technologii sieciowej i laboratoriach. Dzięki wtyczce wejściowej IEC60320 C13, listwa PDU jest idealna do zastosowania jako dodatkowa 19-calowa tablica rozdzielcza dla zasilacza UPS.

Bezpieczne i profesjonalne zasilanie w zakresie 482,6 mm (19")

- Poziomy montaż w szafie rack 19"
- Bezpiecznik wejściowy 10A chroni przed przeciążeniem
- Obudowa: profil aluminiowy
- Elementy plastikowe wykonane z ABS UL-94V-0
- Wejście: IEC60320 C14, 230 Vac / 10 A
- Wyjście: gniazda urządzeń 9 x IEC60320 C13, maks. 10 A na wyjście
- Napięcie znamionowe: 230-250 VAC, 50/60 Hz
- Wymiary: 482,6 (19") x 45 (1U) x 45 mm (wys. x szer. x głęb.)

Atrybuty

- Dodatkowe właściwości: Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe
- Ilość faz: 1-fazowy
- Moc: 2,3 kVA
- Napięcie: 230 V
- Prąd: 10 A
- Sposób montażu: Poziomy - Rack 1U
- Typ gniazd: IEC 60320 C13
- Wtyk zasilający: Gniazdo na kablu IEC 60320 C14
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")

Zawartość opakowania

- Zakres dostawy: 1 gniazdo wielokrotne, 2 wsporniki montażowe; 1 zestaw instrukcji bezpieczeństwa


Logistyka


	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	8.92	19.50	52.00	29.50	29,913.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.89	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Opakowanie jednostkowe	1	0.89	9.70	51.00	5.80	2,869.26
Netto bez opakowania	1	0.65	4.50	48.30	4.50	0.00

Więcej zdjęć






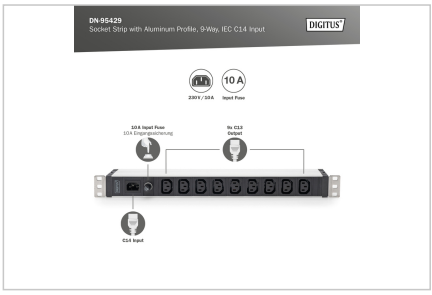

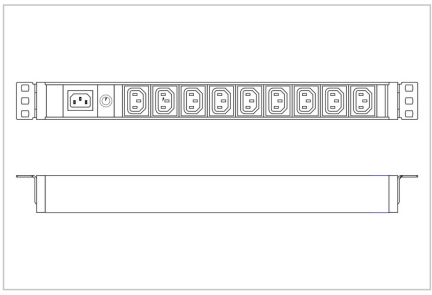



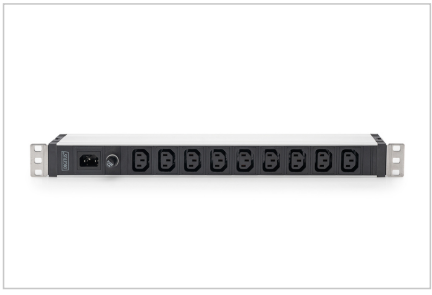

Safety notes

- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku bez nadzoru przez dzieci lub osoby pozostające pod ich opieką!
- Unikać wilgoci, pyłu lub oparów, rozpuszczalników, łatwopalnych gazów.
- Gniazda wielokrotne nie są przeznaczone do stałego użytku z dużymi obciążeniami!
- Wiele gniazd nie może być łączonych kaskadowo (unikaj łączenia kilku gniazd razem).
- Maksymalne podłączone obciążenie nie może zostać przekroczone.
- Uszkodzone gniazda wielokrotne należy natychmiast wycofać z eksploatacji i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
- W przypadku usterki należy wyłączyć produkt z eksploatacji i skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Nie otwierać produktu.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć produkt od źródła zasilania. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Wniknięcie cieczy może doprowadzić do zwarcia.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com