

Digitus® Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Überspannungsschutz, integrierter Netzfilter, 6-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung Schutzkontaktstecker

DN-95432

EAN 4016032483588



1HE Aluminium PDU, Schrankmontage, 6x Schutzkontakt 16A, 230VAC, 50/60Hz, Überspannungsschutz

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren Netzwerk- oder Serverschrank. Hinsichtlich der Stromverteilung erfüllt die PDU Anforderungen vieler Anwendungen in der IT, Netzwerktechnik, Labore sowie auch den Heimbereich. Die Steckdosenleiste kann im 19" Bereich im Schrank platzsparend 1HE montiert werden. Ein integrierter Netzfilter und Überspannungsschutz schützt die angeschlossenen Verbraucher vor Störungen aus dem Netz. Es besteht je nach Schranktyp die Möglichkeit, die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach rechts- oder links gerichtet zu befestigen.

Sichere und professionelle Stromversorgung im 19" Netzwerk- / Serverschrank-Bereich

- Integriertes Netzfilter
- Integriertes Überspannungsschutz: Nominaler Entladestrom (In) - 10 kA
- Drehung der Ausgänge: 45°
- Gehäuse: Aluminium
- Plastikkomponenten aus ABS UL-94V-0

- Eingang: Schutzkontaktstecker CEE 7/7, 230 Vac / 16 A
- Ausgang: Gerätesteckdosen 6 x Schutzkontaktsteckdose DIN 49440, max. 16 A pro Ausgang
- Zuleitung: HO5VV-F 3G 1,5 mm², Länge: 2 m
- Abmessungen: 482,6 (19") x 45 (1HE) x 45 mm (HxBxT)

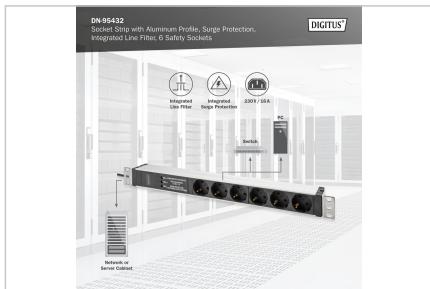
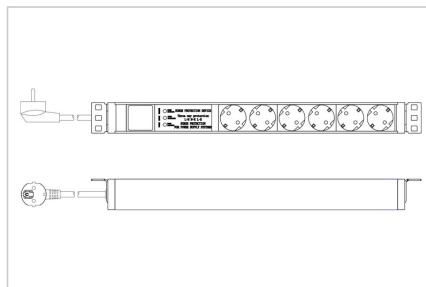
Merkmale

- Ausgänge: CEE 7/3
- Eingangsstecker: CEE7/7
- Installation: Rack 1U
- Leistung: 3,6 kVA
- Phase: 1ph
- Spannung: 230 V
- Strom: 16 A
- Zusätzliche Funktionen: Überspannungsschutz, Netzfilter
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Lieferumfang

- Lieferumfang: 1 Steckdosenleiste, 2 Befestigungswinkel; 1 Sicherheitshinweise

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	10	11,82	19,50	52,00	29,50	29.913,00
Innen-VPE	1	1,18	5,80	9,70	51,00	2.869,26
Einzel-VPE	1	1,18	9,70	51,00	5,80	2.869,26
Netto einzeln ohne VP	1	0,85	4,50	48,30	4,50	0,00

Weitere Anwendungsbilder:**Sicherheitshinweise**

- Dieses Produkt ist nicht für die unbeaufsichtigte Benutzung durch Kinder oder Schutzbefohlener vorgesehen!
- Verhindern Sie höhere Luftfeuchtigkeit oder Temperaturen als die im Datenblatt genannten- Vermeiden Sie Nässe, Staub oder Dämpfe, Lösungsmittel, brennbare Gase.
- Mehrachsteckdosen sind nicht für die dauerhafte Verwendung mit starken Lasten ausgelegt!
- Mehrachsteckdosen dürfen nicht kaskadiert werden (das aneinanderreihen mehrerer Mehrachsteckdosen ist zu vermeiden).
- Die maximale Anschlussleistung darf nicht überschritten werden.
- Defekte Mehrachsteckdosen sind unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und umweltgerecht zu entsorgen.
- Im Fehlerfall nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft.
- Öffnen Sie das Produkt nicht.
- Das Produkt vor dem Reinigen vom Stromnetz trennen. Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Das Eindringen von Flüssigkeiten kann zu einem Kurzschluss führen.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com