

DIGITUS® Ofis için 6 prizli çoklu priz, 3 USB bağlantılı

DA-70624

EAN 4016032487012



Ofis için 6 prizli çoklu priz, 3 adet USB 2xUSB-A +1xUSB A, açma/kapama şalteri, alüminyum gövde

Sürekli akıllı telefonunuzun şarjını aramak zorunda kaldığınız zamanları unutun. DIGITUS®'un ofis prizi, örneğin akıllı telefonunuzu ve tabletinizi aynı anda şarj edebileceğiniz 3 USB girişi sağlar. Tüm koruma kontaklı prizleri bağlantı problemleri olmadan kullanın. Akıllı 45° açılı priz düzeni sayesinde bitişik prizleri bloke etmeden veya gizlemeden daha büyük güç kaynaklarının ve farklı açılı fişlerin kullanılması mümkündür. Ayrıca çoklu prizi değişik bir şekilde yerleştirme ve gerekirse iki yönlü takılabilir sıkıştırılabilir sabitleyici ile bulunduğunuz yere mükemmel biçimde uyarlayabilirsiniz. Bir kez sabitlendiğinde çubuk en iyi esnekliği sağlamak için yatay olarak döndürülebilir. Entegre kapaklar ve kazara temasa karşı artırılmış korumaya sahip topraklı prizler sayesinde kendinizi ve ailenizi elektrik çarpmalarından koruyun. 1,5 m uzunluğundaki şebeke kablosu sayesinde çoklu prizi istediğiniz yere yerleştirmek için yeterli serbestliğe sahip olursunuz. Kaliteli alüminyum gövde, bu çok fonksiyonlu çoklu prizlin asil tasarımını tamamlar.

Kaliteli alüminyum gövdede mobil cihazlar için üç ek USB şarj bağlantısına sahip 6'lı priz

- 45° açılı olarak yerleştirilmiş 6 adet koruma kontaklı prizi, farklı açılı soketlere de uygundur
- 2x USB A bağlantısı (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W maks.), mobil cihazların şarjı için

- 1x USB C bağlantısı (5V/3A, 9V/2,2A, 12V/1,67A, 20W maks.), mobil cihazların şarjı için
- Farklı masaüstü kalınlıkları için 2 adet kısırmalı tutucu (20 mm - 57 mm)
- Açma ve kapatma için aydınlatmalı güvenlik şalteri
- Kazara temasa karşı koruma: Plastik kapaklar ile prizlerin kontakları kapanır
- Kaliteli alüminyum gövde
- Koruma kontak soketli şebeke kablosu: 1,5 m
- Giriş voltajı: 110 - 240 VAC
- Frekans: 50 Hz
- Çıkış gücü: 3680 W, 16 A maks.
- Boyutlar: U 44,0 x G 4,5 x Y 7,0 cm
- Ağırlık: 695 g
- Renk: Gümüş / siyah

Attributes

- Stil: Çıkış uzatma kablosu


Package contents

- Ofis için 6 prizli çoklu priz, 3 USB bağlantılı
- 2x kısırmalı tutucu
- Kullanım kılavuzu

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	8.80	23.00	30.00	50.00	34,500.00
Packaging Unit Inside	1	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.88	6.00	48.00	10.60	3,052.80
Net single without Packaging	1	0.73	6.00	43.50	6.50	0.00

More images:

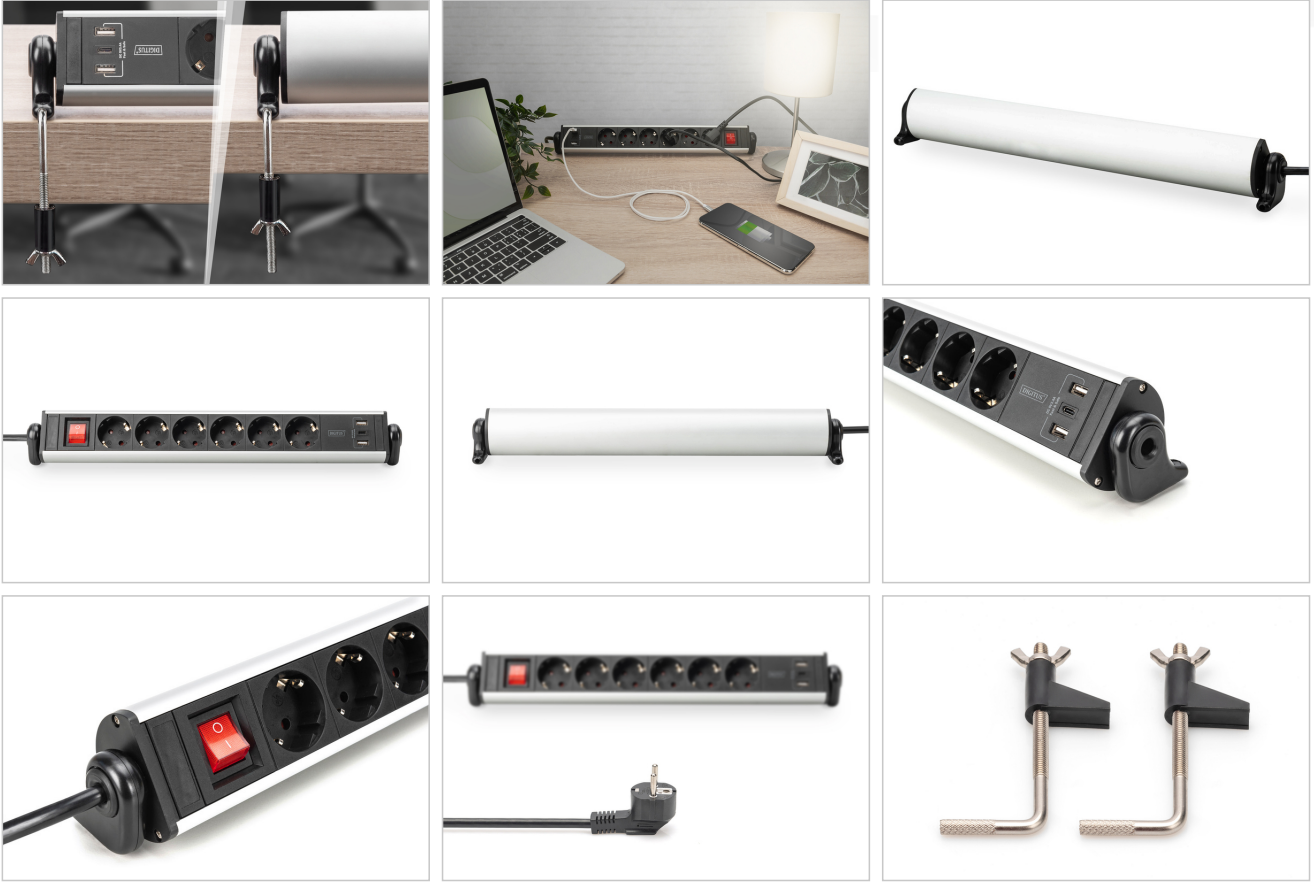

Safety notes

- Cihazı sadece iç mekanlarda çalıştırın. Nem, toz, güneş ışığı veya diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmaktan kaçının.
- Priz, bina tesisatının bir parçasıdır. Planlama ve kurulum sırasında ilgili ulusal standartlara ve yönergelere uyulmalıdır.
- Cihaz sadece 230V/50 Hz AC şebeke beslemesi ile çalıştırılabilir. 230V şebeke üzerindeki çalışmalar yalnızca ülkenizde sertifikalı kalifiye bir elektrikçi tarafından gerçekleştirilebilir.
- Kurulum sırasında geçerli kaza önleme yönetmeliklerine uyun.
- Cihazın elektrik çarpmasını önlemek için lütfen şebeke gerilimini kesin (örn. devre kesiciyi kapatın).
- Kurulum talimatlarına uyulmaması yangın veya diğer tehlikelere neden olabilir.
- Montaj sadece DIN 49073-1'e uygun, minimum 40 mm derinliğe sahip, piyasada bulunan sıva altı kutulara (cihaz kutuları) yapılabilir.
- Cihaz terminallerine bağlantı yaparken, izin verilen kablolar ve kablo kesitlerine dikkat edin.
- Cihaz güvenlik standardı uyarınca zorunlu bilgiler
- Not!
- Montaj sadece ilgili elektrik mühendisliği bilgisine ve deneyimine sahip kişiler tarafından yapılmalıdır!
- Yanlış kurulum kendi hayatınızı ve elektrik sistemi kullanıcılarının hayatını tehlikeye atar.
- Hatalı kurulum ciddi maddi hasara yol açabilir. Kişisel yaralanma ve maddi hasardan şahsen sorumlu olabilirsiniz.
- Bir elektrikliye başvurun.
- Kurulum için uzmanlık gereklidir:
- Kurulum için özellikle aşağıdaki uzmanlık gereklidir:
- 5 güvenlik kuralının uygulanması 1. Bağlantıyı kesin 2. Tekrar bağlanmaya karşı emniyete alın 3. Gerilim olmadığından emin olun 4. Topraklayın ve kısa devre yapın 5. Komşu gerilim altındaki parçaları kapatın veya izole edin.
- Uygun aletlerin, ölçüm cihazlarının ve gerekirse kişisel koruyucu ekipmanların seçilmesi.
- Kapatma koşullarını sağlamak için elektrik tesisat malzemesinin seçimi.
- Kurulumdan sonra elektrik sistemini kontrol edin.
- IP koruma türlerinin gözlemlenmesi
- Sadece uygun elektrik tesisat malzemesi ile montaj
- Besleme şebekesi türünün (TN sistemi, TT sistemi veya IT sistemi) ilgili özelliklerini ve ortaya çıkan bağlantı koşullarını (nötrleştirme, koruyucu topraklama veya gerekli ek önlemler vb.)
- Bakım ve temizlik:
- Soket bakım gerektirmez.
- Onarımları kalifiye bir elektrikliye bırakın.
- Cihazı sadece yumuşak, temiz, kuru ve tüy bırakmayan bir bezle temizleyin.
- Solvent içeren temizlik maddeleri kullanmayın. Bu, plastik muhafazaya zarar verebilir.
- Cihazı temizlemek için ıslak bez veya sünger kullanmayın.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com