# DIGITUS® 4K All-In-One Video Bar Mini - system do wideokonferencji

**DS-55581**

**EAN 4016032487050**



**System wideokonferencji 4K ePTZ szeroki kąt 90° Sensor 3.0⊠ 8MP Hi-Fi 2 mikrofony pilot**

System wideokonferencyjny 4K firmy DIGITUS® łączy kamerę, mikrofon i głośniki w jednym urządzeniu i nadaje się do małych i średnich pomieszczeń. Listwa wideo jest po prostu podłączana do laptopa lub komputera przez USB, a zasilanie jest również dostarczane za pomocą tego samego kabla USB. Dzięki technologii plug-and-play instalacja jest dziecinnie prosta i nie wymaga żadnego dodatkowego oprogramowania. W zestawie znajduje się pilot zdalnego sterowania umożliwiający wygodne sterowanie szeregiem funkcji.

**System wideokonferencyjny firmy DIGITUS® łączy kamerę, mikrofon i głośnik w jednym urządzeniu i nadaje się do małych pomieszczeń**

- Kamera 4K Ultra-HD ePTZ (elektroniczny Pan-Tilt-Zoom)
- Obiektyw szerokokątny - 94° po przekątnej, 90° w poziomie, 55° w pionie
- Rozdzielczość do 4K Ultra-HD (do 3840 x 2160 / 30 Hz)
- Czujnik 3,0" (GC4663), 8 MP
- Automatyczne kadrowanie, inteligentny zoom (4-krotny zoom cyfrowy) i śledzenie twarzy/głośnika AI - dzięki sztucznej inteligencji pasek wideo automatycznie dostosowuje pozycję kamery, ostrość i zoom, aby zoptymalizować obraz uczestników.
- Mikrofony kształtujące wiązkę - 2 zintegrowane mikrofony kształtujące wiązkę do odbioru głosu i zasięg audio 7 m (odbiór głosu)
- Cyfrowa redukcja szumów i akustyczna eliminacja echa - tłumi niepożądane szumy tła i eliminuje echo.
- Głośnik hi-fi o maksymalnej mocy 2 W.
- Dołączony pilot zdalnego sterowania umożliwia wygodne sterowanie funkcjami
- Automatyczna regulacja - przysłona, jasność, kontrast, balans bieli
- Stojak do montażu w pozycji pionowej lub urządzenie zaciskowe do montażu na monitorze i gwint śruby do statywu/stojaka - 1/4⊠ (średnica zewnętrzna 6,35 mm / średnica otworu rdzeniowego 5,35 mm)
- Zgodność z Windows 7 lub nowszym, macOS 10.10 lub nowszym, ChromeOS, Android 5.0 lub nowszym
- Zasilanie przez USB (5V/1A)
- Szczegóły Mikrofon:
- Wielokierunkowy
- Odbiór głosu (zasięg audio): 7 m
- Częstotliwość: 20 Hz - 8 kHz
- Czułość: -26 dB
- SPL (poziom ciśnienia akustycznego): 120 dB maks.
- Szczegóły dotyczące prelegenta:
- 2W maks. moc wyjściowa
- Opór 4 Ohm
- Częstotliwość: 20 Hz - 24 kHz
- Wymiary: W 26 x D 5,6 x H 6 cm
- Waga: 0,4 kg
- Kolor: czarny

**Zawartość opakowania**

- 1x pasek wideo
- 1x kabel połączeniowy USB 2.0 (1,8 m)
- 1x przejściówka z USB-A na USB-C
- 1x pilot zdalnego sterowania (2x baterie AAA, brak w zestawie)
- 1x instrukcja obsługi

**Logistyka**

| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zewnętrzne opakowanie zbiorcze** | 20 | 12.00 | 42.00 | 58.00 | 23.00 | 56,028.00 |
| **Opakowanie wewnętrzne** | 1 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Opakowanie jednostkowe** | 1 | 0.60 | 8.00 | 28.00 | 10.00 | 2,240.00 |
| **Netto bez opakowania** | 1 | 0.40 | 6.00 | 26.00 | 6.00 | 0.00 |

## Więcej zdjęć






















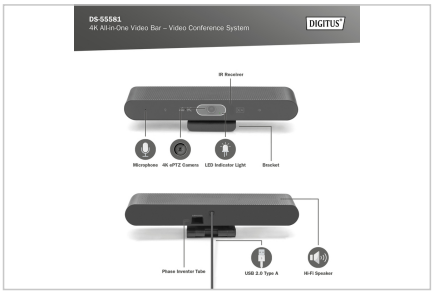





### Safety notes

- Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji dotyczących urządzenia.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Przed uruchomieniem należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i znajduje się w bezpiecznym otoczeniu.
- Podczas burzy podłączone urządzenia elektryczne mogą zostać uszkodzone przez przepięcia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi.
- Nie używaj urządzenia podczas burzy.
- Podczas burzy należy odłączyć urządzenie od podłączonych urządzeń elektrycznych.
- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w pomieszczeniach.
- Zwróć urządzenie do sprzedawcy w celu naprawy.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.
- Aby całkowicie odłączyć system od zasilania, należy odłączyć zasilacz od gniazda. Urządzenie można odłączyć od zasilania za pośrednictwem zasilacza.

### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com